


CARICHI DI LAVORO MASSIMI AMMISSIBILI PER LE CINGHIE M.E.C. TIMING POLMETRIC® E POLBELT® A METRAGGIO

CINGHIE CON PASSO METRICO


T5

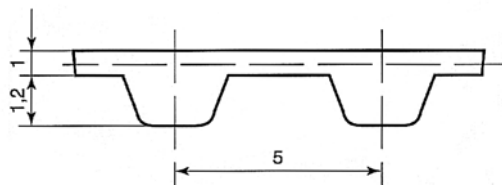

N.B.: Puleggia minima Z10

Passo	mm	5							
Larghezza cinghia	mm	6	10	16	25	32	50	75	100
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	200	360	570	900	1140	1800	2700	3600
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	-	180	285	450	570	900	1350	1800
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	900	1500	2375	3750	4750	7500	11200	15000


T10

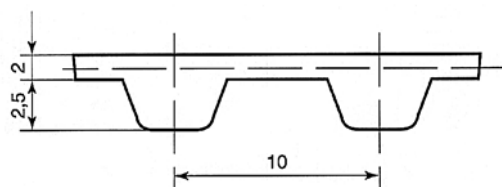

N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm	10							
Larghezza cinghia	mm	12	16	25	32	50	75	100	150
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	1150	1540	2530	3300	5280	7920	10780	16000
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	-	770	1265	1650	2640	3960	5690	8000
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	4200	5600	9200	12000	19200	28800	39200	58400

T20

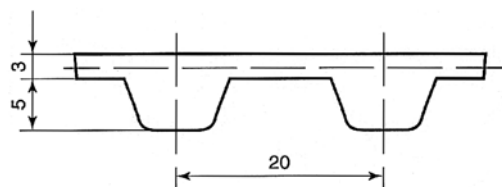


N.B.: Puleggia minima Z15

Passo	mm	20					
Larghezza cinghia	mm	25	32	50	75	100	150
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	3520	4400	7040	10560	14080	21120
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	1760	2200	3520	5280	7040	10560
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	15200	19000	30400	45600	60800	91200

CARICHI DI LAVORO MASSIMI AMMISSIBILI PER LE CINGHIE M.E.C. TIMING POLMETRIC® E POLBELT® A METRAGGIO

CINGHIE CON PASSO METRICO


AT5

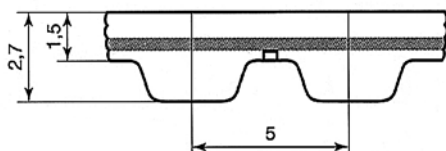

N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm	5					
Larghezza cinghia	mm	10	16	20	25	32	50
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	560	1120	1400	1750	2240	3500
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	280	560	700	875	1120	1750
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	2000	4000	5000	6250	8000	12500


AT10

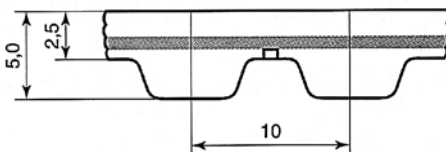

N.B.: Puleggia minima Z15

Passo	mm	10						
Larghezza cinghia	mm	16	25	32	50	75	100	150
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	2200	3800	4900	7800	11900	15700	23500
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	1100	1900	2450	3900	5950	7850	11750
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	9500	16150	20900	33250	50350	66500	99750

AT20

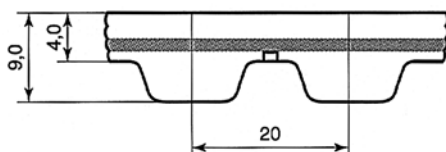

N.B.: Puleggia minima Z18


Passo	mm	20						
Larghezza cinghia	mm	25	32	50	75	100	150	200
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	5500	7500	12000	18500	24500	37000	49000
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	2750	3750	6000	9250	12250	18500	24500
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	19030	25950	41520	64010	84770	128020	169500

Nota: le prestazioni indicate sopra si riferiscono alle cinghie con cavi in acciaio.

CARICHI DI LAVORO MASSIMI AMMISSIBILI PER LE CINGHIE M.E.C. TIMING POLMETRIC® E POLBELT® A METRAGGIO

CINGHIE CON PASSO IN POLLICI


1/5" (XL)

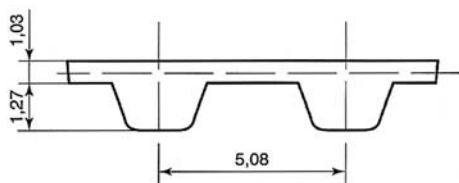

N.B.: Puleggia minima Z10

Passo	mm/inch	5,08 = 1/5"							
Larghezza cinghia	mm	6,4	7,9	9,5	12,7	19,1	25,4	50,8	
	Inch-Cod.	025	031	037	050	075	100	200	
Carico ammissibile a									
trazione (cinghia aperta)	N	180	210	270	360	570	750	1500	
Carico ammissibile a									
trazione (cinghia giuntata)	N	90	105	135	180	285	375	750	
Carico max allo strappo									
a cinghia aperta	N	750	875	1125	1500	2375	3125	6250	


3/8" (L)

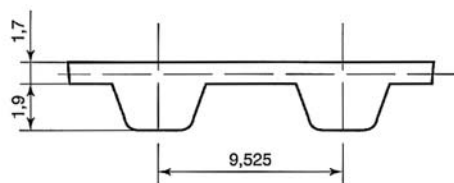

N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm/inch	9,525 = 3/8"						
Larghezza cinghia	mm	9,5	12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	
	Inch-Cod.	037	050	075	100	150	200	
Carico ammissibile a								
trazione (cinghia aperta)	N	520	700	1260	1680	2520	3360	
Carico ammissibile a								
trazione (cinghia giuntata)	N	260	350	630	840	1260	1680	
Carico max allo strappo								
a cinghia aperta	N	1870	2500	4500	6000	9000	12000	

1/2" (H)

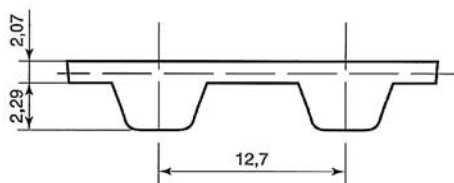


N.B.: Puleggia minima Z14

Passo	mm/inch	12,7 = 1/2"							
Larghezza cinghia	mm	12,7	19,1	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6	
	Inch-Cod.	050	075	100	150	200	300	400	
Carico ammissibile a									
trazione (cinghia aperta)	N	1210	1980	2420	3630	5280	7700	10560	
Carico ammissibile a									
trazione (cinghia giuntata)	N	605	990	1210	1815	2640	3850	5280	
Carico max allo strappo									
a cinghia aperta	N	4400	7200	8800	13200	19200	28000	38400	

CARICHI DI LAVORO MASSIMI AMMISSIBILI PER LE CINGHIE M.E.C. TIMING POLMETRIC® E POLBELT® A METRAGGIO

CINGHIE CON PASSO IN POLLICI

7/8" (XH)

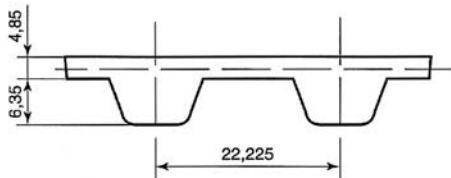

N.B.: Puleggia minima Z18


Passo	mm/inch	22,225 = 7/8"				
Larghezza cinghia	mm	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6
	Inch-Cod.	100	150	200	300	400
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	1760	2640	3520	5280	7040
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	880	1320	1760	2640	3520
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	15200	22800	30400	45600	60800

Nota: le prestazioni indicate sopra si riferiscono alle cinghie con cavi in acciaio.

CARICHI DI LAVORO MASSIMI AMMISSIBILI PER LE CINGHIE M.E.C. TIMING POLMETRIC® E POLBELT® A METRAGGIO

CINGHIE CON PROFILO HTD

HTD 5M

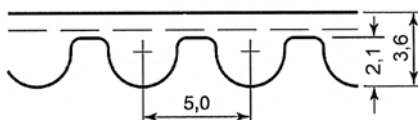


N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm	5			
Larghezza cinghia	mm	10	15	25	50
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	880	1320	2530	5060
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	440	660	1265	2530
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	3200	4800	9200	18400

CARICHI DI LAVORO MASSIMI AMMISSIBILI PER LE CINGHIE M.E.C. TIMING POLMETRIC® E POLBELT® A METRAGGIO

CINGHIE CON PROFILO HTD


HTD 8M



N.B.: Puleggia minima Z18

Passo	mm	8						
Larghezza cinghia	mm	10	15	20	30	50	85	100
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	1340	2020	2910	4260	7170	12770	14560
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	670	1010	1455	2130	3585	6385	7280
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	5700	8550	12350	18050	30400	54150	61750

HTD 14M

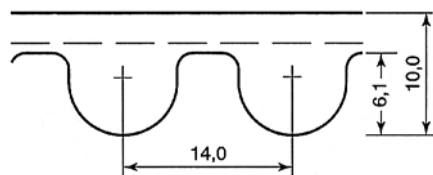

N.B.: Puleggia minima Z25

Passo	mm	14				
Larghezza cinghia	mm	25	40	55	85	115
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	5500	9500	13000	21000	28000
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	2750	4750	6500	10500	14000
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	19030	32870	44980	72660	96880

Nota: le prestazioni indicate sopra si riferiscono alle cinghie con cavi in acciaio.