


CINGHIE M.E.C. TIMING POLBELT® A METRAGGIO XL - L - H CON INSERTO METALLICO

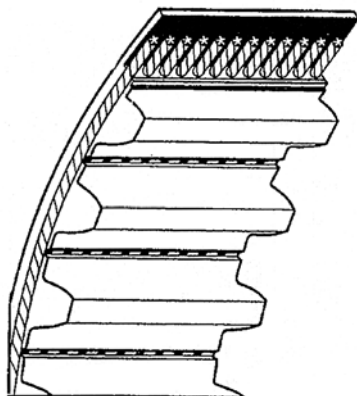

Cat. Sc. 36 Raggruppamento E

Le cinghie dentate in poliuretano timing XL - L - H nonché le HTD con inserto metallico sono usate nelle trasmissioni a bassa potenza dove sono richiesti prodotti con tolleranze ristrette (ad esempio porte automatiche orizzontali e verticali).

Le principali caratteristiche sono: resistenza all'abrasione e all'olio, la uniformità di profilo (spessore, posizionamento inserto metallico, forma del dente), buona flessibilità.

CINGHIE M.E.C. TIMING POLBELT (POLIURETANO) A METRATURA XL-L-H

TIPO XL Passo 1/5" (5,08 mm)

Lunghezza in pollici	Larghezza mm	€ per metro
0,25	6,35	12,60
0,37	9,53	13,80
*0,50	12,70	20,50
0,75	19,05	34,60
100	25,40	44,20
200	50,80	88,30
400	101,60	176,70

TIPO L Passo 3/8" (9,52 mm)

Lunghezza in pollici	Larghezza mm	€ per metro
*0,37	9,53	7,50
0,50	12,70	14,90
*0,75	19,05	22,40
100	25,40	29,80
150	38,10	44,70
200	50,80	59,60
400	102,00	119,10

TIPO H Passo 1/2" (12,7 mm)

Lunghezza in pollici	Larghezza mm	€ per metro
0,50	12,70	10,60
*0,75	19,05	16,90
100	25,40	21,10
150	38,00	31,70
200	50,20	40,30
300	76,20	63,40
400	101,60	83,30

*** Produzione a richiesta.
Minimo fornitura mt 50. Per tratti
inferiori aumento del 10%.**