

**CINGHIE M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FT®
solo fianchi tagliati****Cat. Sc. 09 Raggruppamento B4**



Cinghie trapezoidali M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FT®

- A) Resistenti agli oli
- B) Resistenti a temperature da -30° C a +80° C
- C) Capacità di conduzione elettrica
- D) Antipolvere

Minimo di fornitura: pezzi 100 per misura 5W e 6Y e 25 pezzi per 8T

Le cinghie M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FT® sono individuate da una lettera che ne precisa la sezione (es. Y = 6x4) e da un numero che sta ad indicare la lunghezza esterna nominale.

Cod. sez.	Sezioni	≈b_o mm	≈h mm
6	5/W	5	3
7	6/Y	6	4
8	8/T	8	5
9	10/Z	10	6

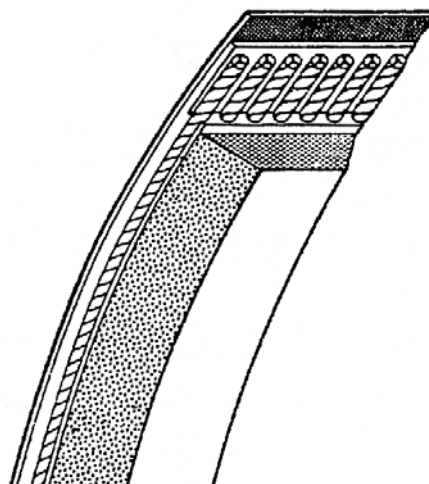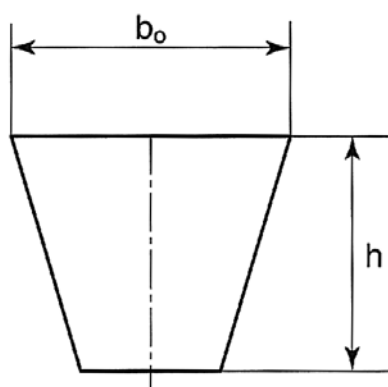

CINGHIE M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FT®
SEZIONE "5W" (5 x 3 mm)

Tipo e sviluppo esterno	€ cad.	Sviluppo int. nominale mm.
W 205 FT®	8,70	185
W 210 FT®	8,70	190
W 250 FT®	8,70	229
W 256 FT®	8,70	236
W 280 FT®	8,70	260
W 285 FT®	8,70	265
W 290 FT®	8,70	270
W 300 FT®	8,70	280
W 307 FT®	8,80	287
W 320 FT®	8,80	300
W 323 FT®	8,80	303
W 335 FT®	8,80	315
W 342 FT®	8,80	322
W 350 FT®	8,80	330
W 355 FT®	8,80	335
W 360 FT®	8,80	340
W 365 FT®	8,80	345
W 370 FT®	8,80	350
W 378 FT®	8,90	358
W 395 FT®	8,90	375
W 426 FT®	8,90	406
W 440 FT®	8,90	420
W 445 FT®	8,90	425
W 455 FT®	9,00	435
W 460 FT®	9,00	441
W 485 FT®	9,00	465
W 490 FT®	9,00	471
W 495 FT®	9,00	475
W 515 FT®	9,20	495
W 520 FT®	9,20	500
W 535 FT®	9,20	514
W 574 FT®	9,20	554
W 620 FT®	9,80	600

SEZIONE "6Y" (6 x 4 mm)

Tipo e sviluppo esterno	€ cad.	Sviluppo int. nominale mm.
Y 265 FT®	12,30	240
Y 275 FT®	12,30	250
Y 285 FT®	12,30	260
Y 290 FT®	12,30	265
Y 295 FT®	12,30	270
Y 305 FT®	12,30	280
Y 325 FT®	12,30	300
Y 345 FT®	12,50	320
*Y 352 FT®	12,50	327
Y 355 FT®	12,50	330
Y 360 FT®	12,50	335
Y 365 FT®	12,80	340
Y 375 FT®	12,80	350
Y 377 FT®	12,80	352
Y 385 FT®	12,80	360
Y 395 FT®	12,80	370
Y 397 FT®	12,80	372
Y 400 FT®	12,80	375
Y 405 FT®	12,80	380
Y 425 FT®	12,80	400
Y 450 FT®	13,00	425
Y 475 FT®	13,00	450
Y 500 FT®	13,30	475
Y 525 FT®	13,30	500
Y 565 FT®	13,40	540
Y 575 FT®	13,60	550
Y 590 FT®	13,60	565
Y 605 FT®	13,80	580
Y 625 FT®	13,80	600
Y 650 FT®	13,80	625
Y 665 FT®	14,20	640
Y 700 FT®	14,60	675
Y 720 FT®	14,80	695
*Y 731 FT®	14,90	706
Y 739 FT®	14,90	714
Y 875 FT®	14,90	850
Y 925 FT®	14,90	900

SEZIONE "8T" (8 x 5 mm)

Tipo e sviluppo esterno	€ cad.	Sviluppo int. nominale mm.
T 310 FT®	12,50	280
T 345 FT®	12,50	315
T 360 FT®	12,50	330
T 365 FT®	12,60	335
T 385 FT®	12,70	355
T 405 FT®	13,10	375
T 430 FT®	13,10	400
T 440 FT®	13,10	410
T 455 FT®	13,10	425
T 460 FT®	13,10	430
T 480 FT®	13,20	450
T 505 FT®	13,30	475
T 560 FT®	13,40	530
T 590 FT®	13,40	560
T 610 FT®	13,80	580
T 630 FT®	13,80	600
T 660 FT®	13,90	630
T 700 FT®	14,20	670
T 710 FT®	14,20	680
T 730 FT®	14,30	700
T 740 FT®	14,30	710
T 747 FT®	14,40	717
T 780 FT®	14,40	750
T 830 FT®	14,80	800
T 860 FT®	14,90	830
T 880 FT®	14,90	850
T 905 FT®	15,20	875
*T 930 FT®	15,20	900
T 980 FT®	15,30	950
T 1030 FT®	15,70	1000

SEZIONE "10Z" (10 x 6 mm)

Tipo e sviluppo esterno	€ cad.	Sviluppo int. nominale mm.
Z 400 FT®	15,00	362
Z 475 FT®	15,30	437
Z 1000 FT®	19,00	962

* Misure ad esaurimento