

**CINGHIE M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FTD®
fianchi tagliati dentellate**



Cat. Sc. 09 Raggruppamento B5

Cinghie trapezoidali
M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FTD®

- A) Resistenti agli oli
- B) Resistenti a temperature da -30° C a +80° C
- C) Capacità di conduzione elettrica
- D) Antipolvere

Minimo di fornitura: pezzi 100 per misura 5W e 6Y e 25 pezzi per 8T

Le cinghie M.E.C. MINI V-BELT® OIL STAT® FTD® sono individuate da una lettera che ne precisa la sezione (es. Y = 6x4) e da un numero che sta ad indicare la lunghezza esterna nominale.

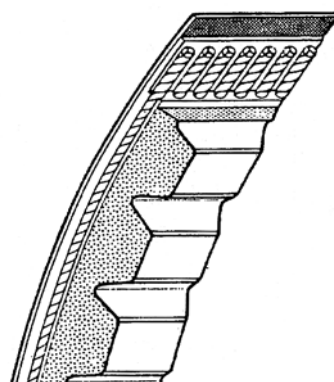

Cod. sez.	Sezioni	≈b ₀ mm	≈h mm
6	5/W	5	3
7	6/Y	6	4
8	8/T	8	5

SEZIONE "5W" (5 x 3 mm)			SEZIONE "6Y" (6 x 4 mm)			SEZIONE "8T" (8 x 5 mm)		
Tipo e sviluppo esterno	€ cad.	Sviluppo int. nominale mm.	Tipo e sviluppo esterno	€ cad.	Sviluppo int. nominale mm.	Tipo e sviluppo esterno	€ cad.	Sviluppo int. nominale mm.
W 180 FTD®	9,20	160	Y 295 FTD®	13,10	270	T 190 FTD®	13,80	160
W 290 FTD®	9,20	270	Y 305 FTD®	13,20	280	T 310 FTD®	13,90	280
W 300 FTD®	9,40	280	Y 325 FTD®	13,30	300	T 330 FTD®	14,00	300
W 320 FTD®	9,50	300	Y 340 FTD®	13,30	315	T 345 FTD®	14,20	315
W 335 FTD®	9,50	315	Y 360 FTD®	13,40	335	T 352 FTD®	14,20	322
W 342 FTD®	9,60	322	Y 365 FTD®	13,40	339	T 370 FTD®	14,30	340
W 355 FTD®	9,80	335	Y 377 FTD®	13,60	352	T 385 FTD®	14,40	355
W 360 FTD®	9,80	340	Y 400 FTD®	13,60	375	T 405 FTD®	14,60	375
W 372 FTD®	9,80	352	Y 425 FTD®	13,80	400	T 430 FTD®	14,60	400
W 395 FTD®	9,90	375	Y 450 FTD®	13,80	425	T 480 FTD®	14,90	450
W 420 FTD®	10,00	400	Y 475 FTD®	14,00	450	T 525 FTD®	15,00	495
W 445 FTD®	10,20	425	Y 520 FTD®	14,10	495	*T 560 FTD®	15,10	530
W 470 FTD®	10,30	450	Y 555 FTD®	14,60	530	*T 630 FTD®	15,20	600
W 550 FTD®	10,30	530	Y 585 FTD®	14,80	560			
W 580 FTD®	10,40	560	Y 625 FTD®	14,90	600			
W 620 FTD®	10,40	600	Y 875 FTD®	15,80	850			

* Misure ad esaurimento