


NASTRI TRASPORTATORI in GOMMA



azeta gomma
S.p.A.

IN DI CE.

01	INTRODUZIONE	p.02
02	NASTRI TRASPORTATORI IN GOMMA	p.04
	M.E.C.® Norbande	p.06
	M.E.C.® Norbande strisciante / T.R./M.O.R.	p.07
	M.E.C.® Calorbande	p.08
	M.E.C.® Supercalorbande	p.09
	M.E.C.® M.O.R.	p.10
	M.E.C.® Olibande	p.11
	M.E.C.® Listelbande	p.12
	M.E.C.® Gripbande	p.13
	M.E.C.® Elevatorbande	p.14
	M.E.C.® Rotobande	p.15
	M.E.C.® Marmobande	p.16
	M.E.C.® Breakerbande	p.17
	M.E.C.® Bandabord	p.18
	M.E.C.® Flat	p.20
03	LASTRE IN GOMMA E MATERIALI PER GIUNZIONI	p.22
	Lastre in gomma per rivestimento rulli	p.24
	Bavette di contenimento per nastri in gomma	p.24
	Giunzioni	p.25
	Accessori	p.25
04	ASSISTENZA ED INTERVENTI	p.26

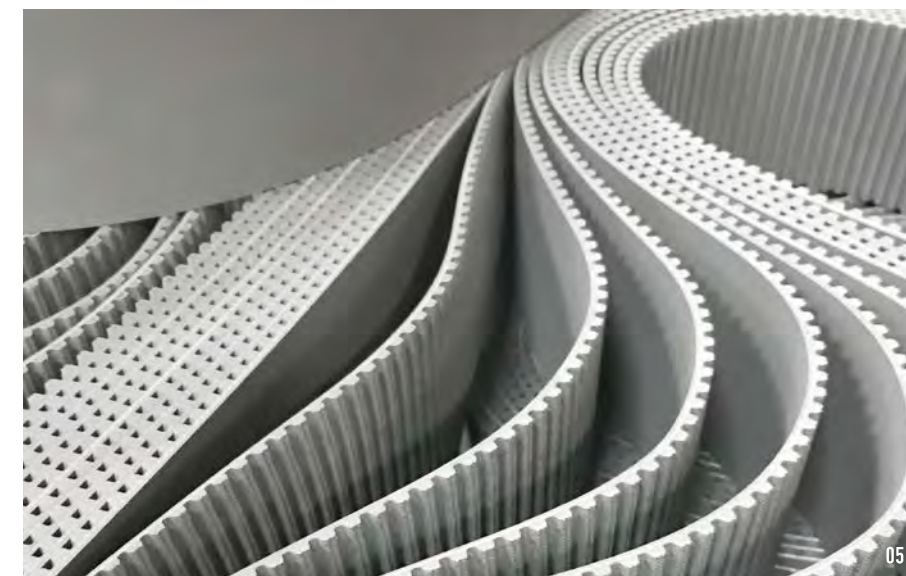

INTRODUZIONE

I nastri trasportatori in gomma di **A Zeta Gomma** offrono **prestazioni eccellenti** e assicurano una durata elevata nelle diverse destinazioni d'uso. Possono essere realizzati, all'interno della nostra officina attrezzata, in **larghezze e lunghezze personalizzate**.

A Zeta Gomma nasce nel 1973 da un'intuizione di Maurizio Pistoni, a Sassuolo, nel cuore del distretto ceramico più importante a livello nazionale ed internazionale. Oggi è un player di riferimento nel settore delle cinghie di trasmissione e dei nastri trasportatori in gomma e PVC e una delle più importanti e consolidate realtà a livello nazionale.

Oltre 20.000 mq suddivisi tra la sede commerciale, due unità produttive ed un magazzino con 60.000 articoli a disponibilità immediata, grazie al quale garantisce una distribuzione dei prodotti sempre efficace e puntuale.

A Zeta Gomma è sinonimo di qualità, servizio ed operatività a disposizione delle imprese, per soddisfare le richieste di un mercato sempre più attento ed esigente. Una realtà produttiva in cui la qualità "artigianale" italiana ha un ruolo di rilievo nella scelta delle materie e dei macchinari di lavorazione e trasformazione dei prodotti.

01 Headquarters Sassuolo

02 Intervento di installazione/sostituzione di nastri trasportatori

03 Cinghie di trasmissione M.E.C.® V Belt

04 Area di stoccaggio nastri in gomma

05 Cinghie in Poliuretano M.E.C.® Timing

02.

NASTRI TRASPORTATORI IN GOMMA

A Zeta Gomma dispone di un'ampia varietà di bobine sempre disponibili con un sistema di stoccaggio e movimentazione all'avanguardia.



02



03



04

All'interno dell'officina specializzata, dotata di presse di ultima generazione e taglierine in grado di operare su larghezze superiori a 2000mm, realizziamo ogni tipologia di nastro con larghezza e lunghezza personalizzata ed applichiamo qualsiasi tipo di giunzione.

A supporto della nostra attività interna disponiamo inoltre di squadre per le giunzioni esterne reperibili 24 ore su 24 e di mezzi e attrezzature che ci consentono di operare in qualsiasi condizione. Il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale e a richiesta, tramite i nostri distributori in tutto il mondo.

- 01 Lavorazione su nastri in gomma
- 02 Area di stoccaggio nastri in gomma
- 03 Intervento di installazione/sostituzione di nastri trasportatori
- 04 Pressa per nastri in gomma



M.E.C.® Norbande è un nastro trasportatore universale adatto al trasporto dei più svariati materiali inerti. Il nucleo tessile garantisce un'elevata resistenza alla trazione ed un'ottima flessibilità trasversale.

Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
Temperature di esercizio: -35°C +85°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI			SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI		
Freddi, inerti chimicamente	Abrasivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature			Cave, cementifici, poli siderurgici, poli chimici, porti, silos, impianti di stoccaggio, impianti di ricottaggio, impianti generici di trasporto inerti		
TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/200	EP/250	EP/315	EP/400	EP/500	EP/630
NR. TELE	2	2	3	3	4	5
COPERTURE MM	3+2	4+2	4+2	4+2	5+2	5+2
SPESSORE TOTALE MM	6,5	7,5	8,5	9	11	12
PESO TEORICO (KG/M²)	7,4	8,8	9,6	10	12,5	14,4



M.E.C.® Norbande strisciante /TR / M.O.R. sono nastri in gomma ad alta resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici. La trama garantisce un basso coefficiente di attrito della superficie inferiore (strisciante), una notevole rigidità trasversale e un'alta prestazione di marcia.

Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
Temperature d'esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI			SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI	
Freddi, inerti chimicamente	Nastro con superficie inferiore strisciante su panni			Industria dei laterizi, impianti postali	
TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/250	EP/315	EP/400	EP/250 T.R.	EP/400 M.O.R.
NR. TELE	2	3	3	2	3
COPERTURE MM	3+0	3+0	3+0	3+0	3+0
SPESSORE TOTALE MM	5,5	6,5	7	5,6	7
PESO TEORICO (KG/M²)	5,6	6,8	7,3	7,5	7,3



M.E.C.® Calorbande è un nastro trasportatore resistente all'abrasione, al calore, alla lacerazione, agli agenti atmosferici e presenta un'elevata flessibilità trasversale. La speciale copertura protegge il nucleo del nastro da fonti di calore.

- Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- Temperature di esercizio: +130°C +150°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Caldi, chimicamente attivi	Abrassivi caldi, medie pezzature anche addizionati con acidi ad elevata concentrazione	Cementifici, centrali termiche, fonderie, acciaierie, polli chimici e siderurgici.

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/315	EP/400
NR. TELE	3	3
COPERTURE MM	4+2	4+2
SPESSORE TOTALE MM	8,5	9
PESO TEORICO (KG/M²)	9,6	10



M.E.C.® Supercalorbande è un nastro trasportatore resistente alle alte temperature, garantisce un'elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale ed un'elevata flessibilità trasversale.

- Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- Temperature d'esercizio: +150°C +180°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Caldi, chimicamente attivi	Abrassivi caldi, medie pezzature anche addizionati con acidi ad elevata concentrazione	Ambienti ad alto rischio d'incendio

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/400
NR. TELE	3
COPERTURE MM	5+2
SPESSORE TOTALE MM	9,5
PESO TEORICO (KG/M²)	11,2



M.E.C.® M.O.R. (Medium Oil Resistant) è un nastro trasportatore con gomma di copertura con caratteristiche di media resistenza all'azione aggressiva degli oli, grassi vegetali e minerali. Resistente all'abrasione, alla lacerazione, ed agli agenti atmosferici.

- Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- Temperature di esercizio: 20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI		SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI	
Freddi, chimicamente attivi	Materiali mediamente addizionati di oli e grassi minerali, vegetali ed animali		Industria chimica, olearia, industria siderurgica, fonderie	
TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/250	EP/315	EP/400	EP/500
NR. TELE	2	3	3	4
COPERTURE MM	4+2	4+2	4+2	5+2
SPESSORE TOTALE MM	7,5	8,5	9	11
PESO TEORICO (KG/M²)	8,9	9,6	10,3	12,7



M.E.C.® Olibande è un nastro trasportatore con ottime caratteristiche di resistenza all'azione aggressiva di oli, grassi, minerali, vegetali animali e solventi. Resistente agli agenti atmosferici, garantisce un'elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale ed un'elevata flessibilità trasversale.

- Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- Temperature d'esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI		SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI	
Freddi, chimicamente attivi	Materiali addizionati di : solventi alifatici leggeri (Benzina o Nafta), solventi aromatici leggeri (Benzene o toluene), oli e grassi minerali, vegetali ed animali		Cementifici, impianti di riciclaggio, compostaggio, smaltimento rifiuti, agricoltura, produzione di fertilizzanti, lavorazione legno, poli chimici e siderurgica	
TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/250	EP/315	EP/400	EP/500
NR. TELE	2	3	3	4
COPERTURE MM	4+2	4+2	4+2	5+2
SPESSORE TOTALE MM	7,5	8,5	9	11
PESO TEORICO (KG/M²)	8,9	9,2	10,3	12,7




M.E.C.® Listelbande è un nastro trasportatore studiato e realizzato per trasportare carichi oltre angoli di 22°. A Zeta Gomma è in grado di progettare e applicare un' ampia gamma di listelli di varietà e larghezza differenti.

- | Prodotto in conformità alle norme DIN 22102 v
- | Temperature di esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Sfusi, su percorsi inclinati	Abrasiivi, taglienti, molto pesanti; Temperatura: da - 30° a +85°	Riciclaggio, smaltimento rifiuti, vagli mobili, miniere, cementifici, agricoltura, impianti compatti

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/250	EP/315	EP/500
NR. TELE	2	3	4
COPERTURE MM	3+2	4+2	5+2
SPESSORE TOTALE MM	7	8	10
PESO TEORICO (KG/M²)	6,5	7,5	12,2

LISTELLI STANDARD

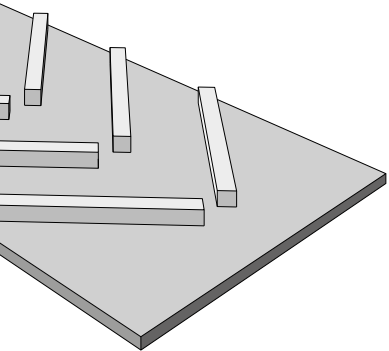

| Su richiesta, è possibile realizzare e personalizzare ogni tipologia di listello



M.E.C.® Gripbande è un nastro con copertura a nido d'ape idoneo per il trasporto di materiali con pendenza massima di 35°. E' sconsigliato il trasporto di materiale farinoso o polveroso per evitare l'intasamento degli alveoli ed il conseguente azzeramento del "grip".

- | Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- | Temperature d'esercizio: -20°C +80°C
- | Coefficiente d'attrito: 0,35%

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
In colli, percorsi inclinati	Materiali non sfusi quali pacchi, bagagli, sacchi	Smistamento pacchi, linee di impacchettamento, aeroporti, trasporto persone, lavorazione del legno


TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/250	EP/315	EP/400
NR. TELE	2	3	3
COPERTURE MM	3+0	3+0	3+0
SPESSORE TOTALE MM	5,3	5,8	6,5
PESO TEORICO (KG/M²)	5,5	5,8	6,3



M.E.C.® Elevatorbande è un nastro trasportatore resistente agli agenti atmosferici che garantisce un'elevata resistenza alla trazione e un basso allungamento. E' la scelta ideale nei processi lavorativi dove sia necessario eseguire trasporti di materiali in senso verticale. Il basso allungamento e la resistenza del nucleo tessile soddisfano contemporaneamente la funzione di supporto allo sforzo di trazione e di ancoraggio delle tazze che devono contenere il materiale.

- Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- Temperature di esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI		SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI	
Sfusi, in verticale	Trasporto di qualsiasi materiale, sfuso, inerte, freddo, pietrisco, ghiaia, minerali, carbone fossile, cemento, terra da fonditura, terra da ceramica, cereali, farine		Silos, aree di stoccaggio, cementifici, centrali termiche, fonderie, acciaierie, polli chimici e siderurgici	
TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/315	EP/400	EP/500	EP/630
NR. TELE	3	3	4	4
COPERTURE MM	2+4	2+4	2+5	2+6
SPESSORE TOTALE MM	8,5	9	11	12
PESO TEORICO (KG/M²)	9,6	10	12,5	14,4

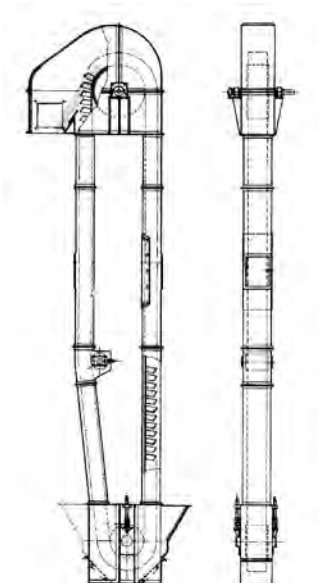

M.E.C.® Rotobande è un nastro appositamente studiato e realizzato per l'impiego su macchine rotopresse. Presenta un equilibrio ottimale tra rigidità e flessibilità, necessario per sollevare, arrotolare e compattare il prodotto.

GRAFFE DI MONTAGGIO

Le graffe metalliche per il nastro M.E.C.® Rotobande sono studiate e realizzate per dare la massima affidabilità di prestazione e facilità di montaggio. Ogni lato viene ribattuto nel nastro ed assicurato tramite perni in acciaio ad incastro.

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Feraggio e similari	Nastro con superficie superiore ad inferiore IT a trama fine	Agricoltura, specifico per rotopresse
TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/400	
NR. TELE	3	
COPERTURE MM	2+1,5	
SPESSORE TOTALE MM	6,3	
PESO TEORICO (KG/M²)	7,1	



Grafte di montaggio per nastro M.E.C.® Rotobande



M.E.C.® Marmobande è un nastro realizzato con una mescola altamente resistente all'usura e con una tela di scorrimento a basso coefficiente di attrito. Il pacco tele ad alta tenuta lo rende idoneo a lavorare in presenza di scorrimento su lamiera e in condizioni gravose.

- | Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- | Temperature d'esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Freddi, inerti chimicamente	Nastro con superficie superiore IIT inferiore strisciante su piani	Industria ceramica, lavorazione marmo

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE		EP/1250
NR. TELE		5
COPERTURE MM		3+0
SPESSORE TOTALE MM		10,5
PESO TEORICO (KG/M²)		12




M.E.C.® Breakerbandes è un nastro trasportatore con gomma di copertura antiabrasiva di classe 'Y' e tela metallica grazie alla quale risulta resistente all'abrasione e alla lacerazione da taglio.. Resistente agli agenti atmosferici, garantisce un'elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale ed una elevata flessibilità trasversale.

- | Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- | Temperature d'esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Freddi, abrasivi, interassi lunghi	Abrasivi, taglienti, pesanti, grosse pezzature	Trasporto di materiale tagliente, disuniforme, riciclato, con cattive condizioni di carico

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE		EP/500
NR. TELE		4EP125+BREAKER
COPERTURE MM		5+2
SPESSORE TOTALE MM		11,5
PESO TEORICO (KG/M²)		16

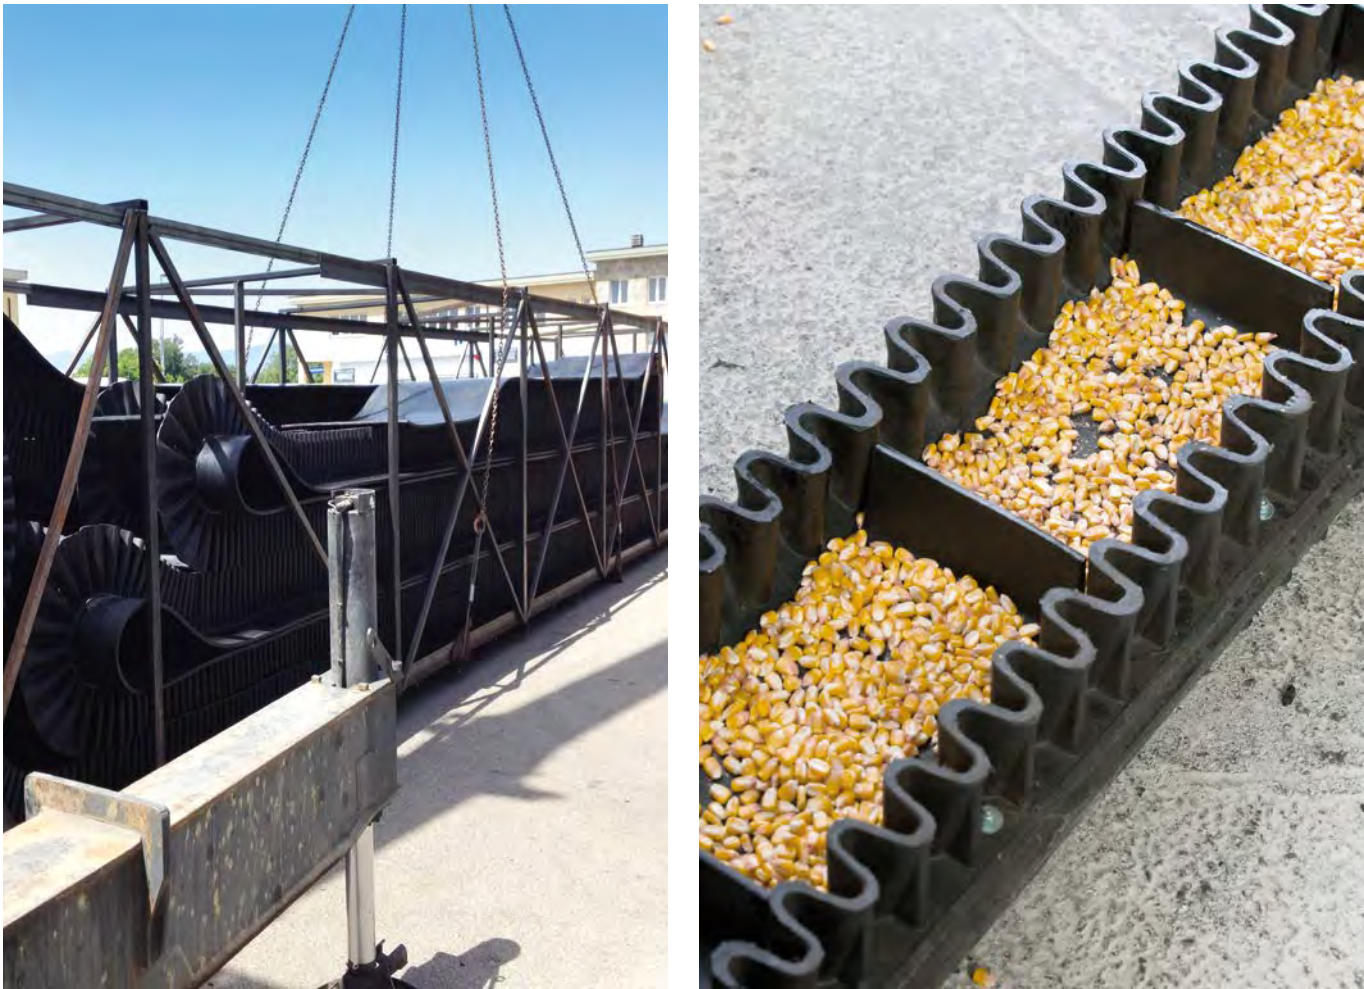


M.E.C.® Bandabord, frutto di oltre 30 anni di esperienza nel campo dei nastri trasportatori in gomma e del reparto di ricerca e sviluppo A Zeta Gomma, è un nastro trasportatore resistente all'abrasione, alla lacerazione e agli agenti atmosferici.

I bordi ondulati realizzati in gomma antiusura con fibra tessile consentono al nastro di avere una maggiore resistenza e rigidità. Il nastro M.E.C.® Bandabord, viene fornito anche con listelli in gomma antiusura. Questa tipologia di prodotto è idonea al trasporto di qualsiasi materiale purché non oleoso o contenete idrocarburi. Il nucleo garantisce una elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale e un'ottima flessibilità nel senso trasversale.

- | Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- | Temperature d'esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Sfusi, su percorsi inclinati, freddi, minuti, inerti chimicamente	Abrassivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature. Temperatura da -30° a +85°	Termocentrali, fonderie, miniere, carico e scarico navi, acciaierie, impianti di riciclaggio, pozzi di estrazione da miniera, impianti di stoccaggio

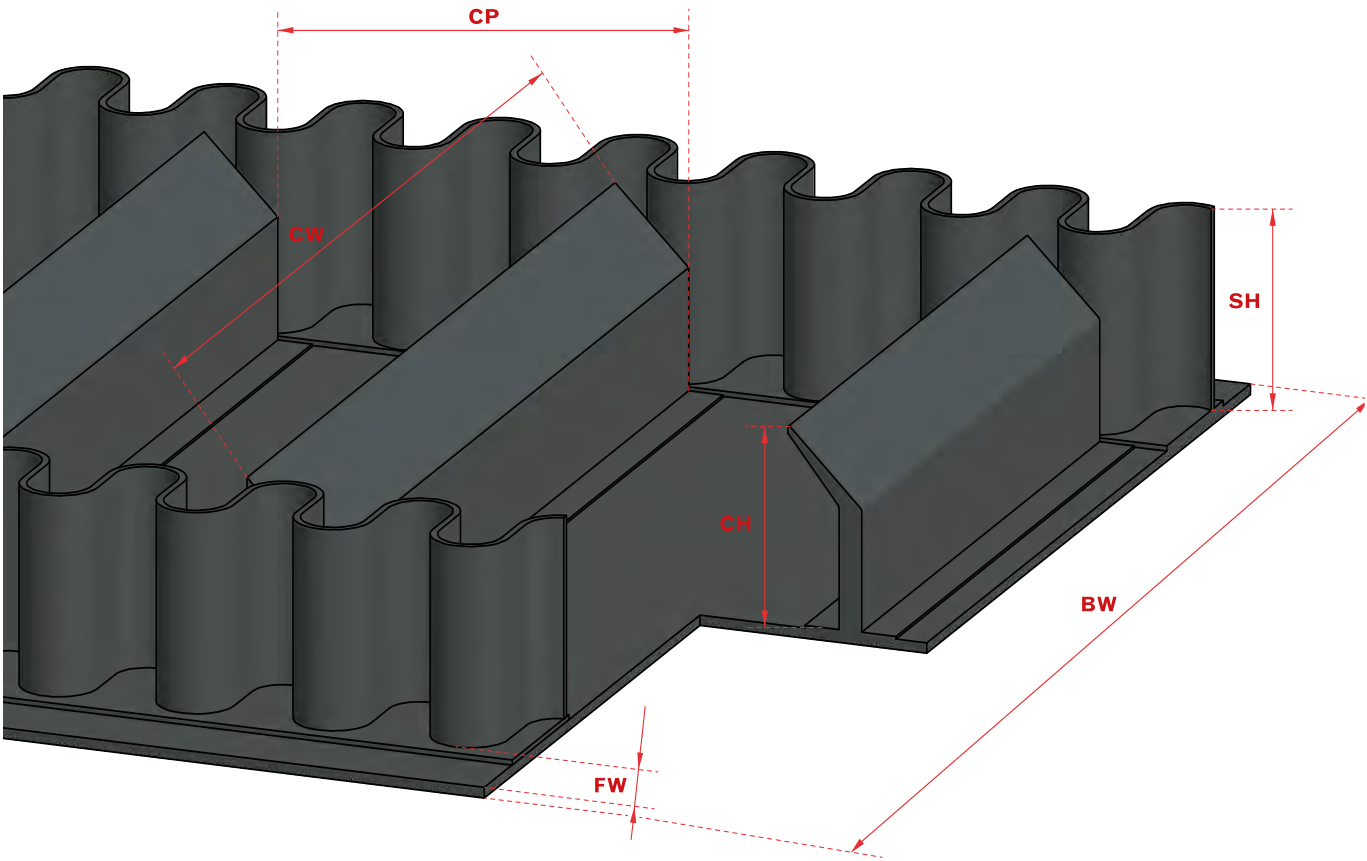

CARATTERISTICHE		
TIPOLOGIA NASTRO	mm	
CLASSE NASTRO	mm	
SPESSORE NASTRO	mm	
BW (Larghezza nastro)	mm	
CH (Altezza listelli)	mm	
CP (Passo listelli)	mm	
CW (Larghezza listelli)	mm	
FW (Piste laterali)	mm	
SH (Altezza sponda)	mm	
LISTELLI ANCORATI	Si	No



M.E.C.® Flat è un nastro trasportatore a tele grezze spalmate idoneo a trasportare materiali leggeri purché non oleosi, grassi o umidi. È adatto anche come nastro elevatore a tazze. Viene inoltre utilizzato come cinghia per trasmissioni dalle piccole alle grandi potenze con ristrette velocità periferiche.

| Temperature di esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Sfiusi, freddi, inerti chimicamente	Abrassivi, taglienti, pesanti, medie grosse pezzature. Temperatura da -30° a +85°	Termocentrali, fonderie, miniere, carico e scarico aerei, acciaierie, impianti di riciclaggio, pozzi di estrazione da miniera, impianti di stoccaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE							
NR. TELE	2	3	4	5	6	7	8
SPESSORE TOTALE CARICO NOMINALE MM	3	4	5,8	7,3	9	11	12,5
PESO TEORICO (M²/KG)	2,4	3,6	5	6,4	7,8	9,2	10,6
CARICO DI LAVORO MAX AMMISS. (KG/CM LARGH)	12	18	24	30	36	42	48

| Temperatura max di esercizio: 50°C

DIAMETRI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI						
2 tele mm 50	3 tele mm 100	4 tele mm 150	5 tele mm 200	6 tele mm 250	7 tele mm 350	8 tele mm 450

NO
TE.

03.

LASTRE IN GOMMA E MATERIALI PER GIUNZIONI

La gamma di lastre in gomma per rivestimento rulli di
A Zeta Gomma è concepita per ogni tipo di
applicazione e condizione.

Facili da lavorare e da applicare, i rivestimenti in gomma sono
altamente performanti e aumentano il ciclo di vita dei nastri
trasportatori e riducono problematiche come slittamenti,
perdita di materiale o costi di manutenzione elevati.



02



03



04

Grazie alla collaborazione con i migliori partner sul mercato possiamo progettare e sviluppare soluzioni su misura per ogni necessità.

A Zeta Gomma dispone di un'officina con personale qualificato in grado di realizzare gommature, rivestimenti rulli e tramogge.

E' possibile inoltre fornire un'ampia gamma di prodotti in gomma su disegno grazie all'utilizzo di un macchinario per il taglio ad acqua di ultima generazione, con banco 3x5 mt.

- 01 Lastre in gomma e tappeti
- 02 Area di stoccaggio con magazzino compattabile
- 03 Macchinario per il taglio ad acqua
- 04 Prodotti realizzati tramite taglio ad acqua



A Zeta Gomma è in grado di fornire lastre per il rivestimento dei tamburi che grazie alle caratteristiche tecniche eccellenti aumentano il ciclo di vita dei nastri trasportatori installati e riducono ogni tipo di problematicità.



A Zeta Gomma è in grado di fornire bavette studiate appositamente per il contenimento di vari materiali trasportati dai nastri in gomma. Siamo in grado di realizzare altezze, lunghezze e durezze personalizzate a seconda delle specifiche esigenze.

I vantaggi delle giunzioni sono molteplici sia dal punto di vista pratico che economico:

- Massima velocità di applicazione.
- Abbattimento di tutti i costi.
- Possibilità di applicazione in ogni condizione climatica.
- Nessun obbligo di pre-configurazioni (forature, spellature).

L'utilizzo di tali giunzioni costituisce una valida alternativa alle chiusure eseguite tramite vulcanizzazione ma A Zeta Gomma si impegna ad offrire entrambe le soluzioni ai propri clienti. Siamo inoltre in grado di fornire tutto il materiale utile per le giunzioni a caldo e a freddo e per le riparazioni.



Collante per la giunzione a freddo dei nastri trasportatori in gomma



Giunzioni meccaniche

A supporto della nostra attività interna disponiamo di squadre per le giunzioni esterne reperibili 24 ore su 24 e di mezzi e attrezzature che ci consentono di operare in qualsiasi condizione.

Il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale e a richiesta, tramite i nostri distributori, in tutto il mondo.



Pressa portatile



Accessorio raschianastro

04.

ASSISTENZA ED INTERVENTI

In qualsiasi situazione problematica o di emergenza
A Zeta Gomma mette a disposizione un **servizio di assistenza continua 24 ore su 24**, tutti i giorni della settimana comprese le festività.



02



03




04

Grazie all'esperienza e alla competenza di personale specializzato e all'utilizzo di attrezzature di alto livello, tutti i clienti possono usufruire di servizi di riparazione tempestivi e interventi di assistenza sui nastri trasportatori, sia durante il periodo previsto da garanzia che successivamente.

Inoltre, sono a disposizione mezzi di sollevamento, gru e piattaforme, per agevolare le installazioni in punti difficili da raggiungere con mezzi tradizionali.

335-1346602

CONSULENZA
ASSISTENZA INTERVENTI



H 24

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ciascun ordine di acquisto da parte del cliente sarà soggetto alle "Condizioni generali di vendita", le cui pattuizioni, prescrizioni e disciplina in genere regolano la fornitura salvo eventuali diversi accordi tra le parti, che dovranno avere la forma scritta a pena di nullità e inefficacia ed essere riportati sugli ordini stessi e sulla conferma d'ordine.

Si enunciano qui di seguito alcune parti salienti della disciplina contenuta nelle condizioni generali di vendita (documento integrale disponibile su www.azetagomma.com), intendendosi l'acquirente definito anche "compratore" e A Zeta Gomma S.p.A. definita anche "venditore" o "fornitore".

PREZZI:

Salvo diversi accordi scritti, si applicano i prezzi di vendita in vigore al momento dell'ordine e della conferma d'ordine, e si intendono per merce resa franco magazzino A Zeta Gomma S.p.A., con costo dell'imballaggio a carico del cliente.

COSTO E RISCHIO TRASPORTO:

Il costo del trasporto e la responsabilità sono a carico del cliente. Le merci sono spedite sempre a totale rischio e pericolo del compratore anche se a seguito di speciali accordi, la vendita è pattuita con franco destino.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini per la consegna, quando scritti, debbono considerarsi puramente indicativi e mai essenziali. La venditrice rimane comunque esonerata ed esclusa da qualsiasi responsabilità per pretesi pregiudizi o danni che dovessero essere riferiti o fatti dipendere da anticipata o ritardata consegna totale o parziale. In caso di ritardi imputabili al Venditore potrà darsi luogo ad eventuali risarcimenti unicamente nei CONTRATTI di fornitura in cui sia stata pattuita espressamente una clausola penale; in ciascun caso la misura del risarcimento non potrà essere superiore al valore della fornitura. Il cliente dovrà ritirare i prodotti ordinati anche in caso di ritardo di consegna.

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI:

A Zeta Gomma Spa garantisce la 'conformità dei prodotti' forniti, dovendosi intendere con detto termine che essi devono corrispondere per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito dal contratto, inteso come ordine poi accettato con conferma d'ordine conforme.

TOLLERANZE:

Quanto sopra descritto in merito alla conformità del prodotto deve tuttavia consentire che per esigenze di fabbricazione siano in ogni caso ammesse le tolleranze d'uso.

DENUNCIA VIZI E RECLAMI:

Eventuali non conformità di fornitura, che fossero riscontrate dal compratore, dovranno essere denunciate tempestivamente per iscritto, a pena di decadenza dal diritto, al fine di consentire ad A Zeta Gomma S.p.A. un rapido intervento e/o una rapida verifica per trovare l'eventuale tempestiva soluzione a quanto reclamato, se fondato.

RESPONSABILITÀ:

La merce fornita dovrà essere utilizzata e impiegata in modo conforme alle caratteristiche d'uso del prodotto poiché nessuna responsabilità potrà essere attribuita e alcun indennizzo richiesto alla fornitrice a qualsiasi titolo, per danni causati dall'impiego improprio e non idoneo della merce fornita.

RESI:

Non saranno accettati resi merce in mancanza di accordi scritti preventivi. Eventuali richieste di sostituzione del materiale fornito, fatta eccezione per problemi accertati di non conformità, potranno essere accettate solo alle seguenti condizioni:

1. Che il materiale fornito sia di topologia standard, senza particolarità costruttive o di lavorazione o di approvvigionamento specifiche per quella fornitura, su richiesta del cliente.
2. Che la comunicazione della richiesta di restituzione pervenga alla fornitrice entro due mesi dalla consegna del materiale fornito. Quando autorizzato il reso, la merce dovrà essere accompagnata dalla relativa bolla di consegna con indicati i riferimenti della bolla della fornitura di vendita e dovrà pervenire in porto franco in ottimo stato di consegna. L'accettazione del reso sarà ad insindacabile giudizio di A Zeta Gomma S.p.A.. Per ogni ipotesi di reso accettato, A Zeta Gomma S.p.A. emetterà una nota di accredito del valore della fornitura, dedotto il 15% dell'ammontare come rimborso spese forfettario.

PAGAMENTI:

Forme e modi. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo ad A Zeta Gomma S.p.A. dovranno essere effettuati nei modi e nei termini pattuiti e si intendono netti al domicilio del fornitore. Eventuali pagamenti o rimesse dirette che fossero fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di A Zeta Gomma S.p.A., non saranno intesi o ritenuti effettuati fino al momento in cui non saranno pervenuti nella materiale disponibilità diretta di A Zeta Gomma S.p.A. secondo le modalità convenute nell'ordine.

Tempi. Il ritardo o l'irregolarità di ciascun pagamento previsto, anche parziale, comporteranno per il fornitore il diritto, previa comunicazione scritta, di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso di esecuzione per nuove diverse forniture, anche se detti pagamenti riguardano altre vendite. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il ritardo dei pagamenti, per mancato rispetto dei termini convenuti, comporterà automaticamente l'applicazione degli interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002. Il cliente non in regola con i pagamenti non potrà far valere eccezioni verso il fornitore, dovendo prima adempiere ai pagamenti cui è tenuto, con eventuale riserva di ripetizione in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti o pretesi nei confronti di A Zeta Gomma S.p.A..

RISERVA DI PROPRIETÀ':

I prodotti consegnati restano di proprietà di A Zeta Gomma S.p.A. sino al momento del pagamento integrale del prezzo, quando il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna. In caso di contestazione e/o mancato pagamento anche di una parte del prezzo, A Zeta Gomma S.p.A. ha facoltà di ottenere indietro la merce o il prodotto venduto presso la sua sede legale, con richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC. La restituzione dovrà avvenire entro gg 10 dal ricevimento della richiesta. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE:

Il rapporto di fornitura è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro di esclusiva competenza è quello di A Zeta Gomma S.p.A., la quale sola manterrà tuttavia la facoltà di agire presso il foro del compratore.

La Direzione Commerciale

CONTATTI

A Zeta Gomma S.p.A.

Via Radici in Piano 449/1
41049 Sassuolo
Modena , Italy

Tel. +39 0536/867111
Fax. +39 0536/806884 – 806945
info@azetagomma.com

Ufficio Commerciale Italia

venditeitalia@azetagomma.com

Ufficio Commerciale Estero

sales@azetagomma.com

Ufficio Marketing e Comunicazione

marketing@azetagomma.com

CREDITI

project
www.puntodigital.it

photo
www.puntoimmaginesrl.it

