

M.E.C ROLLS

Tubo Rivestimento Rulli



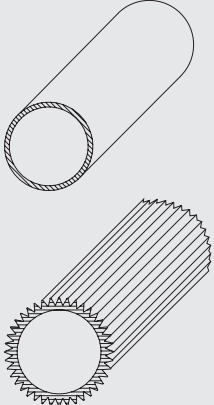
M.E.C. V BELT by

azeta gomma

S.p.A.

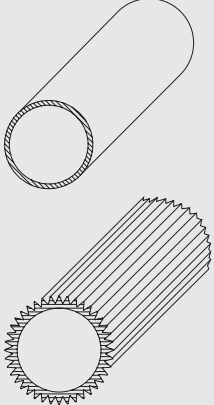
PVC

Tubo Rivestimento Rulli In Pvc / Pvc Hose For Rollers Coating

	Colore - Colour	
	Durezza - Hardness	65 +/- 5 sh./A
	Peso Specifico - Specific Weight	1,49 g/cm³
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	70° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm
	Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
	Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)

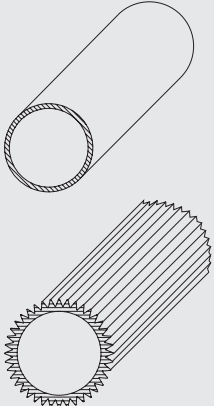
PVC MORBIDO

Tubo Rivestimento Rulli In Pvc Morbido / Soft Pvc For Rollers Coating

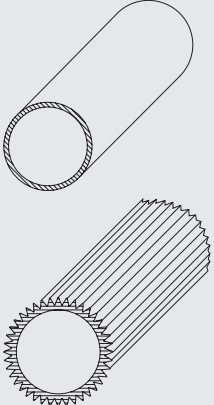
	Colore - Colour	
	Durezza - Hardness	60 +/- 5 sh./A
	Peso Specifico - Specific Weight	1,47 g/cm³
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	62° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm
	Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
	Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)

PVC NEOPRENE

Tubo Rivestimento Rulli In Pvc+Neoprene / Pvc+Neoprene For Rollers Coating

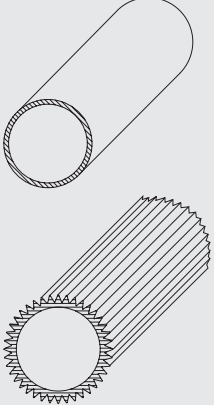
	Colore - Colour	
	Durezza - Hardness	67 +/- 5 sh./A
	Peso Specifico - Specific Weight	1,27 g/cm³
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	105° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm
	Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
	Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)

PVC NEOPRENE MORBIDO Tubo Rivestimento Rulli In Pvc+Neoprene Morbido / Pvc+Soft Neoprene For Rollers Coating

	Colore - Colour	
	Durezza - Hardness	60 +/- 5 sh./A
	Peso Specifico - Specific Weight	1,19 g/cm³
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	105° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest. 15 mm min. - Dest 86 mm max min. outside diam. 15 mm - max outside diam 86 mm
	Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
	Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)

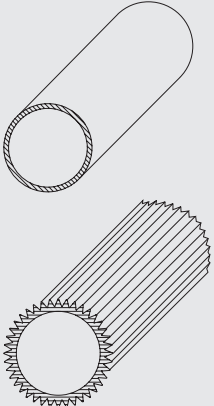
Poliuretano


Tubo Rivestimento Rulli In Poliuretano / Polyuretane Hose Coating


	Colore - Colour	Neutro / Neutral
	Durezza - Hardness	82 +/- 5 sh./A
	Peso Specifico - Specific Weight	1,2 g/cm³
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	130° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	A Richiesta On Request
	Spessori disponibili Available thickness	A Richiesta On Request
	Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)

Poliuretano Alta Resistenza

Tubo Rivestimento Rulli In Poliuretano alta resistenza / Polyuretane High Resistance Hose Coating

	Colore - Colour	Neutro / Neutral
	Durezza - Hardness	82 +/- 5 sh./A
	Peso Specifico - Specific Weight	1,16 g/cm³
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	130° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	A Richiesta On Request
	Spessori disponibili Available thickness	A Richiesta On Request
	Superficie esterna Outside surface	Liscia (rigata per alcuni diametri a richiesta) Smooth (grooved for some diameters on request)

	SILICONE Tubo Rivestimento in Silicone / Silicone Hose Coating	
	Colore - Colour	● - Neutro / Neutral
	Durezza - Hardness	SHORE 60 A
	Peso Specifico - Specific Weight	1,22 g/cm³
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	200° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	A Richiesta On Request
	Spessori disponibili Available thickness	min. 1 mm - max 10 mm
Superficie esterna Outside surface		Liscia Smooth

	SPINGUM Tubo Rivestimento Rulli Spingum / Spingum Hose For Rollers Coating	
	Colore - Colour	●
	Durezza - Hardness	SHORE 25 ÷ 30
	Temperatura Massima di lavoro Maximum working Temperature	40° C
	Dimensioni disponibili Available dimensions	Dest. 20 mm min. - Dest 60 mm max min. outside diam. 20 mm - max outside diam 60 mm
	Spessori disponibili Available thickness	da 2,5 mm a 25 mmmin. 1 mm - max 10 mm min. 1 mm - max 10 mm
Superficie esterna Outside surface		Liscia rettificata Smooth rectified

