


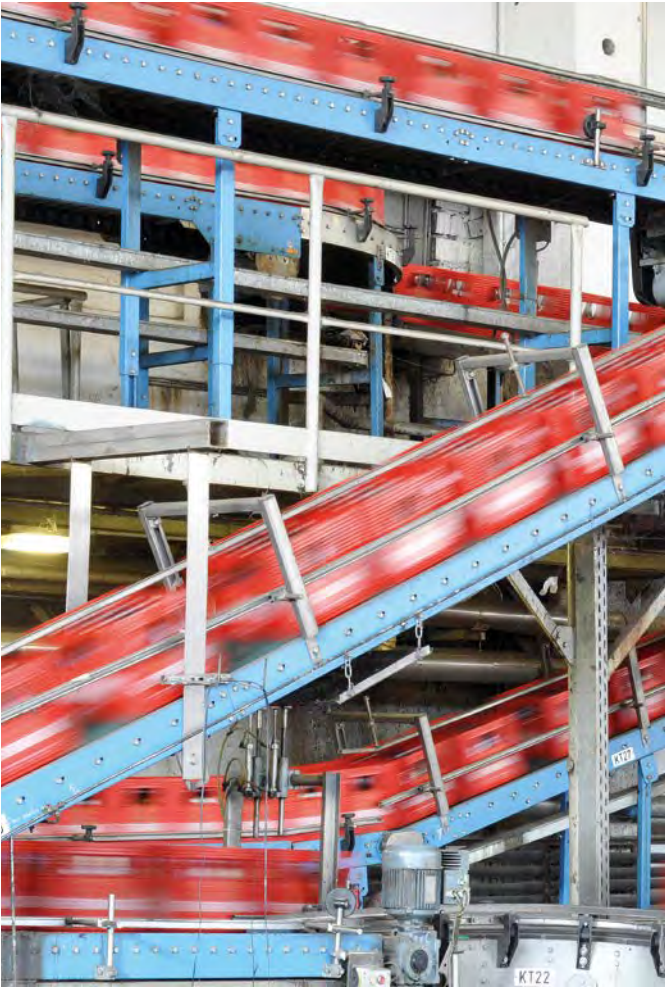

M.E.C.® Gripbande è un nastro con copertura a nido d'ape idoneo per il trasporto di materiali con pendenza massima di 35°. E' sconsigliato il trasporto di materiale farinoso o polveroso per evitare l'intasamento degli alveoli ed il conseguente azzeramento del "grip".

- | Prodotto in conformità alle norme DIN 22102
- | Temperature d'esercizio: -20°C +80°C
- | Coefficiente d'attrito: 0,35%

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
In colli, percorsi inclinati	Materiali non sfusi quali pacchi, bagagli, sacchi	Smistamento pacchi, linee di impacchettamento, aeroporti, trasporto persone, lavorazione del legno

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/250	EP/315	EP/400
NR. TELE	2	3	3
COPERTURE MM	3+0	3+0	3+0
SPESSORE TOTALE MM	5,3	5,8	6,5
PESO TEORICO (KG/M²)	5,5	5,8	6,3