

M.E.C.® Listelbande è un nastro trasportatore studiato e realizzato per trasportare carichi oltre angoli di 22°. A Zeta Gomma è in grado di progettare e applicare un' ampia gamma di listelli di varietà e larghezza differenti.


Prodotto in conformità alle norme DIN 22102 v

Temperature di esercizio: -20°C +80°C

TRASPORTO DI MATERIALI	CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI	SETTORI D'IMPIEGO PIÙ SIGNIFICATIVI
Sfusi, su percorsi inclinati	Attrasivi, taglienti, molto pesanti; Temperatura: da -30° a +85°	Riciclaggio, smaltimento rifiuti, vagli mobili, miniere, cementifici, agricoltura, impianti compatti

TIPI DI NASTRO E CARATTERISTICHE TECNICHE	EP/250	EP/315	EP/500
NR. TELE	2	3	4
COPERTURE MM	3+2	4+2	5+2
SPESSORE TOTALE MM	7	8	10
PESO TEORICO (KG/M²)	6,5	7,5	12,2

LISTELLI STANDARD

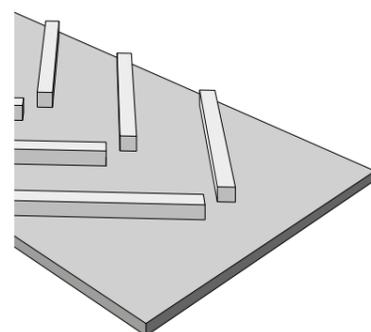

Su richiesta, è possibile realizzare e personalizzare ogni tipologia di listello