

## CINGHIE M.E.C.® PROFILBELT OIL STAT

Le cinghie M.E.C.® PROFILBELT OIL STAT sono impiegate per la movimentazione di materiali su piani orizzontali, inclinati o verticali. Il rivestimento è vulcanizzato a caldo sulla cinghia trapezoidale e deve possedere un ottimo coefficiente di trascinamento con il materiale trasportato. Le cinghie M.E.C.® PROFILBELT OIL STAT possono essere fornite in rotoli oppure chiuse ad anello, con la superficie in diversi profili e differenti qualità, colori e durezza di gomma.

Sono impiegate nelle industrie che lavorano il legno, nelle industrie cementiere, nelle vetrerie, nell'industria conserviera, nell'industria ittica, nelle cartiere, nelle carrozzerie, nelle macchine agricole, nel trasporto di imballaggi, nelle ceramiche. Le sezioni ed i profili di corrente impiego sono elencati qui di seguito, ma su richiesta si possono realizzare anche profili diversi.

**Richiedere il listino prezzi. Per tutti i riporti si dovrà calcolare sullo sviluppo iniziale della cinghia un ritiro che mediamente può essere compreso dal 2 al 4 per cento.**



### CINGHIE TRAPEZOIDALI CON RIPORTO ZIGRINATO SEZ. A-B-C-D


**Zig. 1**

Distanza denti mm 2  
Altezza denti mm 1,5



**Zig. 2**

Distanza denti mm 5  
Altezza denti mm 2




**Zig. 3**

Distanza denti mm 7  
Altezza denti mm 1,5



**Zig. 4**

Distanza denti mm 20  
Altezza denti mm 2,5




**Rombo**

Larghezza mm 4  
Lunghezza mm 8  
Altezza mm 3




**Con cuscinetto a nido d'ape**

Spessore del cuscinetto mm 5 circa



### CINGHIE TRAPEZOIDALI CON RIPORTO SEZ. A


**Riporto per sez. A**




**Crestata A**




**CINGHIE TRAPEZOIDALI CON RIporto SEZ. B**

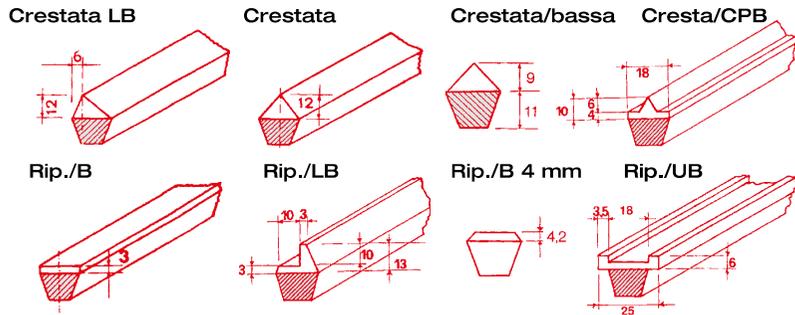

**CINGHIE TRAPEZOIDALI CON RIporto SEZ. C**

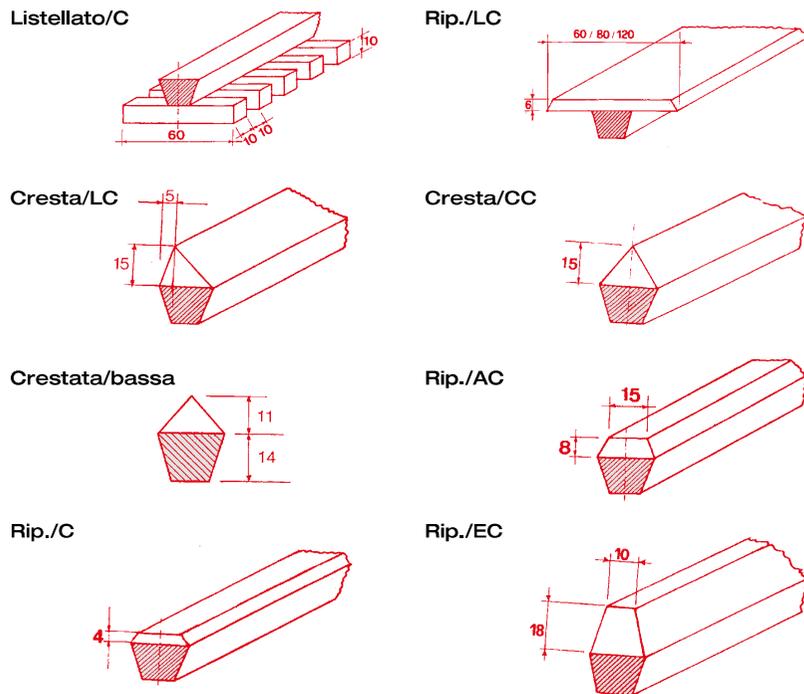

**CINGHIE TRAPEZOIDALI CON RIporto SEZ. D**

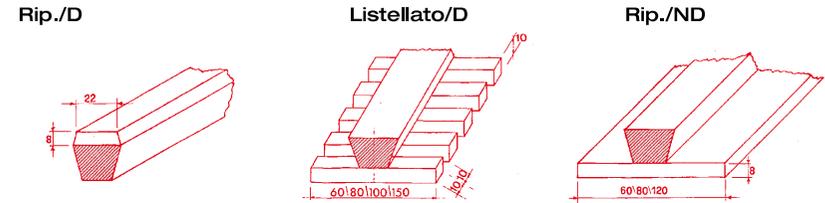

**CINGHIE TRAPEZOIDALI CON RIporto SEZ. B-C**

Rip. a coni sez B-C

Cinghia brevettata per smaltatrici  
Patented belts for glazing machines

