


CINGHIE M.E.C.® TIMING POLMETRIC A METRAGGIO

Le cinghie dentate in poliuretano sono usate nelle trasmissioni dove sono richiesti prodotti con tolleranze ristrette e particolari caratteristiche. Le principali caratteristiche sono: resistenza

all'abrasione e all'olio, l' uniformità di profilo (spessore, posizionamento inserto metallico, forma del dente) buona flessibilità. Vengono prodotte a metratura (tipi, T5 - T10 - T20 - AT5 - AT10 - AT20).

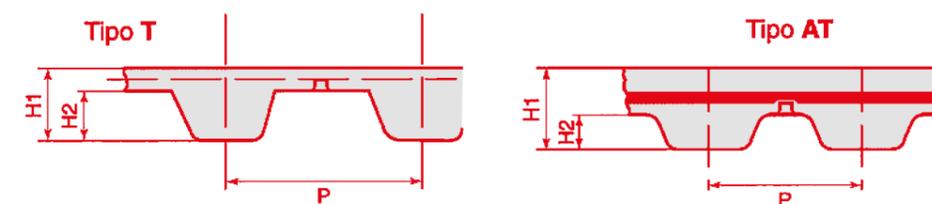

Dimensioni del profilo

Tipo	T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20
P mm	5	10	20	5	10	20
H1 mm	2,2	4,5	8	2,7	4,5	9
H2 mm	1,2	2,5	5	1,2	2,5	5


TIPO CINGHIA

Larghezza mm	T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20
10						
16						
25						
32						
50						
75						
100						
150						

SCHEDA TECNICA M.E.C.® TIMING POLMETRICA A METRAGGIO

CINGHIE CON PASSO METRICO


T5

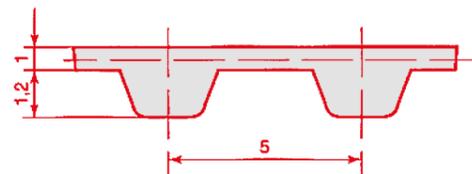

N.B.: Puleggia minima Z10

Passo	mm	5							
Larghezza cinghia	mm	6	10	16	25	32	50	75	100
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	200	320	540	900	1150	1860	2820	3780
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	-	160	270	450	575	930	1410	1890
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	900	1250	2125	3500	4500	7250	11000	14750


T10

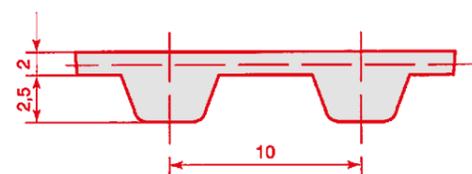

N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm	10							
Larghezza cinghia	mm	12	16	25	32	50	75	100	150
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	1150	1610	2650	3450	5520	8400	11270	17020
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	-	805	1325	1725	2760	4200	5635	8510
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	4200	5880	9660	12600	20160	30660	41160	62160

T20

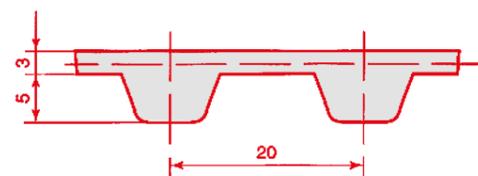


N.B.: Puleggia minima Z15

Passo	mm	20					
Larghezza cinghia	mm	25	32	50	75	100	150
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	4170	5390	8580	12990	17400	25480
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	2085	2695	4290	6495	8700	12740
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	16150	20900	33250	50350	67450	98800

SCHEDA TECNICA M.E.C.® TIMING POLMETRICA A METRAGGIO

CINGHIE CON PASSO METRICO


AT5

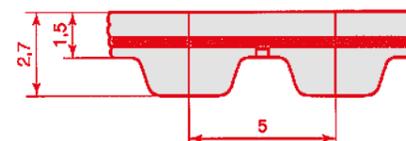

N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm	5					
Larghezza cinghia	mm	10	16	25	32	50	75
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	640	1120	1840	2400	3840	5840
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	320	560	920	1200	1920	2920
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	2160	3750	6210	8100	12960	19710


AT10

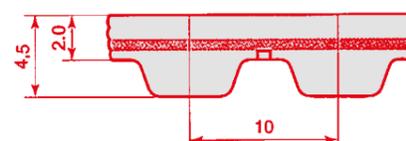

N.B.: Puleggia minima Z15

Passo	mm	10						
Larghezza cinghia	mm	16	25	32	50	75	100	150
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	2450	4170	5390	8580	12990	17400	26220
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	1225	2085	2695	4290	6495	8700	13110
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	9500	16150	20900	33250	50350	67450	101650

AT20

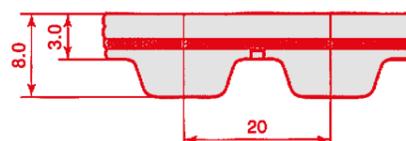

N.B.: Puleggia minima Z18

Passo	mm	20					
Larghezza cinghia	mm	25	32	50	75	100	150
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	5280	7200	11520	17280	23520	35520
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	2640	3600	5760	8640	11760	17760
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	19250	26250	42000	63000	85750	129500

Nota: le prestazioni indicate sopra si riferiscono alle cinghie con cavi in acciaio.