

M.E.C.® V-BELT GOLD

M.E.C.® F.T.D. V-BELT GOLD B 41
M.E.C.® F.T.D. V-BELT GOLD B 41
M.E.C.® F.T.D. V-BELT GOLD B 41

azeta gomma
S.p.A.

M.E.C.® V-BELT GOLD LISCE / M.E.C.® V-BELT GOLD WRAPPED

A Zeta Gomma ha progettato **M.E.C.® V-BELT GOLD**, la cinghia trapezoidale più longeva sul mercato.

La nuova generazione di cinghie trapezoidali M.E.C.® Gold realizzata con l'esclusiva miscela a base di EPDM è progettata per una vita utile duratura, che ne riduce significativamente la manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cinghia in EPDM
- Prestazioni superiori
- Maggiore efficienza
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Resistenza a un ampio intervallo di temperatura

Le cinghie trapezoidali **M.E.C.® V-BELT GOLD** sono disponibili su richiesta, sia in versione liscia che a fianchi tagliati dentellati (FTD), disponibili sia per le sezioni convenzionali che per le sezioni strette.

Sezioni disponibili:

- A-B-C
- SPZ- SPA - SPB - SPC - 3V - 5V

A Zeta Gomma has designed the **M.E.C.® V-BELT GOLD** belts, the longest-lasting V-belt on the market.

The new generation of V-belts M.E.C.® Gold made with the exclusive compound based on EPDM, is designed for a longer service life, which significantly reduces maintenance.

TECHNICAL FEATURES

- EPDM belt
- Higher performance
- Superior efficiency
- Reduction of the maintenance costs
- Resistance to a wide range temperature


The **M.E.C.® V-BELT GOLD** belts are available on request, both in wrapped version and notched raw edges (FTD), conventional and narrow sections.

Available sections:

- A-B-C
- SPZ- SPA - SPB - SPC - 3V - 5V

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE	DISPONIBILITÀ AVAILABILITY
A	13	8	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
B	17	11	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
C	22	14	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPZ	9.7	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPA	12.7	10	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPB	16.3	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPC	22	18	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
3V	9	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
5V	15	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST

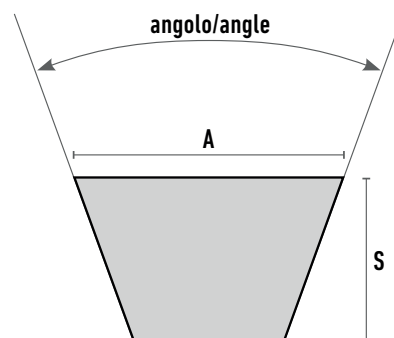

Particolare di M.E.C.® V-Belt Gold | M.E.C.® V-Belt Gold detail



3D M.E.C.® V-Belt Gold

M.E.C.[®] V-BELT GOLD FTD (DENTELLATE)/M.E.C.[®] V-BELT GOLD FTD (NOTCHED RAW EDGES)

Le cinghie **M.E.C.[®] V-BELT GOLD FTD** (fianchi tagliati e dentellati) vengono prodotte con le più moderne tecnologie di produzione utilizzando materie prime di elevata qualità.

Le cinghie FTD sono consigliate quando:

- Le pulegge hanno diametri inferiori alla norma
- Trasmissione con alto numero di giri
- Fabbisogno di maggior potenza trasmissibile

Sezioni disponibili:

- **A FTD - B FTD - C FTD**
- **SPZ FTD - SPA FTD - SPB FTD - SPC FTD**
- **3V FTD - 5V FTD**

La nuova generazione di cinghie trapezoidali **MEC[®] V-BELT GOLD FTD**, realizzata con una miscela in gomma EPDM è progettata per aumentare la vita della cinghia e poter lavorare con alte temperature e ridurne significativamente la manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cinghia in EPDM
- Prestazioni superiori
- Maggiore efficienza
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Resistenza a un ampio intervallo di temperatura

M.E.C.[®] V-BELT GOLD FTD (notched raw edges) are produced with the latest and up to date production technologies using high quality raw materials.

The belts FTD are recommended when:

- Pulleys have smaller diameters than the standard requires
- Transmissions have a high number of revolutions
- There is a surplus of power requirements

Available sections:

- **A FTD - B FTD - C FTD**
- **SPZ FTD - SPA FTD - SPB FTD - SPC FTD**
- **3V FTD - 5V FTD**


The new generation of **MEC[®] V-BELT GOLD FTD** is made by exclusive EPDM rubber compounds, designed to increase the service life of the belt and to withstand high temperature reducing significantly the maintenance.

TECHNICAL FEATURES


- EPDM belt
- Higher performance
- Superior efficiency
- Reduction of the maintenance costs
- Resistance to a wide range temperature

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE	DISPONIBILITÀ AVAILABILITY
A FTD	13	8	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
B FTD	17	11	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
C FTD	22	14	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPZ FTD	9.7	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPA FTD	12.7	10	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPB FTD	16.3	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPC FTD	22	18	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
3V FTD	9	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
5V FTD	15	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST

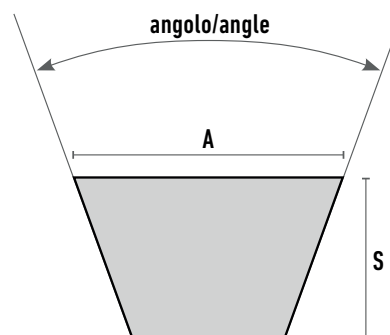

Particolare di M.E.C.[®] V-Belt Gold FTD | M.E.C.[®] V-Belt Gold FTD detail

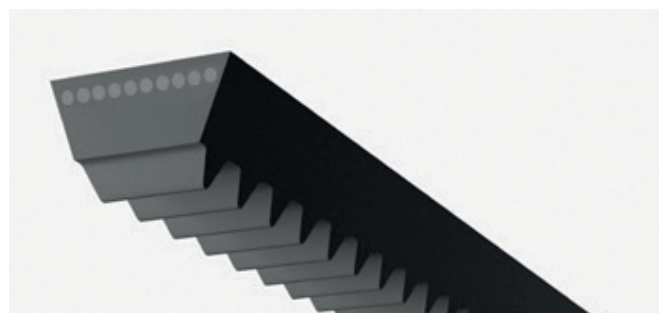

3D M.E.C.[®] V-Belt Gold FTD

A Zeta Gomma S.p.A.
Via Radici in Piano 449/1
41049 Sassuolo
Modena , Italy

Tel. +39 0536/867111
Fax. +39 0536/806884 – 806945
info@azetagonna.com
www.azetagonna.com