


CINGHIE SPECIALI E RIPORTI VARI

Si possono costruire cinghie in poliuretano con sviluppi speciali, eseguendo la chiusura ad anello mediante un particolare procedimento di saldatura a caldo sulle cinghie a metraggio. In fase di progetto occorre però ricordare che le cinghie ottenute mediante giunzione sopportano il 50% di carico iniziale. Inoltre è possibile eseguire dei riporti, sul dorso

esterno, in poliuretano o in altro materiale come: para, gomma, linatex, ecc. mediante vulcanizzazione. I riporti in poliuretano invece possono avvenire mediante colata, se esiste lo stampo, o mediante saldatura a caldo di particolari con forme ricavate da macchina utensile.

ESEMPI DI RIPORTI

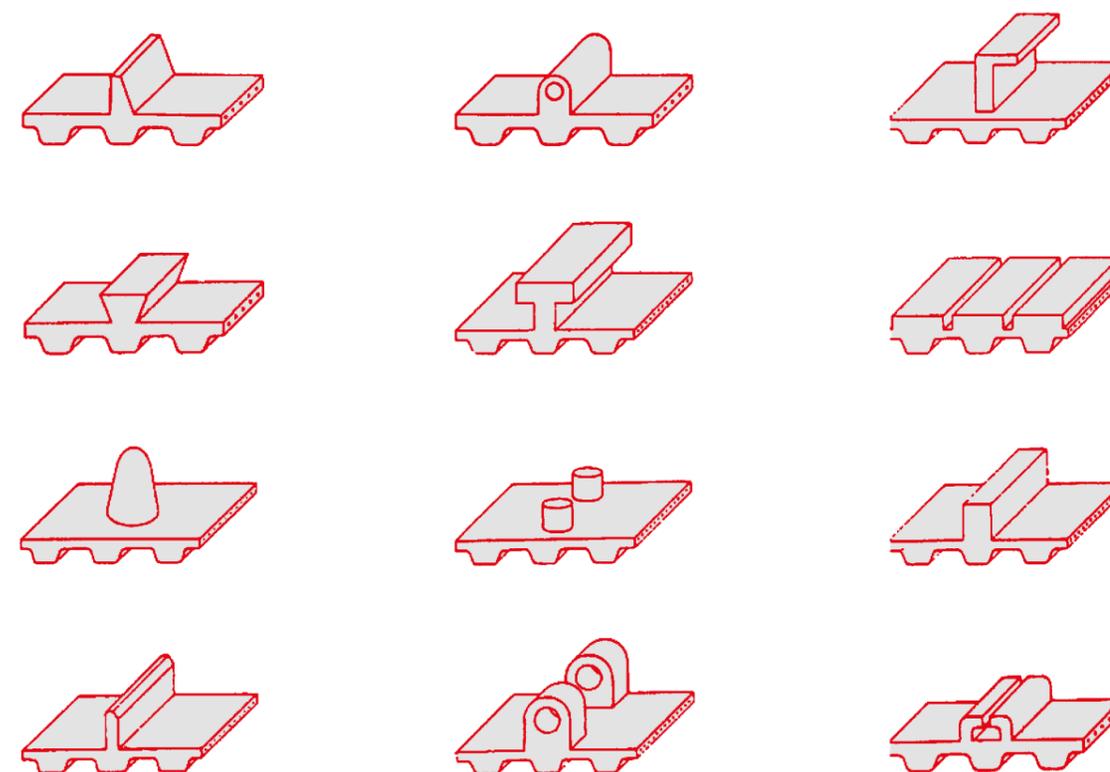

Per cinghie particolari o riporti particolari, chiedere offerta.