


M.E.C. 55 Bolgum / S®

Tappeto a bolle idoneo ad essere utilizzato per pavimentazioni in genere,
certificato per classe di reazione al fuoco 1.
Resistente ai più usati acidi, basi, sali. Parzialmente resistente ai solventi organici.
Sottostrato: Impressione tela

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	Kg 4,25 per mq
DUREZZA (3s)	75° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA ABRASIONE	MAX 200 mm3
CARICO ROTTURA	5 Mpa
STABILITÀ DIMENSIONALE A 6h/80 °C	NESSUNA VARIAZIONE
RESISTENZA BRUCIATURA SIGARETTA	NESSUN EFFETTO PERMANENTE
REAZIONE AL FUOCO	2/75/A/CLASSE1
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+70 °C

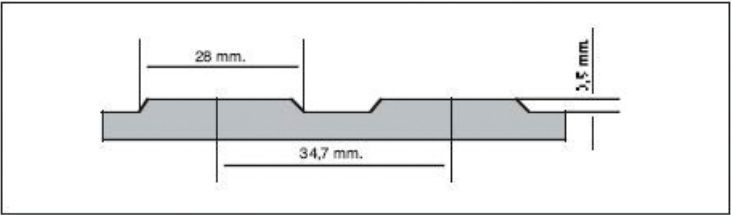

DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1450x15.000 mm
1250x15.000 mm
SPESSORE : 3,2 mm

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test



M.E.C. 60 Mastergum®

Tappeto idoneo ad essere utilizzato per pavimentazioni in genere. Il fondo aperto permette che sporco e liquidi defluiscano sul pavimento.
Sottostrato: con penducoli antiscivolo.

CARATTERISTICHE	VALORI *
TIPO DI GOMMA	SBR
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	18 kg/pz (±10%)
DUREZZA (3s)	70° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	60 Kg/cm2
ALLUNGAMENTO	350 %
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+70 °C
POSA IN OPERA	INCOLLAGGIO TOTALE



DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1000×1500 mm
FORMATO : 400X600 mm
FORMATO : 1000x500 mm
SPESSORE : 23 mm

TOLLERANZE	
LUNGHEZZA TAPPETO	± 10%
LARGHEZZA TAPPETO	± 10%
SPESSORI	± 10%

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. ANTIFATICA®

Tappeto idoneo ad essere utilizzato per pavimentazioni in genere. Il fondo aperto permette che sporco e liquidi defluiscano sul pavimento.
Sottostrato: con penducoli antiscivolo.

CARATTERISTICHE	VALORI *
TIPO DI GOMMA	SBR
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	18 kg/pz (±10%)
DUREZZA (3s)	65 Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	60 Kg/cm2



DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 900×900 mm
SPESSORE : 18 mm

TOLLERANZE	
LUNGHEZZA TAPPETO	± 10%
LARGHEZZA TAPPETO	± 10%
SPESSORI	± 10%

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test.


M.E.C. 63 Corrisportgum®

Pavimento vinilico eterogeneo spalmato tinta unita, in rotoli per utilizzo di: protezione palestre, stand fieristici, negozi ed arredamenti in genere.

Certificato per classe di reazione al fuoco 1.

Sottostrato: Liscio

CARATTERISTICHE	VALORI *
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ	1488 CPD-017
PESO SPECIFICO	Kg 2,250 per mq
RESISTENZA ALLA ABRASIONE	GRUPPO T
STABILITÀ DIMENSIONALE	≤ 0,4 %
SOLIDITÀ ALLA LUCE	≥ 6
REAZIONE AL FUOCO	Bfl -S1
RESISTENZA ELETTRICA	≤ 2 Kv
STRATO USURA	Mm 0,20
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI	BUONA

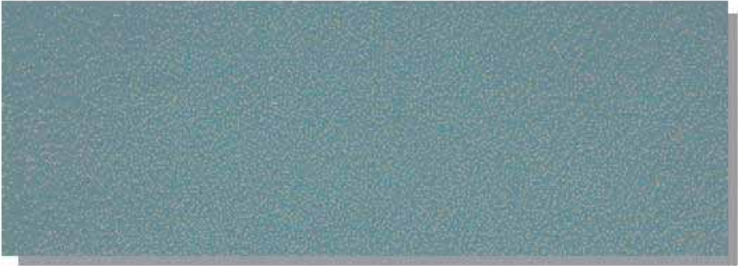

DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATI : 2000×20.000 mm
2000×25.000mm
SPESSORE : 1,4 mm

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

