


M.E.C. 64 Pucbol®

Pavimento calandrato in tinta unita, disegno bollo.

Certificato per classe di reazione al fuoco 1.

Sottostrato: Liscio.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	2250 g/mq
STRATO USURA	0,20 mm
SOLIDITÀ ALLA LUCE	B02,6
POSA IN OPERA	INCOLLAGGIO TOTALE
REAZIONE AL FUOCO	Bfl s1

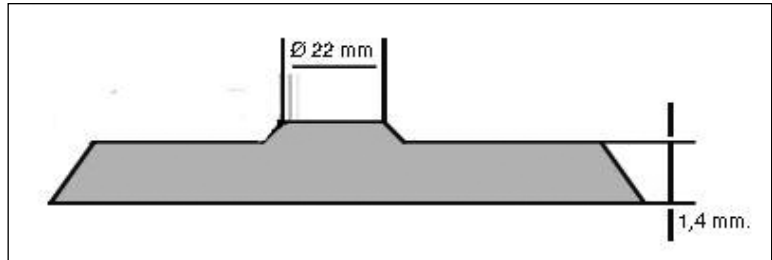

DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 2000×20.000 mm
SPESSORE : 1.4 mm

M.E.C. 65 Pulisoft®

Tappeto 100 % PVC comunemente impiegato in uffici, negozi, alberghi, piscine, ecc.

CARATTERISTICHE	VALORI *
COLORE	25 COLORI
PESO SPECIFICO	4,2 Kg/mq
SPESSORE	15 MM
STRUTTURA	FONDO APERTO
RESISTENZA AL FUOCO	NFP 92-L2 M3



DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1200X6000 mm

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test.

