

M.E.C DRIVE PE-HD

Guide in Polietilene



M.E.C. V BELT by

azeta gomma

S.p.A.

M.E.C. V-BELT® by

aZeta gomma

S.p.A.

M.E.C. V-BELT® by

A Zeta gomma
S.p.A.

A Sassuolo, nel cuore del comprensorio della ceramica, **A Zeta Gomma** è da oltre trent'anni un insostituibile punto di riferimento per i più diversi settori produttivi, dalla grande industria all'azienda artigiana. Leader europeo nella distribuzione di cinghie di trasmissione, cinghie dentate e termosaldanti, nastri trasportatori di ogni tipo, **A Zeta Gomma** si contraddistingue per la grande versatilità e velocità di servizio mettendo a disposizione "pronto magazzino" oltre 60.000 articoli in grado di soddisfare qualsiasi necessità. La nuova sede, in Via Radici in Piano, si sviluppa su una superficie di ottomila metri quadri coperti. Dal 1973, anno della sua fondazione, **A Zeta Gomma** ha registrato una costante crescita consolidando la sua leadership in Italia, dove conta oltre 3.000 clienti. Significativo ed in continua espansione anche il volume distributivo nei mercati esteri che oggi rappresentano oltre il 20% del fatturato **A Zeta Gomma**. Punta di diamante e prestigioso biglietto da visita, è il marchio **M.E.C. V-BELT®** di esclusiva proprietà di **A Zeta Gomma**, presente in tutto il mondo.

*For more than 30 years **A Zeta Gomma**, in the heart of the ceramic district of Sassuolo, has been an invaluable reference point for the most diverse productive sectors ranging from big industry to small businesses. This company, a European leader in the distribution of transmission belts, timing and thermo-weldable belts and all types of conveyor belts, stands out for its exceptional versatility and quick response service, with more than 60,000 items in stock, ensuring that every need can be promptly satisfied. The new facility, in Via Radici in Piano, extends across a covered surface area of ten thousand square metres. The company has grown steadily since it was founded in 1973, by strengthening its leadership in Italy, where it can count on more than 3,000 customers. Furthermore, it is in constant expansion paying increasing attention to overseas markets which today represent more than 20 % of its turnover. Its jewel in the crown and most prestigious business card is its own exclusive trademark **M.E.C. V BELT** which is now present all over the world.*



M.E.C. V-Belt®




M.E.C. Timing Belt®



M.E.C. Belt® Multiribs
H-J-L-M



M.E.C. PolBelt®



M.E.C. Transportbandes®
PUC-PU



M.E.C. Flat Transmission Belt®




M.E.C. Drive® PE-HD



M.E.C. Gum®



M.E.C. MAXIFLEX Belt®



M.E.C. Timing Polyurethane
Belt®



M.E.C. Flex®



M.E.C. Gumatex®



M.E.C.® Rolls



M.E.C. Profilbelt®



Moulded Rubber Items



M.E.C. Transportbandes®

M.E.C. DRIVE PE-HD

A Zeta Gomma has developed in over 30 presence on the market the line M.E.C. DRIVE PE-HD, wide a range of guides in HD-PE for different application fields.

Chaines guides M.E.C. DRIVE PE-HD have the following features:

- Do not absorb humidity
- High to abrasion resistance
- Low friction coefficient
- High resistance to chemicals
- Physiologically inert according (BGA / FDA)
- Extreme resistance to abrasion and impact at low temperatures (up to -200 ° C)
- Self-lubricating

Belts guides M.E.C. DRIVE PE-HD® have the following features:

- Do not absorb humidity
- High to abrasion resistance
- Low friction coefficient
- High resistance to chemicals
- Physiologically inert according (BGA / FDA)
- Extreme resistance to abrasion and impact at low temperatures (up to -200 ° C)
- Self-lubricating

A Zeta Gomma offers a wide range of M.E.C. DRIVE PE-HD® guides for belts and chains ready at stock, and thanks to its technical staff and its own equipment is able to manufacture special productions on customer is request in response to any needs.

A zeta Gomma ha sviluppato in oltre 30 anni di presenza sul mercato la linea M.E.C. DRIVE PE-HD, una gamma dei più svariati tipi di guide in PE-HD per i vari settori di applicazione.

Le guide per catene M.E.C. DRIVE PE-HD hanno le seguenti caratteristiche:

- Non assorbono l'umidità
- Alta resistenza all' usura
- Basso coefficiente di attrito
- Alta resistenza agli agenti chimici
- Fisiologicamente inerte secondo (BGA/FDA)
- Estrema resistenza all'usura e all'urto a basse temperature (fino a -200 ° C)
- Autolubrificante

Le guide per cinghie M.E.C. DRIVE PE-HD® hanno le seguenti caratteristiche:

- Non assorbono l'umidità
- Alta resistenza all' usura
- Basso coefficiente di attrito
- Alta resistenza agli agenti chimici
- Fisiologicamente inerte secondo (BGA/FDA)
- Estrema resistenza all'usura e all'urto a basse temperature (fino a -200 ° C)
- Autolubrificante

A Zeta Gomma offre una vasta gamma di M.E.C. DRIVE PE-HD® guide per cinghie e catene pronte a magazzino, e grazie al suo staff tecnico ed alle proprie attrezzature è in grado di eseguire produzioni speciali su richiesta del cliente per rispondere così a qualsiasi necessità.

[INDICE INDEX]


GUIDA CINGHIE TRAPEZOIDALI - V-SHAPED BELT GUIDE	pag.	6
GUIDA CINGHIE TONDE - ROUND BELT GUIDE	pag.	6
GUIDA CINGHIE PIATTE - FLAT BELT GUIDE	pag.	7
GUIDE DI SCORRIMENTO - SLIDING GUIDE	pag.	7
GUIDA CINGHIE PER CURVE - BELT GUIDE FOR CURVES	pag.	8
GUIDA CATENE - CHAIN GUIDE	pag.	8/10
PROFILI SPECIALI PER GUIDE - SPECIAL GUIDE PROFILES	pag.	11
PIATTI IN POLIETILENE - POLYETHYLENE PLATES	pag.	12
PROFILI METALLICI - METAL EDGINGS	pag.	13

GUIDA CINGHIE TRAPEZOIDALI - V-SHAPED BELT GUIDE

(Cinghie Secondo DIN 2215)


Guida per cinghie trapezoidali in polietilene verde - *Guide for V-shaped belts in green polyethylene*

AZ-KR



Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm			
		A	B	C	d
Z581475001200	AZ-KR 10	20	10	3,0	6,5
Z581475002200	AZ-KR 13	20	12	5,0	8,0
Z581475003200	AZ-KR 17	30	15	8,0	10,5
Z581475005200	AZ-KR 22	35	20	11,0	13,5

AZ-KRC



Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm					
		A	A1	B	B1	C	d
Z581476001200	AZ-KRC 10/C 3	20	20	15	17	3,0	6,5
Z581476003200	AZ-KRC 17/C 5	30	28	20	24	8,0	10,5
Z581476005200	AZ-KRC 22/C 9	35	38	25	30	11,0	13,5


- Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm. Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.
- Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm. Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.

GUIDA CINGHIE TONDE - ROUND BELT GUIDE

(Cinghie Secondo DIN 2215)


Guida per cinghie tonde in polietilene verde - *Guide for round belts in green polyethylene*

AZ-RR



Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm			
		A	B	C	r
Z581491001200	AZ-RR 6	20	10	3,0	4,0
Z581491002200	AZ-RR 8	20	10	4,0	5,0
Z581491003200	AZ-RR 10	25	12	5,0	6,0
Z581491004200	AZ-RR 12	25	12	6,0	7,0

AZ-RRC



Codice Code	Descrizione Description	Profilo a C met.	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm					
			A	A1	B	B1	C	r
Z581492001200	AZ-RRC 6	C 3	20	20	10	14	3,0	4,0
Z581492002200	AZ-RRC 8	C 3	20	20	10	14	4,0	5,0
Z581492003200	AZ-RRC 10	C 5	25	28	15	18	5,0	6,0
Z581492004200	AZ-RRC 12	C 5	25	28	15	18	6,0	7,0
Z581492006200	AZ-RRC 18	C 9	38	38	20	25	9,0	10,0


- Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm. Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.
- Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm. Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.

GUIDA CINGHIE PIATTE - FLAT BELT GUIDE


(Cinghie Secondo DIN 2215)

Guida per cinghie in polietilene verde - *Belt guide in green polyethylene*

AZ-FRC



AZ-FR



Codice Code	Descrizione Description	Profilo a C met.	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm					
			A	A1	B	B1	c	d
Z589511005200	AZ-FRC-H075	C 5	28	28	15	20	3	21
Z589501005200	AZ-FRC-H100	C 5	35	28	15	20	3	29
Z589504005200	AZ-FRC-H150	C 5	46	28	15	20	3	40
Z589504605200	AZ-FRC-H150	C 9	46	38	15	26	3	40

Su Richiesta eseguiamo profili di qualsiasi dimensione sia in piccole che in grandi quantità. All'ordine comunicare le quote.


On demand, we can produce any size profiles, whether small or large quantities. The dimensions of the profiles have to be communicated to order.

- Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm. Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.
- Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm. Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.

GUIDE DI SCORRIMENTO - SLIDING GUIDES

Guida di scorrimento verde - *Sliding guide in green Polyethylene*

AZ-CF




Codice Code	Descrizione Description	Profilo a C met.	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm				
			B1	B2	C	H	h
Z581430006200	AZ-CF 3H15	C 3	20	20	17	15	7
Z581430008200	AZ-CF 3H18	C 3	20	20	22	20	12
Z581431000200	AZ-CF 5H10	C 5	28	28	15	10	3
Z581431002200	AZ-CF 5H15	C 5	28	28	18	15	6
Z581431004200	AZ-CF 9H12	C 9	38	38	21	10	3

- Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm. Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.
- Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm. Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.


GUIDA CINGHIE PER CURVE - BELT GUIDE FOR CURVES

Guida per cinghie tonde per curve in polietilene nero antistatico. Verghe in lunghezza 6.000 mm


Guide for curves on round belts in black antistatic polyethylene. Rod in 6,000 mm lengths




Tipo AZ-02
L=6000




Tipo AZ-03
L=6000



Tipo AZ-04
L=6000



Tipo AZ-05
L=6000




Tipo AZ-06
L=2000

Codice Code	Descrizione Description
Z852016100600	AZ-02
Z510201005600	AZ-03
Z589701360000	AZ-04
Z589210060000	AZ-05
Z589320005210	AZ-06

GUIDA CATENE - CHAIN GUIDE

Guida per scorrimento per catena a rullini in polietilene verde - Sliding guide for roller chain in green polyethylene.

AZ-T



Codice Code	Dimensione Catena Dimension Chain	DIN ISO	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm			
				B	b	H	h
Z561400002200	3/8" x 7/32"	06B-1	AZ-T	15	5,4	10	1,5
Z561400005200	1/2" x 5/6"	08B-1	AZ-T1	20	7,4	10	2,2
Z561400006200	1/2" x 5/6"	08B-1	AZ-T1	20	7,4	15	2,2
Z561400007200	1/2" x 5/6"	08B-1	AZ-T1	20	7,4	20	2,2
Z561401001200	5/8" x 3/8"	10B-1	AZ-T2	20	9,2	10	2,6
Z561401002200	5/8" x 3/8"	10B-1	AZ-T2	20	9,2	20	2,6
Z561401004200	3/4" x 7/16"	12B-1	AZ-T3	25	11,3	10	2,4
Z561401006200	3/4" x 7/16"	12B-1	AZ-T3	25	11,3	20	2,4
Z561401008200	1" x 17"	16B-1	AZ-T4	40	16,5	15	3,5
Z561401009200	1" x 17"	16B-1	AZ-T4	40	16,5	20	3,5


• Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm.
Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.

• Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm.
Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.


GUIDA CATENE - CHAIN GUIDE

Guida per scorrimento per catena a rullini in polietilene verde - Sliding guide for roller chain in green polyethylene.


AZ-TS




AZ-U




AZ-K



AZ-CT



AZ-CTS



Codice Code	Dimensione Catena Dimension Chain	DIN ISO	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm					
				B	H	b	b1	h	h1
Z561403004200	5/8" x 3/8"	10B-1	AZ-TS6	33	20	9,2	23	2,6	9,45

Codice Code	Dimensione Catena Dimension Chain	DIN ISO	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm					
				B	b1	b2	H	h1	h2
Z561411000200	3/4" x 7/16"	12B-1	AZ-U3	25	7	16,7	20	3,9	5,7

Codice Code	Dimensione Catena Dimension Chain	DIN ISO	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm							
				B	b1	b2	H	h1	h2	h2	h2
Z561420002200	3/8" x 7/32"	06B-1	AZ-K	20	4	6,8	9,3	25	5,4	8,7	10,0
Z561420006200	1/2" x 5/16"	08B-1	AZ-K1	24	5	9,0	12,8	30	7,4	11,5	13,5

Codice Code	Dimensione Catena Dimension Chain	DIN ISO	Descrizione Description	Profilo a C metallici	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm						
					B1	B2	b	C	H	h1	
Z561441006200	3/8" x 7/32"	06B-1	AZ-CT 3H15	C3	20	20	5,4	17	15	1,5	
Z561440004200	1/2" x 5/16"	08B-1	AZ-CT 3H15	C3	20	20	7,4	17	15	2,2	
Z561440006200	5/8" x 3/8"	10B-1	AZ-CT 3H15	C3	20	20	9,2	17	15	2,6	
Z561440007200	3/4" x 7/16"	12B-1	AZ-CT 3H15	C3	20	20	11,3	17	15	2,4	

Codice Code	Dimensione Catena Dimension Chain	DIN ISO	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm							
				B	b	b1	C	H	h	h1	
Z561442007200	3/8" x 7/32"	06B-1	AZ-CTS1/C3	25	5,4	15	20,0	18,0	1,5	4,35	
Z561443002200	5/8" x 3/8"	10B-1	AZ-CTS6/C5	33	9,2	23	32,0	29,5	2,6	9,45	


• Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm.
Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.

• Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm.
Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.

GUIDA CATENE - CHAIN GUIDE


Guida per scorrimento per catena a rullini in polietilene verde - Sliding guide for roller chain in green polyethylene.

AZ-CT Doppio-Double




Codice	Dimensione Catena	DIN ISO	Descrizione	Dimensioni standard in mm					
Code	Dimension Chain		Description	Standard dimension in mm					
				B	B2	b	C	H	h
Z561442006200	3/8" x 7/32"	06B-2	AZ-CT 3H15/C3	15,7	20	5,4	17	15	1,5
Z561442001200	5/8" x 3/8"	10B-2	AZ-CT 3H15/C5	25,9	28	9,2	19	15	2,6

AZ-CK




Codice	Dimensione Catena	DIN ISO	Descrizione	Dimensioni standard in mm									
Code	Dimension Chain		Description	Standard dimension in mm									
				B1	B2	b1	b2	b3	H	h1	h2	h3	h4
Z561455001200	3/8" x 7/32"	06B-1	AZ-CK3/C 3	20	20	4	6,8	9,3	20	5,4	8,7	9,9	13,0
Z561455007200	5/8" x 3/8"	10B-1	AZ-CK7/C 5	28	24	6	10,7	15,4	29	9,3	13,5	14,0	22,5

AZ-CKG




Codice	Dimensione Catena	DIN ISO	Descrizione	Dimensioni standard in mm					
Code	Dimension Chain		Description	Standard dimension in mm					
				A	A1	a	B	B1	b
Z561463700200	1/2" x 5/16"		AZ-CKG10/C 10	30	27	7,4	24	22,5	9,0
Z561460004200	3/4" x 7/16"	12B-1	AZ-CKG10/C 10	30	27	11,3	24	22,5	12,7

AZ-CKG 15 V



Codice	Dimensione Catena	DIN ISO	Descrizione	Dimensioni standard in mm								
Code	Dimension Chain		Description	Standard dimension in mm								
				A	b1	b2	b3	C	h1	h2	h3	L
Z561461007200	5/8" x 3/8"	10B-1	AZ-CK15V/C 15V	25	6	10,4	15,4	31	9,5	13,5	14,8	53

AZ-ETA




Codice	Dimensione Catena	DIN ISO	Descrizione	Dimensioni standard in mm							
Code	Dimension Chain		Description	Standard dimension in mm							
				A	A1	A2	B	B1	H	H1	
Z561470008200	3/4" x 7/16"	12B-1	AZ-ETA3/C 5	28	18,5	24,3	47,5	24,8	41,5	38,5	

• Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm.
Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.


• Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm.
Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.

PROFILI SPECIALI PER GUIDE - SPECIAL GUIDE PROFILES


AZ-LK 20x10 Z510201000000




AZ-LK 40x12 Z510401200000




AZ-HR 20x20




AZ-L 45x14




AZ-C 60x12 Z510400920000




AZ-C 50x16



AZ-C 50x14



AZ-C 40x10 Z510400820000



PIATTI IN POLIETILENE IN ROTOLO - POLYETHYLENE PLATES


Sono fornibili in misure intermedie e spessori 1, 1,5 e 2 mm. Spessori di 6, 8 e 10 mm possono essere prodotti in larghezza da 10 a 40 mm.
Dimensioni speciali a richiesta. (Piatti trattati su un lato per incollaggio vengono forniti a richiesta)

Can be supplied in intermediate measurements at thicknesses of 1, 1,5 and 2 mm. Thicknesses of 6,8 and 10 mm can be producen in widths of 10 and 40 mm.
Special sizes on request. (Plates treated on one side for gluing are supplied on request)




Codice Code	Larghezza per spessore bobina Larghezza per spessore bobina			
	80 mt	60 mt	48 mt	40 mt
Z511332500000	25 x 3			
Z511333000000	30 x 3			
Z511334000000	40 x 3			
Z511342000000		20 x 4		
Z511342500000		25 x 4		
Z511344000000		40 x 4		
Z511354000000			40 x 5	
Z511362000000				20 x 6


PROFILI METALLICI - METAL EDGINGS

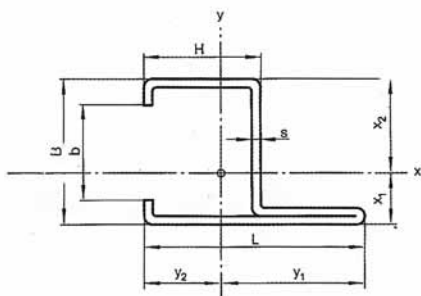


Profilo
C 14H
14H C
Edgings



Foratura dei profili C 14H e C 15V
con aletta laterale di fissaggio



Profilo
C 15V
15V C
Edgings

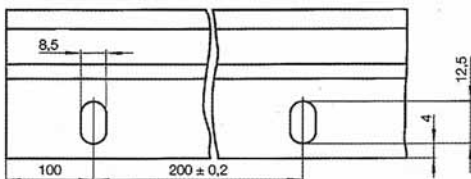

14H C and 15V C edging drilling
with side fastening tab

Codice Zincato Code	Descrizione Description	Dimensioni standard in mm Standard dimension in mm				
		B	b	H	s	L
Z997700001600	AZ-C 1	24	17,5	5,2	1,0	
Z997700003600	AZ-C 3	20	10	10	15	
Z997700005600	AZ-C 5	28	14	12	1,5	
Z997700009600	AZ-C 9	38	22	18	1,5	
Z997701000600	AZ-C 10	30	20	24	1,5	
Z997701100600	AZ-C 11	45	31	40	2,0	
Z997701200600	AZ-C 12	60	36	20	2,5	
Z997701400600	AZ-C 14H	31	20	25	2,0	47
Z997701500600	AZ-C 15V	31	20	25	2,0	53

- Dimensione standard dei profili in Polietilene verde: 2000 mm. - Profili a C metallici: 2000 mm. Dimensioni intermedie vengono conteggiate a metro intero. - Esecuzione speciali a richiesta.
- Standard dimensions of edgings in green polyethylene: 2000 mm. - Metal C-edging: 2000 mm. Intermediate dimensions are calculated as a whole metre. - Special versions on request.
- Fornibile anche in acciaio Inox
- Also available in stainless steel

EXCERPT FROM GENERAL TERMS AND CONDITIONS

All customer is orders are subject to the General Terms and Conditions of Sale, the provisions of which will apply to all supplies unless agreed otherwise by the parties, and must be set out in writing failing which they will be invalid. The agreed provisions must also be stated on the order and order confirmation form.

Some of the important provisions of the Terms and Conditions are set out below (for the full document see www.azetagomma.com). The buyer is defined as the “Buyer” and A Zeta Gomma F.I. spa is defined as the “Seller” or “Supplier”.

PRICES:

Unless agreed otherwise in writing, the sale prices in force on the date of the order and order confirmation form will apply. Returned goods must be sent, carriage paid, to the warehouse of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, with packaging costs to be paid by the customer.

COST AND RISK OF TRANSPORT:

The cost and risk of transport are borne by the customer.

The goods are always shipped at the sole risk of the buyer, even if (by special arrangement) the sale is agreed free to destination.

TERMS OF DELIVERY:

A delivery date, confirmed in writing is only considered an indication and is never binding. The seller is always exempt and excluded from any liability for any loss or claim that may derive from events caused by the early or late delivery of all or part of the supplies. Where the delay is attributable to the Seller, claims for compensation may only be made for supply contracts in which a penalty clause has been expressly agreed. The amount of compensation may never exceed the value of the supplies, under any circumstances. The customer must accept the ordered products even if the delivery is late.

CONFORMITY:

A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa guarantees the conformity of all products supplied, i.e. they will match the quantity, quality and type described in the contract, which is the order subsequently accepted with a valid order confirmation form.

TOLERANCE:

The above provisions on product conformity must allow for the usual tolerance on manufactured products.

COMPLAINTS AND DEFECTS:

Any non-conformities detected by the buyer must be reported promptly in writing (failing which the complaint will be invalid) in order to allow A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa to respond quickly and/or find a rapid solution to the complaint, if valid.

LIABILITY:

The supplied goods must be used as intended, in accordance with the product characteristics, as no liability can be accepted for any claims caused by damage due to improper or incorrect use of the goods.

RETURNS:

Returned goods will not be accepted unless agreed in advance, in writing.

Any requests for substitute materials will only be accepted under the following conditions (except for verified non-conformity issues):

- 1) The supplied materials must be standard, with no specific construction or processing techniques or other special requirements fulfilled at the customer's request.
- 2) The request must be sent to the supplier within two months of delivery. Once the returns have been authorised, the goods must be accompanied by a delivery note indicating the details of the order. Goods must be returned carriage paid, in excellent condition. Returns will only be accepted at the sole discretion of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa. In all cases in which returned goods are accepted, A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa will issue a credit note to the value of the supplies, less 15% of the total by way of flat-rate reimbursement of expenses.

PAYMENTS:

- Methods of payment. Payments and other monies due to A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa for any reason must be paid, net, in accordance with the agreed terms and sent to the supplier's domicile. Payments or direct remittances to agents, representatives or auxiliaries of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa will not be deemed received until such time as they are materially available to A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa as agreed in the order.

-Terms. Delays or irregularities in all or part of the agreed payment will entitle the supplier (after giving written notice) to suspend supplies or terminate pending contracts for new or different products, even if the payments relate to other sales. The right to compensation for damages is reserved. Delays in payments caused by failure to comply with the agreed terms will automatically trigger the application of late payment interest (Italian Law 231/2002). Customers who have defaulted on payment may not make a claim against the supplier before having first paid all outstanding amounts in full. The supplier has the right of reimbursement in the case of any dispute or disagreement. There is no right to set-off against any claims or demands of any kind made against A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa

RESERVATION OF TITLE:

The delivered products will remain the property of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa until the price has been paid in full, in cases where all or part of the payment is to be made after delivery. In the case of a dispute and/or non-payment of even part of the price, A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa may ask for the goods or products to be returned to its head office, by sending a written demand by registered post or certified email. The goods must be returned within 10 days from receipt of the request.

GOVERNING LAW AND FORUM:

The supply agreement is governed by the laws of Italy.

The court with sole jurisdiction is the court in the place of domicile of A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, which may however take legal action in the courts of the buyer's domicile.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENEREALI DI VENDITA:

Ciascun ordine di acquisto da parte del cliente sarà soggetto alle “Condizioni generali di vendita”, le cui pattuizioni, prescrizioni e disciplina in genere regolano la fornitura salvo eventuali diversi accordi tra le parti, che dovranno avere la forma scritta a pena di nullità e inefficacia ed essere riportati sugli ordini stessi e sulla conferma d’ordine.

Si enunciano qui di seguito alcune parti salienti della disciplina contenuta nelle condizioni generali di vendita (documento integrale disponibile su www.azetagomma.com), intendendosi l’acquirente definito anche “compratore” e l’A Zeta Gomma F.I. spa definita anche “venditore” o “fornitore”.

PREZZI:

Salvo diversi accordi scritti, si applicano i prezzi di vendita in vigore al momento dell’ordine e della conferma d’ordine, e si intendono per merce resa franco magazzino A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, con costo dell’imballaggio a carico del cliente.

COSTO E RISCHIO TRASPORTO:

Il costo del trasporto e la responsabilità sono a carico del cliente.

Le merci sono spedite sempre a totale rischio e pericolo del compratore anche se a seguito di speciali accordi, la vendita è pattuita con franco destino.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini per la consegna, quando scritti, debbono considerarsi puramente indicativi e mai essenziali. La venditrice rimane comunque esonerata ed esclusa da qualsiasi responsabilità per pretesi pregiudizi o danni che dovessero essere riferiti o fatti dipendere da anticipata o ritardata consegna totale o parziale. In caso di ritardi imputabili al Venditore potrà darsi luogo ad eventuali risarcimenti unicamente nei CONTRATTI di fornitura in cui sia stata pattuita espressamente una clausola penale; in ciascun caso la misura del risarcimento non potrà essere superiore al valore della fornitura. Il cliente dovrà ritirare i prodotti ordinati anche in caso di ritardo di consegna.

CONFORMITA' DEI PRODOTTI:

A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa garantisce la ‘conformità dei prodotti’ forniti, dovendosi intendere con detto termine che essi devono corrispondere per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito dal contratto, inteso come ordine poi accettato con conferma d’ordine conforme.

TOLLERANZE:

Quanto sopra descritto in merito alla conformità del prodotto deve tuttavia consentire che per esigenze di fabbricazione siano in ogni caso ammesse le tolleranze d’uso.

DENUNCIA VIZI E RECLAMI:

Eventuali non conformità di fornitura, che fossero riscontrate dal compratore, dovranno essere denunciate tempestivamente per iscritto, a pena di decadenza dal diritto, al fine di consentire ad A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa un rapido intervento e/o una rapida verifica per trovare l’eventuale tempestiva soluzione a quanto reclamato, se fondato.

RESPONSABILITA':

La merce fornita dovrà essere utilizzata e impiegata in modo conforme alle caratteristiche d’uso del prodotto poiché nessuna responsabilità potrà essere attribuita e alcun indennizzo richiesto alla fornitrice a qualsiasi titolo, per danni causati dall’impiego improprio e non idoneo della merce fornita.

RESI:

Non saranno accettati resi merce in mancanza di accordi scritti preventivi.

Eventuali richieste di sostituzione del materiale fornito, fatta eccezione per problemi accertati di non conformità, potranno essere accettate solo alle seguenti condizioni:

- 1) Che il materiale fornito sia di topologia standard, senza particolarità costruttive o di lavorazione o di approvvigionamento specifiche per quella fornitura, su richiesta del cliente.
- 2) Che la comunicazione della richiesta di restituzione pervenga alla fornitrice entro due mesi dalla consegna del materiale fornito. Quando autorizzato il reso, la merce dovrà essere accompagnata dalla relativa bolla di consegna con indicati i riferimenti della bolla della fornitura di vendita e dovrà pervenire in porto franco in ottimo stato di consegna. L’accettazione del reso sarà ad insindacabile giudizio di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa. Per ogni ipotesi di reso accettato, l’A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa emetterà una nota di accredito del valore della fornitura, dedotto il 15% dell’ammontare come rimborso spese forfettario.

PAGAMENTI:

-Forme e modi. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo ad A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa dovranno essere effettuati nei modi e nei termini pattuiti e si intendono netti al domicilio del fornitore. Eventuali pagamenti o rimesse dirette che fossero fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, non saranno intesi o ritenuti effettuati fino al momento in cui non saranno pervenuti nella matrice disponibilità diretta di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa secondo le modalità convenute nell’ordine.

-Tempi. Il ritardo o l’irregolarità di ciascun pagamento previsto, anche parziale, comporteranno per il fornitore il diritto, previa comunicazione scritta, di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso di esecuzione per nuove diverse forniture, anche se detti pagamenti riguardano altre vendite. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il ritardo dei pagamenti, per mancato rispetto dei termini convenuti, comporterà automaticamente l’applicazione degli interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002.

Il cliente non in regola con i pagamenti non potrà far valere eccezioni verso il fornitore, dovendo prima adempiere ai pagamenti cui è tenuto, con eventuale riserva di ripetizione in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti o pretesi nei confronti di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa

RISERVA DI PROPRIETA':

I prodotti consegnati restano di proprietà di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa sino al momento del pagamento integrale del prezzo, quando il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna. In caso di contestazione e/o mancato pagamento anche di una parte del prezzo, A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa ha facoltà di ottenere indietro la merce o il prodotto venduto presso la sua sede legale, con richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC. La restituzione dovrà avvenire entro gg 10 dal ricevimento della richiesta.

LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE:

Il rapporto di fornitura è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia il foro di esclusiva competenza è quello di A Zeta Gomma Forniture Industriali Spa, la quale sola manterrà tuttavia la facoltà di agire presso il foro del compratore.

Note

[illegible]

Sede

Via Radici in Piano, 449/1
41049 Sassuolo (MO) - Italy
Tel. +39 0536 867111
Fax +39 0536 806884 - 806945

Stabilimento Produttivo 1

Via S. Tommaso, 16/22
41049 Sassuolo (MO) - Italy
Nuovo Villaggio Artigiano S. Carlo

Stabilimento Produttivo 2

Via Monte Santo, 5
41049 Sassuolo (MO) - Italy

www.azetagomma.com

info@azetagomma.com

M.E.C. V BELT by

azeta gomma

S.p.A.