


CINGHIE M.E.C.® TIMING POLBELT A METRAGGIO 5-8-14M HTD

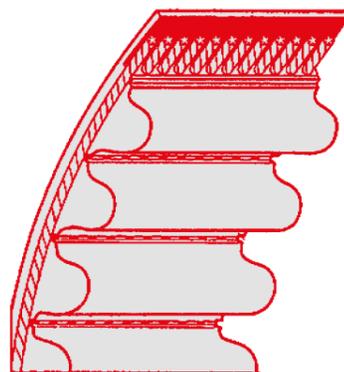

Le cinghie dentate M.E.C.® Timing Polbelt passo 5M, 8M e 14M HTD con inserto metallico sono usate nelle trasmissioni a bassa potenza dove sono richiesti prodotti con tolleranze ristrette (ad esempio porte automatiche orizzontali e verticali). Le principali caratteristiche sono: resistenza all'abrasione e all'olio, l'uniformità di profilo (spessore, posizionamento inserto metallico, forma del dente), buona flessibilità.

CINGHIE M.E.C.® TIMING POLBELTA METRAGGIO HTD

TIPO 5M HTD

Larghezza mm	€ per metro
10	17,20
15	28,50
25	42,60
50	75,00
100	137,10

TIPO 8M HTD


Larghezza mm	€ per metro
10	11,30
15	18,70
20	22,60
30	37,40
50	56,10
85	95,50
100	112,20

TIPO 14M HTD

Larghezza mm	€ per metro
40	91,40
•55	128,00
•85	211,20
100	352,60
115	352,60

SCHEMA TECNICA


HTD 5M



N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm	5			
Larghezza cinghia	mm	10	15	25	50
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	920	1500	2650	5520
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	460	750	1325	2760
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	3360	5460	9660	20160


HTD 8M



N.B.: Puleggia minima Z18

Passo	mm	8						
Larghezza cinghia	mm	10	15	20	30	50	85	100
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	1470	2210	3190	4900	8580	14700	17400
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	735	1105	1595	2450	4290	7350	8700
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	5700	8550	12350	19000	32250	57000	67450

HTD 14M

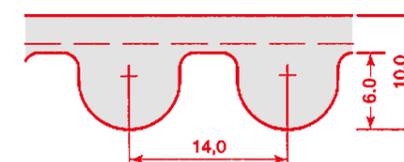

N.B.: Puleggia minima Z25

Passo	mm	14				
Larghezza cinghia	mm	25	40	55	85	115
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	5250	9120	12480	19680	26880
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	2640	4560	6240	9840	13440
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	19250	33250	45500	71750	98000

Nota: le prestazioni indicate sopra si riferiscono alle cinghie con cavi in acciaio.