


M.E.C.® TIMING POLBELT A METRAGGIO

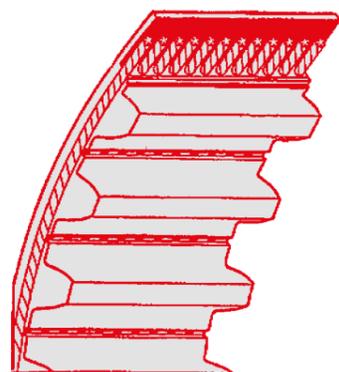

CINGHIE M.E.C.® TIMING POLBELT (POLIURETANO) A METRATURA XL-L-H

TIPO XL Passo 1/5" (5,08 mm)

Lunghezza in pollici	Larghezza mm
0,25	6,35
0,37	9,53
•0,50	12,70
0,75	19,05
100	25,40
200	50,80
400	101,60

TIPO L Passo 3/8" (9,52 mm)

Lunghezza in pollici	Larghezza mm
•0,37	9,53
0,50	12,70
•0,75	19,05
100	25,40
150	38,10
200	50,80
400	101,60

TIPO H Passo 1/2" (12,7 mm)


Lunghezza in pollici	Larghezza mm
0,50	12,70
0,75	19,05
100	25,40
150	38,00
200	50,20
300	76,20
400	101,60

Le cinghie dentate M.E.C.® Timing Polbelt passo XL - L - H con inserto metallico sono usate nelle trasmissioni a bassa potenza dove sono richiesti prodotti con tolleranze ristrette (ad esempio porte automatiche orizzontali e verticali).

Le principali caratteristiche sono: resistenza all'abrasione e all'olio, l' uniformità di profilo (spessore, posizionamento inserto metallico, forma del dente), buona flessibilità.

SCHEDA TECNICA M.E.C.® TIMING POLBELT A METRAGGIO


1/5" (XL)

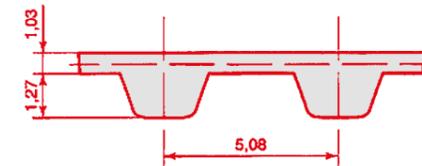

N.B.: Puleggia minima Z10

Passo	mm/inch	5,08 = 1/5"							
Larghezza cinghia	mm Inch-Cod.	6,4 025	7,9 031	9,5 037	12,7 050	19,1 075	25,4 100	50,8 200	
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	190	220	290	420	670	900	1890	
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	95	110	145	210	335	450	945	
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	750	875	1125	1625	2625	3500	7375	


3/8" (L)

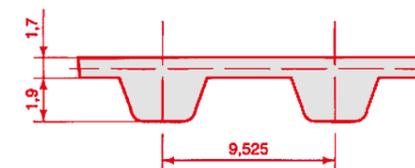

N.B.: Puleggia minima Z12

Passo	mm/inch	9,525 = 3/8"				
Larghezza cinghia	mm Inch-Cod.	12,7 050	19,1 075	25,4 100	38,1 150	50,8 200
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	1270	1960	2760	4140	5640
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	635	980	1380	2070	2820
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	4620	7140	10080	15120	20580

1/2" (H)

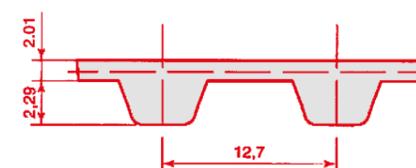

N.B.: Puleggia minima Z14

Passo	mm/inch	12,7 = 1/2"							
Larghezza cinghia	mm Inch-Cod.	12,7 050	19,1 075	25,4 100	38,1 150	50,8 200	76,2 300	101,6 400	
Carico ammissibile a trazione (cinghia aperta)	N	1270	1960	2760	4140	5640	8510	11390	
Carico ammissibile a trazione (cinghia giuntata)	N	635	980	1380	2070	2820	4255	5695	
Carico max allo strappo a cinghia aperta	N	4620	7140	10080	15120	20580	31080	41580	