

02

NASTRI TRASPORTATORI CON COPERTURA IN PVC E POLIURETANO

La gamma di **Nastri Trasportatori in PVC e PU** di **A Zeta Gomma** comprende prodotti dall'alto contenuto tecnico e qualitativo che garantiscono un'eccellente durata nel tempo.




02



03



05

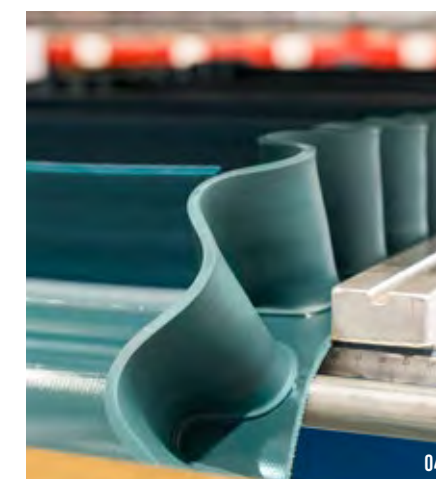

04

L'officina di Sassuolo è fornita di uno stock con oltre 150 varietà di nastri e di sistemi di taglio e fustella automatici, numerose presse per la vulcanizzazione, macchine per l'applicazione di guide e diversi dispositivi ad alta frequenza per l'applicazione di listelli, onde e sponde flessibili.

Grazie a strumenti ad alta precisione come smussatrici, rettifiche e macchine a controllo numerico, siamo in grado di personalizzare il prodotto con fori, asole e fresature speciali per sviluppare e produrre nuove tipologie di prodotto dedicate a specifiche necessità.

A Zeta Gomma inoltre dispone di una divisione aziendale con personale qualificato dedicato alla consulenza tecnica, in grado di ottimizzare i processi garantendo le migliori performance nelle prestazioni e di un customer service dedicato esclusivamente a questa tipologia di prodotti.

- 01 Nastri trasportatori in PVC e PU
- 02-03 Area di taglio e fustellatura
- 04 Sponde flessibili
- 05 Applicazioni su nastri in PVC e PU

01

	CODICE	TIPO (SIGLA)	CARATTERISTICHE MECCANICHE								COSTRUZIONE		
			Diametro minimo*				Carico di trazione		Resistenza temp.		Inserto tessile		
													
			Spessore totale (mm)	Peso (Kg/mq)	Fless. 180° (mm)	Controfless. (mm)	Allung. 1% (N/mm)	Max ammis. (N/mm)	Min. (°C)	Max (°C)	Nr.Tele	Trama	Materiale
PVC	PV1008	1 LR 2704	1,7	1,6	20	40	4	8	-10	+80	1	rigida	PES
	PV1002	1 LRF 2705	1	1,1	10	15	4	8	-10	+80	1	rigida	PES
	PV1005	1 N 21	2	2,6	25	50	6	12	-10	+80	1	flessibile	PES
	PV1001	1 RWF 905 M	1	1,1	10	15	5	10	-10	+80	1	rigida	PES
	PV1017	1 YF 2710 GP	3	2,9	35	55	20	40	-10	+80	1	rigida	PES
	PV2001	2 LR 2704	2,7	3	50	75	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2008	2 LR 904	2,7	3	50	75	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2012	2 N 21	3,2	3,4	50	75	8	16	-10	+80	2	flessibile	PES
	PV2004	2 LRAF 2704	2,1	2,4	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2028	2 LRF 2704 H M	2,1	2,4	50	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2006	2 LRAF 271	2,5	2,7	50	75	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2047	2 LRWF 271	2,6	2,8	50	75	10	20	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2064	2 LRAF 2715	3,1	3,4	60	80	12	24	-10	+80	2	rigida	PES
	PV20020	2 LRF 201/201	2	2,4	25	25	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2007	2 RWF 901	2,3	2,1	50	50	10	18	-15	+80	2	rigida	PES
	PV2009	2 LRWF 904 M	2	2,3	40	60	10	20	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2016	2 LRAWF 906 M FR	2,1	2,6	60	80	12	24	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2019	2 NF 2706	2,5	2,8	50	75	12	24	-10	+80	2	flessibile	PES
	PV2020	2 LR 272 RT	6	5	50	90	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2026	2 LR 92 RT	6	5	50	90	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2007	2 LRWF 272 RT	5	4,6	50	75	10	20	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2060	2 LRWF 909 RB	3,1	3	50	80	10	20	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2044	2 LRAWF 905 OT	1,8	1,6	30	50	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2003	2 LRF 105 LD	2,2	2,6	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2005	2 LRF 2705 GP	2,2	2,5	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2027	2 LRF 2716 WT	4,3	3,6	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2029	2 RF 273 TP	8,8	5,9	50	75	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV2048	2 LRF 2704 FP	2,3	2,4	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PV3010	3 RF 201/201	3,5	3,4	90	90	16	32	-10	+90	3	rigida	PES
	PV3001	3 LRAF 271	3,8	4,9	100	120	16	32	-10	+80	3	rigida	PES
	PV3003	3 RF 282 H	5	5,8	150	275	15	30	-10	+80	3	rigida	PES

LEVIGATURA E TAGLIO	PV3026	3 R 12 LD	12	14,6	250	350	18	27	-10	+80	3	rigida	PES
	PB2037	2 MF 272 NP	5,2	5,7	150	/	40	60	-10	+80	2	rigida	PES
	EE3005	3 R NEROGUM	10	11	280	/	15	30	-10	+80	3	rigida	PES
	PV3012	3 MF 273 NP	7	8,2	350	400	55	75	-10	+80	3	flessibile	PES
	PB4001	4 MF 273 OT	9	10	450	500	70	100	-10	+80	4	rigida	PES

COSTRUZIONE						CARATTERISTICHE GENERALI		
Lato Trasporto			Lato Scorrimento					
Materiale	Colore	Struttura	Materiale	Colore	Struttura			
PVC	verde	lucido	PVC	verde	SQ	M	NO	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela	M	NO	NO
PVC	verde mela	lucido	PVC	verde mela	SQ	M	NO	NO
PVC	nero	opaco	-	grigio	tela anti-rumore	M	NO	NO
PVC	verde	GP	-	grigio	tela	H	SÌ	NO
PVC	verde	lucido	PVC	verde	SQ	M	NO	NO
PVC	nero	lucido	PVC	nero	SQ	M	NO	NO
PVC	verde mela	lucido	PVC	verde mela	SQ	M	NO	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela	M	SÌ	NO
PVC	verde	opaco	-	grigio	tela	L	NO	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela	M	SÌ	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela anti-rumore	M	SÌ	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela	M	SÌ	NO
-	verde mela	tela	-	verde mela	tela	L	NO	NO
PVC impreg.	nero	tela	-	grigio	tela anti-rumore	L	SÌ	NO
PVC	nero	opaco	-	grigio	tela anti-rumore	L	NO	NO
PVC	nero	opaco	-	grigio	tela anti-rumore	M	SÌ	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela	M	NO	NO
PVC	verde	RT	PVC	verde	SQ	H	NO	NO
PVC	nero	RT	PVC	nero	SQ	H	NO	NO
PVC	verde	RT	-	grigio	tela	H	NO	NO
PVC	nero	RB	-	grigio	tela anti-rumore	H	NO	NO
PVC	nero	OT	-	grigio	tela anti-rumore	L	NO	NO
PVC	grigio	LD	-	grigio	tela	H	NO	NO
PVC	verde	GP	-	grigio	tela	H	NO	NO
PVC	verde	WT	-	grigio	tela	H	NO	NO
PVC	verde	TP	-	grigio	tela	H	NO	NO
PVC	verde	FP	-	grigio	tela	L	NO	NO
PU impreg.	verde mela	tela	PVC imp.	verde mela	tela	L	NO	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela	M	SÌ	NO
PVC	verde	lucido	-	grigio	tela	L	NO	NO

PVC	blu	LD	-	grigio	tela	H	SÌ	NO
PVC	verde	NP	-	giallo	tela	H	NO	NO
GOMMA	nero	FP	-	giallo	tela	H	NO	NO
PVC	verde	NP	-	grigio	tela	H	NO	NO
PVC	verde	OT	-	giallo	tela	H	NO	NO

		CARATTERISTICHE MECCANICHE								COSTRUZIONE			
		Diametro minimo*				Carico di trazione		Resistenza temp.		Inserto tessile			
													
	CODICE	TIPO (SIGLA)	Spessore totale (mm)	Peso (Kg/mq)	Fless. 180° (mm)	Controfless. (mm)	Allung. 1% (N/mm)	Max ammis. (N/mm)	Min. (°C)	Max (°C)	Nr.Tele	Trama	Materiale
PVC FDA	PB1008	1 LRAF 3705	1	1,1	10	20	4	8	-10	+80	1	rigida	PES
	PB2006	2 LRAF	1,7	1,8	20	20	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2005	2 LR 3704	2,7	3	50	75	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2029	2 LRF 3704/001	2	2,5	25	50	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2001	2 LR 704	2,7	3	50	75	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2018	2 LRF 704/001	2,2	2,4	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2019	2 LRF 712/001	3	3,2	50	100	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2011	2 N 71	3,1	3,5	50	75	12	24	-10	+80	2	flessibile	PES
	PB2009	2 NF 704	2,2	2,4	40	60	12	24	-10	+80	2	flessibile	PES
	PB2008	2 LRF 705 SQ	2,3	2,4	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2027	2 LRF 707 NP	2,5	2,4	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB2036	2 LRF 705 LD	2,2	2,6	40	60	8	16	-10	+80	2	rigida	PES
	PB3003	3 LR 710	4,8	5,4	100	150	12	24	-10	+80	3	rigida	PES
	PB3001	3 LRF 710	4,2	4,8	80	120	12	24	-10	+80	3	rigida	PES
	ELEVATORI	PB3009	2 N 72 F	4,2	5	150	150	20	200	-10	+80	2	flessibile
PB3010		3 N 72 F	6,1	7,6	200	250	30	300	-10	+80	3	flessibile	PES
PB3012		3 N 72 F ATEX	6,1	7,6	200	250	30	300	-10	+80	3	flessibile	PES
PB3006		4 N 45 F	7,4	9,2	300	350	35	400	-10	+80	4	flessibile	PES
PB3011		4 N 45 ATEX	7,4	9,2	300	350	35	400	-10	+80	4	flessibile	PES
PU FDA	UB1001	1 LRAFP W M	0,8	0,85	r5	15	4	8	-20	+100	1	rigida	PES
	UB1008	1 LRFP 02 W3 SQ IM	1	0,85	r5	15	4	8	-20	+100	1	rigida	PES
	UB1015	1 RFP 03/V2	1	0,8	10	15	4	8	-20	+80	1	rigida	PES
	UB2006	2 LRAFP 02 W M 1.3	1,3	1,4	r5	15	8	16	-20	+100	2	rigida	PES
	UB2012	2 LRAFP 03 W M 1.5	1,5	1,8	20	40	8	20	-20	+100	2	rigida	PES
	UL2013	2 LRAFP 02 LB IM M 1.4	1,4	1,8	20	40	8	20	-20	+100	2	rigida	PES
	PV3029	2 LRAFP IM 1.1	1,1	1,4	r8	15	8	16	-20	+100	2	rigida	PES
	UB2013	2 NFP 18 T	4	4,6	130	180	13	25	-20	+100	2	rigida	PES
	UB2010	2 LRCP BLU	1,5	1,35	10	15	4	8	-20	+80	2	rigida	PES
	UB1016	2 CFP W	1,4	1,25	10	10	7	10	-15	+90	2	flessibile	PES/cotone
	UB2014	2 LRAFP 02 W3 SQ	1,7	1,9	20	30	8	16	-20	+100	2	rigida	PES
PU	UV1001	1 LRAFP 02 G	0,8	0,85	r5	15	4	8	-20	+100	1	rigida	PES
	UV2011	2 LRAFP 02 G M 1.3	1,3	1,4	r5	15	8	16	-20	+100	2	rigida	PES
	UV2011P	2 LRAFP 03 G M 1.5	1,5	1,8	20	40	8	20	-20	+100	2	rigida	PES
	UV2010B	2 LRAFP 03 BLK M 1.5	1,5	1,8	20	40	8	20	-20	+100	2	rigida	PES
	UV2014	2 XRFP 02 P62 M 1.9	1,9	2	20	50	10	20	-20	+100	2	extra rigida	PES
	UV2020	2 NFP 02 G2 M	1,8	2	25	40	12	24	-20	+100	2	flessibile	PES

COSTRUZIONE						CARATTERISTICHE GENERALI		
								
Lato Trasporto			Lato Scorrimento			Coeff. attrito comparativo	Antistatico	F.D.A.
Materiale	Colore	Struttura	Materiale	Colore	Struttura			
PVC	blu	lucido	-	bianco	tela	M	SÌ	SÌ
-	bianco	tela	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PVC	blu	lucido	PVC	blu	SQ	M	NO	SÌ
PVC	blu	lucido	-	bianco	tela	M	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	PVC	bianco	SQ	M	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	-	bianco	tela	M	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	-	bianco	tela	M	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	-	bianco	SQ	M	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	-	bianco	tela	M	NO	SÌ
PVC	bianco	SQ	-	bianco	tela	M	NO	SÌ
PVC	bianco	NP	-	bianco	tela	H	NO	SÌ
PVC	bianco	LD	-	grigio	tela	H	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	PVC	bianco	SQ	M	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	-	bianco	tela	M	NO	SÌ
PVC	bianco	lucido	PVC	bianco	lucido	H	SÌ	SÌ
PVC	bianco	lucido	PVC	bianco	lucido	H	SÌ	SÌ
PVC	bianco	lucido	PVC	bianco	lucido	H	SÌ	SÌ
PVC	bianco	lucido	PVC	bianco	lucido	H	SÌ	SÌ
PVC	bianco	lucido	PVC	bianco	lucido	H	SÌ	SÌ
PU	bianco	lucido	-	bianco	tela	M	SÌ	SÌ
PU	bianco	SQ	-	bianco	tela	L	NO	SÌ
feltro	bianco	feltro	-	bianco	tela	L	NO	SÌ
PU	bianco	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PU	bianco	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PU	blu	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
-	bianco	tela	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PU	trasparente	opaco	-	bianco	tela	L	NO	SÌ
cotone	canapa	tela	-	blu	tela	L	NO	SÌ
cotone/PES	bianco	tela	cotone/PES	bianco	tela	L	NO	SÌ
PU	bianco	SQ	-	bianco	tela	M	SÌ	SÌ
PU	verde	lucido	-	bianco	tela	M	SÌ	NO
PU	verde	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	NO
PU	verde	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	NO
PU	nero	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	NO
PU	verde	opaco	-	bianco	tela	L	NO	NO
PU	verde	opaco	-	bianco	tela	L	NO	NO

		CARATTERISTICHE MECCANICHE								COSTRUZIONE			
		Diametro minimo*				Carico di trazione		Resistenza temp.		Inserto tessile			
													
CODICE	TIPO (SIGLA)	Spessore totale (mm)	Peso (Kg/mq)	Fless. 180° (mm)	Controfless. (mm)	Allung. 1% (N/mm)	Max ammis. (N/mm)	Min. (°C)	Max (°C)	Nr. Tele	Trama	Materiale	
ELASTOMERO	EE2001	GH-15 GREEN	1,5	1,8	30	60	5	-	-20	+100	-	-	nylon
	EE2005	GH-20 GREEN	2	2.1	50	100	8	-	-20	+100	2	rigida	PES
	EE3004	GH-30 GREEN	3	3,4	60	120	8	-	-20	+100	2	rigida	PES
	EE2007	RT 25 HG	6,8	5,6	50	100	12	25	-20	+100	2	flessibile	PES
	EE2018	RT 8	5.5	4.5	80	120	8	25	-20	+100	2	rigida	PES
FELTRO	FE1002	PNP 25 A	2,5	1,4	30	45	8	8	-10	+120	1	flessibile	PES
	FE1003	PNP 40 A	4	2,2	60	100	8	8	-10	+120	1	flessibile	PES
	FE1004	PNP 55 A	5,5	3,1	90	150	8	8	-10	+120	1	flessibile	PES
	FE1005	2 LRF PNP 3	3,0	2,3	80	140	8	15	-10	+100	2	rigida	PES
	UB1015	1 RFP 03/V2	1	0,8	10	15	4	4	-20	+80	1	rigida	PES
SILICONE	SB2002	SVC-12AK	1,8	2	50	75	4	8	-10	+80	2	rigida	PES
		SI 2 FG	1,1	1,3	30	50	5	7	-5	+200	1	flessibile	fibra vetro
POLIOLEFINA	PE2002	2 MFA PE	2,5	2,4	60	80	12	20	-15	+45	2	flessibile	PES
	PE2003	2 LRF PE	2,5	2,4	60	80	13	22	-15	+45	2	rigida	PES
	PE3001	3 LRAF PE	3,6	3,4	150	200	18	32	-15	+45	3	rigida	PES
ANTIBATTERICI	UL2017	AZ4 AS HACCP	0,7	0,7	r5	20	4	4	-30	+100	1	rigida	PES
	UL2014	AZ5 AS HACCP	1,2	1,2	r5	20	5	8	-30	+100	2	rigida	PES
TEFLON		GUF 6 AK	0,8	0,8	30	60	2	2	-20	+80	1	rigida	PES
		GUF 12 AK	1,3	1,3	50	100	4	8	-20	+80	2	rigida	PES

COSTRUZIONE						CARATTERISTICHE GENERALI		
								
Lato Trasporto			Lato Scorrimento			Coeff. attrito comparativo	Antistatico	F.D.A.
Materiale	Colore	Struttura	Materiale	Colore	Struttura			
elastomero	verde	Z	-	nero	tela	H	NO	NO
elastomero	verde	Z	-	grigio	tela	H	SÌ	NO
elastomero	verde	Z	-	grigio	tela	H	SÌ	NO
elastomero	verde	RT	-	mattone	tela	H	SÌ	NO
elastomero	verde	RT	-	grigio	tela	H	SÌ	NO
Feltro	grigio	feltro	feltro	grigio	feltro	L	SÌ	NO
feltro	grigio	feltro	feltro	grigio	feltro	L	SÌ	NO
feltro	grigio	feltro	feltro	grigio	feltro	L	SÌ	NO
feltro	grigio	feltro	-	bianco	tela	L	NO	NO
feltro	bianco	feltro	-	bianco	tela	L	NO	SÌ
silicone	bianco	lucido	-	bianco	tela	H	NO	SÌ
silicone	bianco	lucido	fibra vetro	bianco	tela	H	NO	SÌ
PE	trasparente	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PE	trasparente	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PE	trasparente	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PU	blu	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
PU	blu	opaco	-	bianco	tela	L	SÌ	SÌ
Fluoroplastic.	petrolio	lucido	-	bianco	tela	L	NO	SÌ
fluoroplastic.	petrolio	lucido	-	bianco	tela	L	NO	SÌ

02. NASTRI TRASPORTATORI CON COPERTURA IN PVC E POLIURETANO

NASTRI CON COPERTURA IN PVC		COLORE PVC	
esempio: 2 LRF 272 RT			
2	Numero tele	1	Grigio
LR	Tipologia di tela	2	Verde mela
F	Tela lato scorrimento	7	Bianco
27	Colore e tipo di copertura	9	Nero
2	Spessore della copertura in decimi di millimetro	27	Verde petrolio
RT	Struttura lato trasporto	37	Blu

NASTRI CON COPERTURA IN PU		COLORE PU	
esempio: 2 LRAFP 02 W M 1,3			
2	Numero tele	W	Bianco
LRA	Tipologia di tela	6	Verde
F	Tela lato scorrimento	LB	Blu
P	PU lato trasporto	BLK	Nero
02	Spessore della copertura in PU		
W	Colore		
M	Opaco		
1,3	Spessore totale del nastro		

GUIDA ALLA LETTURA DEL CODICE

TIPOLOGIE DI TELA

C	Cotone
LR	Standard
R	Rigida
XR	Extra rigida
N	Flessibile
A	Antistatica
W	Antirumore

FINITURE SUPERFICIALI STANDARD

Z	SQ	LD	GP
TW	OT	NP	RB
WT	RT	RT.NF	CG
ST	CR	FB	GNP