


M.E.C. 44 Milgum®

Tappeto millerighe prodotto in mescola con discreta resistenza all'abrasione, idoneo ad essere utilizzato per molteplici usi tecnici ed estetici.

Sottostrato: Impressione tela

CARATTERISTICHE	VALORI *
TIPO DI GOMMA	SBR
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,45 g/cm3
DUREZZA (3s)	65° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	35 Kg/cm2
ALLUNGAMENTO	200 %
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+70 °C

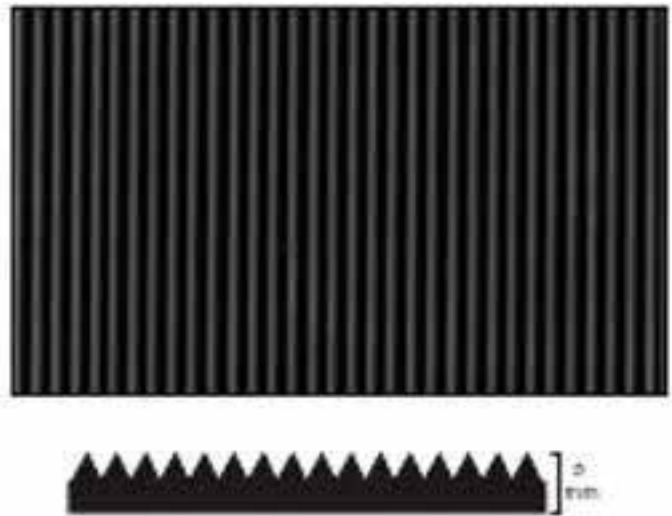

DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1200×10.000 mm
SPESSORE : 3 mm

TOLLERANZE	
LUNGHEZZA ROTOLO	± 10%
LARGHEZZA ROTOLO	± 10%
SPESSORI	± 10%

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test



M.E.C. 45 Centgum®

Tappeto centorighe, rigatura standard, per pavimentazioni in genere.
Sottostrato: Impressione tela

CARATTERISTICHE	VALORI *
TIPO DI GOMMA	SBR
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,45 g/cm3
DUREZZA (3s)	65° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	35 Kg/cm2
ALLUNGAMENTO	200 %
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+70 °C



DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1200×10.000 mm
SPESSORE : 3 mm

TOLLERANZE	
LUNGHEZZA ROTOLO	± 10%
LARGHEZZA ROTOLO	± 10%
SPESSORI	± 10%

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 48 Risgum®

Tappeto granariso utilizzato per pavimentazioni in genere.
Sottostrato: impressione tela.

CARATTERISTICHE	VALORI *
TIPO DI GOMMA	SBR
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	4150 g/mq
DUREZZA (3s)	60° Shore A (±5)
RESISTENZA ABRASIONE	300mm
CARICO ROTTURA	Mpa min.4
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+60 °C
POSA IN OPERA	INCOLLAGGIO TOTALE




DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1100×4600 mm
SPESSORE : 3 mm

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 49 Diamantgum®

Tappeto punta diamante utilizzato per pavimentazioni in genere.
Sottostrato: impressione tela.

CARATTERISTICHE	VALORI *
TIPO DI GOMMA	SBR
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	4250 g/mq
DUREZZA (3s)	60° Shore A (±5)
RESISTENZA ABRASIONE	300mm
CARICO ROTTURA	Mpa min.4
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+60 °C
POSA IN OPERA	INCOLLAGGIO TOTALE

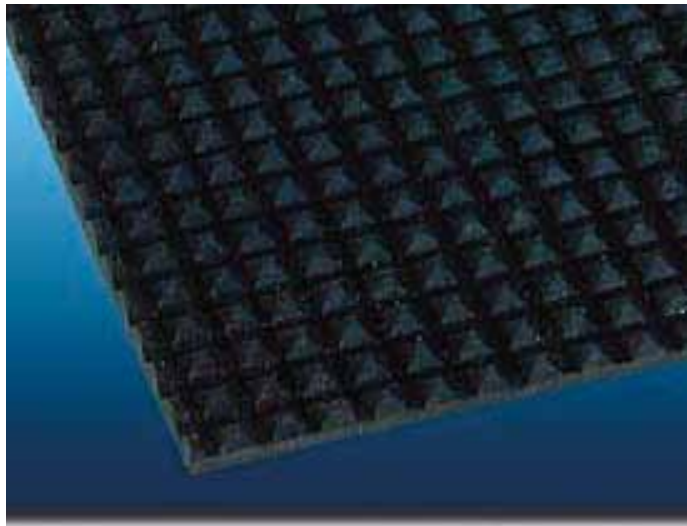

DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1100×4600 mm
SPESSORE : 4 mm

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

M.E.C. 51 Stalgum®

Pavimentazione per stalle e mezzi per trasporto di animali. Buona resistenza all' usura e all' abrasione ottimo isolamento termico, atto a preservare gli animali dal rischio di malattie dello zoccolo. Tappeto in mescola speciale che resiste ai rifiuti organici e agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE		VALORI *
COLORE		NERO
DUREZZA (3s)		65° Shore A (±5)
DIMENSIONI	SPESSORE: 17MM	FORMATO:1770 X 490MM




[M.E.C. 52 Bolgum / C®]

Tappeto a bolle idoneo ad essere utilizzato per pavimentazioni in genere.

Sottostrato: Impressione tela

CARATTERISTICHE	VALORI *
TIPO DI GOMMA	SBR
COLORE	NERO
PESO SPECIFICO	1,45 g/cm3
DUREZZA (3s)	65° Shore A (±5)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	35 Kg/cm2
ALLUNGAMENTO	200 %
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30/+70 °C
POSA IN OPERA	INCOLLAGGIO TOTALE

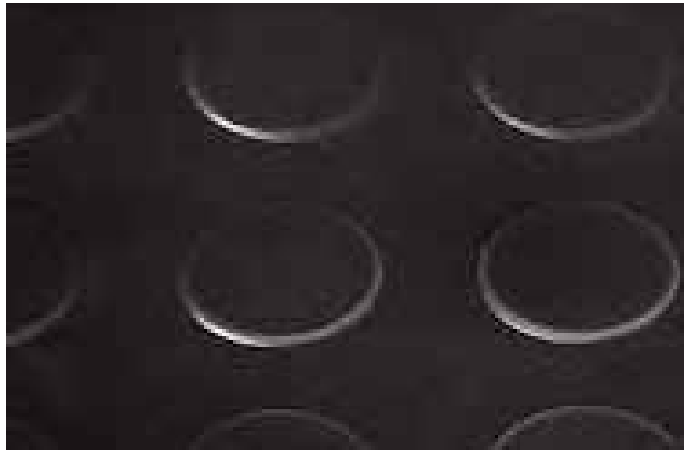

DIMENSIONI ROTOLI:
FORMATO : 1200x10.000 mm
SPESSORE : 3 mm

TOLLERANZE	
LUNGHEZZA ROTOLO	± 10%
LARGHEZZA ROTOLO	± 10%
SPESSORI	± 10%

* Valori medi ottenuti in laboratorio, soggetti a variazione a seconda del metodo di test

