

M.E.C.® DRIVE BELTS



azeta gomma
S.p.A.

INDEX

01. INTRODUZIONE - INTRODUCTION	p.02
02. CINGHIE TRAPEZOIDALI - V-BELTS	p.04
Cinghie classiche M.E.C.® V-Belt Oil-Stat - Conventional M.E.C.® V-Belt Oil-Stat	p.06
M.E.C.® V-Belt Perforbelt Oil-Stat	p.13
M.E.C.® V-Belt X (FTD) Oil-Stat	p.14
M.E.C.® V-Belt SP Oil-Stat	p.17
M.E.C.® V-Belt (3-5-8V) Oil-Stat	p.21
M.E.C.® V-Belt XP (FTD) Oil-Stat	p.23
M.E.C.® V-BELT 3VX - 5VX - 8VX (FTD) OIL-STAT	p.26
M.E.C.® Esabelt Oil-Stat	p.28
M.E.C.® Varibelt Oil-Stat	p.30
M.E.C.® Multibelt Oil-Stat	p.34
M.E.C.® Mini V-Belt X (FTD) Oil-Stat	p.35
M.E.C.® Mini V-Belt FT Oil-Stat	p.36
M.E.C.® V-Belt Aramid Belts	p.37
M.E.C.® V-Belt SP Gold Belts	p.38
03. CINGHIE E MANICOTTI - BELTS AND SLEEVES	p.40
M.E.C.® Timing Belt	p.42
Cinghie e manicotti M.E.C.® Timing Belt DD - Belts and sleeves M.E.C.® Timing Belt DD	p.53
Cinghie e manicotti M.E.C.® Timing Belt Open Ended - Belts and sleeves M.E.C.® Timing Belt Open Ended	p.59
Cinghie e manicotti M.E.C.® Timing Belt HTD-STD - Belts And Sleeves M.E.C.® Timing Belt HTD-STD	p.60
Cinghie e manicotti M.E.C.® Timing Belt HTD - Belts And Sleeves M.E.C.® Timing Belt HTD	p.62
Cinghie e manicotti M.E.C.® Timing Belt STD - Belts And Sleeves M.E.C.® Timing Belt STD	p.74
Cinghie e manicotti M.E.C.® Timing Belt HTD, CXP E CXA - Belts And Sleeves M.E.C.® Timing Belt HTD, CXP And CXA	p.78
Cinghie e manicotti M.E.C.® Timing Belt HPPD - Belts And Sleeves M.E.C.® Timing Belt HPPD	p.83
Cinghie a doppia dentatura M.E.C.® Timing Belt HTD-DD - Double Sided M.E.C.® Timing Belt HTD-DD	p.87
04. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® BELT MULTIRIBS - BELTS AND SLEEVES M.E.C.® BELT MULTIRIBS	p.90
Cinghie piatte M.E.C.® Maxiflex Oil-Stat - Flat Belts M.E.C.® Maxiflex Oil-Stat	p.94
M.E.C.® Poliflexosil	p.96
05. CINGHIE RIVESTITE IN GOMMA M.E.C.® PROFIL BELT - CUSTOMIZED BELTS M.E.C.® PROFIL BELT	p.98
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - GENERAL CONDITIONS OF SALE	p.102




01.

INTRODUZIONE - INTRODUCTION

Grazie al lavoro costante di ricerca e sviluppo sui materiali e sulle tecnologie più all'avanguardia del mercato, le cinghie per utilizzo industriale

A Zeta Gomma sono progettate per garantire un alto standard qualitativo e per offrire la migliore soluzione in applicazioni di movimento lineare, trasmissione di potenza e trasporto.

Thanks to constant research and development activity on materials and the technologies at the forefront of the market, **A Zeta Gomma** belts for industrial use are designed to guarantee a high quality standard and to offer the best solution in linear motion, power transmission and conveyor applications.

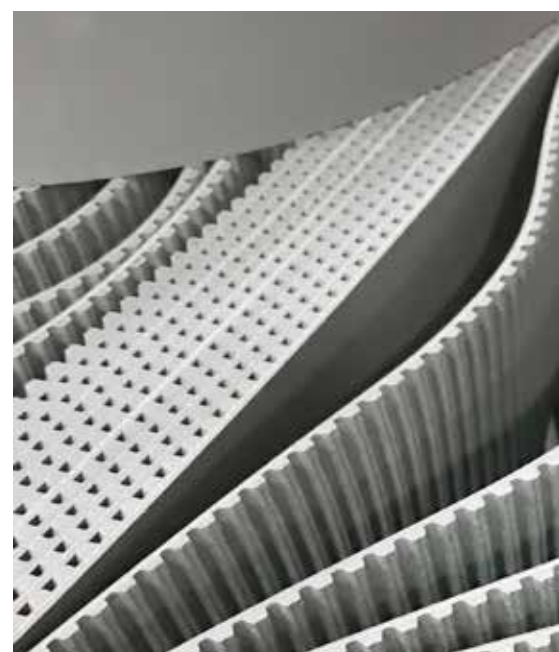

- 01 Headquarters Sassuolo
- 02 M.E.C.® V-Belt
- 03 M.E.C.® Timing Belt
- 04 Magazzino cinghie - Belt warehouse
- 05 Fustellatrice - Punching machine



04



03



05

A Zeta Gomma nasce nel 1973 da un'intuizione di Maurizio Pistoni, a Sassuolo, nel cuore del distretto ceramico più importante a livello nazionale ed internazionale. Oggi è un player di riferimento nel settore delle cinghie di trasmissione e dei nastri trasportatori in gomma e PVC e una delle più importanti e consolidate realtà a livello nazionale.

Oltre 20.000 mq suddivisi tra la sede commerciale, due unità produttive ed un magazzino con 80.000 articoli a disponibilità immediata, grazie al quale garantisce una distribuzione dei prodotti sempre efficace e puntuale.

A Zeta Gomma è sinonimo di qualità, servizio ed operatività a disposizione delle imprese, per soddisfare le richieste di un mercato sempre più attento ed esigente. Una realtà produttiva in cui la qualità "artigianale" italiana ha un ruolo di rilievo nella scelta delle materie e dei macchinari di lavorazione e trasformazione dei prodotti.

A Zeta Gomma was founded in 1973 from the insight of Maurizio Pistoni and concentrated on producing special coatings for belts and moulded rubber items. It was a small business headquartered in Sassuolo, in the heart of the most important Italian and international ceramic district, with production predominantly intended for the local industry at the beginning.

More than 20,000 m² between headquarters, two production units and a warehouse with 80,000 items available immediately, thanks to which it guarantees product distribution that's always effective and on time.

A Zeta Gomma is a byword for quality, service and ability at the disposal of businesses, to meet the requirements of an increasingly attentive and demanding market. A production reality where the quality of Italian craftsmanship plays a major role in the choice of raw materials and machinery for working and processing products.



02.

CINGHIE TRAPEZOIDALI V-BELTS

Le moderne cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT di A Zeta Gomma si contraddistinguono per la grande resistenza e per l'elevata potenza trasmissibile.

The modern M.E.C.® V-BELT OIL STAT belts produced by A Zeta Gomma stand out thanks to their excellent resistance and the high level of transmissible power.



01

01 M.E.C.® V-Belt FTD Oil-Stat

Se confrontate con le ormai storiche cinghie piatte, le M.E.C.® V-BELT, permettono un'aderenza quasi tripla dovuta al contatto che si stabilisce unicamente lungo i fianchi inclinati delle gole delle pulegge.

Tutte le cinghie M.E.C.® V-BELT sono inoltre OIL STAT, cioè resistenti all'azione dell'olio e del calore, elettroconducibili, in modo da consentire una corretta deviazione delle cariche elettrostatiche e certificate ISO 9000.

Prodotte con tecnologie di ultima generazione e sottoposte a severi controlli e collaudi. Le cinghie M.E.C.® V-BELT possono essere fornite a richiesta con sviluppi speciali non presenti sul nostro catalogo vendita in sviluppi fino a 22000 mm.

If we compare M.E.C.® V-BELT to the famous flat belt, the level of adherence is tripled thanks to contact only being established along the tilted sides of the pulley races ensuring improved adherence.


All M.E.C.® V-BELT belts also feature OIL STAT. This means they are resistant to the action of oil and heat, they are electro-conductive, thus ensuring the electrostatic charges are deflected properly, and they are ISO 9000-compliant.

Produced with last generation technology and subjected to stringent checks and tests, the M.E.C.® V-BELT belts can be supplied upon request in customised lengths of up to 22,000 mm which are not present in our catalogue.

SEZIONI CINGHIE TRAPEZOIDALI M.E.C.® V-BELT OIL-STAT M.E.C.® V-BELT OIL-STAT BELTS SECTIONS


SEZIONI STRETTE A NORME USA - ANGOLO 38°

NARROW SECTIONS ACCORDING TO US STANDARDS - ANGLE 38°

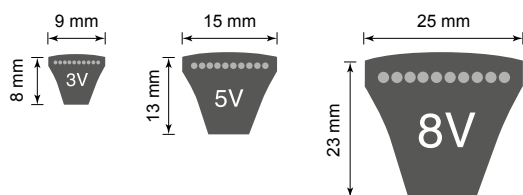


SEZIONI CONVENZIONALI - ANGOLO 40°

CONVENTIONAL SECTIONS - ANGLE 40°

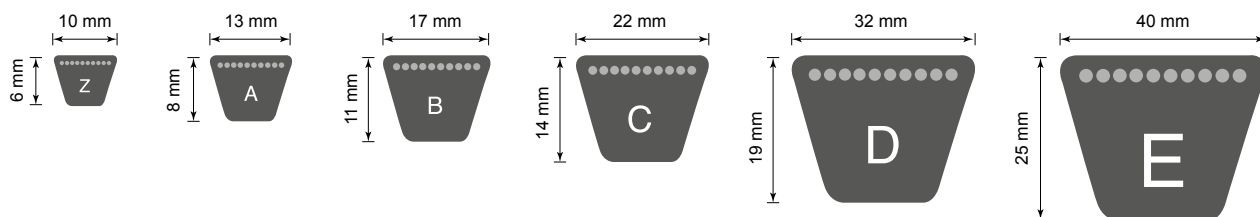

SEZIONI STRETTE A NORME DIN - ANGOLO 38°

NARROW SECTIONS ACCORDING TO DIN STANDARDS - ANGLE 38°

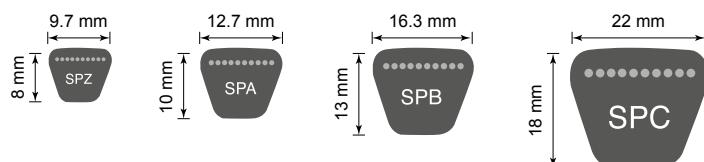

02. CINGHIE CLASSICHE M.E.C.® V-BELT OIL-STAT CONVENTIONAL M.E.C.® V-BELT OIL-STAT

Le cinghie Classiche M.E.C.® V-BELT, vengono prodotte con le più moderne tecnologie di produzione e con l'utilizzo di materie prime di prima qualità, rispettando le normative:

DIN 2215 – ISO 4184

Caratteristiche principali:

- elevate prestazioni
- stabilità di sviluppo
- elettro conducibilità (ISO 1813)
- resistenza agli oli ed al calore
- resistenza a temperature da -40° C a +70° C

The Conventional M.E.C.® V-BELT OIL-STAT belts, are produced according the modern technologies of production and with high quality raw material, according to the standards:

DIN 2215 – ISO 4184

Main feautres:


- high performance
- length stability
- electro-conductivity (ISO 1813)
- resistance to oils and heat
- working temperature from -40° C to +70° C

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie Classiche M.E.C.® V-BELT per uso industriale sono disponibili nelle sezioni indicate di seguito:


SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE
Z	10	6	40°
A	13	8	40°
B	17	11	40°
C	22	14	40°
D	32	19	40°
E	40	25	40°

The Conventional M.E.C.® V-BELT OIL-STAT for industrial use are available in the sections indicated below:

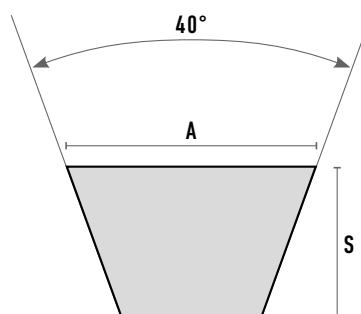

DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI MINIMUM RECOMMENDED PITCH DIAMETERS PULLEYS

SEZIONI SECTIONS	Ø mm
Z	63
A	90
B	140
C	200
D	355
E	500

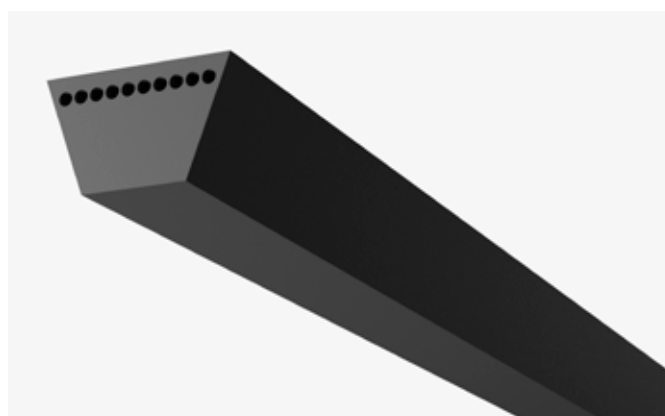

Z (10x6 mm)			A (13x8 mm)								
	↔	€ Pc.		↔	€ Pc.		↔	€ Pc.		↔	€ Pc.
Z 10 1/2	267	10,50	Z 37	940	11,30	A 15	381	11,90	A 46	1168	15,10
Z 12 1/2	318	10,50	Z 38	965	11,30	A 16	406	11,90	A 47	1194	16,10
Z 14	356	10,50	Z 38 1/4	972	11,30	A 17	432	11,90	A 48	1219	16,10
Z 15	381	10,50	Z 39	991	11,30	A 18	457	11,90	A 49	1245	16,10
Z 16	406	10,50	Z 40	1016	12,20	A 19	483	11,90	A 50	1270	17,50
Z 17	432	10,50	Z 40 1/2	1029	12,20	A 20	508	11,90	A 51	1295	17,50
Z 17 1/4	438	10,50	Z 41	1041	12,20	A 21	533	11,90	A 51 1/2	1308	17,50
Z 17 1/2	445	10,50	Z 42	1067	12,20	A 21 3/4	552	11,90	A 52	1321	17,50
Z 18	457	10,50	Z 43	1092	12,20	A 22	559	11,90	A 52 1/2	1334	17,50
Z 19	483	10,50	Z 44	1118	12,20	A 23	584	11,90	A 53	1346	17,50
Z 19 1/2	495	10,50	Z 45	1143	12,20	A 23 1/2	597	11,90	A 53 1/4	1353	17,50
Z 19 3/4	500	10,50	Z 46	1168	12,20	A 24	610	11,90	A 54	1372	17,50
Z 20	508	10,50	Z 47	1194	13,50	A 24 1/2	622	11,90	A 55	1397	17,50
Z 20 1/2	521	10,50	Z 48	1219	13,50	A 25	635	11,90	A 56	1422	18,80
Z 21	533	10,50	Z 49	1245	13,50	A 26	660	11,90	A 57	1448	18,80
Z 21 1/4	540	10,50	Z 50	1270	13,50	A 27	686	11,90	A 58	1473	18,80
Z 21 1/2	546	10,50	Z 51	1295	13,50	A 28	711	11,90	A 59	1499	18,80
Z 21 3/4	552	10,50	Z 52	1321	13,50	A 28 1/2	725	11,90	A 60	1524	18,80
Z 22	559	11,10	Z 53	1346	13,50	A 29	737	11,90	A 61	1549	18,80
Z 22 1/4	565	11,10	Z 54	1372	13,50	A 29 1/2	749	11,90	A 62	1575	18,80
Z 23	584	11,10	Z 55	1397	13,50	A 30	762	11,90	A 63	1600	18,80
Z 23 3/4	603	11,10	Z 56	1422	13,60	A 31	787	11,90	A 64	1626	21,10
Z 24	610	11,10	Z 57	1448	16,10	A 31 1/2	800	11,90	A 65	1651	21,10
Z 25	635	11,10	Z 58	1473	16,10	A 32	813	12,20	A 66	1676	21,10
Z 25 1/2	648	11,10	Z 59	1499	16,10	A 33	838	12,20	A 67	1702	21,10
Z 26	660	11,10	Z 59 1/2	1511	16,10	A 33 1/4	845	12,20	A 68	1727	21,10
Z 26 1/2	673	11,20	Z 60	1524	16,10	A 33 1/2	851	12,20	A 69	1753	21,10
Z 27	686	11,10	Z 61	1549	16,30	A 34	864	12,20	A 70	1778	21,10
Z 28	711	11,10	Z 64	1626	16,30	A 34 1/2	876	12,30	A 71	1803	21,10
Z 28 1/2	724	11,10	Z 65	1651	17,20	A 35	889	12,20	A 72	1829	21,10
Z 29	737	11,10	Z 67	1702	17,70	A 35 1/2	902	12,30	A 73	1854	23,10
Z 29 1/2	749	11,10	Z 68 1/2	1740	18,80	A 36	914	13,60	A 74	1880	23,10
Z 30	762	11,10	Z 71	1803	18,80	A 37	940	13,60	A 75	1905	23,10
Z 30 1/4	767	11,40	Z 72	1829	18,80	A 37 1/2	953	13,60	A 76	1930	24,60
Z 30 1/2	775	11,10				A 38	965	13,60	A 77	1956	24,60
Z 30 3/4	781	11,10				A 38 1/2	978	13,60	A 78	1981	24,60
Z 31	787	11,20				A 39	991	13,60	A 79	2007	24,60
Z 32	813	11,30				A 40	1016	13,60	A 80	2032	25,50
Z 32 1/2	826	11,30				A 41	1041	13,60	A 80 1/2	2045	25,60
Z 33	838	11,30				A 42	1067	13,60	A 81	2057	25,50
Z 33 1/4	843	11,40				A 43	1092	15,10	A 82	2083	25,50
Z 33 1/2	851	11,30				A 43 1/2	1105	15,10	A 83	2108	25,50
Z 34 1/4	870	11,30				A 44	1118	15,10	A 84	2134	25,50
Z 35	889	11,30				A 44 1/2	1130	15,10	A 85	2159	27,30
Z 36	914	11,30				A 45	1143	15,10	A 86	2184	27,30
Z 36 3/4	933	11,30				A 45 1/2	1156	15,10	A 87	2210	27,30

Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 38 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 25 mm
Peso teorico cinghia= 0,065 kg/m

Outside length = Inside length + 38 mm
Pitch length = Inside length + 25 mm
Theoretical belt weight= 0.065 kg/m

N.B.: Fornibili su richiesta con dorso ruvido con aumento 20% - Note: Available with rough back upon request with a 20%

• = a richiesta - • = on request

 Tipo - Type ↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

02. CINGHIE CLASSICHE M.E.C.® V-BELT OIL-STAT CONVENTIONAL M.E.C.® V-BELT OIL-STAT

A (13x8 mm)					
	↔	€ Pc.		↔	€ Pc.
A 88	2235	27,30	A 144	3658	46,30
A 89	2261	28,70	A 146	3708	46,30
A 90	2286	28,70	A 147	3734	46,30
A 91	2311	28,70	A 148	3759	46,30
A 92	2337	28,70	A 150	3810	46,30
A 93	2362	28,70	A 155	3937	51,00
A 94	2388	28,70	A 158	4013	51,00
A 95	2413	30,10	• > A 160	4064	51,00
A 96	2438	30,10	A 162	4115	51,00
A 97	2464	30,10	• > A 165	4191	51,10
A 97 1/2	2477	30,10	A 167	4242	53,70
A 98	2489	30,10	A 173	4394	53,70
A 99	2515	30,10	A 177	4496	53,70
A 100	2540	33,90	A 180	4572	56,20
A 102	2591	33,90	• > A 187	4750	64,80
A 103	2616	33,90	A 190	4826	64,80
A 104	2642	33,90	A 197	5004	64,80
A 105	2667	33,90	A 210	5334	64,80
A 107	2718	33,90	A 217	5512	66,10
A 108	2743	33,90	A 221	5613	66,10
A 109	2769	33,90	A 223	5664	66,10
A 110	2794	33,90			
A 112	2845	37,20			
A 113	2870	37,20			
• > A 114	2896	37,20			
• > A 115	2921	37,20			
A 116	2946	37,20			
• > A 117	2972	38,30			
A 118	2997	38,30			
• > A 119	3023	38,30			
A 120	3048	38,30			
A 122	3099	38,30			
• > A 123	3124	38,30			
A 124	3150	38,30			
• > A 125	3175	38,30			
A 126	3200	38,30			
• > A 127	3226	38,30			
A 128	3251	42,20			
A 130	3302	42,20			
• > A 131	3327	42,30			
A 132	3353	42,20			
A 134	3404	42,20			
A 136	3454	46,00			
A 138	3505	46,00			
A 140	3556	46,00			
A 142	3607	46,00			

Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 50 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 33 mm
Peso teorico cinghia= 0,112 kg/m

Outside length= Inside length + 50 mm
Pitch length= Inside length + 33 mm
Theoretical belt weight= 0.112 kg/m

B (17x11 mm)					
	↔	€ Pc.		↔	€ Pc.
B 21	533	14,80	B 52	1321	24,60
B 22 1/2	572	14,70	B 53	1346	24,60
B 23	584	14,70	B 53 1/2	1359	24,60
B 24	610	14,70	B 54	1372	24,60
B 24 1/2	622	14,70	B 55	1397	24,60
B 25	635	14,70	B 55 1/2	1410	27,30
B 26	660	14,70	B 56	1422	27,30
B 27	686	14,70	B 57	1448	27,30
B 28	711	14,70	B 58	1473	27,30
B 29	737	14,70	B 59	1499	27,30
B 30	762	14,70	B 60	1524	27,70
B 31	787	14,70	B 61	1549	27,70
B 32	813	14,70	B 62	1575	27,70
B 32 1/4	819	16,30	B 63	1600	27,70
B 32 1/2	826	16,30	B 64	1626	31,20
B 33	838	16,30	B 64 1/2	1638	31,20
B 34	864	16,30	B 65	1651	31,20
B 34 3/4	883	16,30	B 66	1676	31,20
B 35	889	16,30	B 66 1/4	1683	31,20
B 35 1/2	902	16,30	B 66 1/2	1689	31,20
B 35 3/4	908	16,30	B 67	1702	31,20
B 36	914	16,30	B 67 1/4	1708	31,20
B 36 3/4	933	17,70	B 68	1727	31,70
B 37	940	17,70	B 69	1753	31,70
B 38	965	17,70	B 69 1/2	1765	31,70
B 38 1/2	978	17,70	B 70	1778	31,70
B 39	991	17,70	B 71	1803	31,70
B 39 1/2	1003	17,70	B 72	1829	33,60
B 40	1016	18,80	B 73	1854	33,60
B 41	1041	18,80	B 74	1880	33,60
B 42	1067	18,80	B 75	1905	33,60
B 42 1/2	1080	18,80	B 76	1930	33,60
B 43	1092	18,80	B 77	1956	33,60
B 44	1118	18,80	B 78	1981	33,60
B 44 1/4	1124	18,80	B 79	2007	36,30
B 45	1143	21,70	B 80	2032	36,30
B 46	1168	21,70	B 81	2057	36,30
• > B 46 1/2	1181	21,70	B 82	2083	36,30
B 46 3/4	1187	21,70	B 83	2108	36,30
B 47	1194	22,80	B 84	2134	39,30
B 47 1/4	1200	22,80	B 85	2159	39,30
B 47 1/2	1207	22,80	B 86	2184	39,30
B 48	1219	22,80	B 87	2210	39,30
B 49	1245	22,80	B 88	2235	39,30
B 50	1270	24,60	• > B 88 1/2	2248	40,90
B 51	1295	24,60	B 89	2261	40,80

• = a richiesta - • = on request

▮ Tipo - Type ↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

B (17x11 mm)

	↔	€ Pc.		↔	€ Pc.		↔	€ Pc.		↔	€ Pc.				
B 90	2286	40,80	B 135	3429	64,70	B 192	4877	83,10	• >	B 256	6502	128,00			
B 91	2311	40,80	B 136	3454	66,20	B 195	4953	95,20		B 259	6579	127,90			
B 92	2337	40,80	B 138	3505	66,20	• >	B 196	4978	95,20	• >	B 260	6604	128,90		
B 93	2362	40,80	B 140	3556	66,20	B 197	5004	95,20	• >	B 262	6655	128,90			
B 94	2388	43,80	• >	B 141	3581	66,30	• >	B 198	5029	95,20	• >	B 264	6706	131,50	
• >	B 94 1/2	2400	46,40	B 142	3607	69,40	• >	B 199	5055	95,20		B 265	6731	131,50	
B 95	2413	46,30	• >	B 143	3632	69,50		B 200	5080	95,20		B 270	6858	133,40	
B 96	2438	46,30	B 144	3658	69,40	B 201	5105	95,20	• >	B 274	6960	133,90			
B 97	2464	46,30	• >	B 145	3683	69,50	• >	B 202	5131	95,20		B 276	7010	135,50	
B 97 1/2	2477	46,30	B 146	3708	69,40	B 204	5182	95,20	• >	B 277	7036	136,80			
B 98	2489	46,30	B 147	3734	69,40	• >	B 205	5207	102,1		B 280	7112	137,90		
B 99	2515	46,30	B 148	3759	69,40	• >	B 206	5232	102,1	• >	B 283	7188	138,60		
B 100	2540	46,30	B 149	3785	72,30	• >	B 207	5258	102,1		B 285	7239	140,00		
B 101	2565	48,20	• >	B 150	3810	72,30	B 208	5283	102,10	• >	B 287	7290	140,30		
B 102	2591	48,60	B 151	3835	72,30	B 210	5334	102,10	• >	B 294	7468	142,40			
B 103	2616	49,10	B 152	3861	75,20	B 212	5385	102,10	• >	B 295	7493	143,70			
B 104	2642	49,10	B 154	3912	75,20	B 214	5436	102,10	• >	B 297	7544	145,20			
B 105	2667	49,10	• >	B 155	3937	75,30	• >	B 216	5486	107,20		B 300	7620	147,20	
B 106	2692	49,10	B 156	3962	75,90	• >	B 218	5537	107,20		B 303	7696	148,70		
B 107	2718	50,30	B 157	3988	75,90	B 220	5588	107,10	• >	B 304	7722	150,00			
B 108	2743	45,70	B 158	4013	75,90	B 221	5613	107,10	• >	B 306	7772	152,00			
B 109	2769	50,30	• >	B 159	4039	75,90	• >	B 222	5639	107,20	• >	B 308	7823	153,60	
B 110	2794	50,30	• >	B 160	4064	75,90	B 223	5664	109,00	• >	B 310	7874	153,90		
B 112	2845	50,30	B 161	4089	75,90	B 224	5690	109,10		B 315	8001	155,30			
B 112 1/2	2858	50,30	B 162	4115	78,50	B 225	5715	109,50	• >	B 318	8077	156,60			
B 113	2870	55,40	B 163	4140	78,50	• >	B 226	5740	109,50	• >	B 321	8153	158,30		
B 114	2896	55,40	B 165	4191	79,80	• >	B 227	5766	109,50	• >	B 322	8179	159,30		
B 115	2921	55,40	B 167	4242	79,80	B 228	5791	111,30	• >	B 325	8255	160,50			
B 116	2946	55,40	B 168	4267	79,80	B 229	5817	111,70		B 330	8382	162,90			
B 117	2972	55,40	B 169	4293	83,10	• >	B 230	5842	115,30	• >	B 334	8484	164,10		
B 118	2997	55,50	• >	B 170	4318	83,10	B 232	5893	104,80	• >	B 336	8534	165,60		
• >	B 119	3023	55,50	• >	B 171	4343	83,10	• >	B 235	5969	115,30	• >	B 343	8712	168,30
B 120	3048	59,50	B 173	4394	83,10	• >	B 236	5994	115,30		B 345	8763	170,60		
B 121	3073	59,60	B 175	4445	83,10	B 237	6020	115,30	• >	B 349	8865	173,40			
B 122	3099	59,50	B 177	4496	83,10	• >	B 238	6045	117,20	• >	B 350	8890	174,80		
• >	B 123	3124	59,70	B 180	4572	83,10	B 240	6096	117,20		B 360	9144	177,90		
B 124	3150	59,60	• >	B 181	4597	83,10	• >	B 241	6121	117,20		B 361	9169	178,40	
B 125	3175	59,60	• >	B 182	4623	83,10	• >	B 243	6172	117,20		B 364	9246	179,90	
B 126	3200	59,60	• >	B 183	4648	83,10	• >	B 247	6274	121,50	• >	B 365	9271	180,20	
B 127	3226	60,70	• >	B 185	4699	83,10	B 248	6299	121,40		B 366	9296	181,40		
B 128	3251	62,00	B 186	4724	83,10	B 249	6325	122,90		B 374	9500	194,40			
B 130	3302	62,00	• >	B 187	4750	83,10	• >	B 250	6350	125,10		B 394	10008	194,40	
B 131	3327	62,00	B 188	4775	83,10	• >	B 251	6375	125,10	• >	B 398	10109	197,10		
B 132	3353	62,00	B 189	4801	83,10	• >	B 252	6401	125,10	• >	B 407	10338	201,50		
B 133	3378	62,00	B 190	4826	83,10	B 253	6426	125,10	• >	B 410	10414	205,60			
B 134	3404	64,70	• >	B 191	4851	83,10	B 255	6477	125,60	• >	B 420	10668	208,50		

N.B.: Sezione B fornibile su richiesta con dorso ruvido con aumento 20% - Note: Section B is available with rough back upon request with a 20% surcharge •• = a richiesta - •• = on request

▀ Tipo - Type ↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

02. CINGHIE CLASSICHE M.E.C.® V-BELT OIL-STAT CONVENTIONAL M.E.C.® V-BELT OIL-STAT

B (17x11 mm)			C (22x14 mm)											
▼	↔	€ P.c.	▼	↔	€ P.c.	▼	↔	€ P.c.	▼	↔	€ P.c.	▼	↔	€ P.c.
B 428 1/2	10884	213,70	C 33 3/4	857	23,10	C 80	2032	53,70	C 126	3200	82,90			
• > B 431	10947	213,70	• > C 35	889	24,20	C 81	2057	53,70	• > C 127	3226	83,60			
B 433	10998	213,70	• > C 36	914	24,70	C 82	2083	53,70	C 128	3251	85,00			
• > B 443	11252	222,50	C 37 1/2	953	25,10	C 83	2108	53,70	C 129	3277	85,50			
• > B 446	11328	228,70	C 39	991	26,20	• > C 83 1/2	2121	55,00	C 130	3302	86,10			
B 449	11405	232,90	C 39 3/4	1010	26,20	C 84	2134	55,90	C 132	3353	86,10			
• > B 450	11430	232,90	• > C 40	1016	26,40	C 85	2159	55,90	C 134	3404	90,50			
• > B 458	11633	232,90	• > C 41	1041	27,50	C 86	2184	55,90	• > C 135	3429	91,30			
• > B 470	11938	232,90	C 43	1092	27,70	C 87	2210	57,40	C 136	3454	90,50			
B 472	11989	232,90	• > C 47	1194	27,80	C 88	2235	58,00	C 137	3480	90,60			
• > B 476	12090	233,90	C 48	1219	27,70	C 89	2261	58,00	C 138	3505	90,50			
• > B 484	12294	236,40	C 49	1245	30,60	C 90	2286	60,90	C 140	3556	90,50			
B 488	12395	240,80	C 49 1/4	1251	30,60	C 91	2311	60,90	C 142	3607	90,50			
• > B 510	12954	251,90	C 50	1270	34,10	C 92	2337	60,90	C 144	3658	95,90			
B 512	13005	253,10	C 51	1295	34,10	C 93	2362	60,90	C 145	3683	95,90			
• > B 525	13335	260,60	C 52	1321	34,10	C 94	2388	60,90	• > C 146	3708	96,00			
• > B 531	13487	265,10	C 53	1346	34,10	C 95	2413	60,90	C 147	3734	95,90			
• > B 550	13970	268,40	C 54	1372	35,50	C 96	2438	64,50	C 148	3759	95,90			
• > B 551	13995	272,40	C 55	1397	35,50	C 97	2464	64,50	C 150	3810	103,50			
• > B 553	14046	272,90	C 56	1422	35,50	C 97 1/2	2477	64,50	• > C 151	3835	103,60			
• > B 561	14249	277,20	C 57	1448	38,80	C 98	2489	64,50	C 152	3861	103,50			
• > B 562	14275	277,20	C 58	1473	38,80	C 99	2515	66,60	C 153	3886	103,50			
• > B 583	14808	288,30	C 58 1/2	1486	38,80	C 100	2540	66,60	• > C 154	3912	103,60			
• > B 600	15240	327,80	C 59	1499	38,80	C 101	2565	66,60	• > C 155	3937	103,60			
B 612	15545	331,50	C 60	1524	41,70	C 102	2591	68,90	• > C 156	3962	103,60			
			C 61	1549	41,70	C 104	2642	68,90	• > C 157	3988	103,60			
			C 62	1575	41,70	C 105	2667	68,90	C 158	4013	103,50			
			C 62 1/4	1581	41,70	C 106	2692	68,90	C 160	4064	103,50			
			C 63	1600	41,70	• > C 107	2718	68,90	C 162	4115	103,50			
			C 64	1626	41,70	C 108	2743	68,90	• > C 163	4140	103,60			
			C 65	1651	44,30	• > C 109	2769	68,90	C 165	4191	106,60			
			C 66	1676	44,30	C 110	2794	68,90	C 166	4216	112,20			
			C 67	1702	44,30	• > C 111	2819	75,90	• > C 167	4242	112,20			
			C 68	1727	46,10	C 112	2845	75,90	C 168	4267	112,20			
			C 69	1753	46,10	C 112 1/2	2858	75,90	C 170	4318	112,20			
			C 70	1778	46,10	• > C 113	2870	75,90	• > C 171	4343	112,20			
			C 71	1803	46,10	C 114	2896	75,90	C 173	4394	112,20			
			C 71 1/2	1816	51,00	C 115	2921	75,90	• > C 174	4420	112,20			
			C 72	1829	51,00	C 116	2946	75,90	C 175	4445	117,80			
			C 73	1854	51,00	C 117	2972	75,90	C 177	4496	117,80			
			C 74	1880	51,00	C 118	2997	75,90	• > C 179	4547	119,90			
			C 75	1905	51,00	C 120	3048	79,80	C 180	4572	121,40			
			C 76	1930	51,00	• > C 121	3073	80,30	• > C 181	4597	121,40			
			C 77	1956	51,00	C 122	3099	80,50	• > C 183	4648	121,40			
			C 78	1981	51,00	C 124	3150	80,50	C 185	4699	121,40			
			C 79	2007	53,70	• > C 125	3175	81,40	C 187	4750	121,40			

Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 69 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 43 mm
Peso teorico cinghia= 0,198 kg/m

Outside length= Inside length + 69 mm
Pitch length= Inside length + 33 mm
Theoretical belt weight= 0.112 kg/m

N.B.: Sezione B Fornibili su richiesta con dorso ruvido con aumento 20% - Note: Section B is available with rough back upon request with a 20% surcharge == a richiesta - == on request

▼ Tipo - Type ↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

C (22x14 mm)						D (32x19 mm)					
	↔	€ P.c.		↔	€ P.c.		↔	€ P.c.			
• > C 188	4775	128,50	• > C 264	6706	193,10	• > C 390	9906	296,80	D 88	2235	118,10
• > C 189	4801	128,50	C 265	6731	193,10	• > C 393	9982	298,80	• > D 89	2261	118,10
C 190	4826	128,50	• > C 266	6756	193,10	C 394	10008	300,40	D 93	2362	118,00
• > C 192	4877	128,50	C 268	6807	193,10	• > C 395	10033	300,70	D 98	2489	118,00
C 193	4902	128,50	• > C 269	6833	193,10	• > C 397	10084	302,10	D 101	2565	125,10
C 194	4928	128,50	C 270	6858	193,10	C 420	10668	320,40	D 104	2642	125,10
C 195	4953	128,50	• > C 272	6909	200,70	C 424	10770	323,40	• > D 105	2667	126,10
• > C 196	4978	128,50	• > C 273	6934	200,70	C 440	11176	335,60	• > D 108	2743	129,70
C 197	5004	129,80	• > C 274	6960	201,90	• > C 443	11252	337,10	D 110	2794	132,40
• > C 198	5029	129,80	C 276	7010	204,80	• > C 452	11481	344,00	• > D 111	2819	134,60
C 200	5080	129,80	C 280	7112	207,80	• > C 453	11506	344,70	• > D 115	2921	138,20
C 204	5182	129,80	C 285	7239	211,60	C 464	11786	354,00	D 118	2997	141,90
• > C 206	5232	130,90	• > C 288	7315	214,50	C 482	12243	367,80	D 120	3048	143,90
C 208	5283	143,20	• > C 290	7360	215,00	• > C 484	12294	367,70	D 124	3150	149,30
• > C 209	5309	144,10	• > C 291	7391	216,50	C 485	12319	368,90	D 125	3175	154,20
C 210	5334	144,50	• > C 294	7468	219,40	C 500	12700	380,50	• > D 126	3200	153,90
• > C 211	5359	145,20	• > C 295	7493	224,70	C 520	13208	382,70	D 128	3251	154,20
C 212	5385	155,20	C 297	7544	229,00	C 540	13716	385,00	• > D 133	3378	159,80
• > C 215	5461	155,10	• > C 299	7595	229,10	• > C 544	13818	387,20	D 135	3429	163,40
C 216	5486	155,20	C 300	7620	229,00	• > C 570	14478	413,40	D 136	3454	163,40
C 220	5588	159,50	C 303	7696	231,10	Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 88 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 62 mm Peso teorico cinghia= 0,330 kg/m	D 137	3480	164,70		
C 222	5639	159,50	• > C 307	7798	229,10		D 140	3556	168,10		
C 223	5664	159,50	• > C 308	7823	229,10		• > D 141	3581	169,20		
• > C 224	5690	159,50	• > C 311	7899	229,10	Outside length= Inside length + 88 mm Pitch length= Inside length + 62 mm Theoretical belt weight= 0.330 kg/m	• > D 142	3607	170,70		
C 225	5715	159,50	C 314	7976	239,60		D 144	3658	173,30		
C 228	5791	161,00	C 315	8001	243,40		D 148	3759	185,20		
C 229	5817	161,70	C 316	8026	243,40	D 150	3810	185,20			
C 230	5842	168,10	• > C 317	8052	243,50	• > D 152	3861	185,20			
C 232	5893	168,10	• > C 319	8103	243,50	D 154	3912	185,20			
C 234	5944	168,10	• > C 323	8204	243,50	• > D 155	3937	186,10			
C 236	5994	168,10	C 330	8382	243,40	• > D 156	3962	187,30			
C 237	6020	168,10	• > C 332	8433	244,70	D 158	4013	190,00			
C 238	6045	168,10	• > C 334	8484	249,50	D 162	4115	194,50			
C 240	6096	169,20	C 336	8534	256,40	• > D 163	4140	195,60			
C 242	6147	170,30	C 345	8763	263,00	• > D 164	4166	196,80			
C 246	6248	171,10	• > C 347	8814	263,20	• > D 165	4191	200,50			
C 248	6299	171,50	• > C 348	8839	264,90	D 167	4242	204,60			
C 250	6350	175,30	• > C 350	8890	266,50	D 170	4318	204,60			
C 253	6426	177,30	• > C 354	8992	269,30	• > D 171	4343	205,20			
C 254	6451	177,80	C 356	9042	271,00	D 173	4394	208,20			
C 255	6477	178,90	C 360	9144	274,60	D 177	4496	212,90			
C 256	6502	179,50	• > C 364	9246	276,90	D 180	4572	216,50			
C 258	6553	180,80	• > C 368	9347	280,10	• > D 181	4597	217,40			
C 260	6604	184,70	• > C 370	9398	281,50	D 187	4750	224,80			
C 261	6629	193,10	• > C 374	9500	284,60	• > D 191	4851	229,30			
C 263	6680	193,10	• > C 380	9652	289,10	D 195	4953	234,60			

• = a richiesta - • = on request

▮ Tipo - Type ↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

D (32x19 mm)						E (40x25 mm) A RICHIESTA / ON REQUEST					
	↔	€ Pc.		↔	€ Pc.		↔	€ Pc.		↔	€ Pc.
D 197	5004	236,80	D 394	10008	492,50	E 157	3988	384,20	E 416	10566	880,70
> D 198	5029	237,60	> D 395	10033	497,20	E 168	4267	410,90	E 418	10617	878,80
> D 200	5080	240,00	> D 403 1/2	10249	508,00	E 180	4572	441,10	E 420	10668	880,70
> D 202	5131	242,50	> D 405	10287	511,30	E 185	4699	452,40	E 426	10820	881,80
D 204	5182	245,40	> D 410	10414	517,50	E 197	5004	470,70	E 432	10973	886,40
D 205	5207	246,40	D 420	10668	524,80	E 210	5334	494,80	E 433	10998	891,00
D 207	5258	248,70	> D 424	10770	534,00	E 220	5588	506,90	E 440	11176	895,40
D 210	5334	252,10	> D 433	10998	545,20	E 225	5715	517,40	E 441	11201	919,70
> D 214	5436	256,80	> D 435	11049	546,40	E 226	5740	477,40	E 445	11303	933,20
D 220	5588	269,30	> D 440	11176	547,70	E 230	5842	533,30	E 446	11328	949,70
D 223	5664	269,50	D 441	11201	550,40	E 236	5994	547,30	E 452	11481	979,30
> D 224	5690	270,20	> D 443	11252	551,40	E 240	6096	550,60	E 453	11506	991,70
D 225	5715	273,50	> D 448	11379	563,90	E 248	6299	565,40	E 456	11582	991,70
D 236	5994	283,70	> D 453	11506	569,50	E 250	6350	572,20	E 460	11684	991,70
D 238	6045	287,70	> D 455	11557	571,90	E 255	6477	577,80	E 462	11735	989,50
D 240	6096	288,50	D 460	11684	574,80	E 260	6604	588,00	E 464	11786	989,50
D 248	6299	298,50	D 470	11938	587,30	E 264	6706	597,00	E 465	11811	989,50
D 250	6350	300,40	> D 472	11989	594,20	E 265	6731	599,30	E 470	11938	991,70
> D 253	6426	303,50	D 480	12192	599,60	E 266	6756	601,70	E 475	12065	991,70
D 255	6477	306,60	D 500	12700	675,00	E 270	6858	604,50	E 480	12192	991,70
D 260	6604	319,00	D 540	13716	675,00	E 279	7087	628,50	E 486	12344	997,30
> D 264	6706	316,80	> D 551	13995	693,70	E 280	7112	631,00	E 490	12446	1.005,40
> D 265	6731	318,10	> D 598	15189	745,30	E 285	7239	633,50	E 492	12497	1.009,60
D 266	6756	319,00	D 600	15240	749,30	E 300	7620	660,70	E 494	12548	1.013,70
D 270	6858	334,60	D 728	18491	907,20	E 301	7645	663,70	E 502	12751	1.030,20
D 280	7112	339,00	D 852	21641	1061,90	E 309	7849	681,60	E 520	13208	1.101,10
D 282	7163	339,00	D 909	23089	1132,90	E 315	8001	687,10	E 540	13716	1.101,10
> D 283	7188	339,60	Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 119 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 76 mm Peso teorico cinghia= 0,645 kg/m			E 316	8026	689,80	E 551	13995	1.130,60
D 285	7239	346,10				E 330	8382	717,10	E 600	15240	1.213,50
> D 290	7366	353,00	Outside length= Inside length + 119 mm Pitch length= Inside length + 76 mm Theoretical belt weight= 0.645 kg/m			E 334	8484	732,30	Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 157 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 105 mm Peso teorico cinghia= 0,985 kg/m		
D 295	7493	361,10				E 335	8509	733,60			
D 298	7569	361,10	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 345	8763	743,70			
D 300	7620	367,70				E 350	8890	752,90			
D 314	7976	385,20	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 354	8992	762,70			
D 316	8026	390,90				E 360	9144	771,10			
> D 320	8128	396,70	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 361	9169	833,70			
D 326	8280	403,30				E 380	9652	831,90			
D 330	8382	407,60	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 382	9703	831,90			
D 335	8509	422,60				E 384	9754	831,90			
> D 343	8712	425,50	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 385	9779	831,90			
D 345	8763	426,90				E 390	9906	831,90			
D 354	8992	449,60	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 392	9957	833,70			
D 360	9144	449,60				E 394	10008	833,70			
D 374	9500	487,20	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 396	10058	880,70			
> D 384	9754	486,10				E 410	10414	880,70			
D 390	9906	487,20	Outside length= Inside length + 157 mm Pitch length= Inside length + 105 mm Theoretical belt weight= 0.985 kg/m			E 413	10490	878,80			

• = a richiesta - • = on request

▮ Tipo - Type ↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT PERFORBELLT OIL-STAT M.E.C.® V-BELT PERFORBELLT OIL-STAT

Sono cinghie a metraggio forate, resistenti all'olio e al calore, adatte per applicazioni difficili o di emergenza. Grazie alla giunzione metallica per la loro chiusura, si possono montare in brevissimo tempo.

The M.E.C.® V-BELT PERFORBELLT are perforated, resistant to oil and heat, suitable for demanding or emergency applications.

Thanks to the metal joint, they can be assembled quickly.

SEZIONI SECTIONS	BASE MAGGIORE mm BASE MAGGIORE mm	SPESSORE THICKNESS
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14


GIUNZIONI METALLICHE

Tipi: Z - A - B - C



METAL JOINT

Types: Z - A - B - C

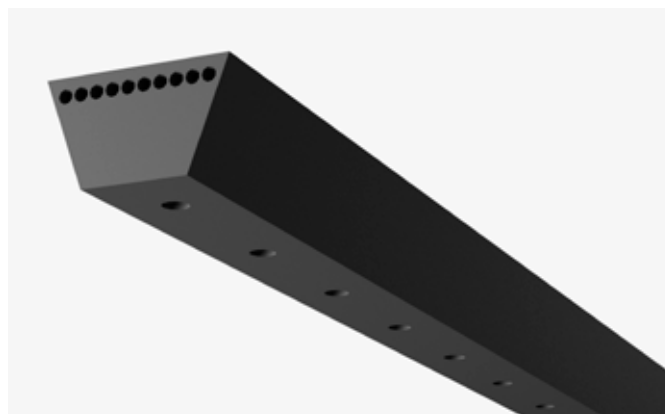

GIUNZIONI METALLICHE / METAL JOINT	
SEZIONI SECTIONS	€ pc € pc
Tipo Z	5,70
Tipo A	7,90
Tipo B	8,00
Tipo C	9,30

M.E.C.® V-BELT PERFORBELLT	
SEZIONI SECTIONS	€ metro € meter
Z	48,40
A	57,40
B	77,40
C	110,20

02. CINGHIE CLASSICHE M.E.C.® V-BELT X (FTD) OIL-STAT CONVENTIONAL M.E.C.® V-BELT X (FTD) OIL-STAT

Le cinghie Z-A-B-C X (FTD), vengono prodotte con le più moderne tecnologie di produzione e con l'utilizzo di materie prime di primaria qualità.

Normative DIN 2215 - ISO 4184.

Le cinghie X - FTD (fianchi tagliati e dentellati), sono consigliate quando:

- le pulegge hanno diametri inferiori alla norma
- trasmissione con alto numero di giri
- fabbisogno di maggior potenza trasmissibile

The conventional Z-A-B-C X (FTD) belts, are produced with the more uptodate technologies of production and using high quality raw material.

DIN 2215 - ISO 4184 Standards.

The X - FTD belts (notched raw edges), are recommended when:


- pulleys have smaller diameters than the standard requires
- transmissions have a high number of revolutions
- surplus of power requirements

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT X (FTD) convenzionali per uso industriale sono disponibili nelle sezioni indicate di seguito:

SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE
ZX	10	6	40°
AX	13	8	40°
BX	17	11	40°
CX	22	14	40°


The conventional M.E.C.® V-BELT X (FTD) for industrial use are available in the sections indicated below:

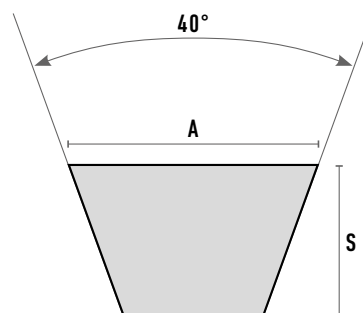

DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI MINIMUM RECOMMENDED PITCH DIAMETERS PULLEYS

SEZIONI SECTIONS	Ø mm
ZX	50
AX	70
BX	100
CX	170

--	--	--	--

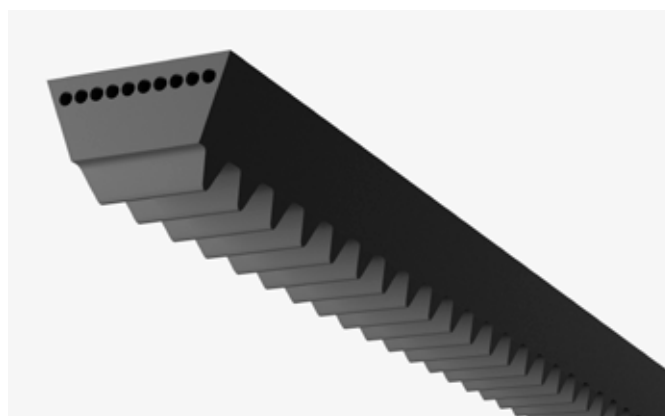

(FTD) Z X (10x6 mm)						(FTD) A X (13x8 mm)						
		€ Pc.				€ Pc.			€ Pc.			€ Pc.
ZX 19	483	12,80	• >	ZX 65	1651	27,00	AX 21	533	21,10	AX 65	1651	36,60
ZX 20	508	13,10	• >	ZX 66	1676	27,00	AX 22	559	21,10	AX 66	1676	36,60
ZX 20 1/2	521	13,10	• >	ZX 67	1702	27,00	AX 23	584	21,10	AX 67	1702	36,60
ZX 21	533	13,10	• >	ZX 68	1727	27,00	AX 24	610	21,10	AX 68	1727	36,60
ZX 21 1/2	546	13,10	• >	ZX 69	1753	27,60	AX 25	635	21,10	AX 69	1753	36,60
ZX 24	610	13,10	• >	ZX 70	1778	27,60	AX 26	660	21,10	AX 70	1778	36,60
ZX 24 3/4	629	13,10	• >	ZX 71	1803	27,60	AX 27	686	21,10	AX 71	1803	36,60
ZX 26	660	13,10	• >	ZX 73	1854	29,20	AX 28	711	21,10	AX 72	1829	36,60
ZX 27	686	13,10	• >	ZX 75	1905	29,20	AX 29	737	21,10	AX 73	1854	40,60
ZX 28	711	13,10	• >	ZX 78	1981	33,10	AX 30	762	21,10	AX 74	1880	40,60
ZX 29 1/2	749	13,10	• >	ZX 79	2007	33,10	AX 31	787	21,10	AX 75	1905	40,60
ZX 30	762	13,10	• >	ZX 80	2032	33,60	AX 32	813	21,20	AX 76	1930	40,60
ZX 30 1/2	775	13,10	• >	ZX 82	2083	34,50	AX 33	838	21,20	AX 77	1956	40,60
ZX 32	813	14,10	• >	ZX 85	2159	35,90	AX 34	864	21,20	AX 78	1981	40,60
ZX 33	838	14,10	• >	ZX 88	2235	37,60	AX 35	889	21,20	AX 79	2007	40,60
ZX 34 1/2	876	14,10	• >	ZX 90	2286	38,60	AX 36	914	23,90	AX 80	2032	41,80
ZX 35	889	15,30	• >	ZX 91	2311	38,60	AX 37	940	23,90	AX 81	2057	41,80
ZX 36	914	15,30	Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 38 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 25 mm Peso teorico cinghia= 0,063 kg/m				AX 38	965	23,90	AX 82	2083	41,80
ZX 36 1/2	927	15,30					AX 39	991	23,90	AX 83	2108	41,80
ZX 37	940	15,30					AX 40	1016	23,90	AX 84	2134	41,80
ZX 37 1/2	953	15,30	Outside length= Inside length + 38 mm Pitch length= Inside length + 25 mm Theoretical belt weight= 0.063 kg/m				AX 41	1041	23,90	AX 85	2159	45,10
ZX 38	965	15,30					AX 42	1067	23,90	AX 86	2184	45,10
ZX 39	991	15,30					AX 43	1092	26,40	AX 87	2210	45,10
ZX 39 1/2	1003	16,80					AX 44	1118	26,40	AX 88	2235	45,10
ZX 40	1016	16,80					AX 45	1143	26,40	AX 89	2261	47,50
ZX 40 1/2	1029	16,80					AX 46	1168	26,40	AX 90	2286	47,50
ZX 41	1041	16,80					AX 47	1194	27,90	AX 91	2311	47,50
ZX 42	1067	16,80					AX 48	1219	27,90	AX 92	2337	47,50
ZX 43	1092	16,80					AX 49	1245	27,90	AX 93	2362	47,50
ZX 44	1118	18,70					AX 50	1270	30,60	AX 94	2388	47,50
• > ZX 45	1143	18,70					AX 51	1295	30,60	AX 95	2413	48,80
• > ZX 46 1/2	1181	19,30					AX 52	1321	30,60	AX 96	2438	48,80
ZX 47 1/2	1207	19,30					AX 53	1346	30,60	AX 97	2464	48,80
ZX 49	1245	19,30					AX 54	1372	30,60	AX 98	2489	48,80
ZX 50	1270	20,50					AX 55	1397	30,60	AX 100	2540	55,80
ZX 52	1321	22,90					AX 56	1422	33,10	AX 104	2642	59,60
ZX 53	1346	22,90					AX 57	1448	33,10	AX 142	3607	81,30
ZX 53 1/2	1359	22,90					AX 58	1473	33,10	AX 197	5004	113,10
ZX 55	1397	22,90					AX 59	1499	33,10	Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 50 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 33 mm Peso teorico cinghia= 0,100 kg/m		
ZX 60	1524	25,10					AX 60	1524	33,10			
ZX 61	1549	25,10					AX 61	1549	33,10			
• > ZX 62	1575	25,10					AX 62	1575	33,10	Outside length= Inside length + 50 mm Pitch length= Inside length + 33 mm Theoretical belt weight= 0.100 kg/m		
• > ZX 63	1600	25,10					AX 63	1600	33,10			
• > ZX 64	1626	27,00					AX 64	1626	36,60			

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

• = a richiesta - • = on request

▮ Tipo - Type ↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

02. CINGHIE CLASSICHE M.E.C.® V-BELT X (FTD) OIL-STAT CONVENTIONAL M.E.C.® V-BELT X (FTD) OIL-STAT

TIPLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

(FTD) B X (17X11 mm)					
	↔	€ P.c.		↔	€ P.c.
BX 28	711	26,00	BX 76	1930	59,00
BX 30	762	26,00	BX 77	1956	59,00
BX 31	787	26,00	BX 78	1981	59,00
BX 32	813	26,00	BX 79	2007	59,00
BX 34	864	28,70	BX 80	2032	63,40
BX 35	889	28,70	BX 81	2057	63,40
BX 36	914	28,70	BX 82	2083	63,40
BX 38	965	30,90	BX 83	2108	63,40
BX 39	991	32,50	BX 84	2134	69,30
BX 40	1016	33,10	BX 85	2159	69,30
BX 41	1041	33,10	BX 86	2184	69,30
BX 42	1067	33,10	BX 87	2210	69,30
BX 43	1092	33,10	BX 88	2235	69,30
BX 44	1118	33,10	BX 89	2261	71,90
BX 45	1143	37,60	BX 90	2286	71,90
BX 46	1168	37,60	BX 91	2311	71,90
BX 47	1194	40,20	BX 92	2337	71,90
BX 48	1219	40,20	BX 93	2362	71,90
BX 49	1245	40,20	BX 94	2388	71,90
BX 50	1270	43,20	BX 95	2413	76,50
BX 51	1295	43,20	BX 96	2438	76,50
BX 52	1321	43,20	BX 97	2464	76,50
BX 53	1346	43,20	BX 98	2489	76,50
BX 54	1372	43,20	BX 99	2515	76,50
BX 55	1397	43,20	BX 100	2540	76,50
BX 56	1422	48,20	BX 102	2591	79,40
BX 57	1448	48,20	BX 107	2718	82,10
BX 58	1473	48,20	BX 118	2997	90,80
BX 59	1499	48,20	BX 120	3048	93,60
BX 60	1524	48,80	BX 131	3327	100,50
BX 61	1549	48,80	BX 138	3505	105,30
BX 62	1575	48,80	BX 142	3606	108,90
BX 63	1600	48,80			
BX 64	1626	55,30			
BX 65	1651	55,30			
BX 66	1676	55,30			
BX 67	1702	55,30			
BX 68	1727	56,00			
BX 69	1753	56,00			
BX 70	1778	56,00			
BX 71	1803	56,00			
BX 72	1829	59,00			
BX 73	1854	59,00			
BX 74	1880	59,00			
BX 75	1905	59,00			

Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 69 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 43 mm
Peso teorico cinghia= 0,185 kg/m

Outside length= Inside length + 69 mm
Pitch length= Inside length + 48 mm
Theoretical belt weight= 0.185 kg/m

(FTD) C X (22x14 mm)		
	↔	€ P.c.
CX 51	1295	56,00
CX 53	1346	57,10
CX 55	1397	58,50
CX 60	1524	68,60
CX 67	1702	73,60
CX 68	1727	76,00
CX 72	1829	79,10
CX 75	1905	84,00
CX 78	1981	84,00
CX 79	2007	86,50
CX 81	2057	88,60
CX 85	2159	91,70
CX 90	2286	100,00
CX 96	2438	105,90
CX 100	2540	109,30
CX 118	2997	129,00

Lunghezza esterna= Lunghezza interna + 88 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 62 mm
Peso teorico cinghia= 0,310 kg/m

Outside length= Inside length + 88 mm
Pitch length= Inside length + 62 mm
Theoretical belt weight= 0.310 kg/m

02. CINGHIE SEZIONE STRETTA M.E.C.® V-BELT SP OIL-STAT M.E.C.® V-BELT SP OIL-STAT WITH NARROW SECTION

Le cinghie SP permettono, rispetto alle classiche, riduzioni di spazio e più specificatamente:

- realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
 - impiego su motori ad elevato numero di giri
 - impiego di pulegge a sbalzo
 - pulegge di peso ridotto
 - alti rapporti di trasmissione
 - interassi ridotti
 - elettro-conducibilità (ISO 1813)
- Rispondenti alle Normative DIN 7753 - ISO 4184**

Compared to the conventional belts, the SP belts allow to reduce the space and, more precisely, they can be used:


- to carry out transmissions of limited size of space
 - on motors with a high number of revolutions
 - use of cone pulleys
 - with lighter pulleys
 - high transmission ratios
 - reduced distance between pulleys centres
 - electro-conductivity (ISO 1813)
- Compliant with DIN 7753 - ISO 4184 Standards**

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT SP sono disponibili nelle sezioni indicate dalla tabella che segue:


SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE
SPZ	9,7	8	38°
SPA	12,7	10	38°
SPB	16,3	13	38°
SPC	22	18	38°

The M.E.C.® V-BELT SP in the sections indicated in the table below:



DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI MINIMUM RECOMMENDED PITCH DIAMETERS PULLEYS

SEZIONI SECTIONS	mm
SPZ	63
SPA	100
SPB	140
SPC	250

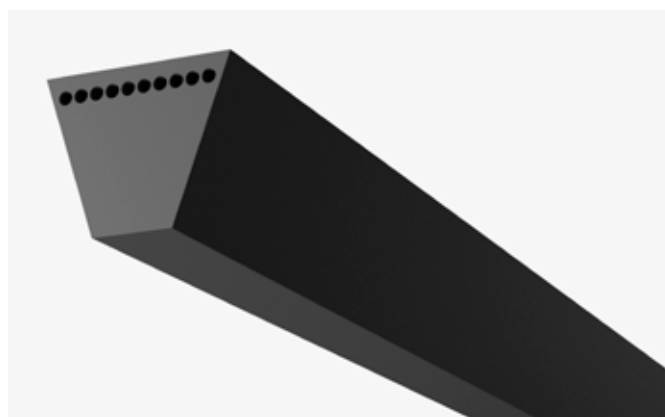

02. CINGHIE SEZIONE STRETTA M.E.C.® V-BELT SP OIL-STAT M.E.C.® V-BELT SP OIL-STAT WITH NARROW SECTION

SPZ (9,7x8 mm)

			€ Pc.				€ Pc.
	SPZ 512	525	11,70		SPZ 1212	1225	17,50
• >	SPZ 562	575	11,70		SPZ 1237	1250	17,50
	SPZ 587	600	11,70		SPZ 1250	1263	17,50
	SPZ 607	620	11,70		SPZ 1262	1275	17,50
	SPZ 612	625	11,70		SPZ 1270	1283	19,40
	SPZ 630	643	12,30		SPZ 1280	1293	19,40
	SPZ 637	650	12,30		SPZ 1287	1300	19,40
	SPZ 662	675	12,30	• >	SPZ 1300	1313	19,40
	SPZ 670	683	12,30		SPZ 1312	1325	19,40
	SPZ 687	700	12,30		SPZ 1320	1333	19,40
	SPZ 710	723	12,30		SPZ 1337	1350	21,10
	SPZ 722	735	12,30		SPZ 1362	1375	21,10
	SPZ 737	750	12,30		SPZ 1387	1400	21,10
	SPZ 750	763	12,30		SPZ 1400	1413	21,10
	SPZ 762	775	12,30		SPZ 1412	1425	21,10
	SPZ 772	785	12,40		SPZ 1437	1450	21,10
	SPZ 787	800	12,30		SPZ 1462	1475	21,10
	SPZ 800	813	12,30		SPZ 1487	1500	21,10
	SPZ 812	825	13,00		SPZ 1500	1513	21,30
	SPZ 837	850	13,00		SPZ 1512	1525	21,30
	SPZ 850	863	13,00		SPZ 1537	1550	23,10
	SPZ 862	875	13,00		SPZ 1562	1575	23,10
• >	SPZ 875	888	13,00		SPZ 1587	1600	23,10
	SPZ 887	900	13,00		SPZ 1600	1613	23,10
	SPZ 900	913	13,00		SPZ 1612	1625	23,10
	SPZ 912	925	13,60		SPZ 1637	1650	25,10
	SPZ 937	950	13,60		SPZ 1662	1675	25,10
	SPZ 950	963	13,60		SPZ 1687	1700	25,10
	SPZ 962	975	13,60		SPZ 1700	1713	25,10
	SPZ 987	1000	13,60		SPZ 1737	1750	25,60
	SPZ 1000	1013	13,60		SPZ 1762	1775	25,60
	SPZ 1012	1025	13,60		SPZ 1787	1800	25,60
	SPZ 1037	1050	15,80		SPZ 1800	1813	25,60
	SPZ 1060	1073	15,80		SPZ 1812	1825	26,80
	SPZ 1077	1090	15,80		SPZ 1850	1863	26,80
	SPZ 1087	1100	15,80		SPZ 1862	1875	26,80
	SPZ 1112	1125	15,80		SPZ 1887	1900	26,80
	SPZ 1120	1133	15,80		SPZ 1900	1913	26,80
	SPZ 1125	1138	16,30		SPZ 1937	1950	27,90
	SPZ 1137	1150	16,70		SPZ 1962	1975	27,90
	SPZ 1147	1160	16,70		SPZ 1987	2000	27,90
	SPZ 1150	1163	16,70		SPZ 2000	2013	27,90
	SPZ 1162	1175	16,70		SPZ 2019	2032	30,00
	SPZ 1180	1193	16,70		SPZ 2120	2133	30,00
	SPZ 1187	1200	16,70		SPZ 2240	2253	31,90
	SPZ 1202	1215	17,50		SPZ 2360	2373	33,10

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 51 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna - 13 mm
Peso teorico cinghia= 0,074 kg/m

Inside length= Outside length - 51 mm
Pitch length= Outside length - 13 mm
Theoretical belt weight= 0,074 kg/m

SPA (12,7x10 mm)

			€ Pc.
	SPA 732	750	15,80
	SPA 757	775	15,80
	SPA 782	800	15,80
	SPA 800	818	15,80
	SPA 807	825	15,80
	SPA 832	850	17,50
	SPA 850	868	17,50
	SPA 857	875	17,50
	SPA 882	900	17,50
	SPA 900	918	17,50
	SPA 907	925	19,50
	SPA 932	950	19,50
	SPA 950	968	19,50
	SPA 957	975	19,50
	SPA 982	1000	19,50
	SPA 1000	1018	19,50
	SPA 1007	1025	19,50
	SPA 1032	1050	22,80
	SPA 1060	1078	22,80
	SPA 1082	1100	22,80
	SPA 1107	1125	22,80
	SPA 1120	1138	22,80
	SPA 1132	1150	24,50
	SPA 1157	1175	24,50
	SPA 1180	1198	24,50
	SPA 1207	1225	24,50
	SPA 1232	1250	24,50
	SPA 1250	1268	24,50
	SPA 1257	1275	24,50
	SPA 1282	1300	26,20
	SPA 1307	1325	26,20
	SPA 1320	1338	26,20
	SPA 1332	1350	27,60
	SPA 1357	1375	27,60
	SPA 1382	1400	27,60
	SPA 1400	1418	27,60
	SPA 1407	1425	27,60
	SPA 1425	1443	30,00
	SPA 1432	1450	30,00
	SPA 1457	1475	30,00
	SPA 1482	1500	30,00
	SPA 1500	1518	30,00
	SPA 1507	1525	30,00
	SPA 1532	1550	30,60
	SPA 1557	1575	30,60
	SPA 1582	1600	30,60

• = a richiesta - • = on request

 Tipo - Type  Sviluppo esterno nominale mm - Rated outside length mm

SPA (12,7x10 mm)					
		€ Pc.			€ Pc.
SPA 1600	1618	30,60	SPA 2832	2850	56,80
SPA 1607	1625	30,60	SPA 2847	2865	56,80
SPA 1632	1650	33,80	SPA 2882	2900	56,80
SPA 1650	1668	33,80	SPA 2932	2950	56,80
SPA 1657	1675	33,80	SPA 2982	3000	56,80
SPA 1682	1700	33,80	SPA 3000	3018	56,80
SPA 1700	1718	33,80	SPA 3150	3168	59,60
SPA 1707	1725	35,30	SPA 3250	3268	61,50
SPA 1732	1750	35,30	SPA 3282	3300	62,50
SPA 1757	1775	35,30	SPA 3350	3368	63,40
SPA 1782	1800	35,30	SPA 3400	3418	68,60
SPA 1800	1818	35,30	SPA 3550	3568	68,60
SPA 1807	1825	37,20	SPA 3650	3668	70,90
SPA 1832	1850	37,20	SPA 3750	3768	72,60
SPA 1857	1875	37,20	SPA 3870	3888	74,60
SPA 1882	1900	37,20	SPA 4000	4018	76,70
SPA 1900	1918	37,20	SPA 4250	4268	79,20
SPA 1907	1925	39,10	SPA 4500	4518	84,60
SPA 1932	1950	39,10	SPA 4750	4768	89,80
SPA 1950	1968	39,10	Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 63 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna - 18mm Peso teorico cinghia= 0,119 kg/m Outside length= Inside length - 63 mm Pitch length= Outside length - 18 mm Theoretical belt weight= 0,119 kg/m		
SPA 1957	1975	39,10			
SPA 1982	2000	39,10			
SPA 2000	2018	40,60			
SPA 2032	2050	40,60			
SPA 2057	2075	40,60			
SPA 2120	2138	40,60			
SPA 2132	2150	42,50			
SPA 2240	2258	42,50			
SPA 2282	2300	45,20			
SPA 2300	2318	45,20			
SPA 2307	2325	45,20			
SPA 2360	2378	45,20			
SPA 2382	2400	45,50			
SPA 2432	2450	47,10			
SPA 2482	2500	47,10			
SPA 2500	2518	47,10			
SPA 2532	2550	50,60			
SPA 2580	2598	50,60			
SPA 2632	2650	50,60			
SPA 2650	2668	52,80			
SPA 2700	2718	53,20			
SPA 2720	2738	53,50			
SPA 2725	2743	53,50			
SPA 2732	2750	53,50			
SPA 2782	2800	53,50			
SPA 2800	2818	53,50			

SPB (16,3x13 mm)					
		€ Pc.			€ Pc.
SPB 1250	1272	35,60	SPB 3870	3892	111,30
SPB 1310	1332	36,20	SPB 4000	4022	111,30
SPB 1320	1342	36,40	SPB 4250	4272	117,80
SPB 1360	1382	36,50	SPB 4370	4392	121,00
SPB 1380	1402	37,00	SPB 4500	4522	125,20
SPB 1400	1422	37,20	SPB 4560	4582	126,10
SPB 1450	1472	39,20	SPB 4620	4642	127,20
SPB 1500	1522	42,10	SPB 4750	4772	132,90
SPB 1550	1572	43,60	SPB 5000	5022	139,20
SPB 1600	1622	45,30	SPB 5300	5322	148,60
SPB 1700	1722	47,50	SPB 5600	5622	157,30
SPB 1750	1772	48,60	SPB 5900	5922	162,40
SPB 1800	1822	50,40	SPB 6000	6022	167,20
SPB 1850	1872	52,80	SPB 6300	6322	174,90
SPB 1860	1882	52,80	SPB 6700	6722	174,90
SPB 1900	1922	53,50	SPB 7100	7122	201,60
SPB 1950	1972	56,10	SPB 7500	7522	207,90
SPB 2000	2022	56,10	SPB 8000	8022	219,90
SPB 2110	2132	59,60	Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 82 mm Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna - 22mm Peso teorico cinghia= 0,194 kg/m Outside length= Inside length - 82 mm Pitch length= Outside length - 22 mm Theoretical belt weight= 0,194 kg/m		
SPB 2120	2142	59,60			
SPB 2150	2172	60,60			
SPB 2240	2262	63,60			
SPB 2246	2268	66,80			
SPB 2280	2302	66,80			
SPB 2300	2322	66,80			
SPB 2360	2382	66,80			
SPB 2430	2452	71,70			
SPB 2500	2522	71,70			
SPB 2580	2602	74,50			
SPB 2650	2672	74,50			
SPB 2680	2702	79,10			
SPB 2720	2742	79,10			
SPB 2800	2822	79,10			
SPB 2830	2852	84,60			
SPB 2840	2862	84,50			
SPB 2900	2922	84,50			
SPB 3000	3022	84,60			
SPB 3070	3092	86,10			
SPB 3150	3172	86,80			
SPB 3250	3272	89,90			
SPB 3350	3372	92,40			
SPB 3450	3472	95,50			
SPB 3550	3572	99,00			
SPB 3650	3672	101,90			
SPB 3750	3772	104,90			
SPB 3800	3822	111,30			

02. CINGHIE SEZIONE STRETTA M.E.C.® V-BELT SP OIL-STAT M.E.C.® V-BELT SP OIL-STAT WITH NARROW SECTION

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

SPC (22x18 mm)		
		€ P.c.
SPC 1700	1730	79,10
SPC 2000	2030	90,10
SPC 2120	2150	94,40
SPC 2240	2270	99,90
SPC 2360	2390	106,40
SPC 2500	2530	111,30
SPC 2600	2630	118,10
SPC 2650	2680	118,10
SPC 2800	2830	125,20
SPC 3000	3030	134,10
SPC 3150	3180	135,20
SPC 3350	3380	141,40
SPC 3550	3580	149,40
SPC 3750	3780	158,40
SPC 4000	4030	171,10
SPC 4250	4280	179,70
SPC 4380	4410	183,40
SPC 4500	4530	187,30
SPC 4750	4780	204,20
SPC 5000	5030	214,00
SPC 5300	5330	227,70
SPC 5600	5630	254,20
SPC 6000	6030	265,40
SPC 6300	6330	285,70
SPC 6700	6730	301,20
SPC 7100	7130	329,00
SPC 7500	7530	342,00
SPC 8000	8030	364,80
SPC 8500	8530	385,20
SPC 9000	9030	410,90
SPC 9500	9530	436,60
SPC 10000	10030	436,60
SPC 10600	10630	436,60
SPC 11200	11230	436,60
SPC 11800	11830	436,60
SPC 12410	12440	487,40
SPC 12500	12530	538,50

Lunghezza interna = Lunghezza esterna - 113 mm
Lunghezza primitiva = Lunghezza esterna - 30 mm
Peso teorico cinghia = 0,350 kg/m

Inside length= Outside length - 113 mm
Pitch Length= rated outside length-30 mm
Theoretical belt weight= 0,350 kg/m

02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT (3-5-8V) OIL-STAT SEZIONE STRETTA A NORMA U.S.A. M.E.C.® V-BELT (3-5-8V) OIL-STAT WITH NARROW SECTION ACCORDING TO U.S.A. STANDARD

Le cinghie 3-5-8V permettono, rispetto alle Classiche, riduzioni di spazio e più specificatamente:

- realizzazioni di trasmissioni di ingombro limitato
- impiego su motori ad elevato numero di giri
- pulegge di peso ridotto
- alti rapporti di trasmissione
- interassi ridotti
- elettro conducibilità (ISO 1813)

Rispondenti alle Normative RMA/MPTA IP22 - A3AE S 211-4

Compared to the conventional belts, the 3-5-8V OIL-STAT with narrow section according to the U.S.A. standards, work in a smaller range of space and they can:

- carry out transmissions in a very small space
- be used on motors with a high number of revolutions
- lighter pulleys
- high transmissions ratio
- reduced center-to-center distance
- electro-conductivity (ISO 1813)


Compliant to RMA/MPTA IP22 - A3AE S 211-4 standards

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT (3-5-8V) sono disponibili nelle sezioni indicate dalla tabella che segue:

SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE
3 V	9	8	38°
5 V	15	13	38°
8 V	25	23	38°

The M.E.C.® V-BELT OIL-STAT (3-5-8V) are available in the sections indicated in the table below:



DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI MINIMUM RECOMMENDED PITCH DIAMETERS PULLEYS

SEZIONI SECTIONS	Ø mm
3 V	63
5 V	100
8 V	140



02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT (3-5-8V) OIL-STAT SEZIONE STRETTA A NORMA U.S.A. M.E.C.® V-BELT (3-5-8V) OIL-STAT WITH NARROW SECTION ACCORDING TO U.S.A. STANDARD

TIPLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

3V (9x8 mm)			5V (15x13 mm)			8V (25x23 mm)		
		€ P.c.			€ P.c.			€ P.c.
3V 250	635	11,00	5V 500	1270	37,20	8V 1000	2540	179,40
3V 265	673	11,70	5V 530	1346	39,50	8V 1060	2692	190,20
3V 280	711	12,20	5V 560	1422	41,70	8V 1120	2845	201,30
3V 300	762	13,20	5V 600	1524	44,90	8V 1180	2997	212,10
3V 315	800	13,60	5V 630	1600	46,80	8V 1250	3175	225,30
3V 335	851	14,20	5V 670	1702	50,20	8V 1320	3353	237,20
3V 355	902	15,10	5V 710	1803	53,10	8V 1400	3556	252,50
3V 375	953	15,80	5V 750	1905	56,00	8V 1500	3810	270,70
3V 400	1016	16,60	5V 800	2032	59,70	8V 1600	4064	288,50
3V 425	1080	17,70	5V 850	2159	63,60	8V 1700	4318	306,60
3V 450	1143	18,70	5V 900	2286	67,20	8V 1800	4572	324,10
3V 475	1207	19,40	5V 950	2413	71,70	8V 1900	4826	342,20
3V 500	1270	20,20	5V 1000	2540	75,20	8V 2000	5080	361,10
3V 530	1346	22,00	5V 1060	2692	79,80	8V 2120	5385	381,80
3V 560	1422	22,80	5V 1120	2845	83,50	8V 2240	5690	403,30
3V 570	1448	23,40	5V 1180	2997	88,60	8V 2360	5994	425,90
3V 600	1524	24,00	5V 1250	3175	93,90	8V 2500	6350	451,30
3V 630	1600	25,20	5V 1320	3353	98,80	8V 2650	6731	478,70
3V 670	1702	27,00	5V 1400	3556	105,30	8V 2800	7112	505,20
3V 710	1803	28,40	5V 1500	3810	112,40	8V 3000	7620	543,00
3V 750	1905	29,90	5V 1600	4064	120,30	8V 3150	8001	569,00
3V 800	2032	31,60	5V 1700	4318	127,80	8V 3350	8509	606,00
3V 850	2159	33,60	5V 1800	4572	135,30	8V 3550	9017	642,00
3V 900	2286	35,40	5V 1900	4826	143,10	8V 3750	9525	677,60
3V 950	2413	37,20	5V 2000	5080	150,30	8V 4000	10160	723,50
3V 1000	2540	39,10	5V 2120	5385	159,40	8V 4250	10795	769,50
3V 1060	2692	41,10	5V 2240	5690	168,20	8V 4500	11430	813,20
3V 1120	2845	43,10	5V 2360	5994	177,30	8V 4750	12065	853,20
3V 1180	2997	45,80	5V 2500	6350	188,40	8V 5000	12700	905,20
3V 1250	3175	48,40	5V 2650	6731	199,00	8V 5300	13462	957,20
3V 1320	3353	50,80	5V 2800	7112	210,90			
3V 1400	3556	53,70	5V 3000	7620	225,60			
			5V 3150	8001	237,20			
			5V 3350	8509	252,50			
			5V 3550	9017	267,10			

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 42 mm
Peso teorico cinghia= 0,070 kg/m

Inside length= Outside length - 42 mm
Theoretical belt weight= 0,070 kg/m

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 71 mm
Peso teorico cinghia= 0,185 kg/m

Outside length= Inside length - 71 mm
Theoretical belt weight= 0,185 kg/m

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 120 mm
Peso teorico cinghia= 0,557 kg/m

Outside length= Inside length - 120 mm
Theoretical belt weight= 0,557 kg/m

• = a richiesta - • = on request

 Tipo - Type  Rated outside length mm - Rated outside length mm

02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT XP OIL-STAT M.E.C.® V-BELT XP OIL-STAT

Indicare dove esistono condizioni di carico pesanti nonché limiti tecnici.

Si consiglia di impiegare queste cinghie quando:

- le pulegge hanno diametri inferiori alla norma
- sussiste la presenza di trasmissione con alto numero di giri
- esiste un surplus di fabbisogno di potenza
- elettro conducibilità (ISO 1813)

Rispondenti alle Normative DIN 7753 - ISO 4184

The V-BELT XP (FTD) OIL-STAT are recommended suitable especially for heavy-duty conditions and in case of technical limits.

These belts are highly recommended in the following cases:

- the pulleys have smaller diameters than the standard
- the transmissions have a high number of revolutions
- there is a surplus of power requirement
- electro-conductivity (ISO 1813)


Compliant to DIN 7753 - ISO 4184 standards

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT XP (FTD) a sezione stretta a norme DIN, dentellate e a fianchi tagliati sono disponibili nelle sezioni indicate dalla tabella che segue:


SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE
XPZ	9,7	8	38°
XPA	12,7	10	38°
XPB	16,3	13	38°
XPC	22	18	38°

The M.E.C.® V-BELT XP (FTD) with narrow section according to DIN standard, notched raw edges are available in the sections indicated in the table below:



DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI MINIMUM RECOMMENDED PITCH DIAMETERS PULLEYS

SEZIONI SECTIONS	mm
XPZ	56
XPA	71
XPB	112
XPC	210

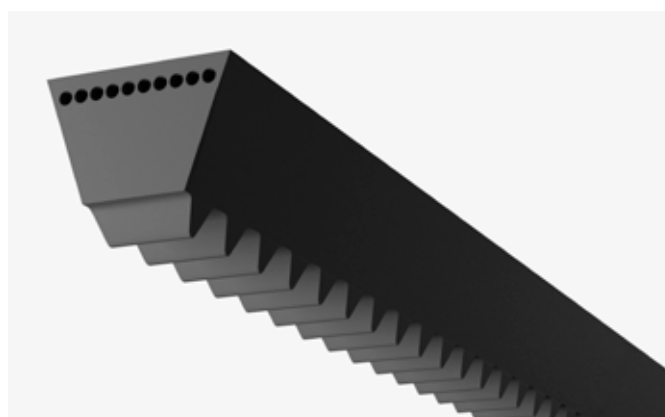

XPZ (FTD) (9,7x8 mm)

		€ Pc.			€ Pc.
XPZ 512	525	13,00	XPZ 1262	1275	19,70
XPZ 562	575	13,00	XPZ 1270	1283	21,20
XPZ 587	600	13,00	XPZ 1287	1300	21,20
XPZ 607	620	13,00	XPZ 1312	1325	21,20
XPZ 612	625	13,00	XPZ 1320	1333	21,20
XPZ 630	643	13,50	XPZ 1337	1350	23,10
XPZ 637	650	13,50	XPZ 1340	1353	23,10
XPZ 662	675	13,50	XPZ 1362	1375	23,10
XPZ 670	683	13,50	XPZ 1387	1400	23,10
XPZ 687	700	13,50	XPZ 1400	1413	23,10
XPZ 710	723	13,50	XPZ 1412	1425	23,10
XPZ 722	735	13,50	XPZ 1437	1450	23,50
XPZ 737	750	13,50	XPZ 1462	1475	23,50
XPZ 750	763	13,50	XPZ 1487	1500	23,50
XPZ 762	775	13,50	XPZ 1500	1513	23,50
XPZ 787	800	13,50	XPZ 1512	1525	23,50
XPZ 800	813	13,50	XPZ 1537	1550	25,90
XPZ 812	825	14,20	XPZ 1562	1575	25,90
XPZ 825	838	14,20	XPZ 1587	1600	25,90
XPZ 837	850	14,20	XPZ 1600	1613	25,90
XPZ 850	863	14,20	XPZ 1612	1625	25,90
XPZ 862	875	14,20	XPZ 1637	1650	27,30
XPZ 887	900	14,20	XPZ 1650	1663	27,30
XPZ 900	913	14,20	XPZ 1662	1675	27,30
XPZ 912	925	15,50	XPZ 1687	1700	27,30
XPZ 937	950	15,50	XPZ 1700	1713	27,30
XPZ 950	963	15,50	XPZ 1737	1750	28,60
XPZ 960	973	15,50	XPZ 1762	1775	28,60
XPZ 962	975	15,50	XPZ 1787	1800	28,60
XPZ 987	1000	15,50	XPZ 1800	1813	28,60
XPZ 1000	1013	15,50	XPZ 1812	1825	30,00
XPZ 1012	1025	15,50	XPZ 1850	1863	30,00
XPZ 1037	1050	16,90	XPZ 1862	1875	30,00
XPZ 1060	1073	16,90	XPZ 1887	1900	30,00
XPZ 1077	1090	16,90	XPZ 1900	1913	30,00
XPZ 1087	1100	16,90	XPZ 1937	1950	33,60
XPZ 1112	1125	16,90	XPZ 1962	1975	33,60
XPZ 1120	1133	16,90	XPZ 1987	2000	33,60
XPZ 1137	1150	18,90	XPZ 2000	2013	33,60
XPZ 1140	1153	18,90	XPZ 2019	2032	35,40
XPZ 1147	1160	18,90	XPZ 2120	2133	35,40
XPZ 1162	1175	18,90	XPZ 2240	2253	37,20
XPZ 1180	1193	18,90	XPZ 2360	2373	39,10
XPZ 1187	1200	18,90	XPZ 2500	2513	41,60
XPZ 1202	1215	19,70	XPZ 2650	2663	43,80
XPZ 1212	1225	19,70	XPZ 2800	2813	46,00
XPZ 1237	1250	19,70	XPZ 3000	3013	54,30
XPZ 1250	1263	19,70	XPZ 3150	3163	56,90

XPZ 3350	3363	60,50
XPZ 3550	3563	63,80

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 51 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna -13mm
Peso teorico cinghia= 0,070 kg/m

Inside length= Outside length - 51 mm
Pitch length= Outside length - 13mm
Theoretical belt weight= 0,070 kg/m

XPA (FTD) (12,7x10 mm)

		€ Pc.
XPA 690	708	16,00
XPA 710	728	16,70
XPA 732	750	17,70
XPA 757	775	18,00
XPA 782	800	18,00
XPA 800	818	18,00
XPA 807	825	18,00
XPA 812	830	19,70
XPA 832	850	19,70
XPA 850	868	19,70
XPA 857	875	19,70
XPA 870	888	19,70
XPA 882	900	19,70
XPA 900	918	21,70
XPA 907	925	21,70
XPA 925	943	21,70
XPA 932	950	21,70
XPA 950	968	21,70
XPA 957	975	21,70
XPA 982	1000	21,70
XPA 1000	1018	21,70
XPA 1007	1025	25,60
XPA 1012	1030	25,60
XPA 1032	1050	25,60
XPA 1060	1078	25,60
XPA 1082	1100	25,60
XPA 1107	1125	25,60
XPA 1120	1138	27,60
XPA 1132	1150	27,60
XPA 1150	1168	27,60
XPA 1157	1175	27,60
XPA 1180	1198	27,60
XPA 1207	1225	27,60
XPA 1232	1250	27,60
XPA 1250	1268	27,60
XPA 1257	1275	30,00
XPA 1272	1290	30,00
XPA 1282	1300	30,00
XPA 1307	1325	30,00
XPA 1320	1338	30,90
XPA 1357	1375	30,90
XPA 1382	1400	30,90
XPA 1400	1418	30,90
XPA 1407	1425	34,20
XPA 1432	1450	34,20
XPA 1457	1475	34,20
XPA 1500	1518	34,20
XPA 1507	1525	34,50
XPA 1532	1550	31,40

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

XPA (FTD) (12,7x10 mm)		
		€ Pc.
XPA 1557	1575	34,50
XPA 1582	1600	34,50
XPA 1600	1618	34,50
XPA 1607	1625	34,50
XPA 1632	1650	38,00
XPA 1650	1668	38,00
XPA 1682	1700	38,00
XPA 1700	1718	38,00
XPA 1707	1725	39,30
XPA 1732	1750	39,30
XPA 1750	1768	39,30
XPA 1757	1775	39,30
XPA 1782	1800	39,30
XPA 1800	1818	39,70
XPA 1807	1825	39,70
XPA 1832	1850	41,00
XPA 1857	1875	41,00
XPA 1882	1900	41,00
XPA 1900	1918	45,30
XPA 1907	1925	45,30
XPA 1932	1950	45,30
XPA 1957	1975	45,90
XPA 1982	2000	46,30
XPA 2000	2018	47,10
XPA 2032	2050	47,10
XPA 2057	2075	47,30
XPA 2120	2138	48,60
XPA 2240	2258	50,40
XPA 2282	2300	51,60
XPA 2300	2318	52,50
XPA 2307	2325	53,60
XPA 2360	2378	53,60
XPA 2432	2454	55,30
XPA 2482	2500	56,00
XPA 2500	2518	56,70
XPA 2582	2604	58,70
XPA 2650	2668	60,00
XPA 2732	2750	63,40
XPA 2800	2818	63,60
XPA 2882	2900	71,70
XPA 3000	3018	75,50
XPA 3150	3168	79,30
XPA 3350	3368	84,40
XPA 3550	3568	88,80
XPA 3750	3768	93,90

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 63 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza interna + 18 mm
Peso teorico cinghia= 0,111 kg/m

Outside length= Inside length - 63 mm
Pitch length= Inside length - 18 mm
Theoretical belt weight= 0,111 kg/m

XPB (FTD) (16,3x13 mm)		
		€ Pc.
XPB 1180	1202	36,80
XPB 1250	1272	38,90
XPB 1270	1292	39,50
XPB 1285	1307	39,70
XPB 1320	1342	40,80
XPB 1340	1362	40,90
XPB 1360	1382	41,00
XPB 1400	1422	41,60
XPB 1450	1472	45,80
XPB 1460	1482	45,90
XPB 1470	1492	46,80
XPB 1500	1522	47,50
XPB 1510	1532	47,40
XPB 1550	1572	48,50
XPB 1600	1622	50,40
XPB 1650	1672	51,80
XPB 1690	1712	53,10
XPB 1700	1722	53,60
XPB 1750	1772	56,10
XPB 1800	1822	56,10
XPB 1850	1872	57,70
XPB 1860	1882	60,10
XPB 1900	1922	60,10
XPB 1950	1972	65,70
XPB 2000	2022	67,10
XPB 2060	2082	68,60
XPB 2120	2142	71,00
XPB 2180	2202	73,00
XPB 2182	2204	74,50
XPB 2240	2262	75,90
XPB 2360	2382	79,80
XPB 2410	2432	79,80
XPB 2430	2452	83,30
XPB 2432	2454	83,30
XPB 2500	2522	86,20
XPB 2530	2552	86,50
XPB 2580	2602	87,50
XPB 2582	2604	87,60
XPB 2600	2622	89,10
XPB 2650	2672	90,10
XPB 2800	2822	94,70
XPB 2840	2862	94,90
XPB 2900	2922	99,20
XPB 3000	3022	114,40
XPB 3150	3172	121,90
XPB 3250	3272	128,40
XPB 3350	3372	131,20
XPB 3450	3472	135,50

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 82 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna - 22 mm
Peso teorico cinghia= 0,183 kg/m

Inside length= Outside length - 82 mm
Pitch length= Outside length - 22 mm
Theoretical belt weight= 0,183 kg/m

XPC (FTD) (22x18 mm)		
		€ Pc.
XPC 2000	2030	118,50
XPC 2120	2150	121,80
XPC 2240	2270	136,40
XPC 2280	2310	136,40
XPC 2360	2390	141,10
XPC 2500	2530	149,50
XPC 2650	2680	158,40
XPC 2800	2830	167,30
XPC 3000	3030	196,80
XPC 3100	3130	203,40
XPC 3150	3180	206,70
XPC 3350	3380	219,70
XPC 3550	3580	210,40
XPC 3750	3780	246,00
XPC 4000	4030	262,40
XPC 4250	4280	278,80
XPC 4500	4530	295,20
XPC 4750	4780	311,60
XPC 5000	5030	328,00
XPC 5300	5330	347,70

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 113 mm
Lunghezza primitiva= Lunghezza esterna - 30 mm
Peso teorico cinghia= 0,333 kg/m

Inside length= Outside length - 113 mm
Pitch length= Outside length - 30 mm
Theoretical belt weight= 0,333 kg/m

•• = a richiesta - •• = on request

02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT 3VX - 5VX - 8VX (FTD) OIL-STAT SEZIONE STRETTA A NORMA U.S.A. A FIANCHI TAGLIATI DENTELLATE M.E.C.® V-BELT 3VX - 5VX - 8VX (FTD) OIL-STAT NOTCHED RAW EDGES WITH NARROW SECTION ACCORDING TO U.S.A. STANDARDS.....

Le cinghie M.E.C.® V-BELT 3VX - 5VX - 8VX (FTD) sono particolarmente indicate dove esistono condizioni di carico pesanti o limiti tecnici. Si consiglia di impiegare queste cinghie quando:

- le pulegge hanno diametri inferiori alla norma
- sussiste la presenza di trasmissione con alto numero di giri
- esiste un surplus di fabbisogno di potenza

The M.E.C.® V-BELT 3VX - 5VX - 8VX (FTD) notched raw edges with narrow section are particularly indicated in case of heavy conditions or technical limits. These belts are highly recommended in case:



- the pulleys have diameters smaller than the standards
- transmissions have a high number of revolutions
- there is a surplus of power requirements

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie trapezoidali M.E.C.® V-BELT 3VX - 5VX - 8VX (FTD) a sezione stretta a norme U.S.A. dentellate e a fianchi tagliati sono disponibili nelle sezioni indicate dalla tabella che segue:

The M.E.C.® V-BELT 3VX - 5VX - 8VX (FTD) with narrow section according to U.S.A. standards and notched raw edges are available in the sections indicated in the table below:

SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE
3VX	9	8	38°
5VX	15	13	38°
8VX	25	23	38°

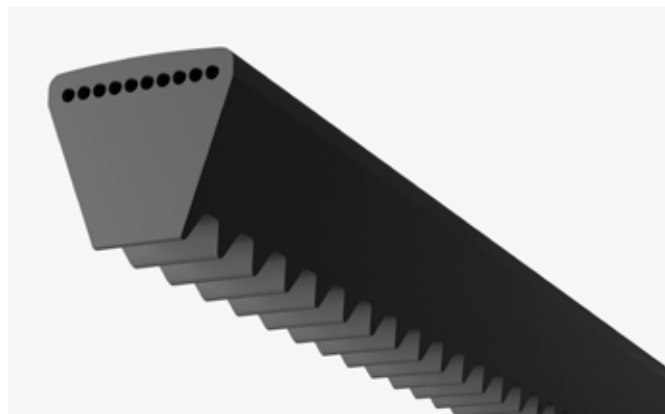

3VX (FTD) (9x8 mm)			5VX (FTD) (15x13 mm)		
		€ Pc.			€ Pc.
3VX 250	635	12,80	5VX 500	1270	42,80
3VX 265	673	13,60	5VX 530	1346	45,30
3VX 280	711	14,10	5VX 560	1422	48,00
3VX 300	762	15,20	5VX 600	1524	51,40
3VX 315	800	15,50	5VX 630	1600	53,70
3VX 335	851	16,20	5VX 670	1702	57,80
3VX 355	902	17,20	5VX 710	1803	60,60
3VX 375	953	18,50	5VX 750	1905	64,70
3VX 400	1016	19,30	5VX 800	2032	68,90
3VX 425	1080	19,90	5VX 850	2159	73,30
3VX 450	1143	21,70	5VX 900	2286	77,20
3VX 475	1207	22,30	5VX 950	2413	82,60
3VX 500	1270	23,50	5VX 1000	2540	86,20
3VX 530	1346	24,60	5VX 1060	2692	91,50
3VX 560	1422	26,20	5VX 1500	3810	129,10
3VX 600	1524	27,50	5VX 1800	4572	155,00
3VX 630	1600	28,90	5VX 1900	4826	163,60
3VX 670	1702	30,80			
3VX 710	1803	32,80			
3VX 750	1905	34,10			
3VX 800	2032	36,40			
3VX 850	2159	38,50			
3VX 900	2286	40,60			
3VX 950	2413	42,80			
3VX 1000	2540	45,10			
3VX 1060	2692	48,20			
3VX 1500	3810	68,00			

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 42 mm
Peso teorico cinghia= 0,065 kg/m

Inside Length = Outside Length - 42 mm
Theoretical belt weight= 0,065 kg/m

Lunghezza interna= Lunghezza esterna - 71 mm
Peso teorico cinghia= 0,173 kg/m

Inside Length= Outside Length -71 mm
Theoretical belt weight= 0,173 kg/m

N.B.: 8VX (FTD) fornibili su richiesta - Note: 8VX (FTD) notched raw edges are available on request

02. CINGHIE M.E.C.® ESABELT OIL-STAT M.E.C.® ESABELT OIL-STAT

Gli inserti di poliestere situati nel punto mediano della cinghia, conferiscono alle cinghie M.E.C.® ESABELT massima flessibilità e allungamento limitato.

Sono idonee per trasmissioni composte da più pulegge con rotazione opposta; settori d'impiego molto diffusi:

- macchine agricole e tessili

The polyester inserts placed in the middle of the belts make M.E.C.® ESABELT OIL-STAT belts extremely flexible with a limited elongation.

They are suitable for transmissions made by multiple pulleys in counter rotation. Main application:


- agricultural and textile machinery

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie esagonali M.E.C.® ESABELT sono disponibili nelle sezioni indicate dalla tabella che segue:

SEZIONI SECTIONS	LP mm	S mm	ANGOLO ANGLE
AA	13	10	38°
BB	17	14	38°
CC	22	19	38°

The M.E.C.® ESABELT OIL-STAT belts are available in the sections indicated in the table below:



DESIGNAZIONE DELLE CINGHIE BELT IDENTIFICATION

Le cinghie esagonali M.E.C.® ESABELT sono individuate da una doppia lettera che ne precisa la sezione (es. AA) e da un numero al quale corrisponde una determinata lunghezza interna.

Dalla lunghezza interna si risale alla lunghezza primitiva aggiungendo i seguenti valori:

SEZIONI SECTIONS	LP mm
AA	+53
BB	+74
CC	+107


The hexagonal M.E.C.® ESABELT OIL-STAT belts are identified by a double letter which specifies the section (e.g. AA) and by a number which corresponds to a specific rated internal length.

The pitch length can be calculated from the internal length by adding or subtracting the following values:

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

DIAMETRI ESTERNI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI MINIMUM RECOMMENDED PITCH PULLEYS DIAMETERS

SEZIONI SECTIONS	mm
AA	80
BB	125
CC	225

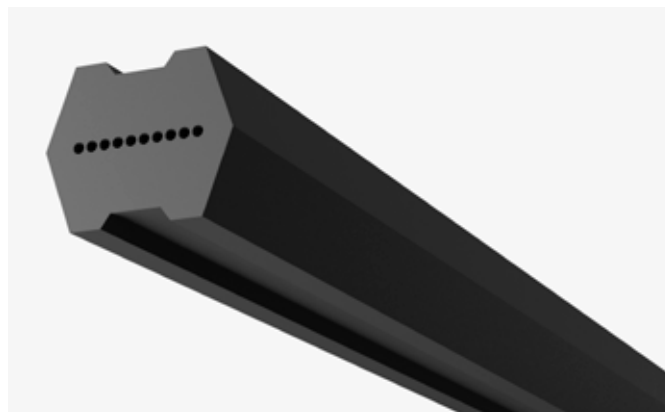

AA		
		€ Pc.
AA 68	1780	79,80
AA 75	1958	84,70
AA 80	2085	88,60
AA 85	2212	91,70
AA 90	2339	95,30
AA 96	2491	99,80
AA 105	2720	106,20
AA 108	2796	107,10
AA 112	2898	111,50
AA 116	2999	114,20
AA 120	3101	117,20
AA 128	3304	122,90
AA 131	3380	128,50

Peso teorico cinghia= 0,144 kg/m

Theoretical belt weight= 0,144 kg/m

BB		
		€ Pc.
BB 75	1979	103,30
BB 81	2131	109,30
BB 83	2182	110,40
BB 85	2233	112,90
BB 90	2360	117,90
BB 97	2538	125,20
BB 105	2741	132,60
BB 112	2919	139,80
BB 120	3122	147,30
BB 128	3325	155,30
BB 135	3503	171,30
BB 144	3732	171,30
BB 146	3782	181,60
BB 154	3986	181,60
BB 158	4087	185,00
BB 173	4468	199,50
BB 180	4646	205,90
BB 195	5027	221,30
BB 200	5154	227,00
BB 210	5408	236,10
BB 240	6170	263,80
BB 270	6932	292,60
BB 300	7694	321,90

Peso teorico cinghia= 0,250 kg/m

Theoretical belt weight= 0,250 kg/m

CC					
		€ Pc.			€ Pc.
CC 75	2012	171,50	CC 180	4679	323,00
CC 81	2164	179,90	CC 193	5009	341,80
CC 85	2266	185,70	CC 195	5060	344,50
CC 90	2393	193,20	CC 210	5441	365,90
CC 96	2545	201,60	CC 234	6051	398,10
CC 105	2774	214,80	CC 240	6203	406,60
CC 112	2952	225,10	CC 257	6635	434,60
CC 120	3155	236,30	CC 270	6965	449,60
CC 128	3358	247,60	CC 300	7727	493,20
CC 135	3536	270,70	CC 313	8057	512,60
CC 138	3615	270,70	CC 330	8489	536,40
CC 144	3765	270,70	CC 360	9251	579,30
CC 153	3993	284,40	CC 390	10013	622,90
CC 158	4120	291,20	CC 420	10775	665,10
CC 162	4222	296,90			
CC 173	4501	312,10			

Peso teorico cinghia= 0,410 kg/m

Theoretical belt weight= 0,410 kg/m

02. CINGHIE M.E.C.® VARIBELT OIL-STAT M.E.C.® VARIBELT OIL-STAT


Le cinghie M.E.C.® VARIBELT sono cinghie anticalore - antistatiche (ISO 1813) ed antiolio.
Trovano impiego essenzialmente nei variatori di velocità (settore tessile, cartario, chimico, ecc.).

Rispondenti alle Normative ISO 1604 (solo W)

The M.E.C.® VARIBELT belts are heat-resistant, oil resistant and anti-static (ISO 1813).


They are specifically used with variable pulleys and therefore are mainly used in speed variators (e.g. textile, paper, chemical industries, etc.).

Compliant with ISO 1604 (only W) standard

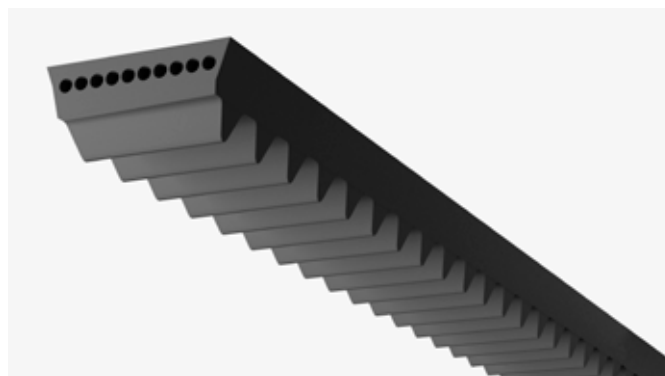

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

NORME ISO STANDARDS ISO	A x B mm	LP mm	ANGOLO ANGLE
	13 x 6	12	26°
W 16	17 x 5	16	26°
W 20	21 x 6,5	20	26°
	22 x 8	21	26°
W 25	26 x 8	25	26°
	28 x 10	27	26°
W 31,5	33 x 10	31,5	26°
	36 x 12	34,5	30°
W 40	42 x 13	40	30°
	46 x 13	44,5	30°
W 50	56 x 16	50	30°
	54 x 16	52	30°
W 63	65 x 20	63	30°
	70 x 20	68	30°
W 80	83 x 25	80	30°

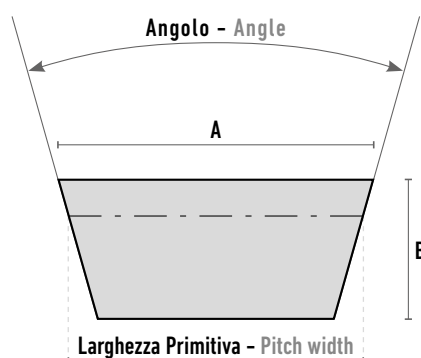

SPESSORE DELLA CINGHIA = B BELT THICKNESS = B

Le cinghie M.E.C.® VARIBELT sono contraddistinte da una sigla formata da tre numeri (es. 22x8x1000) seguiti dalle lettere Li. Il primo numero indica la larghezza della base maggiore, il secondo indica lo spessore ed il terzo la lunghezza interna. Tale sigla è stampata sulla cinghia. La lunghezza primitiva nominale è la lunghezza della cinghia misurata in corrispondenza della larghezza primitiva (Lp). Dalla lunghezza primitiva nominale si può risalire:
1) alla lunghezza esterna nominale aggiungendo il valore K;
2) alla lunghezza interna nominale togliendo il valore W.
I valori K e W sono indicati nella tabella seguente:

The M.E.C.® VARIBELT belts are identified by a symbol consisting of three numbers (e.g. 22 x8 x 1000) followed by the letters Li. The first number indicates the width of the broad base, the second indicates the thickness and the third the inside length. This symbol is printed on the belt. The rated pitch length is the length of the belt measured at the pitch width (Lp). From the rated pitch length it is possible to calculate:
1) the rated outside length, by adding the K value
2) the rated inside length, by subtracting W value
The K and W values are shown in the following table:

B	K	W
5	8	24
6	9	30
6,5	10	31
8	12	38/40
10	16	47/50
12	19	22
13	21	60/61
16	25	75
20	31	94/95
25	40	120

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

13x6 mm						17x5 mm ISO W16			21x6,5 mm ISO W20		
↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.
• > 500	530	83,20	800	830	97,70	476	500	82,10	• > 599	630	91,50
525	555	84,00	850	880	99,40	536	560	84,90	769	800	101,60
550	580	85,70	900	930	102,60	606	630	88,00	869	900	105,80
600	630	85,90	• > 950	980	104,70	686	710	92,00	969	1000	112,30
625	655	89,90	1000	1030	106,80	776	800	97,70	1089	1120	118,70
650	680	90,40	1060	1090	109,50	876	900	101,60	• > 1219	1250	125,60
675	705	91,60	• > 1120	1150	112,90	• > 976	1000	106,80			
700	730	92,40	1180	1210	115,50						
• > 725	755	94,20	1250	1280	118,70						
750	780	95,20	1320	1350	122,50						
775	805	96,40	1400	1430	126,30						

22x8 mm						26x8 mm ISO W25			28x6 mm		
↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.
• > 500	540	87,90	900	940	112,20	672	710	104,00	800	830	119,50
525	565	89,80	950	990	114,80	762	800	111,20			
550	590	91,00	1000	1040	118,00	862	900	117,80			
575	615	92,30	1060	1100	121,80	962	1000	124,10			
600	640	94,20	1120	1160	125,50	1082	1120	132,40			
• > 625	665	95,20	1180	1220	129,10	1212	1250	140,30			
650	690	97,10	1250	1290	133,10	• > 1362	1400	152,50			
• > 675	715	98,60	1320	1360	137,30	1562	1600	163,10			
700	740	99,80	• > 1400	1440	142,20						
725	765	101,50	• > 1500	1540	148,40						
• > 750	790	103,00	1600	1640	154,20						
775	815	104,00	• > 1800	1840	165,80						
800	840	106,00	1900	1940	172,40						
850	890	109,20	2000	2040	178,10						

28x8 mm ISO W27			28x10 mm						32x10 mm		
↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.
525	563	110,20	575	625	104,00	1120	1170	162,70	• > 803	850	149,60
700	740	117,80	650	700	108,70	1180	1230	167,60	950	997	175,50
850	890	122,90	675	725	111,20	1250	1300	173,70			
• > 1060	1100	153,30	700	750	113,90	1320	1370	179,30			
			• > 725	775	129,80	1400	1450	186,00			
			750	800	131,80	1500	1550	194,40			
			800	850	135,60	1600	1650	203,00			
			850	900	139,80	• > 1700	1750	211,60			
			900	950	143,90	1800	1850	217,80			
			950	1000	148,60	• > 2000	2050	235,20			
			• > 1000	1050	152,60						
			1060	1110	157,70						

• = a richiesta - • = on request

↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

┌─┐ Sviluppo primitivo nominale mm - Rated pitch length mm

02. CINGHIE M.E.C.® VARIBELT OIL-STAT M.E.C.® VARIBELT OIL-STAT BELTS

33x10 mm ISO W31,5			36x12 mm						37x10 mm		
↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.
853	900	149,60	600	655	139,80	1180	1235	205,90	• > 1022	1070	168,20
1073	1120	168,20	625	680	144,50	1250	1305	213,70			
1203	1250	180,50	• > 650	705	147,00	1320	1375	221,70			
• > 1353	1400	194,80	700	755	153,00	1400	1455	230,70			
• > 1753	1800	239,50	• > 725	780	155,50	1500	1555	241,80			
1953	2000	249,60	• > 750	805	157,70	1600	1655	252,50			
			800	855	163,90	1700	1755	263,20			
			850	905	169,50	1800	1855	274,60			
			900	955	175,00	1900	1955	283,40			
			950	1005	181,00	2000	2055	297,00			
			960	1015	181,80	2120	2175	310,40			
			1000	1055	186,00	2240	2295	323,20			
			1060	1115	193,10						
			1120	1175	199,50						
40x14 mm			42x13 mm ISO W40			46x13 mm					
↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.	↔	┌─┐	€ Pc.
• > 1700	1760	305,60	1059	1120	219,00	795	855	193,70	1795	1855	335,00
			1189	1250	235,20	845	905	201,60	1895	1955	347,90
			• > 1249	1310	248,40	• > 870	930	204,60	• > 1915	1975	358,40
			1339	1400	254,90	895	955	208,50	2000	2060	362,10
			1539	1600	280,70	995	1055	222,40	• > 2120	2180	369,90
			1739	1800	307,20	1055	1115	231,10	2210	2270	391,10
			1939	2000	332,50	1120	1180	239,60	2240	2300	397,20
			2179	2240	365,80	1140	1200	241,80	• > 2400	2460	416,80
			2439	2500	397,90	1175	1235	247,70	2800	2860	472,90
						1245	1305	257,60			
						1315	1375	267,60			
						1395	1455	278,50			
						1430	1490	281,60			
						1495	1555	292,60			
						1560	1620	299,30			
						• > 1595	1655	307,00			
						1635	1695	311,20			
						1695	1755	320,50			

• = a richiesta - • = on request

↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

┌─┐ Sviluppo primitivo nominale mm - Rated pitch length mm

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

50x13 mm			52x16 mm ISO W50			54x14 mm			54x16 mm		
↔	⌈	€ Pc.	↔	⌈	€ Pc.	↔	⌈	€ Pc.	↔	⌈	€ Pc.
E > 855	915	184,40	1325	1400	345,80	E > 1500	1545	387,30	1180	1255	341,30
			1525	1600	373,80				1250	1325	343,80
			1725	1800	420,60				• > 1320	1395	351,20
			1925	2000	458,20				1400	1475	372,50
			2165	2240	503,60				1500	1575	390,20
			2425	2500	551,20				1600	1675	411,50
			2725	2800	608,90				1800	1875	449,60
			3075	3150	672,80				• > 2000	2075	489,40
									• > 2240	2315	535,50

65x20 mm ISO W63			70x20 mm			83x25 mm ISO W80					
↔	⌈	€ Pc.	↔	⌈	€ Pc.	↔	⌈	€ Pc.	↔	⌈	€ Pc.
• > 1506	1600	516,80	1400	1495	521,40	2065	2160	705,10	• > 1880	2000	984,00
	1706	570,10	• > 1500	1595	550,00	2120	2210	721,60	• > 2120	2240	1.014,40
• > 2146	2240	724,40	• > 1700	1795	605,90	2240	2330	756,10	2380	2500	1.118,40
	2406	753,00	1710	1805	607,60	2360	2450	789,00	2680	2800	1.237,50
• > 2706	2800	831,90	1800	1895	633,60	• > 2500	2590	828,40	E > 3430	3550	1.535,40
	3056	923,00	2000	2095	688,20	2800	2890	913,30			
	3456	1.026,60									

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

• = a richiesta - • = on request

↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

⌈ Sviluppo primitivo nominale mm - Rated pitch length mm

02. CINGHIE M.E.C.® MULTIBELT OIL-STAT M.E.C.® MULTIBELT OIL-STAT BELTS

Le cinghie M.E.C.® MULTIBELT posso essere prodotte a più elementi, nelle seguenti tipologie:

- Classiche A - B - C
- Sezione Stretta SPA - SPB - SPC
- Sezione Stretta 3-5-8V

Rispondenti alle Normative ISO 8419

Le cinghie M.E.C.® MULTIBELT, essendo unite tra loro, garantiscono:

- assenza di piccole vibrazioni
- uniforme ripartizione del carico sui singoli elementi
- impossibilità di rovesciamento e quindi di fuoriuscita dalle gole delle pulegge

Le cinghie M.E.C.® MULTIBELT trovano impiego su mulini, frantoi, macchine stradali, vibrovagli e mietitrebbia.

Tutte le sezioni sono fornibili sia nella versione standard che dentellata FTD e con trefolo in Aramide.

The M.E.C.® MULTIBELT OIL-STAT belts are produced with multiples elements, in the following categories:

- Conventional A - B - C
- Narrow section SPA - SPB - SPC
- Narrow section 3-5-8V

Compliant to ISO 8419 standard

The M.E.C.® MULTIBELT OIL-STAT belts, are joined together. They ensure:

- no tapping noises
- an even load distribution on individual components
- impossibility of overturning and therefore of leaving the pulling faces

The M.E.C.® MULTIBELT OIL-STAT are mainly used in ceramic milling, crushers, grinding machines, road building machines, vibrating screens and combine harvesters.

All the sections are available in the conventional and notched raw edges FTD and with aramid cable as well.

DIAMETRI MINIMI ESTERNI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI: RECOMMENDED MINIMUM PULLEY DIAMETER

SEZIONI SECTIONS	Ø mm
A	90
B	125
C	200
3V	56
5V	170
8V	335
SPA	90
SPB	140
SPC	224

SEZIONI SECTIONS	Ø mm
AX	63
BX	90
CX	140
3VX	50
5VX	138
8VX	300
XPA	63
XPB	100
XPC	160



Cinghia standard - Wrapped belt



Cinghia dentellata FTD - FTD notched raw edges M.E.C.® MULTIBELT

02. CINGHIE M.E.C.® MINI V-BELT X (FTD) OIL-STAT M.E.C.® MINI V-BELT X FTD OIL-STAT

Cinghie trapezoidali M.E.C.® MINI V-BELT X (FTD):

- resistenti agli oli
- resistenti a temperature da -30° C a +70° C
- capacità di conduzione elettrica
- antipolvere

Le cinghie M.E.C.® MINI V-BELT X (FTD) sono individuate da una lettera che ne precisa la sezione (es. Y=6x4) e da un numero che sta ad indicare la lunghezza esterna nominale.



The M.E.C.® MINI V-BELT X (FTD) are:

- resistant to oil
- withstand temperatures from -30° C to +70° C
- Electro-conductive
- Anti-dust

The M.E.C.® MINI V-BELT X (FTD) are identified by a letter which specifies the section (e.g. Y=6x4) and by a number which shows the rated outside length

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

SEZIONI SECTIONS	≈b mm	≈h mm
5 WX (FTD)	5	3
6 YX (FTD)	6	4
8 TX (FTD)	8	5

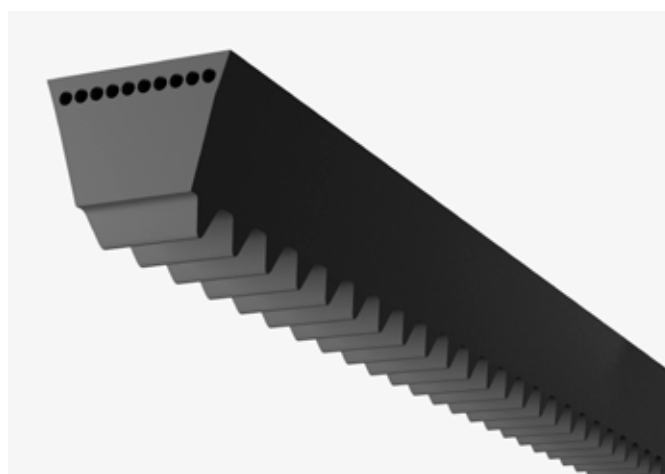

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

5WX (FTD) (5x3 mm)			6YX (FTD) (6x4 mm)			8TX (FTD) (8x5 mm)		
	↔	€ Pc.		↔	€ Pc.		↔	€ Pc.
5W180X	160	16,70	6Y295X	270	23,50	8T190X	160	25,10
5W290X	270	16,70	6Y305X	280	23,90	8T310X	280	25,20
5W300X	280	16,90	6Y325X	300	24,00	8T330X	300	25,50
5W320X	300	17,20	6Y340X	314	24,00	8T345X	315	25,90
5W335X	315	17,20	6Y360X	332	24,30	8T352X	322	25,90
5W342X	322	17,50	6Y365X	340	24,30	8T360X	330	25,90
5W355X	335	17,70	6Y377X	352	24,50	8T365X	335	25,90
5W360X	340	17,70	6Y400X	375	24,50	8T370X	340	26,00
5W372X	352	17,70	6Y425X	400	25,10	8T385X	355	26,20
5W395X	375	17,90	6Y450X	425	25,10	8T405X	375	26,40
5W420X	400	18,00	6Y475X	450	25,50	8T430X	400	26,40
5W445X	425	18,60	6Y520X	495	25,60	8T440X	410	27,00
5W470X	450	18,70	6Y555X	530	26,40	8T460X	430	27,00
5W550X	530	18,70	6Y585X	560	27,00	8T480X	450	27,10
5W580X	560	18,80	6Y625X	600	27,10	8T525X	495	27,20
5W620X	600	18,80	6Y875X	850	28,60	8T530X	500	27,50

02. CINGHIE M.E.C.® MINI V-BELT FT OIL-STAT M.E.C.® MINI V-BELT FT OIL-STAT

Cinghie trapezoidali M.E.C.® MINI V-BELT FT:

- resistenti agli oli
- resistenti a temperature da -30° C a +70° C
- capacità di conduzione elettrica
- antipolvere

Le cinghie M.E.C.® MINI V-BELT FT sono individuate da una lettera che ne precisa la sezione (es. Y = 6x4) e da un numero che sta ad indicare la lunghezza esterna nominale.



M.E.C.® MINI V-BELT FT are:

- resistant to oil
- withstand temperatures from -30° C to +70° C
- Electro-conductive
- Anti-dust

The M.E.C.® MINI V-BELT FT are identified by a letter that specifies the section (e.g. Y = 6x4) and by a number which shows the rated outside length.

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

SEZIONI SECTIONS	≈b mm	≈h mm
5 W	5	3
6 Y	6	4
8 T	8	5
10 Z	10	6

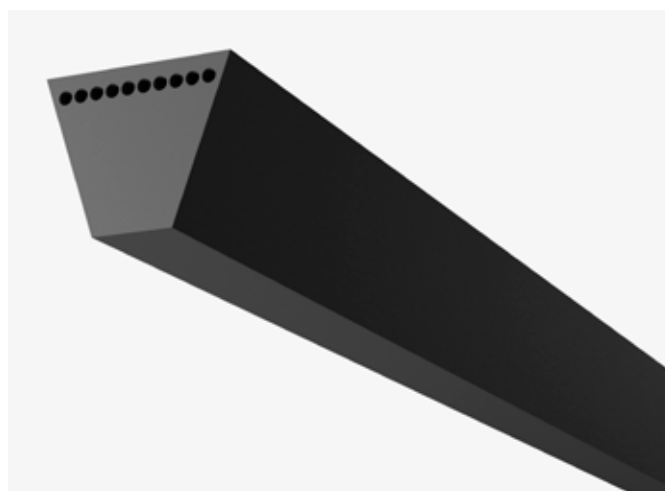

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

5W (5x3 mm)			6Y (6x4 mm)			8T (8x5 mm)			10Z (10x6 mm)		
Tipo	↔	€ Pc.	Tipo	↔	€ Pc.	Tipo	↔	€ Pc.	Tipo	↔	€ Pc.
5W205FT	185	15,80	E > 6Y265FT	240	22,30	E > 8T345FT	315	22,80	10Z400FT	400	27,20
5W210FT	190	15,80	E > 6Y395FT	370	23,20	E > 8T360FT	330	22,80	E > 10Z475FT	437	27,60
5W250FT	229	15,80	6Y575FT	550	24,50	E > 8T365FT	335	22,90	E > 10Z1000FT	962	34,40
5W300FT	280	15,80	E > 6Y700FT	675	26,40	E > 8T440FT	410	23,50			
E > 5W320FT	300	16,10	E > 6Y925FT	900	27,10	E > 8T630FT	600	25,10			
5W335FT	315	16,10				E > 8T740FT	710	26,00			
E > 5W342FT	322	16,10				E > 8T747FT	717	26,20			
5W355FT	335	16,10				E > 8T780FT	750	26,20			
E > 5W360FT	340	16,10				8T880FT	850	27,10			
5W365FT	345	16,10				8T930FT	900	27,50			
E > 5W370FT	350	16,10				E > 8T980FT	950	27,60			
5W378FT	358	16,20				E > 8T1020FT	990	27,60			
E > 5W395FT	375	16,20									
E > 5W426FT	406	16,20									
E > 5W440FT	420	16,20									
E > 5W460FT	440	16,30									
E > 5W490FT	470	16,30									
E > 5W495FT	475	16,30									
E > 5W515FT	495	16,70									
E > 5W520FT	500	16,70									
E > 5W620FT	600	17,70									

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

Tipo - Type

↔ Sviluppo interno nominale mm - Rated inside length mm

02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT ARAMID M.E.C.® V-BELT ARAMID BELTS

La cinghia trapezoidale con **trefolo in aramid** di A Zeta Gomma offre alte prestazioni lavorative grazie alla **nuova tecnologia** insita nel cavo.

Si tratta di una cinghia capace di lavorare in maniera ottimale sia se utilizzata singolarmente oppure in set.

La sua qualità principale è la **trasmissione di potenza a grandi dimensioni** per **carichi pesanti**. Difatti, la capacità prestazionale della cinghia con trefolo aramidico supera due volte la prestazione di una cinghia trapezoidale standard grazie all'**aumento di potenza di trasmissione del 100%** e una significativa **diminuzione della capacità di allungamento** della cinghia stessa.

Le **MEC® V BELT ARAMID** sono la scelta ottimale quando si vuole ottenere una **migliore prestazione lavorativa** in presenza di carichi dinamici forti e una **ottimizzazione produttiva**, nonché una **riduzione dei costi** grazie alla loro resistenza all'allungamento.

Per le sue alte prestazioni dinamiche la cinghia con cavo aramidico è consigliata, per esempio, nei reparti ATM e nei mulini ceramici.

The M.E.C.® V-BELT ARAMID designed by A Zeta Gomma offers high performances thanks to the technology inside the cable.

It is a belt capable to work perfectly if used alone or in a set.

Its main feature is **power transmission of big volumes for heavy loads**. In fact, the M.E.C.® V-BELT ARAMID overtakes twice the performances of a standard v-belt thanks to the 100% increase of power transmission and a relevant decrease of the belt's elongation.

The MEC® V-BELT ARAMID is the perfect choice when it is demanded a better performance in presence of heavy loads and reduction of the costs (thanks to its resistance to elongation).

For its higher performances this v-belt with the cable in aramid is recommended, for example, in the ATM department and in the ceramic-tile milling.

CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

- Trefolo in aramid
- Resistente ai carichi dinamici forti
- Per applicazioni industriali gravose
- Prestazioni superiori
- Maggiore efficienza
- Maggiore resistenza all'allungamento
- Maggiore resistenza all'usura
- Aramid cable
- Resistant to heavy loads
- Heavy duty application
- Higher performances
- Superior efficiency
- Superior resistance to elongation
- Superior resistance to use



SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

Le cinghie **MEC® V-BELT ARAMID** sono disponibili su richiesta, sia in versione liscia (classica o stretta) che dentellata.

The **M.E.C.® VBELT ARAMID** are available on request, both in wrapped version (conventional or narrow) and notched raw edges.

SEZIONI SECTIONS

A - B - C - D

A X (FTD) - B X (FTD) - C X (FTD)

SPA - SPB - SPC - 3V - 5V - 8V

XPA(FTD)-XPB(FTD)-XPC (FTD)-3VX(FTD)-5VX (FTD) -8VX (FTD)

02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT GOLD M.E.C.® V-BELT GOLD

A Zeta Gomma ha progettato **M.E.C.® V-BELT GOLD**, la cinghia trapezoidale più longeva sul mercato.

La nuova generazione di cinghie trapezoidali M.E.C.® Gold realizzata con l'esclusiva miscela a base di EPDM è progettata per una vita utile duratura, che ne riduce significativamente la manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cinghia in EPDM
- Prestazioni superiori
- Maggiore efficienza
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Resistenza a un ampio intervallo di temperatura

Le cinghie trapezoidali **M.E.C.® V-BELT GOLD** sono disponibili su richiesta, sia in versione liscia che a fianchi tagliati dentellati (FTD), disponibili sia per le sezioni convenzionali che per le sezioni strette.

Sezioni disponibili:

- A-B-C
- SPZ- SPA - SPB - SPC - 3V - 5V

A Zeta Gomma has designed the **M.E.C.® V-BELT GOLD** belts, the longest-lasting V-belt on the market.

The new generation of V-belts M.E.C.® Gold made with the exclusive compound based on EPDM, is designed for a longer service life, which significantly reduces maintenance.

TECHNICAL FEATURES

- EPDM belt
- Higher performance
- Superior efficiency
- Reduction of the maintenance costs
- Resistance to a wide range temperature


The **M.E.C.® V-BELT GOLD** belts are available on request, both in wrapped version and notched raw edges (FTD), conventional and narrow sections.

Available sections:

- A-B-C
- SPZ- SPA - SPB - SPC - 3V - 5V

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE	DISPONIBILITÀ AVAILABILITY
A	13	8	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
B	17	11	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
C	22	14	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPZ	9.7	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPA	12.7	10	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPB	16.3	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
SPC	22	18	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
3V	9	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
5V	15	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST

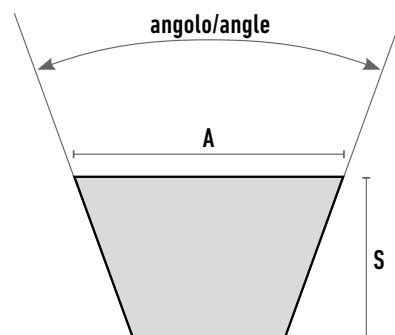

Particolare di M.E.C.® V-Belt Gold | M.E.C.® V-Belt Gold detail



3D M.E.C.® V-Belt Gold

02. CINGHIE M.E.C.® V-BELT GOLD FTD M.E.C.® V-BELT GOLD FTD

Le cinghie **M.E.C.® V-BELT GOLD FTD** (fianchi tagliati e dentellati) vengono prodotte con le più moderne tecnologie di produzione utilizzando materie prime di elevata qualità.

Le cinghie FTD sono consigliate quando:

- Le pulegge hanno diametri inferiori alla norma
- Trasmissione con alto numero di giri
- Fabbisogno di maggior potenza trasmissibile

Sezioni disponibili:

- **A FTD - B FTD - C FTD**
- **SPZ FTD - SPA FTD - SPB FTD - SPC FTD**
- **3V FTD - 5V FTD**
- **AX FTD - BX FTD - CX FTD**
- **XPZ FTD - XPA FTD - XPB FTD - XPC FTD**
- **3VX FTD - 5VX FTD**

La nuova generazione di cinghie trapezoidali **MEC® V-BELT GOLD FTD**, realizzata con una mescola in gomma EPDM è progettata per aumentare la vita della cinghia e poter lavorare con alte temperature e ridurne significativamente la manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cinghia in EPDM
- Prestazioni superiori
- Maggiore efficienza
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Resistenza a un ampio intervallo di temperatura

M.E.C.® V-BELT GOLD FTD (notched raw edges) are produced with the latest and up to date production technologies using high quality raw materials.

The belts FTD are recommended when:

- Pulleys have smaller diameters than the standard requires
- Transmissions have a high number of revolutions
- There is a surplus of power requirements

Available sections:

- **A FTD - B FTD - C FTD**
- **SPZ FTD - SPA FTD - SPB FTD - SPC FTD**
- **3V FTD - 5V FTD**
- **AX FTD - BX FTD - CX FTD**
- **XPZ FTD - XPA FTD - XPB FTD - XPC FTD**
- **3VX FTD - 5VX FTD**


The new generation of **MEC® V-BELT GOLD FTD** is made by exclusive EPDM rubber compounds, designed to increase the service life of the belt and to withstand high temperature reducing significantly the maintenance.

TECHNICAL FEATURES

- EPDM belt
- Higher performance
- Superior efficiency
- Reduction of the maintenance costs
- Resistance to a wide range temperature

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

SEZIONI SECTIONS	A mm	S mm	ANGOLO ANGLE	DISPONIBILITÀ AVAILABILITY
AX (FTD)	13	8	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
BX (FTD)	17	11	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
CX (FTD)	22	14	40°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
XPZ (FTD)	9.7	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
XPA (FTD)	12.7	10	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
XPB (FTD)	16.3	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
XPC (FTD)	22	18	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
3VX (FTD)	9	8	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST
5VX (FTD)	15	13	38°	SU RICHIESTA / ON REQUEST

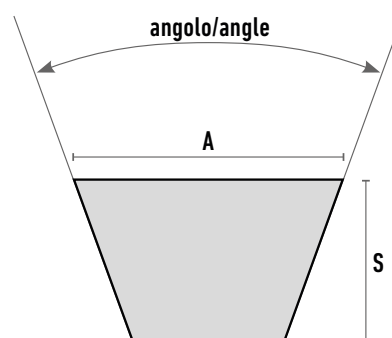

A close-up, angled view of a black timing belt. The belt features repeating yellow text and patterns. On the left side, the words "DO NOT CRIMP" are printed diagonally. In the center, there are rows of "M." followed by a series of vertical lines. To the right, the word "TIMING" is printed diagonally, followed by a series of "G" characters. The belt has a rough, torn edge on the left side.

03

CINGHIE E MANICOTTI BELTS AND SLEEVES

Le cinghie dentate, costruite con gomma al neoprene e con inserti in fibra di vetro, costituiscono la più recente realizzazione nel campo delle trasmissioni, dove il moto viene trasmesso dalla puleggia alla cinghia e viceversa per reciproco ingranamento dei denti al pari di una trasmissione ad ingranaggi con conseguente assenza di scorrimento e con preciso sincronismo.


Queste cinghie, grazie alla loro notevole resistenza, permettono la realizzazione di trasmissioni poco ingombranti e di elevata potenza.

Notched belts, made with neoprene rubber and fibreglass inserts, are the latest innovation in the field of transmissions, whereby movement is transmitted from the pulley to the belt and vice versa by reciprocal meshing of the notches, as happens with gear transmission, with no slipping and precision timing. By virtue of their strength, these belts afford powerful transmission in limited space.



01 M.E.C.® Timing Belt

Il primo numero indica il valore della lunghezza primitiva in decimi di pollice (in centesimi di pollice per le MXL). Le lettere caratterizzano il passo e quindi il tipo della cinghia. Il secondo numero indica il valore della larghezza in centesimi di pollice.



The first number shows the value of the pitch length in tenths of an inch (hundredths of an inch for MXL). The letters show the pitch and hence the type of belt. The second number indicates the width in one hundredths of an inch.





SPESORE DELLE CINGHIE M.E.C.® TIMING BELT E RELATIVA TOLLERANZA THICKNESS OF THE M.E.C.® TIMING BELT AND CORRESPONDING TOLERANCE

Tutte le cinghie M.E.C.® TIMING BELT hanno la superficie esterna rettificata ed un particolare inserto in fibra di vetro che assicura un'elevata regolarità di moto.

All M.E.C.® TIMING BELT have a rectified outside surface and a special fibreglass insert ensuring fluid movement.

TIPO TYPE	SPESORE MISURATO SUL DENTE mm THICKNESS MEASURED ON NOTCH mm	GRADO DI TOLLERANZA mm DEGREE OF TOLERANCE mm
MXL	1,14	± 0,6
XL	2,3	± 0,6
L	3,6	± 0,6
H	4,3	± 0,6
XH	11,2	± 0,6
XXH	15,7	± 0,6

SEZIONE SECTION	t mm	t (")	H _s mm	H _t mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,3	1,27
L	9,525	3/8	3,6	1,90
H	12,7	1/2	4,3	2,29
XH	22,225	7/8	11,2	6,35
XXH	31,75	11/4	15,7	9,53

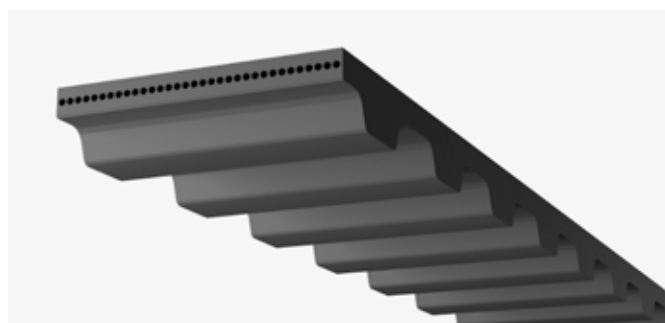

MXL PASSO - PITCH 2/25" (2,032 mm)

																	
			0.12	0.19	0.25	0.31	0.37					0.12	0.19	0.25	0.31	0.37	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
54	432 MXL		4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70		126	1008 MXL	4,50	6,60	8,30	10,60	11,70	26,40
55	440 MXL		4,20	5,20	7,40	7,90	9,70	22,20		132	1056 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
56	448 MXL		4,20	5,30	7,40	8,40	9,70	22,20		140	1120 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	27,10
58	464 MXL		4,20	5,30	7,40	8,40	9,70	22,30		150	1200 MXL	4,70	6,80	8,80	10,60	11,80	27,10
60	480 MXL		4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80		160	1280 MXL	5,00	6,80	9,50	10,80	11,80	28,60
65	520 MXL		4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80		165	1320 MXL	5,00	7,30	9,50	10,80	11,90	28,60
66	528 MXL		4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80		170	1360 MXL	5,00	7,30	9,50	11,20	12,40	29,80
67	536 MXL		4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80		175	1400 MXL	5,00	7,30	9,50	11,20	12,40	29,90
68	544 MXL		4,40	5,50	7,40	8,70	10,50	22,80		180	1440 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	29,90
70	560 MXL		4,40	5,50	7,40	8,70	10,50	22,80		184	1472 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
71	568 MXL		4,40	5,50	7,40	8,70	10,50	22,80		225	1800 MXL	5,80	7,40	10,80	11,90	14,10	33,10
72	576 MXL		4,40	5,50	7,50	8,70	10,50	22,80		236	1888 MXL	5,80	7,70	10,80	11,90	14,10	33,10
73	584 MXL		4,40	5,50	7,50	8,70	10,50	22,80		251	2008 MXL	7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40
74	592 MXL		4,40	5,50	7,50	8,70	10,50	22,80		298	2384 MXL	7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40
75	600 MXL		4,40	5,50	7,60	8,70	10,60	22,80		400	3200 MXL	7,60	10,60	13,10	16,00	18,50	45,10
76	608 MXL		4,40	5,50	7,60	8,70	10,60	22,80		412	3296 MXL	7,70	10,80	13,10	16,10	18,90	45,10
77	616 MXL		4,40	5,50	7,60	8,80	10,60	24,30		434	3472 MXL	7,90	11,00	13,80	16,60	18,90	45,10
80	640 MXL		4,40	5,50	7,60	8,80	10,60	24,30		463	3704 MXL	8,30	11,30	14,10	17,20	20,40	47,50
82	656 MXL		4,40	5,50	7,60	8,80	10,60	24,30		504	4030 MXL	9,20	13,10	15,50	18,80	22,10	50,90
84	672 MXL		4,40	5,50	7,60	9,20	10,60	24,40		547	4370 MXL	10,10	14,30	16,60	20,20	23,50	55,40
85	680 MXL		4,40	5,50	7,60	9,50	10,80	24,40		600	4800 MXL	11,00	15,50	18,50	22,30	26,10	55,40
87	696 MXL		4,40	5,50	7,60	9,50	10,80	24,40		657	5250 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
88	704 MXL		4,40	5,50	7,60	9,50	10,80	24,40		1030	8240 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	66,30
90	720 MXL		4,40	5,50	7,70	9,50	10,80	24,50		1463	11700 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
92	736 MXL		4,40	5,50	7,70	9,50	10,80	25,10		1516	12130 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
94	752 MXL		4,40	5,50	7,70	9,50	10,80	25,10									
95	760 MXL		4,40	5,80	7,70	9,50	10,80	25,10									
97	776 MXL		4,40	5,80	7,80	9,50	10,80	25,10									
100	800 MXL		4,40	5,80	7,90	9,70	11,00	25,10									
101	808 MXL		4,40	5,80	7,90	9,70	11,00	25,20									
103	824 MXL		4,50	5,80	7,90	9,70	11,00	25,20									
105	840 MXL		4,50	6,30	7,90	9,70	11,00	25,50									
106	848 MXL		4,50	6,30	7,90	10,50	11,00	25,50									
110	880 MXL		4,50	6,30	7,90	10,50	11,00	25,50									
112	896 MXL		4,50	6,30	7,90	10,50	11,00	25,90									
113	904 MXL		4,50	6,30	7,90	10,50	11,20	25,90									
114	912 MXL		4,50	6,30	7,90	10,50	11,20	25,90									
118	944 MXL		4,50	6,30	8,30	10,50	11,30	26,20									
120	960 MXL		4,50	6,30	8,30	10,50	11,30	26,20									
122	976 MXL		4,50	6,30	8,30	10,60	11,30	26,20									
123	984 MXL		4,50	6,60	8,30	10,60	11,30	26,40									
125	1000 MXL		4,50	6,60	8,30	10,60	11,70	26,40									

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in centesimi di pollice - Type and pitch length in hundredths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

MXL PASSO - PITCH 2/25" (2,032 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST															
															
		0.12 € Pc.	0.19 € Pc.	0.25 € Pc.	0.31 € Pc.	0.37 € Pc.				€ inch	0.12 € Pc.	0.19 € Pc.	0.25 € Pc.	0.31 € Pc.	
26	208 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	116	928 MXL	4,50	6,30	7,90	10,50	11,20	25,90
27	216 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	117	936 MXL	4,50	6,30	7,90	10,50	11,20	25,90
30	240 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	124	992 MXL	4,50	6,60	8,30	10,60	11,30	26,40
33	264 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	128	1024 MXL	4,50	6,60	8,30	10,60	11,70	26,40
34	272 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	129	1032 MXL	4,50	6,60	8,30	10,60	11,70	26,40
35	280 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	130	1040 MXL	4,50	6,60	8,30	10,60	11,70	26,40
36	288 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	131	1048 MXL	4,50	6,60	8,30	10,60	11,70	26,40
37	296 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	133	1064 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
38	304 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	134	1072 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
40	320 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	135	1080 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
43	344 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	136	1088 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
45	360 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	137	1096 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
47	376 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	138	1104 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
48	384 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	139	1112 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	26,80
49	392 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	142	1136 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	27,10
50	400 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	143	1144 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	27,10
51	408 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	144	1152 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	27,10
52	416 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	145	1160 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	27,10
53	424 MXL	4,20	5,20	7,30	7,90	9,70	21,70	148	1184 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	27,10
57	456 MXL	4,20	5,30	7,40	8,40	9,70	22,30	149	1192 MXL	4,70	6,60	8,30	10,60	11,70	27,10
59	472 MXL	4,20	5,30	7,40	8,40	9,70	22,30	152	1216 MXL	4,70	6,80	8,80	10,60	11,80	28,60
61	488 MXL	4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80	153	1224 MXL	4,70	6,80	8,80	10,60	11,80	28,60
62	496 MXL	4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80	154	1232 MXL	4,70	6,80	8,80	10,60	11,80	28,60
63	504 MXL	4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80	155	1240 MXL	4,70	6,80	8,80	10,60	11,80	28,60
64	512 MXL	4,20	5,30	7,40	8,40	9,90	22,80	156	1248 MXL	4,70	6,80	8,80	10,60	11,80	28,60
69	552 MXL	4,40	5,50	7,40	8,70	10,50	22,80	158	1264 MXL	4,70	6,80	8,80	10,60	11,80	28,60
78	624 MXL	4,40	5,50	7,60	8,80	10,60	24,30	162	1296 MXL	5,00	6,80	9,50	10,80	11,80	28,60
79	632 MXL	4,40	5,50	7,60	8,80	10,60	24,30	164	1312 MXL	5,00	6,80	9,50	10,80	11,80	28,60
81	648 MXL	4,40	5,50	7,60	8,80	10,60	24,30	168	1344 MXL	5,00	7,30	9,50	10,80	11,90	29,80
83	664 MXL	4,40	5,50	7,60	8,80	10,60	24,30	177	1416 MXL	5,00	7,30	9,50	11,20	12,40	29,90
86	688 MXL	4,40	5,50	7,60	9,50	10,80	24,40	190	1520 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
89	712 MXL	4,40	5,50	7,60	9,50	10,80	24,40	192	1536 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
91	728 MXL	4,40	5,50	7,70	9,50	10,80	24,50	194	1552 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
95	760 MXL	4,40	5,80	7,70	9,50	10,80	25,10	195	1560 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
96	768 MXL	4,40	5,80	7,70	9,50	10,80	25,10	197	1576 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
98	784 MXL	4,40	5,80	7,80	9,50	10,80	25,10	200	1600 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
99	792 MXL	4,40	5,80	7,80	9,50	10,80	25,10	203	1624 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
102	816 MXL	4,40	5,80	7,90	9,70	11,00	25,20	205	1640 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
104	832 MXL	4,50	5,80	7,90	9,70	11,00	25,20	206	1648 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
107	856 MXL	4,50	6,30	7,90	10,50	11,00	25,50	210	1680 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
108	864 MXL	4,50	6,30	7,90	10,50	11,00	25,50	212	1696 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
109	872 MXL	4,50	6,30	7,90	10,50	11,00	25,50	215	1720 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10
115	920 MXL	4,50	6,30	7,90	10,50	11,20	25,90	216	1728 MXL	5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10

W N. Denti - No. of notches | I Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

INCH (TTTT) Larghezza in pollici - Width in inches | Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

MXL PASSO - PITCH 2/25" (2,032 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

																	
			0.12	0.19	0.25	0.31	0.37					0.12	0.19	0.25	0.31	0.37	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
221	1768 MXL		5,00	7,40	9,70	11,20	12,80	33,10		408	3264 MXL	7,60	10,60	13,10	16,00	18,50	45,10
228	1824 MXL		5,80	7,40	10,80	11,90	14,10	33,10		435	3480 MXL	7,90	11,00	13,80	16,60	18,90	45,10
229	1832 MXL		5,80	7,40	10,80	11,90	14,10	33,10		448	3584 MXL	7,90	11,00	13,80	16,60	18,90	45,10
232	1856 MXL		5,80	7,40	10,80	11,90	14,10	33,10		453	3624 MXL	7,90	11,00	13,80	16,60	18,90	45,10
239	1912 MXL		5,80	7,70	10,80	11,90	14,10	33,10		472	3776 MXL	8,30	11,30	14,10	17,20	20,40	47,50
240	1920 MXL		5,80	7,70	10,80	11,90	14,10	33,10		498	3984 MXL	8,30	11,30	14,10	17,20	20,40	47,50
243	1944 MXL		5,80	7,70	10,80	11,90	14,10	33,10		500	4000 MXL	8,30	11,30	14,10	17,20	20,40	47,50
248	1984 MXL		5,80	7,70	10,80	11,90	14,10	33,10		522	4176 MXL	9,20	13,10	15,50	18,80	22,10	50,90
249	1992 MXL		5,80	7,70	10,80	11,90	14,10	33,10		531	4248 MXL	9,20	13,10	15,50	18,80	22,10	50,90
250	2000 MXL		5,80	7,70	10,80	11,90	14,10	33,10		546	4368 MXL	9,20	13,10	15,50	18,80	22,10	50,90
256	2048 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		548	4384 MXL	10,10	14,30	16,60	20,20	23,50	55,40
260	2080 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		570	4560 MXL	10,10	14,30	16,60	20,20	23,50	55,40
265	2120 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		571	4568 MXL	10,10	14,30	16,60	20,20	23,50	55,40
270	2160 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		578	4624 MXL	10,10	14,30	16,60	20,20	23,50	55,40
273	2184 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		583	4664 MXL	10,10	14,30	16,60	20,20	23,50	55,40
276	2208 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		610	4880 MXL	11,00	15,50	18,50	22,30	26,10	55,40
280	2240 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		612	4896 MXL	11,00	15,50	18,50	22,30	26,10	55,40
285	2280 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		620	4960 MXL	11,00	15,50	18,50	22,30	26,10	55,40
290	2320 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		648	5184 MXL	11,00	15,50	18,50	22,30	26,10	55,40
292	2336 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		656	5248 MXL	11,00	15,50	18,50	22,30	26,10	55,40
295	2360 MXL		7,30	8,70	11,70	12,80	15,20	35,40		680	5440 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
300	2400 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		684	5472 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
305	2440 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		726	5808 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
310	2480 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		750	6000 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
312	2496 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		760	6080 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
318	2544 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		763	6104 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
320	2560 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		800	6400 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
324	2592 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		955	7640 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
325	2600 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		957	7656 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
328	2624 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1012	8096 MXL	11,90	16,90	19,80	24,30	28,60	66,30
330	2640 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1060	8480 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
334	2672 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1088	8704 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
336	2688 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1120	8960 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
340	2720 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1137	9096 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
341	2728 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1250	10000 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
347	2776 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1426	11408 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
350	2800 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1732	13856 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
355	2840 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1806	14448 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
362	2896 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1808	14464 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
371	2968 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1875	15000 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
372	2976 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		1880	15040 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
378	3024 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		2044	16352 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
380	3040 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40		2214	17712 MXL	18,80	26,80	31,20	38,30	44,90	104,00
390	3120 MXL		7,30	8,70	11,70	13,80	16,10	35,40									

 N. Denti - No. of notches  Tipo e sviluppo prim. in centesimi di pollice - Type and pitch length in hundredths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

XL PASSO - PITCH 1/5" (5,080 mm)

  INCH (mm) 						  INCH (mm) 							
		0.25	0.31	0.37				0.25	0.31	0.37			
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch		
E >	27	54 XL	4,70	6,30	7,20	18,00		89	178 XL	7,30	8,30	10,10	25,90
	30	60 XL	5,00	6,30	7,30	18,70		90	180 XL	7,30	8,30	10,10	25,90
	33	66 XL	5,20	6,60	7,40	18,90		91	182 XL	7,40	8,30	10,10	26,20
	35	70 XL	5,20	6,60	7,40	19,30		92	184 XL	7,50	8,40	10,10	26,80
	40	80 XL	5,20	6,80	7,60	19,70		95	190 XL	7,50	8,40	10,10	26,80
	43	86 XL	5,50	6,80	7,60	19,90		98	196 XL	7,60	8,80	10,50	27,20
	45	90 XL	5,50	6,80	7,60	20,20		99	198 XL	7,60	8,80	10,50	27,20
	46	92 XL	5,80	7,20	7,70	21,10		100	200 XL	7,60	8,80	10,50	27,20
	47	94 XL	5,80	7,20	7,70	21,10		101	202 XL	7,60	9,00	10,50	27,50
	48	96 XL	5,80	7,20	7,70	21,10		105	210 XL	7,60	9,00	10,60	27,60
	49	98 XL	5,80	7,20	7,70	21,10		107	214 XL	7,70	9,00	10,70	28,60
	50	100 XL	5,80	7,20	7,80	21,10		110	220 XL	7,70	9,00	10,70	28,60
	51	102 XL	5,80	7,20	7,80	21,30		114	228 XL	7,80	9,00	10,70	28,90
	53	106 XL	6,30	7,30	7,80	21,70		115	230 XL	7,80	9,70	10,80	28,90
	54	108 XL	6,30	7,30	7,80	21,70		117	234 XL	7,90	9,90	10,80	29,20
	55	110 XL	6,30	7,30	7,90	22,40		120	240 XL	7,90	9,90	11,10	29,90
	56	112 XL	6,50	7,40	8,30	22,80		124	248 XL	8,30	10,10	11,10	30,40
	57	114 XL	6,50	7,40	8,30	22,80		125	250 XL	8,30	10,10	11,10	30,80
	58	116 XL	6,50	7,40	8,30	22,80		130	260 XL	8,30	10,10	11,70	30,80
	59	118 XL	6,50	7,40	8,30	22,80		135	270 XL	9,00	10,50	11,90	31,60
	60	120 XL	6,50	7,40	8,30	22,80	E >	136	272 XL	9,00	10,70	12,30	32,90
	62	124 XL	6,60	7,60	8,40	23,10		137	274 XL	9,00	10,70	12,30	32,90
	63	126 XL	6,60	7,60	8,40	23,10		140	280 XL	9,00	10,70	12,30	32,90
	65	130 XL	6,60	7,60	8,40	23,10		143	286 XL	9,00	10,70	12,30	32,90
	67	134 XL	6,80	7,60	8,80	23,50		145	290 XL	9,00	10,70	12,30	32,90
	68	136 XL	6,80	7,60	8,80	23,50		150	300 XL	9,70	11,00	12,80	32,90
	69	138 XL	6,80	7,60	8,80	23,50	• >	153	306 XL	9,70	11,00	12,80	33,20
	70	140 XL	6,80	7,60	8,80	23,50		155	310 XL	9,70	11,00	12,80	34,10
	72	144 XL	6,80	7,70	9,00	24,00		158	316 XL	9,90	11,10	13,00	34,40
	74	148 XL	6,80	7,70	9,00	24,30		160	320 XL	9,90	11,10	13,20	34,90
	75	150 XL	6,80	7,70	9,00	24,30		161	322 XL	9,90	11,10	13,20	34,90
	77	154 XL	7,20	7,80	9,00	24,50		165	330 XL	9,90	11,10	13,20	35,30
	78	156 XL	7,20	7,80	9,00	24,50		170	340 XL	10,10	11,90	13,60	36,00
	80	160 XL	7,20	7,80	9,50	24,50		172	344 XL	10,10	11,90	13,60	36,00
	81	162 XL	7,30	7,90	9,90	25,60		175	350 XL	10,20	11,90	13,80	36,40
	83	166 XL	7,30	7,90	9,90	25,60		176	352 XL	10,20	11,90	13,80	36,40
	84	168 XL	7,30	7,90	9,90	25,60		190	380 XL	10,70	12,40	14,40	38,50
	85	170 XL	7,30	7,90	9,90	25,60	E >	191	382 XL	10,70	12,40	14,40	38,50
	87	174 XL	7,30	8,30	10,10	25,90		192	384 XL	10,70	12,40	14,40	38,80
	88	176 XL	7,30	8,30	10,10	25,90	E >	194	388 XL	10,70	12,80	14,40	39,10

 N. Denti - No. of notches  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches  Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

XL PASSO - PITCH 1/5" (5,080 mm)

													
		0.25	0.31	0.37				0.25	0.31	0.37			
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch		
	195	390 XL	10,70	12,80	14,40	39,10	• >	249	498 XL	12,80	14,40	16,70	45,80
	196	392 XL	10,70	12,80	14,40	39,10	• >	253	506 XL	12,80	15,30	16,90	46,00
	206	412 XL	11,30	13,60	15,30	41,00		257	514 XL	13,20	15,30	17,20	46,30
	207	414 XL	11,30	13,60	15,30	41,60	• >	280	560 XL	14,30	16,60	17,20	52,40
	217	434 XL	11,30	13,60	15,30	42,80		290	580 XL	14,30	16,70	18,90	52,50
	219	438 XL	11,30	13,60	15,30	43,20		315	630 XL	15,30	17,20	20,20	56,00
• >	225	450 XL	12,30	14,20	16,20	44,30	• >	343	686 XL	17,70	19,80	23,40	60,70
	230	460 XL	12,40	14,30	16,30	45,20	• >	430	860 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
• >	240	480 XL	12,80	14,50	16,70	45,50	• >	610	1220 XL	29,90	33,60	40,00	107,70

XL PASSO - PITCH 1/5" (5,080 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

													
		0.25 € Pc.	0.31 € Pc.	0.37 € Pc.	€ inch				0.25 € Pc.	0.31 € Pc.	0.37 € Pc.	€ inch	
21	42 XL	4,70	6,30	7,20	18,00	• >	109	218 XL	7,70	9,00	10,70	28,60	
22	44 XL	4,70	6,30	7,20	18,00		112	224 XL	7,70	9,00	10,70	28,60	
28	56 XL	4,70	6,30	7,20	18,00		113	226 XL	7,70	9,00	10,70	28,60	
36	72 XL	5,20	6,60	7,40	19,70		118	236 XL	7,90	9,90	10,80	29,20	
37	74 XL	5,20	6,60	7,40	19,70		122	244 XL	7,90	9,90	11,10	30,40	
38	76 XL	5,20	6,60	7,40	19,70		123	246 XL	7,90	9,90	11,10	30,40	
39	78 XL	5,20	6,60	7,40	19,70		128	256 XL	8,30	10,10	11,10	30,80	
41	82 XL	5,20	6,80	7,60	19,70		132	264 XL	8,30	10,10	11,70	30,80	
42	84 XL	5,20	6,80	7,60	19,70		133	266 XL	8,30	10,10	11,70	30,80	
44	88 XL	5,50	6,80	7,60	19,90		138	276 XL	9,00	10,70	12,30	32,90	
52	104 XL	5,80	7,20	7,80	21,30	141	282 XL	9,00	10,70	12,30	32,90		
61	122 XL	6,50	7,40	8,30	22,80	152	304 XL	9,70	11,00	12,80	32,90		
64	128 XL	6,60	7,60	8,40	23,10	157	314 XL	9,70	11,00	12,80	34,10		
66	132 XL	6,60	7,60	8,40	23,10	163	326 XL	9,90	11,10	13,20	34,90		
71	142 XL	6,80	7,60	8,80	23,50	168	336 XL	9,90	11,10	13,20	35,30		
73	146 XL	6,80	7,70	9,00	24,00	174	348 XL	10,10	11,90	13,60	36,00		
76	152 XL	6,80	7,70	9,00	24,30	178	356 XL	10,20	11,90	13,80	36,40		
79	158 XL	7,20	7,80	9,00	24,50	180	360 XL	10,20	11,90	13,80	36,40		
82	164 XL	7,30	7,90	9,90	25,60	181	362 XL	10,20	11,90	13,80	36,40		
86	172 XL	7,30	7,90	9,90	25,60	182	364 XL	10,20	11,90	13,80	36,40		
93	186 XL	7,50	8,40	10,10	26,80	185	370 XL	10,20	11,90	13,80	36,40		
94	188 XL	7,50	8,40	10,10	26,80	186	372 XL	10,20	11,90	13,80	36,40		
96	192 XL	7,50	8,40	10,10	26,80	188	376 XL	10,20	11,90	13,80	36,40		
97	194 XL	7,50	8,40	10,10	26,80	200	400 XL	10,70	12,80	14,40	39,10		
103	206 XL	7,60	9,00	10,50	27,50	210	420 XL	11,30	13,60	15,30	41,60		
104	208 XL	7,60	9,00	10,50	27,50	212	424 XL	11,30	13,60	15,30	41,60		
106	212 XL	7,60	9,00	10,60	27,60	215	430 XL	11,30	13,60	15,30	41,60		

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

XL PASSO - PITCH 1/5" (5,080 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

					
		0.25	0.31	0.37	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
216	432 XL	11,30	13,60	15,30	41,60
245	490 XL	12,80	14,50	16,70	45,50
246	492 XL	12,80	14,50	16,70	45,50
250	500 XL	12,80	15,20	16,70	45,80
265	530 XL	13,20	15,30	17,20	46,30
270	540 XL	13,20	15,30	17,20	46,30
275	550 XL	13,20	15,30	17,20	46,30
276	552 XL	13,20	15,30	17,20	46,30
277	554 XL	13,20	15,30	17,20	46,30
282	564 XL	14,30	16,60	18,70	52,40
283	566 XL	14,30	16,60	18,70	52,40
287	574 XL	14,30	16,60	18,70	52,40
300	600 XL	14,30	16,70	18,90	52,50
306	612 XL	14,30	16,70	18,90	52,50
331	662 XL	15,30	17,20	20,20	56,00
335	670 XL	15,30	17,20	20,20	56,00
336	672 XL	15,30	17,20	20,20	56,00
355	710 XL	17,70	19,80	20,00	60,70
360	720 XL	17,70	19,80	20,30	63,80
368	736 XL	17,70	19,80	20,70	63,80
394	788 XL	17,70	19,80	22,20	63,80
414	828 XL	17,70	19,80	23,20	63,80
444	888 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
450	900 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
475	950 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
507	1014 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
508	1016 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
510	1020 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
516	1032 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
600	1200 XL	21,20	23,50	28,30	76,20
650	1300 XL	29,90	33,60	40,00	107,70
747	1494 XL	29,90	33,60	40,00	107,70
1064	2128 XL	29,90	33,60	40,00	107,70

L PASSO - PITCH 3/8" (9,525 mm)

					
		0.50	0.75	1.00	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
33	124 L	14,10	19,80	26,00	23,90
36	135 L	14,10	20,80	27,00	24,50
40	150 L	15,20	22,00	27,90	27,00
43	160 L	16,30	22,40	28,70	27,90
46	173 L	16,70	23,30	30,40	28,30
48	180 L	16,70	23,30	30,80	28,60
50	187 L	16,70	24,30	31,40	28,60
52	195 L	16,80	25,50	32,10	28,90
54	202 L	17,20	25,50	32,90	30,10
56	210 L	18,00	25,90	33,60	30,60
57	214 L	18,00	26,00	34,20	30,90
60	225 L	18,70	27,00	34,50	31,70
63	236 L	19,30	27,20	36,60	32,80
64	240 L	19,40	27,50	36,30	32,90
68	255 L	19,80	28,60	37,20	33,90
72	270 L	21,10	29,80	38,80	35,40
76	285 L	21,70	30,80	39,70	36,40
80	300 L	22,20	31,60	41,10	37,60
86	322 L	23,20	33,10	42,90	39,30
88	330 L	23,40	33,90	43,90	40,30
92	345 L	24,30	34,50	45,20	41,00
98	367 L	25,50	36,30	47,10	42,90
104	390 L	26,40	37,60	48,70	44,90
108	405 L	27,20	38,80	50,30	45,90
110	412 L	27,50	39,10	50,80	46,40
112	420 L	27,60	39,50	51,40	47,10
120	450 L	29,20	41,80	54,00	49,10
121	454 L	30,00	42,60	55,70	51,50
128	480 L	30,60	43,80	56,80	51,60
136	510 L	31,90	45,90	59,50	54,00
144	540 L	33,60	48,00	62,20	56,20
160	600 L	36,30	51,50	67,20	57,10
176	660 L	36,60	55,10	73,20	68,90
194	728 L	42,20	60,00	78,50	72,10
218	817 L	46,10	66,10	86,40	82,10
> 232	870 L	47,50	66,30	87,90	84,60
> 240	900 L	48,80	70,30	90,20	87,50
> 261	980 L	53,50	77,00	98,50	95,20
> 274	1028 L	56,00	81,00	103,00	99,80
> 375	1406 L	76,60	110,70	141,00	136,70

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

L PASSO - PITCH 3/8" (9,525 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

													
		0.50	0.75	1.00					0.50	0.75	1.00		
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch	
18	67 L	14,10	19,80	26,00	23,90		116	435 L	27,60	39,50	51,40	47,10	
26	98 L	14,10	19,80	26,00	23,90		117	439 L	27,60	39,50	51,40	47,10	
29	109 L	14,10	19,80	26,00	23,90		118	442 L	27,60	39,50	51,40	47,10	
30	113 L	14,10	19,80	26,00	23,90		123	461 L	30,00	42,60	55,70	51,50	
35	130 L	14,10	20,80	27,00	23,90		124	465 L	30,00	42,60	55,70	51,50	
38	143 L	14,10	22,00	27,90	24,50		132	495 L	30,60	43,80	56,80	51,60	
41	154 L	15,20	22,00	27,90	27,00		133	500 L	30,60	43,80	56,80	51,60	
42	158 L	15,20	22,00	27,90	27,00		138	518 L	31,90	45,90	59,50	54,00	
44	165 L	16,30	22,40	28,70	27,90		140	525 L	31,90	45,90	59,50	54,00	
45	169 L	16,30	22,40	28,70	27,90		146	548 L	33,60	48,00	62,20	56,20	
47	177 L	16,70	23,30	30,40	28,30		148	555 L	33,60	48,00	62,20	56,20	
49	185 L	16,70	23,30	30,80	28,60		150	563 L	33,60	48,00	62,20	56,20	
51	191 L	16,70	24,30	31,40	28,60		152	570 L	33,60	48,00	62,20	56,20	
53	200 L	16,80	25,50	32,10	28,90		153	574 L	33,60	48,00	62,20	56,20	
58	217 L	18,00	26,00	34,20	30,90		155	581 L	33,60	48,00	62,20	56,20	
59	220 L	18,00	26,00	34,20	30,90		156	585 L	33,60	48,00	62,20	56,20	
61	230 L	18,70	27,00	34,50	31,70		165	619 L	36,30	51,50	67,20	57,10	
62	233 L	18,70	27,00	34,50	31,70		168	630 L	36,30	51,50	67,20	57,10	
65	244 L	19,40	27,50	36,30	32,90		169	634 L	36,30	51,50	67,20	57,10	
66	248 L	19,40	27,50	36,30	32,90		174	653 L	36,30	51,50	67,20	57,10	
67	251 L	19,40	27,50	36,30	32,90		185	694 L	36,60	55,10	73,20	68,90	
69	258 L	19,80	28,60	37,20	33,90		186	697 L	36,60	55,10	73,20	68,90	
70	263 L	19,80	28,60	37,20	33,90		187	701 L	36,60	55,10	73,20	68,90	
71	265 L	19,80	28,60	37,20	33,90		189	709 L	36,60	55,10	73,20	68,90	
73	275 L	21,10	29,80	38,80	35,40		192	720 L	36,60	55,10	73,20	68,90	
74	277 L	21,10	29,80	38,80	35,40		195	731 L	42,20	60,00	78,50	72,10	
75	281 L	21,10	29,80	38,80	35,40		204	765 L	42,20	60,00	78,50	72,10	
81	304 L	22,20	31,60	41,10	37,60		208	780 L	42,20	60,00	78,50	72,10	
83	310 L	22,20	31,60	41,10	37,60		224	840 L	46,10	66,10	86,40	82,10	
84	315 L	22,20	31,60	41,10	37,60		225	844 L	46,10	66,10	86,40	82,10	
85	319 L	22,20	31,60	41,10	37,60		228	855 L	46,10	66,10	86,40	82,10	
87	328 L	23,20	33,10	42,90	39,30		230	863 L	46,10	66,10	86,40	82,10	
89	334 L	23,40	33,90	43,90	40,30		235	881 L	47,50	66,30	87,90	84,60	
90	337 L	23,40	33,90	43,90	40,30		244	915 L	48,80	70,30	90,20	87,50	
91	341 L	23,40	33,90	43,90	40,30		249	934 L	48,80	70,30	90,20	87,50	
94	352 L	24,30	34,50	45,20	41,00		284	1065 L	56,00	81,00	103,00	99,80	
96	360 L	24,30	34,50	45,20	41,00		306	1148 L	56,00	81,00	103,00	99,80	
99	371 L	25,50	36,30	47,10	42,90		318	1192 L	56,00	81,00	103,00	99,80	
100	375 L	25,50	36,30	47,10	42,90		378	1418 L	76,60	110,70	111,70	136,70	
102	382 L	25,50	36,30	47,10	42,90		412	1545 L	76,60	110,70	111,70	136,70	
103	387 L	25,50	36,30	47,10	42,90		447	1675 L	76,60	110,70	111,70	136,70	
105	394 L	26,40	37,60	48,70	44,90		530	1988 L	76,60	110,70	111,70	136,70	
106	397 L	26,40	37,60	48,70	44,90		582	2182 L	76,60	110,70	111,70	136,70	
109	408 L	27,20	38,80	50,30	45,90		720	2700 L	76,60	110,70	111,70	136,70	
114	427 L	27,60	39,50	51,40	47,10								

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

H PASSO - PITCH ½" (12,7 mm)															
W								W							
		0.75 € Pc.	1.00 € Pc.	1.50 € Pc.	2.00 € Pc.	3.00 € Pc.				€ inch	0.75 € Pc.	1.00 € Pc.	1.50 € Pc.	2.00 € Pc.	
46	230 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	190	950 H	93,20	115,50	174,90	228,30	340,60	108,90
48	240 H	33,80	44,10	64,50	84,60	125,20	40,20	200	1000 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
51	255 H	34,50	45,20	65,90	87,10	130,10	42,60	220	1100 H	104,50	135,50	198,40	261,80	387,50	123,00
54	270 H	36,40	47,10	68,90	71,40	134,10	42,90	224	1120 H	106,20	137,90	201,50	265,30	392,60	124,50
60	300 H	38,90	50,30	73,40	97,00	143,30	45,90	228	1140 H	107,10	139,90	205,20	263,30	400,00	125,10
66	330 H	41,10	53,60	78,20	103,00	152,60	48,70	230	1150 H	108,90	141,10	206,00	271,00	401,90	128,00
67	335 H	42,50	55,40	80,30	105,80	155,50	49,90	234	1170 H	111,90	143,20	212,00	283,30	411,00	129,80
72	360 H	43,80	56,70	83,20	109,20	163,20	51,50	240	1200 H	114,80	147,00	217,30	287,10	420,00	129,80
74	370 H	44,90	58,00	85,00	111,20	164,60	53,90	250	1250 H	117,00	152,20	222,40	291,80	433,20	138,30
78	390 H	46,00	59,60	87,60	115,30	170,50	54,30	254	1270 H	120,60	154,80	226,40	297,30	440,10	149,40
84	420 H	48,50	63,30	92,00	121,60	179,70	57,90	265	1325 H	120,60	158,60	243,20	297,30	440,10	149,40
90	450 H	51,00	66,20	97,10	127,40	189,00	60,10	280	1400 H	128,90	167,80	245,10	323,00	478,80	152,80
96	480 H	53,50	69,50	101,60	133,80	198,30	63,60	300	1500 H	137,80	176,10	264,80	340,20	494,50	155,80
102	510 H	55,90	72,90	106,40	139,90	207,80	66,60	320	1600 H	146,50	185,00	273,20	358,90	522,40	164,30
108	540 H	58,50	76,00	111,30	145,90	216,30	69,30	340	1700 H	153,20	200,00	292,40	383,50	569,00	173,30
114	570 H	60,70	79,20	115,90	152,50	225,50	72,10	353	1765 H	153,20	207,00	246,60	398,10	590,80	175,60
120	600 H	63,30	82,50	120,70	158,60	234,70	75,40	371	1855 H	153,20	217,60	326,30	398,10	590,80	179,90
126	630 H	65,90	85,90	125,20	164,70	243,30	78,10	384	1920 H	153,20	230,10	326,30	433,20	590,80	200,50
132	660 H	68,40	89,00	129,80	170,50	253,20	80,60	402	2010 H	184,90	235,80	339,50	448,90	655,10	214,00
140	700 H	71,80	93,40	135,70	178,60	265,30	84,70	420	2100 H	186,10	239,30	341,10	451,10	658,60	215,70
145	725 H	73,40	95,90	139,90	184,20	272,30	87,30	440	2200 H	186,90	242,20	342,90	454,30	663,20	216,70
146	730 H	74,10	97,20	141,60	186,30	275,70	88,60	472	2360 H	206,40	246,30	345,80	456,50	666,50	217,30
150	750 H	75,90	98,60	143,70	189,20	219,80	89,80	500	2500 H	214,50	285,30	391,20	522,30	767,50	248,90
160	800 H	79,80	103,80	152,20	199,00	295,00	93,80	536	2680 H	249,70	319,80	453,00	608,40	885,40	278,50
170	850 H	83,50	109,10	159,50	209,60	310,40	99,00	544	2720 H	251,10	329,00	465,20	613,60	895,60	281,70
180	900 H	87,90	114,20	167,30	220,00	325,90	103,80								

H PASSO - PITCH ½" (12,7 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST															
W		INCH TTTT						W		INCH TTTT					
		0.75	1.00	1.50	2.00	3.00				0.75	1.00	1.50	2.00	3.00	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
29	145 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	57	285 H	36,40	47,10	68,90	91,00	134,10	42,90
37	185 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	58	290 H	36,40	47,10	68,90	91,00	134,10	42,90
40	200 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	62	310 H	38,90	50,30	73,40	97,00	143,30	45,90
41	205 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	63	315 H	38,90	50,30	73,40	97,00	143,30	45,90
42	210 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	64	320 H	38,90	50,30	73,40	97,00	143,30	45,90
44	220 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	65	325 H	38,90	50,30	73,40	97,00	143,30	45,90
45	225 H	33,80	43,90	64,50	84,60	125,20	40,20	68	340 H	42,50	55,40	80,30	105,80	155,50	49,90
49	245 H	33,80	44,10	64,50	84,60	125,20	40,20	69	345 H	42,50	55,40	80,30	105,80	155,50	49,90
50	250 H	33,80	44,10	64,50	84,60	125,20	40,20	70	350 H	42,50	55,40	80,30	105,80	155,50	49,90
52	260 H	27,50	45,20	65,90	87,10	130,10	42,60	71	355 H	42,50	55,40	80,30	105,80	155,50	49,90
56	280 H	36,40	47,10	68,90	91,00	134,10	42,90	73	365 H	43,80	56,70	83,20	109,20	163,20	51,50

W N. Denti - No. of notches | H Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

INCH (TTTT) Larghezza in pollici - Width in inches | Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

H PASSO - PITCH ½" (12,7 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

W		INCH (TTTT)					€ inch	W		INCH (TTTT)					€ inch
		0.75	1.00	1.50	2.00	3.00				0.75	1.00	1.50	2.00	3.00	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	
75	375 H	44,90	58,00	85,00	111,20	164,60	53,90	144	720 H	71,80	93,40	135,70	178,60	265,30	84,70
76	380 H	44,90	58,00	85,00	111,20	164,60	53,90	146	730 H	74,10	97,20	141,60	186,30	275,70	88,60
79	395 H	46,00	59,60	87,60	115,30	170,50	54,30	148	740 H	75,90	98,60	141,60	189,20	279,80	88,60
80	400 H	46,00	59,60	87,60	115,30	170,50	54,30	151	755 H	75,90	98,60	143,70	189,20	219,80	89,80
81	405 H	46,00	59,60	87,60	115,30	170,50	54,30	152	760 H	75,90	98,60	143,70	189,20	219,80	89,80
82	410 H	46,00	59,60	87,60	115,30	170,50	54,30	154	770 H	75,90	98,60	143,70	189,20	219,80	89,80
83	415 H	46,00	59,60	87,60	115,30	170,50	54,30	155	775 H	75,90	98,60	143,70	189,20	219,80	89,80
85	425 H	48,50	63,30	92,00	121,60	179,70	57,90	156	780 H	75,90	98,60	143,70	189,20	219,80	89,80
86	430 H	48,50	63,30	92,00	121,60	179,70	57,90	157	785 H	75,90	98,60	143,70	189,20	219,80	89,80
87	435 H	48,50	63,30	92,00	121,60	179,70	57,90	162	810 H	79,80	103,80	152,20	199,00	295,00	93,80
88	440 H	48,50	63,30	92,00	121,60	179,70	57,90	164	820 H	79,80	103,80	152,20	199,00	295,00	93,80
89	445 H	48,50	63,30	92,00	121,60	179,70	57,90	166	830 H	79,80	103,80	152,20	199,00	295,00	93,80
91	455 H	51,00	66,20	97,10	127,40	189,00	60,10	168	840 H	79,80	103,80	152,20	199,00	295,00	93,80
92	460 H	51,00	66,20	97,10	127,40	189,00	60,10	172	860 H	83,50	109,10	159,50	209,60	310,40	99,00
93	465 H	51,00	66,20	97,10	127,40	189,00	60,10	176	880 H	83,50	109,10	159,50	209,60	310,40	99,00
94	470 H	51,00	66,20	97,10	127,40	189,00	60,10	179	895 H	83,50	109,10	159,50	209,60	310,40	99,00
97	485 H	53,50	72,90	101,60	133,80	198,30	63,60	184	920 H	87,90	114,20	167,30	220,00	325,90	103,80
98	490 H	53,50	72,90	101,60	133,80	198,30	63,60	186	930 H	87,90	114,20	167,30	220,00	325,90	103,80
100	500 H	53,50	72,90	101,60	133,80	198,30	63,60	192	960 H	93,20	115,50	174,90	228,30	340,60	108,90
103	515 H	55,90	72,90	106,40	139,90	207,80	66,60	194	970 H	93,20	115,50	174,90	228,30	340,60	108,90
104	520 H	55,90	72,90	106,40	139,90	207,80	66,60	196	980 H	93,20	115,50	174,90	228,30	340,60	108,90
105	525 H	55,90	72,90	106,40	139,90	207,80	66,60	197	985 H	93,20	115,50	174,90	228,30	340,60	108,90
106	530 H	55,90	72,90	106,40	139,90	207,80	66,60	204	1020 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
107	535 H	55,90	76,00	106,40	139,90	207,80	66,60	206	1030 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
110	550 H	58,50	76,00	111,30	145,90	216,30	69,30	208	1040 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
111	555 H	58,50	76,00	111,30	145,90	216,30	69,30	210	1050 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
112	560 H	58,50	76,00	111,30	145,90	216,30	69,30	214	1070 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
113	565 H	58,50	76,00	111,30	145,90	216,30	69,30	217	1085 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
116	580 H	60,70	79,20	115,90	152,50	225,50	72,10	218	1090 H	96,30	117,00	182,70	240,20	355,90	114,00
117	585 H	60,70	79,20	115,90	152,50	225,50	72,10	222	1110 H	104,50	135,50	198,40	261,80	387,50	123,00
118	590 H	60,70	79,20	115,90	152,50	225,50	72,10	225	1125 H	106,20	137,90	201,50	265,30	309,90	124,60
121	605 H	63,30	82,50	120,70	158,60	234,70	75,40	226	1130 H	106,20	137,90	201,50	265,30	309,90	124,60
122	610 H	63,30	82,50	120,70	158,60	234,70	75,40	235	1175 H	111,90	143,20	212,00	283,30	411,00	129,80
123	615 H	63,30	82,50	120,70	158,60	234,70	75,40	252	1260 H	117,00	152,20	222,40	291,80	433,20	138,30
124	620 H	63,30	82,50	120,70	158,60	234,70	75,40	260	1300 H	120,60	154,80	226,40	297,30	440,10	149,40
125	625 H	63,30	82,50	120,70	158,60	234,70	75,40	269	1345 H	120,60	158,60	243,20	297,30	440,10	149,40
128	640 H	65,90	85,90	125,20	164,70	243,30	78,10	270	1350 H	120,60	158,60	243,20	297,30	440,10	149,40
130	650 H	65,90	85,90	125,20	164,70	243,30	79,50	272	1360 H	120,60	158,60	243,20	297,30	440,10	149,40
134	670 H	68,40	89,00	129,80	170,50	253,20	80,60	276	1380 H	120,60	158,60	243,20	297,30	440,10	149,40
136	680 H	68,40	89,00	129,80	170,50	253,20	80,60	288	1440 H	128,90	167,80	245,10	323,00	478,80	152,80
138	690 H	68,40	89,00	129,80	170,50	253,20	80,60	290	1450 H	128,90	167,80	245,10	323,00	478,80	152,80
139	695 H	68,40	89,00	129,80	170,50	253,20	80,60	292	1460 H	128,90	167,80	245,10	323,00	478,80	152,80
142	710 H	71,80	93,40	135,70	178,60	265,30	84,70	295	1475 H	128,90	167,80	245,10	323,00	478,80	152,80

W N. Denti - No. of notches | Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

INCH
(TTTT) Larghezza in pollici - Width in inches

Manicotto - Sleeve

H PASSO - PITCH ½" (12,7 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

								
			0.75	1.00	1.50	2.00	3.00	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
302	1510 H		137,80	176,10	264,80	340,20	494,50	155,80
304	1520 H		137,80	176,10	264,80	340,20	494,50	155,80
307	1535 H		137,80	176,10	264,80	340,20	494,50	155,80
310	1550 H		137,80	176,10	264,80	340,20	494,50	155,80
312	1560 H		137,80	176,10	264,80	340,20	494,50	155,80
326	1630 H		146,50	185,00	273,20	358,90	522,40	164,30
329	1645 H		146,50	185,00	273,20	358,90	522,40	164,30
330	1650 H		146,50	185,00	273,20	358,90	522,40	164,30
332	1660 H		146,50	185,00	273,20	358,90	522,40	164,30
336	1680 H		146,50	185,00	273,20	358,90	522,40	164,30
348	1740 H		153,20	200,00	292,40	383,50	569,00	173,30
350	1750 H		153,20	200,00	292,40	383,50	569,00	173,30
354	1770 H		153,20	207,00	313,90	398,10	590,80	175,60
355	1775 H		153,20	207,00	313,90	398,10	590,80	175,60
360	1800 H		153,20	207,00	313,90	398,10	590,80	175,60
370	1850 H		153,20	207,00	313,90	398,10	590,80	175,60
372	1860 H		153,20	217,60	326,30	398,10	590,80	188,80
378	1890 H		153,20	217,60	326,30	398,10	590,80	188,80
380	1900 H		153,20	217,60	326,30	398,10	590,80	188,80
399	1995 H		153,20	230,10	326,30	433,20	590,80	200,50
410	2050 H		184,90	235,80	339,50	448,90	655,10	214,00
418	2090 H		184,90	235,80	339,50	448,90	655,10	214,00
424	2120 H		186,10	239,30	341,10	451,10	658,60	215,70
429	2145 H		186,10	239,30	341,10	451,10	658,60	215,70
432	2160 H		186,10	239,30	341,10	451,10	658,60	215,70
442	2210 H		186,90	242,20	342,90	454,30	663,20	216,70
452	2260 H		186,90	242,20	342,90	454,30	663,20	216,70
460	2300 H		186,90	242,20	342,90	454,30	663,20	216,70
464	2320 H		186,90	242,20	342,90	454,30	663,20	216,70
468	2340 H		186,90	242,20	342,90	454,30	663,20	216,70
471	2355 H		186,90	242,20	342,90	454,30	663,20	216,70
477	2385 H		206,40	246,30	345,80	456,50	666,50	217,30
480	2400 H		206,40	246,30	345,80	456,50	666,50	217,30
488	2440 H		206,40	246,30	345,80	456,50	666,50	217,30
495	2475 H		206,40	246,30	345,80	456,50	666,50	217,30
520	2600 H		214,50	285,30	391,20	522,30	767,50	248,90
528	2640 H		214,50	285,30	391,20	522,30	767,50	248,90
532	2660 H		214,50	285,30	391,20	522,30	767,50	248,90
539	2695 H		249,70	319,80	453,00	608,40	885,40	278,50
540	2700 H		249,70	319,80	453,00	608,40	885,40	278,50

XH PASSO - PITCH 7/8" (22,225 mm)

						
			2.00	3.00	4.00	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
58	507 XH		276,10	395,30	516,10	125,70
61	534 XH		284,40	408,00	532,80	129,40
64	560 XH		292,70	420,30	547,70	133,40
72	630 XH		315,50	451,90	590,50	143,60
80	700 XH		337,90	484,40	631,60	153,90
88	770 XH		360,60	516,10	674,10	164,30
96	840 XH		382,40	548,60	715,40	174,60
112	980 XH		427,00	614,60	798,70	194,50
128	1120 XH		471,20	676,10	883,10	215,50
144	1260 XH		561,30	740,90	967,50	235,30
160	1400 XH		606,90	806,50	1.050,40	256,40
176	1540 XH		606,90	871,50	1.133,80	276,70
200	1750 XH		674,10	967,50	1.259,80	307,10

XH PASSO - PITCH 7/8" (22,225 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

						
			2.00	3.00	4.00	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
53	463 XH		276,10	395,30	516,10	125,70
55	481 XH		276,10	395,30	516,10	125,70
62	540 XH		284,40	408,00	532,80	129,40
65	570 XH		292,70	420,30	547,70	133,40
66	580 XH		292,70	420,30	547,70	133,40
69	604 XH		292,70	420,30	547,70	133,40
76	665 XH		315,50	451,90	590,50	143,60
81	710 XH		337,90	484,40	631,60	153,90
84	735 XH		337,90	484,40	631,60	153,90
86	752 XH		337,90	484,40	631,60	153,90
87	761 XH		337,90	484,40	631,60	153,90
91	800 XH		360,60	516,10	674,10	164,30
92	805 XH		360,60	516,10	674,10	164,30
95	831 XH		360,60	516,10	674,10	164,30
97	850 XH		382,40	548,60	715,40	174,60
100	875 XH		382,40	548,60	715,40	174,60
103	901 XH		382,40	548,60	715,40	174,60
105	919 XH		382,40	548,60	715,40	174,60
106	927 XH		382,40	548,60	715,40	174,60
114	1000 XH		427,00	614,60	798,70	194,50
137	1200 XH		516,70	676,10	883,10	215,50
180	1575 XH		606,90	871,50	1.133,80	276,70
185	1618 XH		606,90	871,50	1.133,80	276,70
214	1873 XH		674,10	967,50	1.259,80	307,10
260	2275 XH		674,10	967,50	1.259,80	307,10

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

XXH PASSO - PITCH 1 1/4" (31,75 mm)						
						
		2.00	3.00	4.00	5.00	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
56	700 XXH	618,80	888,00	1158,00	1428,40	281,80
64	800 XXH	677,40	973,00	1.268,60	1.561,10	308,90
72	900 XXH	736,20	1.055,00	1.376,90	1.698,00	335,00
80	1000 XXH	794,40	1.141,30	1.486,30	1.832,80	361,90
96	1200 XXH	911,80	1.310,50	1.705,80	2.103,40	415,30
112	1400 XXH	1.028,60	1.478,50	1.925,40	2.373,90	468,40
128	1600 XXH	1.146,60	1.644,70	2.143,70	2.644,20	522,90
144	1800 XXH	1.264,20	1.811,80	2.364,40	2.914,60	576,50

XXH PASSO - PITCH 1 1/4" (31,75 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST						
						
		2.00	3.00	4.00	5.00	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
50	625 XXH	618,80	888,00	1158,00	1428,40	281,80
52	650 XXH	618,80	888,00	1158,00	1428,40	281,80
76	950 XXH	736,20	1.055,00	1.376,90	1.698,00	335,00
84	1050 XXH	794,40	1.141,30	1.486,30	1.832,80	361,90
88	1100 XXH	794,40	1.141,30	1.486,30	1.832,80	361,90
100	1250 XXH	911,80	1.310,50	1.705,80	2.103,40	415,30
123	1540 XXH	1.028,60	1.478,50	1.925,40	2.373,90	468,40
125	1563 XXH	1.028,60	1.478,50	1.925,40	2.373,90	468,40
132	1650 XXH	1.146,60	1.644,70	2.143,70	2.644,20	522,90
136	1700 XXH	1.146,60	1.644,70	2.143,70	2.644,20	522,90
154	1925 XXH	1.264,20	1.811,80	2.364,40	2.914,60	576,50
160	2000 XXH	1.264,20	1.811,80	2.364,40	2.914,60	576,50

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT DD A DOPPIA DENTATURA BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT DD DOUBLE SIDED

Le cinghie sincrone M.E.C.® TIMING BELT DD sono prodotte con doppia dentatura al fine di consentire il contemporaneo ingranamento di pulegge dentate sia sulla fascia esterna che interna della cinghia consentendo l'impiego di un'unica cinghia per trasmettere il moto ad una serie di pulegge, oltre a realizzare l'inversione di moto tra pulegge esterne ed interne senza alterare il rapporto di trasmissione.

The M.E.C.® TIMING BELT DD synchronous belts are made double-sided for the simultaneous meshing of notched pulleys along the outside and inside of the belts. This means that just one belt is needed to transmit movement to a series of pulleys, as well as making it possible to invert movement between the outside and inside pulleys without altering the gear ratio.

CLASSIFICAZIONE DELLE CINGHIE BELT CLASSIFICATIONS

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT DD a doppia dentatura sono disponibili nei seguenti passi contraddistinti dalle denominazioni commerciali sotto indicate.


The M.E.C.® TIMING BELT DD double-sided belts, identified by commercial names next to them, are available in the following pitch diameters and standard widths

DENOM. COMM. LE COMMERCIAL NAME	PASSO PITCH	
	mm	pollici inches
XL	5,080	0.200 (1/5)
L	9,525	0.375 (3/8)
H	12,700	0.500 (1/2)

INDIVIDUAZIONE DELLE CINGHIE BELT IDENTIFICATIONS

600 H 075 DD
lunghezza primitiva in decimi di pollice passo larghezza in pollici doppia dentatura

600 H 075 DD
pitch length in tenths of an inch pitch width in inches double sided

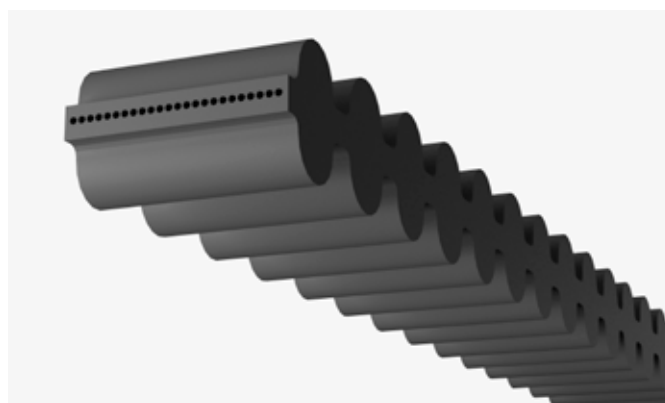

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT DD A DOPPIA DENTATURA BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT DD DOUBLE SIDED

XL PASSO - PITCH 1/5" (5,08 mm)

											
		0.25	0.37					0.25	0.37		
		€ Pc.	€ Pc.	€ inch				€ Pc.	€ Pc.	€ inch	
85	170 XL DD	34,90	47,50	127,50	130	260 XL DD	42,50		55,90	154,70	
90	180 XL DD	35,50	48,50	129,30	145	290 XL DD	45,10		59,50	163,60	
95	190 XL DD	36,60	50,10	132,70	155	310 XL DD	46,50		63,30	170,80	
100	200 XL DD	37,20	50,60	136,00	165	330 XL DD	48,40		65,60	176,30	
105	210 XL DD	38,30	51,00	139,80	168	336 XL DD	49,30		66,80	179,50	
110	220 XL DD	39,10	52,60	143,20	170	340 XL DD	49,90		67,60	181,70	
115	230 XL DD	39,70	53,90	145,30	172	344 XL DD	50,50		68,40	183,80	
120	240 XL DD	40,60	54,30	149,10	174	348 XL DD	51,10		69,20	186,00	
125	250 XL DD	41,70	55,00	152,50	196	392 XL DD	53,50		72,90	194,80	

XL PASSO - PITCH 1/5" (5,08 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

										
			0.25 € Pc.	0.37 € Pc.	€ inch			0.25 € Pc.	0.37 € Pc.	€ inch
60	120 XL DD		-	-	-	150	300 XL DD	43,20	57,00	156,20
65	130 XL DD		-	-	-	152	304 XL DD	43,70	58,20	158,30
70	140 XL DD		-	-	-	153	306 XL DD	44,20	58,50	161,70
75	150 XL DD		-	-	-	157	314 XL DD	44,40	60,20	162,80
80	160 XL DD		-	-	-	158	316 XL DD	44,80	60,70	163,30
101	202 XL DD		35,70	48,10	130,30	160	320 XL DD	44,90	60,90	164,20
103	206 XL DD		35,90	48,20	130,50	161	322 XL DD	45,10	61,20	165,30
104	208 XL DD		36,20	48,30	131,10	163	326 XL DD	45,70	61,90	167,40
106	212 XL DD		36,70	49,00	133,80	168	336 XL DD	46,20	62,40	167,50
107	214 XL DD		37,10	49,50	134,90	170	340 XL DD	46,30	62,50	167,60
109	218 XL DD		37,10	49,60	135,50	172	344 XL DD	46,40	62,60	167,70
112	224 XL DD		37,30	50,20	136,20	174	348 XL DD	46,50	62,70	167,80
113	226 XL DD		37,40	50,40	136,70	175	350 XL DD	46,60	62,80	167,90
114	228 XL DD		37,50	51,00	137,60	176	352 XL DD	46,70	63,10	168,10
117	234 XL DD		37,90	51,50	139,10	178	356 XL DD	46,90	63,20	168,20
118	236 XL DD		38,20	51,60	140,30	180	360 XL DD	47,20	63,80	170,00
122	244 XL DD		38,60	51,80	143,80	181	362 XL DD	47,30	63,90	170,10
123	246 XL DD		38,70	51,90	144,00	182	364 XL DD	47,40	64,10	170,90
124	248 XL DD		39,40	52,00	144,40	185	370 XL DD	48,10	65,10	173,70
128	256 XL DD		40,10	52,80	145,20	186	372 XL DD	48,30	65,60	174,70
132	264 XL DD		40,40	52,80	146,80	188	376 XL DD	48,90	66,30	176,70
133	266 XL DD		40,50	53,20	147,40	190	380 XL DD	49,40	67,00	178,50
135	270 XL DD		40,60	53,60	147,90	192	384 XL DD	49,80	67,70	180,50
137	274 XL DD		40,90	54,00	149,00	195	390 XL DD	50,50	68,80	183,20
138	276 XL DD		41,30	54,30	150,10	200	400 XL DD	51,90	70,70	188,60
140	280 XL DD		41,90	55,10	152,40	206	412 XL DD	53,50	72,80	194,30
141	282 XL DD		42,50	56,10	154,60	207	414 XL DD	53,80	73,20	195,20
143	286 XL DD		42,80	56,40	155,80	210	420 XL DD	54,40	74,20	198,00

 N. Denti - No. of notches  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

XL PASSO - PITCH 1/5" (5,08 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

				
		0.25 € Pc.	0.37 € Pc.	€ inch
212	424 XL DD	54,90	74,90	199,90
215	430 XL DD	55,60	76,10	202,70
216	432 XL DD	55,90	76,40	203,70
217	434 XL DD	56,20	76,80	204,60
225	450 XL DD	58,20	79,50	212,10
230	460 XL DD	59,50	81,40	216,80
240	480 XL DD	62,00	84,90	226,30
245	490 XL DD	63,40	86,60	231,00
246	492 XL DD	63,60	87,00	231,90
249	498 XL DD	64,30	88,10	234,80
250	500 XL DD	64,60	88,50	235,70
253	506 XL DD	65,30	89,60	238,40
257	514 XL DD	66,40	91,00	242,20
265	530 XL DD	68,50	93,80	249,70
270	540 XL DD	69,70	95,60	254,40
275	550 XL DD	71,10	97,50	259,10
276	552 XL DD	71,30	97,80	260,10
277	554 XL DD	71,60	98,10	261,10
280	560 XL DD	72,30	99,30	263,90
282	564 XL DD	72,80	100,00	265,70
283	566 XL DD	73,10	100,30	266,70
287	574 XL DD	74,10	101,80	270,40
290	580 XL DD	74,80	102,90	273,30
300	600 XL DD	77,30	106,30	282,60

L PASSO - PITCH 3/8" (9,525 mm)

					
		0.50	0.75	1.00	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
50	187 L DD	75,90	108,90	140,80	129,30
56	210 L DD	80,50	115,30	150,00	137,20
60	225 L DD	83,50	119,80	155,40	143,20
64	240 L DD	86,80	124,10	161,90	147,60
68	255 L DD	90,10	128,90	167,30	153,20
72	270 L DD	93,80	133,00	173,30	158,00
76	285 L DD	96,40	137,90	179,10	163,60
80	300 L DD	99,40	142,20	185,10	169,50
86	322 L DD	104,00	149,30	193,70	176,30
92	345 L DD	109,10	155,40	202,60	185,60
98	367 L DD	113,90	162,40	211,40	192,90
104	390 L DD	118,30	169,50	220,00	201,00
112	420 L DD	124,70	178,40	232,00	212,40
120	450 L DD	131,50	187,30	243,40	222,50
128	480 L DD	137,30	196,20	255,10	232,80
136	510 L DD	143,30	205,40	267,10	243,40
144	540 L DD	149,70	214,20	278,70	254,80
160	600 L DD	154,30	220,50	286,50	34,20

L PASSO - PITCH 3/8" (9,525 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

						
			0.50 € Pc.	0.75 € Pc.	1.00 € Pc.	€ inch
33	124 L DD	66,10	93,70	120,80	15,50	
40	150 L DD	69,00	98,50	127,20	15,80	
53	200 L DD	75,10	108,10	140,00	16,30	
54	203 L DD	76,30	109,30	141,60	17,00	
57	214 L DD	77,20	110,10	143,20	17,20	
58	217 L DD	77,80	111,40	144,80	17,30	
59	220 L DD	79,10	113,20	147,40	17,60	
61	230 L DD	79,60	115,00	149,30	17,90	
62	233 L DD	80,70	115,60	150,00	18,10	
63	236 L DD	81,90	117,50	152,40	18,20	
65	244 L DD	83,10	118,60	154,80	18,30	
66	248 L DD	83,70	119,50	156,00	18,60	
67	251 L DD	84,90	121,40	158,40	18,90	
69	258 L DD	86,20	123,90	159,70	19,20	
70	263 L DD	86,80	124,10	161,00	19,30	
71	265 L DD	88,00	126,00	163,30	19,60	
73	275 L DD	90,20	127,90	166,70	19,90	
74	277 L DD	90,80	128,50	167,60	19,90	
75	281 L DD	91,10	129,80	169,00	20,10	

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT DD A DOPPIA DENTATURA BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT DD DOUBLE SIDED

L PASSO - PITCH 3/8" (9,525 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

						
			0.50	0.75	1.00	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
81	304 L DD		94,90	135,90	176,20	21,10
83	310 L DD		95,60	136,40	176,80	21,20
84	315 L DD		96,40	136,60	177,80	21,30
85	319 L DD		98,00	139,90	182,20	21,80
87	328 L DD		99,10	142,20	185,00	22,00
88	330 L DD		99,80	143,20	185,90	22,10
89	334 L DD		100,80	144,80	188,10	22,40
90	337 L DD		101,90	146,60	190,30	22,60
91	341 L DD		103,00	147,00	191,30	22,90
94	352 L DD		105,80	150,80	196,40	23,50
96	360 L DD		107,00	152,70	199,80	23,60
99	371 L DD		109,20	155,60	202,60	24,10
100	375 L DD		110,20	157,30	204,60	24,40
102	382 L DD		110,60	160,40	208,10	24,90
103	387 L DD		111,00	160,70	208,70	24,90
105	394 L DD		113,30	162,40	210,80	25,10
106	397 L DD		114,50	163,90	212,90	25,40
108	405 L DD		116,70	167,10	216,80	25,80
109	408 L DD		117,70	168,60	218,90	26,10
110	412 L DD		118,00	169,10	219,70	26,30
114	427 L DD		120,60	172,30	224,10	26,80
116	435 L DD		122,80	175,30	228,10	27,30
117	439 L DD		123,90	176,90	230,00	27,50
118	442 L DD		124,60	177,60	230,40	27,50
121	453 L DD		125,90	179,20	232,90	27,80
123	461 L DD		127,80	182,20	236,70	28,30
124	465 L DD		129,00	183,60	238,70	28,50
132	495 L DD		134,40	192,00	249,70	29,70
133	500 L DD		135,30	193,50	251,70	30,00
138	518 L DD		138,20	197,60	257,10	30,60
140	525 L DD		140,10	200,50	260,80	31,10
146	548 L DD		143,90	206,00	268,00	32,00
148	555 L DD		145,90	208,80	271,70	32,40
150	563 L DD		147,80	211,50	275,20	32,90
152	570 L DD		149,70	214,30	278,90	33,30
153	574 L DD		150,70	215,80	280,80	33,60
155	581 L DD		152,70	218,50	284,30	34,00
156	585 L DD		153,60	220,00	286,20	34,10
165	619 L DD		159,10	227,40	295,50	35,20
168	630 L DD		162,10	231,40	300,80	35,90
169	634 L DD		163,00	232,80	302,60	36,10
174	653 L DD		167,80	239,70	311,50	37,20
176	660 L DD		169,80	242,50	315,10	37,60

H PASSO - PITCH 1/2" (12,7 mm)

								
			0.75	1.00	1.50	2.00	3.00	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
48	240 H DD		135,30	175,20	256,70	337,90	498,60	160,30
54	270 H DD		145,00	188,40	275,70	361,60	535,70	171,70
60	300 H DD		154,70	201,20	306,20	387,50	571,00	183,40
66	330 H DD		164,60	213,40	312,70	411,60	608,90	194,80
72	360 H DD		174,60	226,60	330,90	435,20	644,80	208,00
78	390 H DD		184,30	239,60	351,00	460,20	682,40	219,20
84	420 H DD		194,00	252,50	368,30	484,40	718,70	230,70
90	450 H DD		204,10	265,30	387,50	510,20	743,60	242,30
96	480 H DD		213,40	277,90	406,60	535,70	792,10	254,00
102	510 H DD		223,50	291,40	425,50	559,70	828,40	265,30
108	540 H DD		233,30	303,20	444,00	584,70	864,70	277,10
114	570 H DD		243,00	316,00	461,60	608,90	901,50	288,50
120	600 H DD		253,20	325,90	481,90	633,10	938,90	297,40
126	630 H DD		262,90	342,00	499,60	657,60	972,60	311,30
132	660 H DD		272,30	354,00	519,50	682,40	1.010,00	323,00
140	700 H DD		285,80	371,70	544,10	715,40	1.058,90	339,00
145	725 H DD		296,00	385,00	563,60	741,00	1.096,80	351,20
150	750 H DD		302,20	392,60	576,60	755,70	1.120,60	358,50
160	800 H DD		318,80	415,50	606,50	797,20	1.181,20	379,30
170	850 H DD		335,30	435,20	636,50	839,30	1.242,80	397,90
180	900 H DD		351,70	457,30	668,30	873,00	1.304,40	417,50
200	1000 H DD		383,50	499,60	730,20	963,20	1.426,00	456,70
220	1100 H DD		417,10	543,10	793,80	1.044,90	1.546,60	494,50
250	1250 H DD		467,00	607,60	887,80	1.167,20	1.729,20	554,60
280	1400 H DD		516,10	669,70	980,70	1.291,20	1.911,10	612,20
320	1600 H DD		589,90	764,80	1.120,80	1.475,70	2.184,20	699,70
340	1700 H DD		614,60	798,70	1.169,40	1.537,10	2.277,10	729,00

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve

H PASSO - PITCH ½" (12,7 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

W									W								
		0.75	1.00	1.50	2.00	3.00					0.12	0.19	0.25	0.31	0.37		
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch	
40	200 H DD	107,10	138,50	202,90	267,20	393,90	127,00		103	515 H DD	214,10	279,20	407,60	535,90	793,30	254,20	
41	205 H DD	109,80	142,00	208,10	273,90	403,80	130,10		104	520 H DD	216,10	281,80	411,60	541,20	801,00	256,60	
42	210 H DD	112,40	145,50	213,10	280,50	413,70	133,30		105	525 H DD	218,20	284,40	415,70	546,40	808,70	259,00	
44	220 H DD	117,70	152,40	223,30	293,90	433,40	139,50		106	530 H DD	220,30	287,10	419,60	551,60	816,50	261,40	
45	225 H DD	120,30	155,90	228,30	300,50	443,30	142,80		107	535 H DD	221,10	287,30	420,60	553,00	819,80	262,50	
46	230 H DD	123,00	159,30	233,40	307,20	453,10	145,90		110	550 H DD	225,40	293,00	429,00	564,70	835,20	267,70	
49	245 H DD	131,00	169,80	248,60	327,20	482,70	155,30		111	555 H DD	227,50	295,60	432,90	569,90	842,80	270,10	
50	250 H DD	133,70	173,20	253,60	333,90	492,60	158,40		112	560 H DD	229,50	298,20	436,70	575,20	850,50	272,50	
51	255 H DD	136,30	176,80	258,80	340,40	502,60	161,50		113	565 H DD	229,90	298,50	437,20	576,70	853,20	273,50	
52	260 H DD	136,60	177,80	260,20	341,50	506,90	162,90		116	580 H DD	234,60	305,10	445,60	587,60	869,90	278,60	
56	280 H DD	142,50	185,30	271,20	355,60	527,00	169,00		117	585 H DD	236,60	307,80	449,50	592,60	877,40	281,00	
57	285 H DD	145,20	188,60	276,00	362,00	536,40	172,10		118	590 H DD	238,70	308,40	453,30	597,70	884,90	281,60	
58	290 H DD	146,30	190,50	280,90	367,00	540,20	173,70		121	605 H DD	242,40	311,80	460,90	605,30	897,70	284,30	
62	310 H DD	151,50	197,30	291,70	379,80	559,80	179,80		122	610 H DD	244,40	314,30	464,80	610,20	905,10	286,60	
63	315 H DD	153,90	200,40	292,80	385,90	568,80	182,70		123	615 H DD	246,40	316,90	468,60	615,20	912,50	288,90	
64	320 H DD	155,10	201,40	294,30	386,70	570,90	184,30		124	620 H DD	248,40	319,40	472,50	620,10	919,80	291,20	
65	325 H DD	155,90	202,10	295,50	389,40	574,40	184,60		125	625 H DD	249,40	321,90	473,00	622,70	921,20	293,50	
67	335 H DD	158,50	205,60	301,10	396,30	586,10	187,60		128	640 H DD	253,40	329,60	481,40	633,60	937,00	300,10	
68	340 H DD	160,90	208,50	305,60	402,20	594,80	190,40		130	650 H DD	257,40	334,80	488,90	643,50	951,60	304,80	
69	345 H DD	163,30	211,50	310,10	408,10	603,50	193,10		134	670 H DD	262,10	340,90	500,30	657,20	972,40	310,90	
70	350 H DD	165,10	214,50	310,90	409,30	608,40	196,00		136	680 H DD	266,00	346,00	507,80	666,90	986,90	315,50	
71	355 H DD	165,30	214,60	311,80	410,90	610,70	196,80		138	690 H DD	269,80	351,00	515,20	676,70	1.001,40	320,10	
73	365 H DD	167,80	218,10	318,30	418,50	620,00	200,00		139	695 H DD	270,50	352,30	515,40	676,80	1.003,80	321,10	
74	370 H DD	170,10	221,10	322,60	424,20	628,50	202,80		142	710 H DD	274,90	357,70	523,30	688,10	1.018,50	326,10	
75	375 H DD	172,40	224,10	327,00	429,80	636,90	205,70		144	720 H DD	278,80	362,80	530,70	697,80	1.032,90	330,70	
76	380 H DD	174,70	227,10	331,40	435,60	645,40	208,00		146	730 H DD	282,60	367,70	538,10	707,40	1.047,10	335,30	
79	395 H DD	177,10	230,20	337,10	442,00	655,70	210,70		148	740 H DD	285,40	371,50	545,50	714,70	1.061,50	339,90	
80	400 H DD	179,40	233,00	341,40	447,60	663,90	213,40		151	755 H DD	288,50	374,90	550,40	721,40	1.069,80	342,30	
81	405 H DD	181,70	235,90	345,60	453,10	672,30	216,00		152	760 H DD	290,40	377,50	554,10	726,30	1.076,90	344,60	
82	410 H DD	183,80	238,80	347,30	458,70	680,60	218,30		154	770 H DD	294,20	382,40	561,40	735,80	1.091,10	349,20	
83	415 H DD	184,00	239,00	348,60	459,10	681,00	218,70		155	775 H DD	296,20	385,00	564,90	740,60	1.098,20	351,50	
85	425 H DD	186,30	242,50	353,40	464,90	689,80	221,40		156	780 H DD	298,10	387,50	568,60	745,50	1.105,30	353,80	
86	430 H DD	188,40	245,30	357,50	470,30	697,90	224,10		157	785 H DD	300,10	390,00	572,20	750,30	1.112,40	356,10	
87	435 H DD	190,60	248,20	361,60	475,70	700,20	226,70		162	810 H DD	306,20	399,10	582,50	765,40	1.134,20	364,30	
88	440 H DD	192,80	251,10	365,70	481,20	701,30	229,40		164	820 H DD	310,00	404,00	589,80	774,80	1.148,20	368,70	
89	445 H DD	193,50	252,80	366,30	482,80	703,00	229,70		166	830 H DD	313,70	409,00	597,00	784,20	1.162,20	373,20	
91	455 H DD	195,90	254,50	371,60	489,40	713,00	232,50		168	840 H DD	317,40	411,50	601,80	793,70	1.176,20	377,20	
92	460 H DD	198,00	257,30	375,80	494,80	720,90	235,00		172	860 H DD	321,80	417,60	610,70	805,40	1.192,50	382,00	
93	465 H DD	200,10	260,10	379,90	500,30	728,70	237,50		176	880 H DD	329,30	427,30	625,00	824,10	1.220,30	390,80	
94	470 H DD	202,30	262,80	383,90	505,70	736,50	240,10		179	895 H DD	332,40	433,40	632,00	827,10	1.236,20	393,90	
97	485 H DD	204,50	266,40	389,60	513,40	759,00	243,40		184	920 H DD	341,00	443,30	648,00	846,20	1.264,50	404,70	
98	490 H DD	206,60	269,10	393,50	518,70	766,90	245,90		186	930 H DD	344,70	448,10	655,00	855,40	1.278,30	409,10	
100	500 H DD	210,80	274,60	401,50	529,40	782,50	251,00		190	950 H DD	352,10	457,70	669,00	873,70	1.305,80	417,80	

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches |  Manicotto - Sleeve

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT DD A DOPPIA DENTATURA BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT DD DOUBLE SIDED

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

H PASSO - PITCH ½" (12,7 mm) / A RICHIESTA - ON REQUEST

																	
			0.75	1.00	1.50	2.00	3.00					0.75	1.00	1.50	2.00	3.00	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ inch
192	960 H DD		355,90	462,60	676,00	882,90	1.319,60	422,20		336	1680 H DD	581,30	754,60	1.105,80	1.454,60	2.153,30	689,90
194	970 H DD		359,50	467,40	683,00	892,10	1.333,40	426,60		348	1740 H DD	596,80	775,30	1.135,10	1.491,90	2.210,20	707,50
196	980 H DD		363,30	472,20	690,00	901,30	1.347,00	431,00		350	1750 H DD	600,10	779,70	1.141,70	1.500,60	2.222,90	711,70
197	985 H DD		363,40	473,30	692,30	905,90	1.352,20	433,10		353	1765 H DD	605,30	786,40	1.151,40	1.513,40	2.242,00	717,90
204	1020 H DD		370,90	483,40	706,40	931,70	1.379,50	441,90		354	1770 H DD	607,00	788,60	1.154,80	1.517,80	2.248,30	719,90
206	1030 H DD		374,60	488,10	713,30	940,90	1.392,90	446,20		355	1775 H DD	608,60	790,80	1.158,00	1.522,20	2.254,70	721,90
208	1040 H DD		378,20	492,70	720,20	950,10	1.406,50	450,60		360	1800 H DD	617,30	801,80	1.174,30	1.543,70	2.286,50	732,10
210	1050 H DD		381,80	497,40	727,00	959,30	1.420,00	455,00		370	1850 H DD	634,40	824,10	1.206,90	1.586,50	2.350,10	752,40
214	1070 H DD		389,10	506,90	740,90	977,40	1.447,10	463,60		371	1855 H DD	636,10	826,30	1.210,20	1.590,80	2.356,40	754,40
217	1085 H DD		394,50	514,00	751,30	990,40	1.461,70	465,30		372	1860 H DD	637,80	828,40	1.213,40	1.595,20	2.362,80	756,50
218	1090 H DD		395,10	514,30	752,40	990,90	1.465,60	467,50		378	1890 H DD	648,10	841,80	1.233,00	1.621,00	2.401,00	768,70
222	1110 H DD		399,20	519,80	759,60	1.000,10	1.479,90	473,20		380	1900 H DD	651,40	846,30	1.239,50	1.629,50	2.413,70	772,70
224	1120 H DD		402,80	524,60	766,50	1.009,10	1.493,20	477,40		384	1920 H DD	658,30	855,30	1.252,50	1.646,60	2.439,00	780,90
225	1125 H DD		404,60	526,90	769,90	1.013,50	1.499,80	479,60		399	1995 H DD	684,10	888,70	1.301,40	1.711,00	2.534,30	811,40
226	1130 H DD		406,50	529,20	773,30	1.018,00	1.506,40	481,80		402	2010 H DD	689,20	895,30	1.311,20	1.723,90	2.553,40	817,60
228	1140 H DD		410,00	533,80	780,10	1.027,10	1.519,80	486,00		410	2050 H DD	703,00	913,30	1.337,30	1.758,20	2.604,20	833,90
230	1150 H DD		413,70	538,50	787,00	1.036,10	1.533,00	490,20		418	2090 H DD	716,70	931,10	1.363,40	1.792,60	2.655,10	850,10
234	1170 H DD		420,90	547,90	800,70	1.054,10	1.559,70	498,80		420	2100 H DD	720,20	935,60	1.369,90	1.801,10	2.667,70	854,30
235	1175 H DD		422,70	550,20	804,00	1.058,60	1.566,30	501,00		424	2120 H DD	727,00	944,50	1.382,90	1.818,20	2.693,10	862,40
240	1200 H DD		431,60	561,90	821,10	1.081,20	1.599,70	511,60		429	2145 H DD	735,60	955,60	1.399,30	1.839,70	2.724,90	872,60
252	1260 H DD		446,40	580,80	848,70	1.115,80	1.652,90	530,20		432	2160 H DD	740,80	962,30	1.409,00	1.852,70	2.743,90	878,60
254	1270 H DD		449,90	585,40	855,50	1.124,60	1.666,10	534,50		440	2200 H DD	754,60	980,10	1.435,10	1.887,00	2.794,80	895,00
260	1300 H DD		460,50	599,20	875,70	1.151,20	1.705,50	547,10		442	2210 H DD	757,90	984,60	1.441,60	1.895,50	2.807,40	899,10
265	1325 H DD		469,40	610,60	892,40	1.173,30	1.738,30	557,60		452	2260 H DD	775,00	1.006,80	1.474,20	1.938,40	2.870,90	919,40
269	1345 H DD		476,50	619,80	906,00	1.191,10	1.764,50	566,10		460	2300 H DD	788,80	1.024,70	1.500,30	1.972,60	2.921,70	935,70
270	1350 H DD		478,20	622,10	909,40	1.195,50	1.771,00	568,10		464	2320 H DD	795,70	1.033,60	1.513,30	1.989,80	2.947,20	943,70
272	1360 H DD		481,80	626,70	916,10	1.204,30	1.784,20	572,30		468	2340 H DD	802,60	1.042,50	1.526,30	2.006,90	2.972,50	951,90
276	1380 H DD		488,90	634,60	929,60	1.222,50	1.810,40	578,40		471	2355 H DD	807,80	1.049,20	1.536,20	2.019,90	2.991,50	958,00
288	1440 H DD		503,50	653,20	956,60	1.259,50	1.864,20	597,20		472	2360 H DD	809,50	1.051,40	1.539,40	2.024,30	2.998,00	960,10
290	1450 H DD		507,00	657,80	963,20	1.268,30	1.877,20	601,30		477	2385 H DD	818,00	1.062,40	1.555,80	2.045,80	3.029,70	970,20
292	1460 H DD		510,50	662,40	969,80	1.276,90	1.890,10	605,40		480	2400 H DD	823,20	1.069,10	1.565,50	2.058,70	3.048,80	976,40
295	1475 H DD		515,70	669,20	979,80	1.290,10	1.909,50	611,70		488	2440 H DD	837,00	1.087,00	1.591,50	2.092,90	3.099,60	992,60
300	1500 H DD		524,40	680,50	996,50	1.312,00	1.941,90	622,10		495	2475 H DD	849,00	1.102,60	1.614,40	2.123,10	3.144,00	1.006,90
302	1510 H DD		527,90	685,10	1.003,20	1.320,60	1.954,80	626,20		500	2500 H DD	857,60	1.113,70	1.630,70	2.144,50	3.175,80	1.017,10
304	1520 H DD		531,30	689,70	1.009,90	1.329,30	1.967,70	630,20		520	2600 H DD	891,90	1.158,20	1.696,00	2.230,20	3.302,80	1.057,70
307	1535 H DD		536,60	696,50	1.019,90	1.342,40	1.987,10	636,60		528	2640 H DD	905,60	1.176,00	1.721,90	2.264,50	3.353,70	1.074,00
310	1550 H DD		541,80	703,30	1.029,90	1.355,70	2.006,60	642,90		532	2660 H DD	912,50	1.185,00	1.735,10	2.281,60	3.379,10	1.082,20
312	1560 H DD		545,30	707,90	1.036,50	1.364,30	2.019,60	646,90		536	2680 H DD	919,40	1.194,00	1.748,00	2.298,80	3.404,40	1.090,20
326	1630 H DD		569,80	739,00	1.083,00	1.425,60	2.110,20	675,90		539	2695 H DD	924,50	1.200,60	1.757,80	2.311,80	3.423,50	1.096,30
329	1645 H DD		575,00	745,80	1.093,00	1.438,70	2.129,60	682,20		540	2700 H DD	926,30	1.202,70	1.761,20	2.316,00	3.429,90	1.098,40
330	1650 H DD		576,70	748,10	1.096,30	1.443,10	2.136,20	684,30		544	2720 H DD	933,20	1.211,70	1.774,20	2.333,30	3.455,20	1.106,60
332	1660 H DD		580,20	752,70	1.103,00	1.451,80	2.149,10	688,30									

 N. Denti - No. of notches |  Tipo e sviluppo prim. in decimi di pollice - Type and pitch length in tenths of an inch

 Larghezza in pollici - Width in inches

 Manicotto - Sleeve


03. M.E.C.® TIMING BELT METRAGGIO M.E.C.® TIMING BELT OPEN ENDED

Si impiegano dove è richiesta la realizzazione di movimenti alternativi applicando queste cinghie anche di notevole lunghezza.

Tali cinghie presentano inalterati tutti i vantaggi delle M.E.C.® TIMING BELT ad anello quali: assenza di lubrificante, nessun scorrimento, rumore inesistente, minime pretensioni iniziali, inallungabilità.

They are used where the execution of alternate movements is required also applying significant length to the belts.

These belts have all the advantages of the endless M.E.C.® TIMING BELT such as no lubrication, no sliding, no noise, minimum initial pre-tension, no extensions.

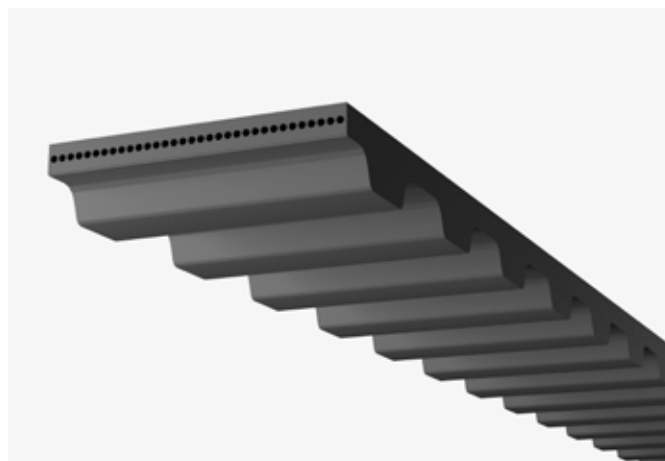

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

MXL		
		
0.25		
€ Pc. al metro - € Pc per metre		
10,60		

XL		
		
0.25	0.31	0.37
€ Pc. al metro - € Pc per metre		
9,10	10,80	12,70

L		
		
0.50	0.75	100
€ Pc. al metro - € Pc per metre		
21,60	31,00	40,10

H		
		
0.50	0.75	100
€ Pc. al metro - € Pc per metre		
24,30	34,70	45,50

HTD significa High Torque Drive cioè Trasmissioni di Alti Momenti Torcenti.

Le cinghie sincrone HTD sono caratterizzate da un profilo (arrotondato dei denti) che consente di trasmettere maggiore potenza a parità di passo rispetto ad una cinghia dentata sincrona tradizionale. Inoltre si raggiungono i seguenti vantaggi:

- riduzione della rumorosità
- riduzione delle interferenze
- trasmissione angolare precisa e velocità costante sino a 50 mt/sec.
- basso tensionamento
- alta affidabilità
- minore ingombro
- modesta manutenzione

STD[®] significa Idoneità per Trasmissioni di Elevatissimi Momenti Torcenti.

Ai vantaggi sottolineati per le cinghie HTD si aggiungono i seguenti:

- maggiore durata grazie all'ottimizzazione del contorno del profilo e di una superiore qualità dei materiali impiegati nella fabbricazione della cinghia
- resistenza temperatura fra -20° C e +100° C, gli agenti atmosferici e moderatamente all'olio
- rumorosità pressochè nulla
- manutenzione ridottissima
- dette cinghie permettono la trasmissione sincrona che sino ad ora avevano visto il predominio della catena e quindi trasmissioni di potenze elevate a basso numero di giri.

HTD means High Torque Drive

The HTD synchronous timing belts are characterized by their round profile (rounded notches) that allows to transmit more power compared to the traditional timing belt with the same pitch. Moreover, with the HTD belt timing there can be the following advantages:

- almost silent
- interferences' reduction
- precise angular transmission and constant speed up to 50 mt/sec
- low tensioning
- high reliability
- less space occupied
- low maintenance

STD means Suitable for Extremely High Torque Moments.

Beyond the advantages underlined with the HTD[®] belts, for the STD it can be added:

- longer life than thanks to the new profile edge and to a higher quality of the material used for the belt manufacture
- withstand temperatures from -20°C to 100°C, resistant to atmospheric agents and moderately to oil
- almost silent
- reduced maintenance
- synchrony transmission, therefore high power transmission with low revolution number.

CLASSIFICAZIONE DELLE CINGHIE BELT CLASSIFICATIONS

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT HTD e STD sono disponibili nei seguenti passi contraddistinti dalle denominazioni commerciali sotto indicate.

M.E.C.® TIMING BELT HTD e STD are available in the following pitch diameters and standard widths.

DEN. COMM.LE COMM. NAME	PASSO mm PITCH mm	SP. DENTE mm NOTCH TH. mm	SP. TOT mm TOT TH. mm
3 M	3	1,2	2,5
5 M	5	2,1	3,6
8 M	8	3,4	5,6
8 M S	8	3	5,3
14 M	14	6,1	10

INDIVIDUAZIONE DELLE CINGHIE BELT IDENTIFICATIONS

960 **8M** **50**
lunghezza primitiva
in millimetri passo
in millimetri larghezza
in millimetri

960 **8M** **50**
length
in millimeters pitch
in millimeters width
in millimeters



SPESSORE DELLE CINGHIE M.E.C.® TIMING BELT HTD E STD E RELATIVA TOLLERANZA THICKNESS OF THE M.E.C.® TIMING BELT HTD STD AND CORRESPONDING TOLERANCE

Tutte le cinghie M.E.C.® TIMING BELT HTD e STD hanno la superficie esterna rettificata ed un particolare inserto in fibra di vetro che assicura un'elevata regolarità di moto.

All M.E.C.® TIMING BELT HTD e STD belts have a rectified outside surface and a special fibreglass insert ensuring fluid movement.

TIPO TYPE	SPESSORE MISURATO SUL DENTE mm THICKNESS MEASURED ON NOTCH mm	GRADO DI TOLLERANZA mm DEGREE OF TOLERANCE mm
3 M	2,4	± 0,2
5 M	3,6	± 0,25
8 M	5,6	± 0,4
8 MS	5,3	± 0,4
14 M	10,0	± 0,6
20 M	13,2	± 0,8

SEZIONE SECTION	t mm	H _s mm	H _t mm
3 M	3	2,4	1,2
5 M	5	3,6	2,1
8 M	8	5,6	3,4
8 MS	8	5,3	3
14 M	14	10,0	6,1
20 M	20	13,2	9,0

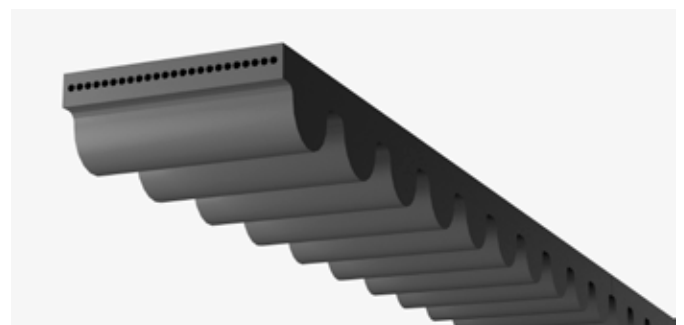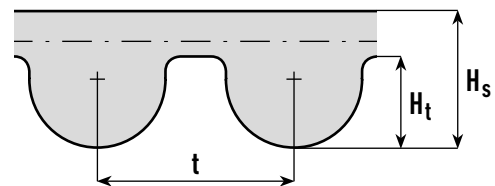

Per le caratteristiche tecniche consultare il relativo manuale di calcolo.

Please consult the relevant Calculus Booklet for the technical characteristics.

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 3M

											
		6	9	15	€ mm			6	9	15	€ mm
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	
48	144 3M	9,50	12,40	19,50	1,00	162	486 3M	12,30	16,10	26,00	1,10
50	150 3M	9,50	12,40	19,50	1,00	165	495 3M	12,30	16,30	26,00	1,10
53	159 3M	9,50	12,40	19,50	1,00	167	501 3M	12,30	16,30	26,20	1,90
55	165 3M	9,50	12,40	19,50	1,00	171	513 3M	12,30	16,60	26,80	1,90
56	168 3M	9,70	12,80	19,70	1,00	174	522 3M	12,40	16,60	26,80	1,90
58	174 3M	10,10	13,00	19,90	1,00	175	525 3M	12,40	16,70	26,80	1,90
59	177 3M	10,20	13,00	19,90	1,00	177	531 3M	12,40	16,70	27,10	1,90
67	201 3M	10,20	13,00	20,80	1,00	179	537 3M	12,80	16,90	27,10	1,90
68	204 3M	10,20	13,20	21,10	1,00	188	564 3M	12,80	16,90	27,20	1,90
70	210 3M	10,50	13,50	21,20	1,00	189	567 3M	12,80	17,20	27,90	1,90
71	213 3M	10,50	13,50	21,20	1,00	190	570 3M	13,80	17,20	29,80	1,90
72	216 3M	10,50	13,50	21,30	1,00	202	606 3M	14,10	18,60	30,40	1,90
75	225 3M	10,50	13,50	21,30	1,00	211	633 3M	11,60	15,30	24,60	1,90
80	240 3M	10,50	13,50	21,30	1,00	223	669 3M	12,90	17,10	27,30	1,90
84	252 3M	10,50	13,50	21,70	1,00	237	711 3M	14,30	19,40	32,50	2,10
85	255 3M	10,50	13,80	22,00	1,00	251	753 3M	15,20	19,70	33,10	2,10
89	267 3M	10,50	14,10	22,00	1,00	281	843 3M	15,80	21,20	33,80	2,10
100	300 3M	10,60	14,10	22,30	1,10	315	945 3M	16,90	22,20	36,00	2,20
104	312 3M	10,60	14,20	22,90	1,10	375	1125 3M	17,90	23,50	38,30	2,60
106	318 3M	10,60	14,30	22,90	1,10	392	1176 3M	18,50	24,00	38,50	2,60
112	336 3M	10,70	14,30	23,10	1,10	421	1263 3M	19,50	24,30	48,20	2,60
113	339 3M	10,70	14,30	23,20	1,10	467	1401 3M	19,80	28,30	55,80	3,00
121	363 3M	10,80	14,40	23,20	1,10	523	1569 3M	24,30	33,80	63,40	3,30
128	384 3M	10,80	14,70	23,40	1,10	600	1800 3M	27,70	38,60	68,50	3,80
130	390 3M	11,00	14,70	23,50	1,10	650	1950 3M	29,90	41,60	93,90	4,10
140	420 3M	11,00	15,20	24,30	1,10	880	2640 3M	41,00	56,80	119,10	5,80
149	447 3M	11,90	15,20	25,10	1,10	1130	3390 3M	52,80	72,10	226,20	7,20
158	474 3M	11,90	15,50	25,60	1,10	2268	6804 3M	99,90	138,40	454,00	13,70
160	480 3M	11,90	16,10	25,90	1,10						

PASSO - PITCH 3M/A RICHIESTA - ON REQUEST

											
		6	9	15	€ mm			6	9	15	€ mm
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	
20	60 3M	3,60	5,00	7,60	0,60	38	114 3M	6,60	9,10	14,30	1,00
24	72 3M	4,20	5,90	9,10	0,70	39	117 3M	6,90	9,30	14,70	1,00
27	81 3M	4,90	6,50	10,30	0,80	40	120 3M	7,00	9,60	15,00	1,00
29	87 3M	5,20	7,00	10,90	0,80	41	123 3M	7,30	9,80	15,30	1,00
30	90 3M	5,30	7,30	11,30	0,80	42	126 3M	7,40	10,10	15,70	1,00
33	99 3M	5,90	8,00	12,50	0,90	43	129 3M	7,60	10,30	16,00	1,00
34	102 3M	6,00	8,20	12,80	0,90	44	132 3M	7,90	10,50	16,40	1,00
37	111 3M	6,50	8,80	13,90	1,00	46	138 3M	8,20	10,90	17,10	1,00

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

PASSO - PITCH 3M / A RICHIESTA - ON REQUEST

													
			6	9	15				6	9	15		
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm	
47		141 3M	8,40	11,20	17,40	1,00	114		342 3M	9,80	13,00	21,20	1,10
49		147 3M	8,60	11,40	17,80	1,00	115		345 3M	9,80	13,00	21,20	1,10
51		153 3M	8,60	11,50	17,80	1,00	116		348 3M	9,80	13,00	21,20	1,10
52		156 3M	8,60	11,50	17,90	1,00	118		354 3M	9,90	13,10	21,20	1,10
54		162 3M	8,70	11,60	17,90	1,00	119		357 3M	9,90	13,10	21,20	1,10
57		171 3M	9,20	11,80	18,00	1,00	120		360 3M	9,90	13,10	21,20	1,10
60		180 3M	9,50	11,90	18,10	1,00	122		366 3M	9,90	13,10	21,20	1,10
61		183 3M	9,50	11,90	18,20	1,00	123		369 3M	9,90	13,10	21,30	1,10
62		186 3M	9,50	11,90	18,30	1,00	124		372 3M	9,90	13,20	21,30	1,10
63		189 3M	9,50	11,90	18,40	1,00	125		375 3M	9,90	13,40	21,40	1,10
64		192 3M	9,50	11,90	18,50	1,00	126		378 3M	9,90	13,50	21,40	1,10
65		195 3M	9,50	11,90	18,70	1,00	131		393 3M	10,10	13,50	21,50	1,10
66		198 3M	9,50	11,90	18,90	1,00	132		396 3M	10,10	13,60	21,60	1,10
69		207 3M	9,50	12,10	19,30	1,00	133		399 3M	10,10	13,60	21,70	1,10
73		219 3M	9,60	12,40	19,50	1,00	135		405 3M	10,10	13,70	21,80	1,10
74		222 3M	9,60	12,40	19,50	1,00	137		411 3M	10,10	13,70	21,90	1,10
76		228 3M	9,60	12,40	19,50	1,00	141		423 3M	10,20	13,80	22,20	1,10
77		231 3M	9,60	12,40	19,50	1,00	142		426 3M	10,30	13,80	22,30	1,10
78		234 3M	9,60	12,40	19,50	1,00	145		435 3M	10,50	13,80	22,70	1,10
79		237 3M	9,60	12,40	19,70	1,00	146		438 3M	10,60	13,80	22,80	1,10
81		243 3M	9,60	12,40	19,70	1,00	148		444 3M	10,70	13,80	22,80	1,10
82		246 3M	9,50	12,30	19,70	1,00	150		450 3M	10,80	13,80	22,80	1,10
83		249 3M	9,60	12,40	19,70	1,00	151		453 3M	10,80	13,80	22,80	1,10
86		258 3M	9,60	12,60	20,00	1,00	152		456 3M	10,80	13,80	22,90	1,10
87		261 3M	9,60	12,60	20,00	1,00	153		459 3M	10,80	13,90	22,60	1,10
88		264 3M	9,60	12,60	20,00	1,00	154		462 3M	10,80	13,90	23,00	1,10
90		270 3M	9,60	12,80	20,00	1,00	155		465 3M	10,80	13,90	23,00	1,10
91		273 3M	9,60	12,80	20,00	1,00	156		468 3M	10,80	14,10	23,10	1,10
92		276 3M	9,60	12,80	20,00	1,00	157		471 3M	10,80	14,10	23,10	1,10
93		279 3M	9,70	12,80	20,10	1,10	159		477 3M	10,80	14,20	23,40	1,10
94		282 3M	9,70	12,80	20,10	1,10	161		483 3M	11,00	14,70	23,60	1,10
95		285 3M	9,60	12,80	20,10	1,10	163		489 3M	11,30	14,70	23,60	1,10
96		288 3M	9,70	12,80	20,10	1,10	164		492 3M	11,30	14,80	23,70	1,10
97		291 3M	9,70	12,80	20,20	1,10	169		507 3M	11,30	14,90	23,70	1,70
98		294 3M	9,70	12,80	20,20	1,10	170		510 3M	11,30	15,00	23,80	1,70
99		297 3M	9,70	12,80	20,30	1,10	173		519 3M	11,30	15,10	24,10	1,70
102		306 3M	9,70	12,80	20,50	1,10	178		534 3M	11,50	15,30	24,50	1,70
103		309 3M	9,70	12,80	20,60	1,10	180		540 3M	11,60	15,40	24,60	1,70
105		315 3M	9,70	12,90	20,80	1,10	181		543 3M	11,60	15,40	24,60	1,70
107		321 3M	9,70	13,00	20,80	1,10	182		546 3M	11,60	15,40	24,60	1,70
108		324 3M	9,70	13,00	20,80	1,10	183		549 3M	11,60	15,40	24,60	1,70
109		327 3M	9,70	13,00	21,10	1,10	184		552 3M	11,60	15,40	24,60	1,70
110		330 3M	9,80	13,00	21,10	1,10	185		555 3M	11,60	15,40	24,60	1,70
111		333 3M	9,80	13,00	21,10	1,10	186		558 3M	11,60	15,40	24,60	1,70

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 3M / A RICHIESTA - ON REQUEST

														
			6	9	15		€ mm			6	9	15		€ mm
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.					€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.		
189		567 3M	11,60	15,60	24,70		1,70	320		960 3M	16,10	21,10	32,60	2,20
191		573 3M	11,80	15,80	24,80		1,70	320		960 3M	16,10	21,20	32,70	2,20
192		576 3M	11,90	15,80	24,80		1,70	322		966 3M	16,10	21,30	32,90	2,20
193		579 3M	12,00	15,90	24,90		1,70	323		969 3M	16,10	21,30	33,00	2,20
194		582 3M	12,10	15,90	24,90		1,70	325		975 3M	16,10	21,40	33,30	2,20
195		585 3M	12,30	16,00	25,00		1,70	342		1026 3M	16,10	21,40	33,40	2,20
196		588 3M	12,40	16,00	25,10		1,70	347		1041 3M	16,10	21,30	33,60	2,20
197		591 3M	12,50	16,10	25,10		1,70	350		1050 3M	16,10	21,40	33,60	2,20
199		597 3M	12,60	16,20	25,20		1,70	354		1062 3M	16,10	21,30	33,70	2,20
200		600 3M	12,60	16,40	25,30		1,70	357		1071 3M	16,30	21,50	33,90	2,20
203		609 3M	12,60	16,50	25,50		1,70	358		1074 3M	16,40	21,50	34,00	2,20
204		612 3M	12,70	16,70	25,70		1,70	373		1119 3M	16,40	21,50	34,70	2,40
210		630 3M	12,80	16,90	26,40		1,70	403		1209 3M	17,30	21,90	34,90	2,60
213		639 3M	12,80	17,00	27,10		1,70	405		1215 3M	17,40	22,00	34,90	2,60
216		648 3M	12,80	17,00	27,10		1,70	415		1245 3M	17,60	22,00	35,00	2,60
218		654 3M	12,80	17,00	27,10		1,70	445		1335 3M	17,80	23,40	36,90	2,70
219		657 3M	12,90	17,10	27,20		1,70	448		1344 3M	17,90	23,50	37,20	2,70
220		660 3M	12,90	17,10	27,20		1,70	483		1449 3M	18,50	26,70	45,30	3,10
225		675 3M	13,00	17,10	27,30		1,70	500		1500 3M	19,30	27,50	46,90	3,20
228		684 3M	13,00	17,20	27,40		1,70	507		1521 3M	19,50	28,00	47,60	3,20
229		687 3M	13,00	17,30	27,40		1,70	510		1530 3M	19,60	28,10	47,80	3,20
233		699 3M	13,00	17,30	27,50		1,70	517		1551 3M	19,80	28,40	48,40	3,20
235		705 3M	13,00	17,40	27,50		1,70	529		1587 3M	22,30	31,10	51,30	3,30
236		708 3M	13,00	17,20	27,50		1,70	550		1650 3M	23,10	32,30	53,40	3,50
240		720 3M	13,10	17,60	28,00		2,10	567		1701 3M	23,90	33,40	54,90	3,60
244		732 3M	13,40	17,80	28,40		2,10	584		1752 3M	24,60	34,40	56,60	3,70
245		735 3M	13,40	17,80	28,50		2,10	604		1812 3M	25,30	35,40	58,00	3,80
250		750 3M	13,70	17,90	29,30		2,10	621		1863 3M	26,10	36,30	59,60	3,90
255		765 3M	13,80	18,10	29,50		2,10	628		1884 3M	26,40	36,80	60,30	3,90
261		783 3M	13,90	18,50	29,60		2,10	634		1902 3M	26,70	37,20	60,90	3,90
267		801 3M	13,90	18,90	29,60		2,10	663		1989 3M	27,80	38,70	63,50	4,20
268		804 3M	14,10	19,00	29,70		2,10	720		2160 3M	30,30	42,10	68,90	4,60
270		810 3M	14,20	19,10	29,90		2,10	759		2277 3M	31,80	44,40	72,60	4,90
271		813 3M	14,20	19,20	29,90		2,10	765		2295 3M	32,10	44,70	73,20	4,90
274		822 3M	14,30	19,30	30,00		2,10	766		2298 3M	32,10	44,80	73,30	4,90
284		852 3M	14,70	19,50	19,00		2,10	796		2388 3M	33,40	46,60	76,20	5,10
294		882 3M	14,70	19,70	30,60		2,20	1000		3000 3M	42,40	58,70	96,80	6,50
295		885 3M	14,80	19,80	30,70		2,20	1070		3210 3M	45,40	62,70	103,70	7,00
300		900 3M	15,00	19,80	30,70		2,20	1200		3600 3M	50,90	69,60	114,80	7,60
303		909 3M	15,10	20,00	30,80		2,20	1625		4875 3M	68,90	94,10	155,50	10,30
305		915 3M	15,20	20,00	30,80		2,20	2000		6000 3M	84,90	115,90	191,20	12,60
312		936 3M	15,30	20,10	31,00		2,20	2170		6510 3M	89,70	124,70	204,00	13,60
313		939 3M	15,30	20,10	31,00		2,20							

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

PASSO - PITCH 5M

											
		9	15	25			9	15	25		
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm	
45	225 5M	15,10	17,90	35,60	1,10	170	850 5M	25,40	40,40	60,50	2,20
60	300 5M	15,30	23,90	36,30	1,10	178	890 5M	25,60	40,50	60,60	2,20
66	330 5M	15,80	25,50	37,60	1,10	185	925 5M	26,80	41,80	63,30	2,60
70	350 5M	16,30	25,60	38,50	1,10	190	950 5M	26,80	43,20	63,60	2,60
75	375 5M	16,60	26,20	39,20	1,10	200	1000 5M	27,60	43,80	65,90	2,60
80	400 5M	17,20	27,10	40,50	1,10	210	1050 5M	28,40	45,30	68,00	2,70
85	425 5M	17,50	27,50	41,70	1,10	225	1125 5M	30,00	46,50	72,10	2,70
90	450 5M	17,90	27,90	42,60	1,10	235	1175 5M	31,40	48,60	75,30	2,70
95	475 5M	18,60	28,70	43,10	1,10	254	1270 5M	32,60	51,50	76,80	2,80
100	500 5M	18,70	29,90	44,90	1,70	284	1420 5M	35,40	55,70	83,20	2,90
105	525 5M	19,20	30,10	45,30	1,70	300	1500 5M	37,10	59,60	90,50	3,10
107	535 5M	19,50	30,60	46,00	1,70	319	1595 5M	38,00	60,00	90,60	3,20
108	540 5M	19,70	30,90	46,50	1,10	360	1800 5M	42,20	66,90	100,80	3,30
113	565 5M	19,70	31,40	47,90	1,70	379	1895 5M	43,20	68,60	105,30	3,50
120	600 5M	21,10	32,50	48,60	2,10	400	2000 5M	45,20	71,90	107,10	3,50
123	615 5M	21,10	32,80	48,80	2,10	420	2100 5M	47,50	75,20	116,40	3,60
124	620 5M	21,20	33,10	49,90	2,10	450	2250 5M	51,00	80,30	124,00	3,80
126	630 5M	21,20	34,90	50,10	2,10	474	2370 5M	53,60	84,60	130,00	4,00
127	635 5M	21,20	34,90	50,20	2,10	505	2525 5M	56,70	89,80	137,10	4,10
133	665 5M	22,30	35,20	53,10	2,10	605	3025 5M	68,00	99,30	153,50	5,70
139	695 5M	22,30	35,30	53,60	2,10	668	3340 5M	75,00	110,20	170,80	6,20
142	710 5M	22,30	35,30	53,60	2,10	686	3430 5M	77,00	113,10	175,00	6,30
144	720 5M	22,70	35,80	54,40	2,10	754	3770 5M	84,00	124,10	192,40	6,90
148	740 5M	22,90	36,30	55,00	2,10	852	4260 5M	95,70	140,80	217,80	7,70
151	755 5M	23,90	37,00	56,70	2,20	1400	7000 5M	157,20	231,40	358,60	12,80
160	800 5M	23,90	38,00	57,10	2,00						

PASSO - PITCH 5M / A RICHIESTA - ON REQUEST

											
											
		9	15	25				9	15	25	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
36	180 5M	12,90	21,10	31,60	1,10	48	240 5M	13,70	22,20	32,60	1,10
38	190 5M	13,00	21,20	31,70	1,10	49	245 5M	13,70	22,30	32,60	1,10
40	200 5M	13,10	21,30	31,80	1,10	50	250 5M	13,70	22,30	32,60	1,10
41	205 5M	13,20	21,40	31,90	1,10	51	255 5M	13,80	22,40	32,60	1,10
42	210 5M	13,40	21,50	32,10	1,10	52	260 5M	13,80	22,50	32,70	1,10
43	215 5M	13,50	21,60	32,20	1,10	53	265 5M	13,80	22,50	32,70	1,10
44	220 5M	13,60	21,70	32,30	1,10	54	270 5M	13,80	22,60	32,70	1,10
46	230 5M	13,70	21,90	32,40	1,10	55	275 5M	13,80	22,70	32,80	1,10
47	235 5M	13,70	22,00	32,40	1,10	56	280 5M	13,80	22,80	32,80	1,10

E= misure ad esaurimento - E= end of stock measurements

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pitch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 5M / A RICHIESTA - ON REQUEST

															
			9	15	25	€ mm					9	15	25	€ mm	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.						€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.		
57		285 5M	13,90	22,80	32,80	1,10			116		580 5M	18,20	29,20	43,60	1,80
58		290 5M	13,90	22,90	32,90	1,10			117		585 5M	18,30	29,40	43,70	1,90
59		295 5M	13,90	23,00	32,90	1,10			118		590 5M	18,40	29,40	43,80	1,90
61		305 5M	14,10	23,10	33,30	1,10			119		595 5M	18,50	29,50	44,20	2,00
62		310 5M	14,10	23,10	33,50	1,10			121		605 5M	19,30	29,60	44,40	2,10
63		315 5M	14,20	23,10	33,60	1,10			122		610 5M	19,30	29,70	44,50	2,10
64		320 5M	14,30	23,40	33,80	1,10			125		625 5M	19,40	31,30	45,30	2,10
65		325 5M	14,50	23,40	34,00	1,10			128		640 5M	19,50	31,70	45,80	2,10
67		335 5M	14,60	23,50	34,30	1,10			129		645 5M	19,60	31,70	46,10	2,10
68		340 5M	14,70	23,60	34,40	1,10			130		650 5M	19,70	31,80	46,60	2,10
69		345 5M	14,80	23,80	34,70	1,10			131		655 5M	19,80	31,90	46,90	2,10
72		360 5M	14,90	24,00	35,10	1,10			134		670 5M	20,30	31,90	48,20	2,10
73		365 5M	15,00	24,10	35,20	1,10			135		675 5M	20,30	31,90	48,20	2,10
74		370 5M	15,10	24,40	35,50	1,10			136		680 5M	20,30	31,90	48,30	2,10
76		380 5M	15,20	24,70	35,90	1,10			137		685 5M	20,30	31,90	48,30	2,10
77		385 5M	15,30	24,80	36,00	1,10			138		690 5M	20,30	31,90	48,40	2,10
78		390 5M	15,40	24,90	36,30	1,10			140		700 5M	20,30	31,90	48,60	2,10
79		395 5M	15,60	24,90	36,60	1,10			143		715 5M	20,40	32,30	49,10	2,10
81		405 5M	15,70	25,10	36,80	1,10			145		725 5M	20,60	32,80	49,80	2,10
82		410 5M	15,80	25,20	36,90	1,10			146		730 5M	20,70	33,00	49,90	2,10
84		420 5M	15,90	25,30	37,70	1,10			149		745 5M	21,10	33,30	50,20	2,10
86		430 5M	16,00	25,50	38,10	1,10			150		750 5M	21,20	33,50	50,50	2,10
87		435 5M	16,10	25,70	38,20	1,10			153		765 5M	21,80	33,70	51,50	2,20
88		440 5M	16,20	26,00	38,30	1,10			154		770 5M	21,80	33,80	51,60	2,20
89		445 5M	16,40	26,10	38,50	1,10			155		775 5M	21,80	34,00	51,60	2,20
91		455 5M	16,50	26,40	38,70	1,10			156		780 5M	21,80	34,10	51,70	2,20
92		460 5M	16,70	26,70	38,80	1,10			158		790 5M	21,80	34,40	51,90	2,20
93		465 5M	16,80	26,90	38,90	1,10			162		810 5M	22,00	35,00	52,50	2,20
94		470 5M	16,90	27,10	39,00	1,10			163		815 5M	22,20	35,20	52,80	2,20
96		480 5M	17,00	27,20	31,60	1,10			164		820 5M	22,30	35,50	53,20	2,20
97		485 5M	17,00	27,20	31,60	1,30			165		825 5M	22,40	35,70	53,60	2,20
98		490 5M	17,10	27,30	31,60	1,60			166		830 5M	22,50	35,90	53,90	2,20
101		505 5M	17,20	27,40	40,70	1,70			167		835 5M	22,60	36,10	54,30	2,20
102		510 5M	17,30	27,40	40,90	1,70			168		840 5M	22,70	36,30	54,60	2,20
103		515 5M	17,40	27,50	41,20	1,70			169		845 5M	22,80	36,60	54,70	2,20
104		520 5M	17,50	27,50	41,30	1,70			172		860 5M	23,10	36,70	54,90	2,20
106		530 5M	17,80	27,70	41,60	1,70			174		870 5M	23,40	36,70	55,00	2,20
109		545 5M	17,80	21,10	42,10	1,10			180		900 5M	23,60	37,20	55,70	2,20
110		550 5M	12,90	28,40	42,60	1,10			182		910 5M	23,80	37,70	56,30	2,20
111		555 5M	17,90	28,50	31,60	1,10			184		920 5M	24,00	38,10	56,80	2,20
112		560 5M	17,90	28,50	31,60	1,10			187		935 5M	24,40	38,20	57,60	2,60
114		570 5M	18,00	28,80	43,50	1,70			188		940 5M	24,40	39,00	57,60	2,60
115		575 5M	18,10	29,00	43,50	1,80			192		960 5M	24,60	39,80	58,30	2,60

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

PASSO - PITCH 5M / A RICHIESTA - ON REQUEST

													
		9	15	25	€ mm				9	15	25	€ mm	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.					€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.		
193	965 5M	24,70	40,00	58,70	2,60		337	1685 5M	36,6	57,20	86,90	3,50	
195	975 5M	24,90	40,40	59,20	2,60		338	1690 5M	36,7	57,40	87,20	3,50	
196	980 5M	25,00	40,60	59,60	2,60		340	1700 5M	36,9	57,70	87,60	3,50	
197	985 5M	25,10	40,90	59,70	2,60		346	1730 5M	37,7	58,80	89,10	3,60	
204	1020 5M	25,20	40,60	61,00	2,60		352	1760 5M	38,3	59,80	90,70	3,70	
205	1025 5M	25,70	40,90	61,30	2,60		354	1770 5M	38,5	60,10	91,10	3,70	
207	1035 5M	25,80	41,00	61,60	2,60		369	1845 5M	38,5	61,00	93,70	3,50	
216	1080 5M	26,60	41,30	61,90	2,70		370	1850 5M	39	61,30	93,90	3,50	
220	1100 5M	27,00	41,50	62,70	2,70		374	1870 5M	39,1	61,50	95,00	3,50	
223	1115 5M	27,30	42,10	63,70	2,70		386	1930 5M	40	63,50	96,40	3,50	
227	1135 5M	27,50	42,70	66,00	2,70		389	1945 5M	40,3	64,00	96,70	3,50	
229	1145 5M	27,80	43,10	66,60	2,70		392	1960 5M	40,6	64,40	97,30	3,50	
230	1150 5M	28,00	43,30	66,90	2,70		410	2050 5M	12,9	21,10	31,60	1,10	
232	1160 5M	28,20	43,60	67,60	2,70		416	2080 5M	12,9	21,10	31,60	1,10	
236	1180 5M	28,60	44,50	68,80	2,70		432	2160 5M	44,4	70,20	108,60	3,70	
239	1195 5M	29,00	45,00	69,80	2,70		436	2180 5M	44,8	70,90	109,70	3,70	
240	1200 5M	29,10	45,30	70,10	2,70		440	2200 5M	45,3	71,50	110,70	3,70	
242	1210 5M	29,30	45,60	70,70	2,70		470	2350 5M	48,1	76,10	117,40	3,90	
245	1225 5M	29,60	46,10	71,50	2,70		492	2460 5M	50,2	79,70	122,50	4,10	
248	1240 5M	30,00	46,80	72,50	2,70		527	2635 5M	53,7	85,10	129,80	4,30	
250	1250 5M	30,30	47,10	73,10	2,70		560	2800 5M	54,7	87,20	137,90	4,60	
253	1265 5M	30,60	47,70	74,00	2,70		593	2965 5M	56,4	89,30	138,90	4,90	
258	1290 5M	30,10	47,60	70,80	2,80		612	3060 5M	57,2	91,20	141,00	5,80	
259	1295 5M	30,30	47,80	71,00	2,80		651	3255 5M	61	97,00	150,00	6,10	
260	1300 5M	30,40	48,00	71,20	2,80		732	3660 5M	68,4	109,60	169,40	6,80	
268	1340 5M	31,30	49,50	73,40	2,90		750	3750 5M	70	112,20	173,60	6,90	
270	1350 5M	31,50	49,90	74,00	2,90		760	3800 5M	70,6	113,60	176,00	6,90	
275	1375 5M	31,60	50,00	74,40	2,90		800	4000 5M	74,3	119,50	185,30	7,30	
276	1380 5M	31,70	50,20	74,60	2,90		883	4415 5M	82,2	132,50	204,80	8,00	
280	1400 5M	31,90	50,30	74,80	2,90		1060	5300 5M	98,7	159,00	245,80	9,60	
282	1410 5M	32,10	50,40	75,30	2,90		1092	5460 5M	101,7	163,80	253,20	9,80	
290	1450 5M	32,90	51,60	77,20	3,00		1200	6000 5M	111,8	180,00	278,20	10,70	
291	1455 5M	33,00	51,90	77,40	3,00								
302	1510 5M	33,70	54,20	82,20	3,10								
304	1520 5M	33,80	54,20	82,20	3,10								
305	1525 5M	33,90	54,30	82,20	3,10								
306	1530 5M	34,10	54,30	82,30	3,10								
314	1570 5M	34,30	54,40	82,30	3,20								
315	1575 5M	34,40	54,40	82,30	3,20								
320	1600 5M	34,60	54,50	82,50	3,20								
326	1630 5M	35,40	55,50	84,10	3,30								
327	1635 5M	35,50	55,70	84,30	3,30								
334	1670 5M	36,20	56,80	86,20	3,50								

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 8M

																
			20	30	50	85		€ mm			20	30	50	85		€ mm
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.					€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.		
47		376 8M	28,90	42,50	68,00	104,40	1,10		169		1352 8M	66,20	96,60	149,70	234,00	2,90
53		424 8M	29,00	42,60	68,50	106,50	1,10		170		1360 8M	66,30	97,00	150,30	234,00	2,90
60		480 8M	30,10	43,10	68,90	107,30	1,10		174		1392 8M	60,40	88,30	150,30	234,50	2,90
65		520 8M	31,20	45,80	71,70	119,80	1,10		180		1440 8M	66,80	97,60	153,00	235,00	2,90
70		560 8M	33,20	48,50	76,00	120,70	1,70		197		1576 8M	67,70	107,00	167,50	250,60	3,00
75		600 8M	33,20	48,70	76,80	124,30	2,10		200		1600 8M	74,10	109,30	171,10	255,20	3,10
78		624 8M	39,70	59,60	93,60	130,00	2,10		220		1760 8M	83,10	121,40	186,50	276,50	3,30
80		640 8M	40,80	60,50	94,30	132,00	2,10		225		1800 8M	83,50	122,00	190,10	282,20	3,30
82		656 8M	41,70	61,50	95,00	140,20	2,10		250		2000 8M	90,80	132,90	207,80	310,10	3,60
90		720 8M	45,10	65,20	102,20	142,30	2,10		280		2240 8M	75,60	110,30	174,00	357,00	3,60
98		784 8M	46,10	66,20	103,40	151,10	2,10		299		2392 8M	93,50	137,70	214,70	363,40	4,10
100		800 8M	46,50	67,00	104,50	152,40	2,10		300		2400 8M	104,00	152,40	237,60	363,70	4,10
106		848 8M	48,30	69,70	109,20	161,10	2,20		313		2504 8M	106,70	154,40	244,00	373,90	4,20
110		880 8M	49,10	72,10	112,30	161,40	2,20		325		2600 8M	110,20	159,70	253,90	387,40	4,30
114		912 8M	50,10	72,30	113,20	165,50	2,20		342		2736 8M	116,10	169,10	265,30	412,10	4,60
115		920 8M	50,20	72,40	114,10	167,20	2,20		350		2800 8M	117,30	170,40	266,60	414,20	4,60
118		944 8M	50,70	72,90	115,50	172,40	2,20		390		3120 8M	128,80	186,20	295,20	451,70	5,00
120		960 8M	50,70	72,90	115,90	172,50	2,20		400		3200 8M	132,60	191,50	304,50	464,90	5,20
130		1040 8M	54,00	75,50	123,00	185,70	2,60		410		3280 8M	136,00	177,60	372,50	472,80	5,30
140		1120 8M	58,20	84,00	132,00	195,00	2,70		450		3600 8M	147,20	210,70	338,60	516,60	6,00
144		1152 8M	58,20	84,00	132,00	199,10	2,70		500		4000 8M	165,60	239,60	380,50	581,10	6,60
150		1200 8M	58,60	85,00	133,00	206,30	2,70		550		4400 8M	184,30	266,20	422,80	645,40	7,60
160		1280 8M	62,20	90,80	141,10	216,10	2,80		700		5600 8M	232,00	335,20	532,70	813,40	8,80
163		1304 8M	62,70	91,60	142,30	232,90	2,80		825		6600 8M	272,40	532,70	625,90	1385,00	11,70

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pitch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

PASSO - PITCH 8M / A RICHIESTA - ON REQUEST

																
			20	30	50	85		€ mm			20	30	50	85		€ mm
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.					€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.		
23	184 8M		25,20	37,60	60,80	188,10	1,10		102	816 8M	42,60	61,10	95,60	153,40	2,20	
36	288 8M		25,30	37,70	60,90	188,30	1,10		103	824 8M	42,80	61,30	96,10	154,60	2,20	
40	320 8M		25,50	37,80	61,00	188,50	1,10		104	832 8M	43,10	61,50	97,00	155,50	2,20	
41	328 8M		25,70	37,90	61,10	188,70	1,10		105	840 8M	43,30	61,80	97,70	159,20	2,20	
42	336 8M		25,80	38,00	61,20	188,90	1,10		107	856 8M	43,90	63,80	100,30	161,20	2,20	
43	344 8M		25,90	38,10	61,30	189,10	1,10		108	864 8M	44,20	64,10	100,70	161,30	2,20	
44	352 8M		26,00	38,20	61,40	189,50	1,10		109	872 8M	44,30	64,90	101,70	161,40	2,20	
45	360 8M		26,10	38,30	61,50	189,70	1,10		111	888 8M	45,00	65,50	102,20	163,20	2,20	
46	368 8M		26,20	38,40	61,60	189,90	1,10		112	896 8M	45,30	65,60	102,60	165,30	2,20	
48	384 8M		26,30	38,50	61,80	190,50	1,10		116	928 8M	45,60	65,80	103,70	169,00	2,20	
49	392 8M		26,30	38,50	61,90	190,90	1,10		117	936 8M	45,70	65,90	104,20	170,70	2,20	
50	400 8M		26,40	38,70	61,90	191,30	1,10		119	952 8M	45,90	66,20	105,10	172,50	2,20	
51	408 8M		26,40	38,70	62,00	191,70	1,10		121	968 8M	46,50	66,40	106,00	174,90	2,20	
52	416 8M		26,40	38,70	62,10	192,10	1,10		122	976 8M	46,80	66,60	106,90	175,90	2,20	
55	440 8M		26,60	38,80	62,30	194,10	1,10		123	984 8M	47,10	66,80	107,60	177,60	2,20	
56	448 8M		26,70	38,90	62,40	194,30	1,10		125	1000 8M	47,50	67,00	108,40	178,10	2,40	
57	456 8M		26,80	39,00	62,60	194,50	1,10		126	1008 8M	47,80	67,40	109,30	179,80	2,40	
59	472 8M		26,90	39,10	62,60	194,70	1,10		127	1016 8M	48,10	67,60	110,00	180,70	2,40	
62	496 8M		27,80	40,00	63,80	196,70	1,10		128	1024 8M	48,40	67,80	110,80	181,70	2,60	
64	512 8M		28,20	41,20	64,90	211,70	1,10		129	1032 8M	48,90	68,00	111,70	183,90	2,60	
66	528 8M		28,60	42,10	66,30	218,10	1,30		131	1048 8M	49,50	69,60	112,70	186,80	2,60	
67	536 8M		28,90	42,50	67,50	218,30	1,40		132	1056 8M	49,90	70,60	113,80	188,00	2,60	
68	544 8M		29,10	42,90	68,60	219,50	1,60		133	1064 8M	50,20	71,50	114,80	189,10	2,60	
71	568 8M		30,30	44,20	69,10	220,70	1,70		135	1080 8M	50,50	72,60	115,90	190,30	2,60	
72	576 8M		30,30	44,30	69,30	221,70	1,80		136	1088 8M	50,90	73,60	116,90	191,40	2,60	
73	584 8M		30,30	44,30	69,60	222,70	1,90		137	1096 8M	51,30	74,70	117,90	192,70	2,60	
74	592 8M		30,30	44,40	69,70	223,90	2,00		138	1104 8M	51,60	75,70	119,00	193,50	2,60	
76	608 8M		33,30	49,10	80,80	232,70	2,10		139	1112 8M	52,00	76,20	119,70	194,50	2,60	
79	632 8M		36,70	54,50	85,40	237,70	2,10		141	1128 8M	52,80	76,30	119,80	196,00	2,70	
81	648 8M		37,70	55,70	85,80	251,50	2,10		142	1136 8M	53,00	76,50	119,90	197,10	2,70	
84	672 8M		38,30	56,10	86,90	255,70	2,10		143	1144 8M	53,00	76,50	119,90	198,00	2,70	
85	680 8M		38,70	56,40	87,50	256,70	2,10		145	1160 8M	53,10	76,70	120,20	200,10	2,70	
86	688 8M		39,00	56,60	88,20	257,50	2,10		146	1168 8M	53,10	76,80	120,40	201,20	2,70	
87	696 8M		39,30	56,80	88,70	257,90	2,10		147	1176 8M	53,20	76,90	120,40	202,20	2,70	
88	704 8M		39,80	57,50	89,30	258,10	2,10		148	1184 8M	53,20	77,00	120,50	203,80	2,70	
89	712 8M		40,10	58,20	91,50	258,50	2,10		149	1192 8M	53,40	77,20	120,60	204,60	2,70	
91	728 8M		41,00	59,20	93,00	260,50	2,10		151	1208 8M	53,60	77,60	121,40	207,30	2,70	
92	736 8M		41,10	59,30	93,10	262,50	2,10		152	1216 8M	53,80	77,90	122,00	208,40	2,70	
93	744 8M		41,20	59,40	93,20	264,30	2,10		153	1224 8M	54,10	78,30	122,80	209,40	2,70	
94	752 8M		41,30	59,60	93,30	266,30	2,10		155	1240 8M	54,30	78,60	123,50	210,50	2,80	
95	760 8M		41,40	59,70	93,40	268,10	2,10		156	1248 8M	54,50	79,00	124,10	211,50	2,80	
96	768 8M		41,50	59,80	93,50	270,10	2,10		157	1256 8M	54,70	79,40	124,80	213,00	2,80	
97	776 8M		41,60	60,00	93,70	271,90	2,10		158	1264 8M	54,90	79,70	125,60	214,30	2,80	
99	792 8M		42,20	60,70	94,80	275,90	2,10		159	1272 8M	55,70	81,40	126,20	215,10	2,80	

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pitch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 8M / A RICHIESTA - ON REQUEST

														
		20	30	50	85				20	30	50	85		
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm	
161	1288 8M	56,70	82,90	128,30	223,20	2,80		239	1912 8M	79,60	114,40	180,90	296,90	3,50
164	1312 8M	58,00	83,90	131,10	233,20	2,80		240	1920 8M	80,00	114,90	181,90	298,80	3,50
165	1320 8M	59,90	85,70	132,70	233,60	2,80		241	1928 8M	80,50	115,30	183,00	300,70	3,50
166	1328 8M	60,00	86,90	135,60	234,00	2,90		242	1936 8M	81,00	115,90	184,00	302,40	3,60
168	1344 8M	60,10	87,50	135,70	234,00	2,90		244	1952 8M	81,40	116,30	185,10	304,30	3,60
171	1368 8M	60,30	88,20	136,80	234,10	2,90		245	1960 8M	81,90	116,80	186,10	306,20	3,60
172	1376 8M	60,30	88,20	137,10	234,20	2,90		249	1992 8M	82,30	117,20	187,00	308,00	3,60
173	1384 8M	60,40	88,30	137,20	234,30	2,90		254	2032 8M	82,40	120,60	188,70	313,40	3,60
175	1400 8M	60,40	88,40	137,80	234,60	2,90		255	2040 8M	82,50	120,70	188,90	316,80	3,60
176	1408 8M	60,40	88,40	138,10	234,70	2,90		256	2048 8M	82,50	120,70	189,10	320,10	3,60
177	1416 8M	60,50	88,50	138,30	234,80	2,90		257	2056 8M	82,70	120,80	189,40	323,40	3,60
178	1424 8M	60,50	88,50	138,60	234,90	2,90		260	2080 8M	82,70	120,80	189,70	326,90	3,60
179	1432 8M	60,50	88,50	138,90	235,00	2,90		262	2096 8M	82,80	120,90	189,90	330,20	3,60
182	1456 8M	61,30	89,60	140,60	236,80	3,00		263	2104 8M	82,80	120,90	190,10	333,60	3,60
183	1464 8M	62,00	90,60	142,40	238,50	3,00		265	2120 8M	82,90	121,00	190,30	336,90	3,60
185	1480 8M	62,70	91,50	144,10	240,20	3,00		267	2136 8M	82,90	121,00	190,60	340,30	3,60
189	1512 8M	63,40	92,30	145,90	241,90	3,00		270	2160 8M	83,00	121,20	190,80	343,60	3,60
190	1520 8M	64,10	93,30	147,60	243,70	3,00		273	2184 8M	83,00	121,20	191,00	347,00	3,60
192	1536 8M	64,70	94,20	149,30	245,50	3,00		275	2200 8M	83,10	121,30	191,20	350,30	3,60
194	1552 8M	65,50	95,20	151,10	247,10	3,00		276	2208 8M	83,10	121,30	191,30	353,70	3,60
195	1560 8M	66,20	96,10	152,80	248,90	3,00		281	2248 8M	83,40	121,50	191,60	361,40	3,60
198	1584 8M	67,30	97,90	155,00	252,40	3,00		282	2256 8M	84,60	123,70	194,50	361,70	3,80
201	1608 8M	67,90	100,10	156,20	256,50	3,20		284	2272 8M	86,00	125,90	197,40	361,90	3,80
203	1624 8M	68,50	100,90	157,30	257,80	3,20		286	2288 8M	87,20	128,10	200,20	362,20	3,90
204	1632 8M	69,00	101,70	158,30	259,10	3,20		288	2304 8M	88,50	130,30	203,10	362,40	3,90
205	1640 8M	69,70	102,60	159,30	260,30	3,20		290	2320 8M	89,70	132,50	206,10	362,60	4,00
206	1648 8M	70,20	103,30	160,40	261,60	3,20		291	2328 8M	91,00	134,70	208,90	362,90	4,00
210	1680 8M	70,80	104,20	161,40	262,80	3,20		293	2344 8M	92,20	136,90	211,80	363,20	4,10
212	1696 8M	71,30	105,00	162,50	264,20	3,20		307	2456 8M	95,20	138,90	217,40	368,70	4,20
214	1712 8M	72,00	105,80	163,50	265,40	3,20		310	2480 8M	96,10	139,90	220,30	371,70	4,20
215	1720 8M	72,50	106,60	164,60	266,70	3,20		320	2560 8M	98,30	142,70	224,30	381,50	4,20
216	1728 8M	73,10	107,40	165,60	267,90	3,20		323	2584 8M	99,70	144,10	229,60	386,70	4,20
218	1744 8M	73,60	108,20	166,70	269,20	3,20		332	2656 8M	102,60	149,40	235,00	394,70	4,40
219	1752 8M	74,30	109,10	167,70	270,50	3,20		336	2688 8M	104,40	152,10	239,20	406,50	4,40
222	1776 8M	75,50	110,30	170,10	277,50	3,30		353	2824 8M	108,00	156,20	244,90	419,00	4,60
223	1784 8M	75,60	110,40	171,00	278,80	3,30		359	2872 8M	109,50	157,90	248,00	423,80	4,70
224	1792 8M	75,70	110,50	172,00	280,90	3,30		361	2888 8M	110,90	159,40	251,00	428,50	4,70
228	1824 8M	76,30	111,30	173,60	284,00	3,30		366	2928 8M	112,50	161,10	253,90	433,20	4,70
230	1840 8M	76,80	111,70	174,60	285,80	3,30		370	2960 8M	114,00	162,70	257,00	438,00	4,90
232	1856 8M	77,30	112,10	175,60	287,70	3,30		381	3048 8M	115,40	164,40	260,00	442,70	4,90
235	1880 8M	77,70	112,60	176,70	289,60	3,50		387	3096 8M	116,80	165,90	262,90	447,40	4,90
236	1888 8M	78,10	113,00	177,70	291,40	3,50		396	3168 8M	119,30	172,30	274,30	458,90	5,10
237	1896 8M	78,60	113,60	178,80	293,20	3,50		420	3360 8M	124,50	181,40	285,60	480,70	5,40
238	1904 8M	79,10	114,00	179,80	295,10	3,50		425	3400 8M	126,50	185,30	290,30	488,60	5,50

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

PASSO - PITCH 8M / A RICHIESTA - ON REQUEST

																
			20	30	50	85					20	30	50	85		
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm				€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm	
430		3440 8M	128,60	189,00	295,10	496,40	5,70		590		4720 8M	179,20	258,40	426,40	691,10	8,10
431		3448 8M	130,70	191,00	299,80	504,30	5,80		610		4880 8M	185,20	262,40	439,80	702,60	8,20
453		3624 8M	134,40	192,20	308,60	520,10	6,10		620		4960 8M	187,60	266,70	447,90	714,10	8,30
465		3720 8M	137,90	197,30	319,00	533,90	6,20		621		4968 8M	187,50	267,00	452,40	715,20	8,40
466		3728 8M	138,10	197,70	328,40	535,10	6,30		640		5120 8M	193,20	275,30	471,00	737,20	8,50
472		3776 8M	140,20	200,20	333,30	542,00	6,40		677		5416 8M	204,40	290,60	475,10	779,60	8,60
478		3824 8M	141,90	202,80	341,80	548,80	6,50		697		5576 8M	209,40	299,10	479,40	802,60	8,70
480		3840 8M	142,50	203,70	347,60	551,10	6,60		712		5696 8M	213,20	309,30	493,40	819,30	9,00
483		3864 8M	143,50	204,90	351,40	554,70	6,60		721		5768 8M	215,90	313,20	508,10	829,80	9,10
493		3944 8M	146,30	209,00	360,80	566,20	6,60		745		5960 8M	223,10	323,80	531,80	857,80	9,30
525		4200 8M	157,80	228,20	367,70	610,20	7,00		747		5976 8M	223,80	324,70	551,90	875,90	10,10
544		4352 8M	163,40	236,40	400,00	632,20	7,40		835		6680 8M	250,20	362,40	634,60	1271,50	10,70
563		4504 8M	171,20	246,80	396,90	660,90	7,70		860		6880 8M	257,60	373,30	661,60	1309,70	10,80
572		4576 8M	173,70	250,80	404,10	671,40	7,90		879		7032 8M	263,20	381,60	696,50	1338,90	10,90
582		4656 8M	176,70	255,00	412,70	683,00	8,00									

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 14M

															
		40	55	85	115	170				40	55	85	115	170	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
69	966 14M	216,30	302,20	495,10	643,80	953,80	4,60			190	2660 14M	351,40	486,00	774,10	1018,10
85	1190 14M	238,90	326,90	513,30	690,60	1.022,50	5,20			200	2800 14M	420,00	567,30	908,10	1.186,90
100	1400 14M	254,30	358,20	560,60	752,20	1.117,60	5,80			225	3150 14M	430,50	614,60	931,50	1.264,50
110	1540 14M	277,90	378,70	586,10	813,80	1.201,10	6,00			250	3500 14M	470,60	660,20	1.023,80	1.381,80
115	1610 14M	277,90	388,40	606,00	813,80	1.201,10	6,20			275	3850 14M	515,60	715,40	1.110,00	1.503,70
127	1778 14M	300,60	420,90	643,80	877,30	1.295,30	6,60			309	4326 14M	570,10	798,30	1.219,60	1.658,50
135	1890 14M	308,60	435,70	666,50	908,10	1.301,50	6,80			340	4760 14M	603,40	845,50	1.296,70	1.749,30
150	2100 14M	331,90	466,40	721,70	969,50	1.434,40	7,20			380	5320 14M	674,30	927,00	1.432,60	1.956,60
165	2310 14M	354,00	497,40	754,30	1.032,60	1.527,50	7,40			410	5740 14M	723,70	995,20	1.552,70	2.100,30
175	2450 14M	368,70	513,30	801,90	1.081,90	1.597,90	7,70			440	6160 14M	780,80	1.073,40	1.658,70	2.244,20
185	2590 14M	377,30	528,20	823,20	1.026,10	1.642,60	8,10			490	6860 14M	869,60	1.195,40	1.847,20	2.499,30

PASSO - PITCH 14M / A RICHIESTA - ON REQUEST

															
		40	55	85	115	170				40	55	85	115	170	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
58	812 14M	164,90	230,40	377,70	491,00	727,40	4,20			108	1512 14M	244,50	344,90	541,70	718,20
62	868 14M	176,30	246,20	403,60	524,90	777,50	4,20			112	1568 14M	250,10	349,80	546,50	730,70
67	938 14M	190,50	266,10	436,20	567,10	840,10	4,30			117	1638 14M	254,40	354,90	552,40	744,10
74	1036 14M	210,50	275,20	451,00	586,30	874,80	4,90			118	1652 14M	257,10	357,40	555,90	749,40
75	1050 14M	211,80	277,90	453,00	592,10	879,50	4,90			120	1680 14M	259,50	359,50	559,30	754,60
76	1064 14M	213,10	281,80	456,00	595,80	889,10	5,00			121	1694 14M	262,10	362,40	562,80	759,00
78	1092 14M	214,10	288,00	459,20	599,90	893,20	5,00			122	1708 14M	264,50	364,90	566,90	762,70
80	1120 14M	215,80	291,90	462,40	606,00	907,00	5,10			123	1722 14M	266,40	367,00	570,00	767,20
82	1148 14M	216,50	294,60	463,60	621,10	922,30	5,10			124	1736 14M	268,70	368,50	573,10	772,00
87	1218 14M	217,50	299,00	472,80	635,20	945,50	5,20			125	1750 14M	271,10	371,20	576,40	776,40
89	1246 14M	220,20	303,30	475,40	639,30	955,20	5,30			126	1764 14M	272,20	376,10	581,30	785,90
90	1260 14M	221,00	306,60	479,80	643,90	961,60	5,30			128	1792 14M	274,10	384,90	588,10	803,20
92	1288 14M	222,60	310,20	484,80	648,40	968,20	5,40			129	1806 14M	276,90	387,80	595,00	814,70
93	1302 14M	223,50	313,80	487,00	653,30	970,60	5,40			130	1820 14M	278,80	393,50	601,70	820,60
94	1316 14M	224,60	314,90	493,10	656,00	977,60	5,40			136	1904 14M	282,70	399,30	611,20	830,80
95	1330 14M	226,10	316,10	495,50	659,90	984,50	5,50			138	1932 14M	284,40	402,80	618,80	839,10
96	1344 14M	227,00	317,40	496,90	663,80	992,10	5,50			139	1946 14M	287,60	405,80	625,10	846,80
97	1358 14M	228,60	318,60	500,80	667,50	998,70	5,70			140	1960 14M	289,30	409,10	632,80	855,10
98	1372 14M	229,10	323,30	506,20	677,90	1007,80	5,70			142	1988 14M	291,50	413,40	641,00	863,80
101	1414 14M	233,00	327,10	513,60	685,80	1016,90	5,80			143	2002 14M	293,60	416,20	647,10	871,20
103	1442 14M	236,80	329,60	522,90	689,30	1022,90	5,80			146	2044 14M	298,50	420,70	650,70	875,80
104	1456 14M	237,80	333,60	525,20	694,50	1028,40	5,80			157	2198 14M	306,50	435,20	666,80	902,60
105	1470 14M	240,00	336,40	533,90	700,50	1033,90	5,80			160	2240 14M	312,30	447,20	676,40	924,30
106	1484 14M	241,70	340,50	536,40	707,30	1041,20	5,80			170	2380 14M	326,30	456,30	697,00	957,70
107	1498 14M	243,10	342,70	539,40	714,30	1047,40	5,80			172	2408 14M	331,70	462,30	714,90	968,50

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

PASSO - PITCH 14M / A RICHIESTA - ON REQUEST

								
			40	55	85	115	170	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	
							€ mm	
194	2716	14M	364,40	493,40	789,40	1039,80	1548,80	8,20
195	2730	14M	370,50	506,40	819,10	1056,40	1570,70	8,30
208	2912	14M	383,10	522,50	826,30	1086,20	1612,00	9,00
216	3024	14M	387,90	532,20	832,70	1107,40	1646,60	9,10
222	3108	14M	390,30	553,20	840,80	1140,20	1675,90	9,30
236	3304	14M	402,90	572,30	872,30	1193,30	1779,10	9,60
240	3360	14M	415,00	581,30	895,60	1224,60	1829,00	9,80
262	3668	14M	449,30	620,70	952,90	1313,70	1911,50	10,20
264	3696	14M	459,10	641,00	999,50	1357,60	1966,50	10,50
286	4004	14M	486,80	683,00	1047,00	1419,20	2082,60	11,30
324	4536	14M	526,30	736,70	1142,70	1531,20	2183,40	12,40
327	4578	14M	537,00	752,80	1161,30	1568,40	2214,60	12,60
354	4956	14M	569,70	798,60	1224,90	1652,40	2443,60	13,40
360	5040	14M	588,30	817,20	1249,00	1720,80	2539,60	13,90
400	5600	14M	638,00	891,60	1374,90	1849,70	2747,10	15,10
422	5908	14M	676,40	929,30	1423,60	1933,80	2882,50	15,60
424	5936	14M	683,10	945,80	1467,30	1956,10	2942,80	15,80
430	6020	14M	693,90	961,70	1491,60	2006,20	2981,60	15,90
580	8120	14M	933,50	1282,60	1982,90	2683,30	3966,90	22,00

PASSO - PITCH 20M

							
		115	170	230	290	340	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
100	2000 20M	886,10	1.316,40	1.781,10	2.245,70	2.632,80	7,40
125	2500 20M	1.008,20	1.504,70	2.035,80	2.566,90	3.009,50	8,40
170	3400 20M	1.243,70	1.838,50	2.487,40	3.136,30	3.677,00	9,60
210	4200 20M	1.438,10	2.138,50	2.893,20	3.648,00	4.276,90	11,70
230	4600 20M	1.549,70	2.310,40	3.125,80	3.941,20	4.620,80	12,30
250	5000 20M	1.627,70	2.400,80	3.248,10	4.095,50	4.801,60	12,80
260	5200 20M	1.706,00	2.482,40	3.358,50	4.234,60	4.964,70	13,10
270	5400 20M	1.771,40	2.601,00	3.519,00	4.437,00	5.202,10	14,00
280	5600 20M	1.842,90	2.704,50	3.659,10	4.613,60	5.409,10	14,60
300	6000 20M	1.953,70	2.754,20	3.726,30	4.698,40	5.508,50	15,70

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.[®] TIMING BELT STD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.[®] TIMING BELT STD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 8MS														
														
		20	30	50	85				20	30	50	85		
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm	
44	352 8MS	29,30	43,30	69,80	116,10	1,40	95	760 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
47	376 8MS	29,30	43,30	69,80	116,10	1,40	96	768 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
48	384 8MS	29,30	43,30	69,80	116,10	1,40	97	776 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
49	392 8MS	29,30	43,30	69,80	116,10	1,40	98	784 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
50	400 8MS	29,30	43,30	69,80	116,10	1,40	99	792 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
55	440 8MS	33,20	48,60	78,20	129,30	1,70	100	800 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
57	456 8MS	27,50	40,20	64,50	106,60	1,30	102	816 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
58	464 8MS	27,50	40,20	64,50	106,60	1,30	103	824 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
60	480 8MS	33,20	48,60	78,20	129,30	1,70	104	832 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
62	496 8MS	34,30	50,30	80,80	133,70	1,70	105	840 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
64	512 8MS	35,50	51,90	83,50	138,00	1,70	106	848 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
65	520 8MS	36,00	52,70	84,10	140,00	1,70	107	856 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
66	528 8MS	36,50	53,50	86,10	142,30	1,70	108	864 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
67	536 8MS	37,10	54,30	87,40	144,40	1,70	109	872 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
68	544 8MS	37,70	55,10	91,30	146,60	1,70	110	880 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	
70	560 8MS	41,70	60,70	98,00	161,60	2,30	111	888 8MS	50,70	73,60	118,50	195,80	2,40	
73	584 8MS	41,70	60,70	98,00	161,60	2,30	112	896 8MS	51,20	74,30	119,60	197,60	2,40	
74	592 8MS	41,70	60,70	98,00	161,60	2,30	114	912 8MS	52,10	75,60	121,70	201,10	2,40	
75	600 8MS	41,70	60,70	98,00	161,60	2,30	115	920 8MS	54,00	79,20	127,10	210,90	2,60	
79	632 8MS	45,90	66,90	107,30	177,90	2,30	116	928 8MS	54,00	79,90	128,20	210,90	2,60	
80	640 8MS	45,90	66,90	107,30	177,90	2,30	117	936 8MS	54,00	80,60	129,40	210,90	2,60	
82	656 8MS	45,90	66,90	107,30	177,90	2,30	118	944 8MS	54,00	79,20	127,10	210,90	2,60	
83	664 8MS	45,90	66,90	107,30	177,90	2,30	120	960 8MS	54,00	79,20	127,10	210,90	2,60	
85	680 8MS	45,90	66,90	107,30	177,90	2,30	122	976 8MS	54,00	79,20	127,10	210,90	2,60	
86	688 8MS	45,90	66,90	107,30	177,90	2,30	124	992 8MS	54,00	79,20	127,10	210,90	2,60	
87	696 8MS	45,90	66,90	107,30	177,90	2,30	125	1000 8MS	54,00	79,20	127,10	210,90	2,60	
90	720 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	126	1008 8MS	54,50	80,50	128,20	212,60	2,60	
91	728 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	127	1016 8MS	54,90	80,50	129,20	214,30	2,60	
92	736 8MS	50,20	72,90	117,40	194,00	2,40	128	1024 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	
94	752 8MS	51,30	74,10	122,60	198,30	2,40	129	1032 8MS	58,90	85,60	137,80	228,10	2,80	

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

PASSO - PITCH 8MS													
													
		20	30	50	85				20	30	50	85	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
130	1040 8MS	53,10	85,00	136,70	226,30	2,80	165	1320 8MS	68,40	99,40	176,10	291,20	3,20
132	1056 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	168	1344 8MS	68,40	99,40	176,10	291,20	3,20
133	1064 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	169	1352 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
134	1072 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	170	1360 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
135	1080 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	173	1384 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
137	1096 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	174	1392 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
138	1104 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	175	1400 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
140	1120 8MS	58,40	85,00	136,70	226,30	2,80	176	1408 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
141	1128 8MS	53,40	85,70	137,70	228,00	2,80	178	1424 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
142	1136 8MS	53,60	86,30	138,70	229,60	2,80	179	1432 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
143	1144 8MS	53,90	86,90	139,70	231,20	2,80	180	1440 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20
144	1152 8MS	54,20	87,00	140,70	232,80	2,80	181	1448 8MS	62,40	90,90	147,30	242,10	2,80
145	1160 8MS	54,50	87,30	141,60	234,40	2,80	184	1472 8MS	64,80	93,00	150,30	249,00	2,80
146	1168 8MS	54,70	88,70	142,60	228,30	2,80	185	1480 8MS	79,20	115,50	185,70	307,20	3,30
148	1184 8MS	54,90	89,90	144,60	231,40	2,80	186	1488 8MS	79,70	116,20	186,70	308,90	3,30
149	1192 8MS	55,30	87,90	145,50	233,00	2,80	187	1496 8MS	80,10	116,80	187,70	310,60	3,30
150	1200 8MS	55,50	88,50	146,50	234,50	2,80	188	1504 8MS	80,50	117,40	188,70	312,20	3,30
151	1208 8MS	55,80	88,50	147,50	236,10	2,80	189	1512 8MS	80,90	118,30	189,80	313,90	3,40
152	1216 8MS	56,00	89,70	148,50	237,70	2,80	190	1520 8MS	81,40	119,00	190,80	315,60	3,40
153	1224 8MS	56,30	90,20	149,40	239,20	2,80	191	1528 8MS	81,80	119,60	191,80	317,30	3,40
154	1232 8MS	56,60	90,90	150,40	240,80	2,80	192	1536 8MS	82,30	120,20	192,90	318,90	3,40
155	1240 8MS	62,50	91,40	146,50	242,30	2,90	193	1544 8MS	82,70	120,90	193,90	320,60	3,40
156	1248 8MS	62,90	92,00	147,50	255,40	2,90	194	1552 8MS	83,10	121,20	194,90	322,20	3,40
157	1256 8MS	63,30	92,60	148,40	257,00	2,90	196	1568 8MS	83,60	121,50	195,20	322,40	3,40
158	1264 8MS	66,80	97,40	156,80	258,60	3,00	199	1592 8MS	84,40	121,70	195,70	322,60	3,40
159	1272 8MS	67,30	98,10	157,70	260,30	3,00	200	1600 8MS	83,30	121,80	195,80	323,20	3,50
160	1280 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20	203	1624 8MS	84,60	123,70	198,80	328,10	3,50
162	1296 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20	204	1632 8MS	85,10	124,50	199,80	329,70	3,50
163	1304 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20	206	1648 8MS	85,80	125,50	201,70	332,90	3,50
164	1312 8MS	75,40	109,50	176,10	291,20	3,20	210	1680 8MS	87,50	127,80	205,60	339,40	3,50

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo primitivo in mm - Type and pitch length rated pinch in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT STD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT STD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 8MS						
						
		20	30	50	85	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
212	1696 8MS	77,90	127,90	205,40	339,20	3,70
216	1728 8MS	79,10	127,90	205,40	339,20	3,70
220	1760 8MS	87,30	127,90	205,40	339,20	3,70
222	1776 8MS	87,30	127,90	205,40	339,20	3,70
225	1800 8MS	87,30	127,90	205,40	339,20	3,70
227	1816 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
229	1832 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
230	1840 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
232	1856 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
235	1880 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
237	1896 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
238	1904 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
239	1912 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
250	2000 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
253	2024 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
254	2032 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
256	2048 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
263	2104 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
265	2120 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
270	2160 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
275	2200 8MS	91,60	133,90	215,50	355,60	4,00
280	2240 8MS	104,00	152,40	244,40	404,10	4,50
283	2264 8MS	104,00	152,40	244,40	404,10	4,50
284	2272 8MS	104,00	152,40	244,40	404,10	4,50
288	2304 8MS	104,00	152,40	244,40	404,10	4,50
298	2384 8MS	104,00	152,40	244,40	404,10	4,50
299	2392 8MS	108,60	158,10	254,30	420,20	4,60
300	2400 8MS	108,60	158,10	254,30	420,20	4,60
303	2424 8MS	108,60	158,10	254,30	420,20	4,60
304	2432 8MS	108,60	158,10	254,30	420,20	4,60

PASSO - PITCH 8MS						
						
		20	30	50	85	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
310	2480 8MS	102,20	135,20	268,50	443,70	4,90
312	2496 8MS	102,90	136,00	270,20	446,60	5,00
317	2536 8MS	104,50	138,20	274,60	453,70	5,00
320	2560 8MS	105,50	139,50	277,20	458,00	5,10
323	2584 8MS	106,60	140,70	279,80	462,30	5,10
325	2600 8MS	107,30	141,60	281,50	465,20	5,20
335	2680 8MS	110,60	145,90	290,20	479,50	5,30
350	2800 8MS	129,10	188,80	303,10	500,90	5,50
354	2832 8MS	130,60	191,00	306,60	506,70	5,60
356	2848 8MS	131,40	192,10	308,30	509,50	5,60
360	2880 8MS	132,80	194,20	311,80	515,30	5,70
370	2960 8MS	136,50	199,60	320,50	529,60	5,90
374	2992 8MS	138,00	201,80	323,90	535,30	5,90
375	3000 8MS	138,40	202,30	324,80	536,70	5,90
381	3048 8MS	140,60	205,60	330,00	545,30	6,00
386	3088 8MS	142,40	208,30	334,30	552,50	6,10
400	3200 8MS	147,60	215,80	346,40	572,50	6,30
408	3264 8MS	150,50	220,10	353,40	584,00	6,50
410	3280 8MS	151,30	221,20	355,10	586,80	6,50
420	3360 8MS	155,00	226,60	363,80	601,10	6,60
425	3400 8MS	156,80	229,30	368,10	608,30	6,70
430	3440 8MS	158,70	232,00	372,40	615,40	6,80
440	3520 8MS	162,30	237,40	381,10	629,80	7,00
445	3560 8MS	164,20	240,10	385,40	636,90	7,00
450	3600 8MS	166,00	242,80	389,70	644,10	7,10
456	3648 8MS	168,20	246,00	394,90	652,70	7,20
460	3680 8MS	169,70	248,20	398,40	658,40	7,30
465	3720 8MS	171,60	250,90	402,70	665,50	7,40
500	4000 8MS	184,50	269,80	433,00	715,60	7,90
508	4064 8MS	187,40	274,10	440,00	727,10	8,00

PASSO - PITCH 8MS						
						
		20	30	50	85	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
540	4320 8MS	181,40	263,70	424,20	700,40	8,40
550	4400 8MS	184,70	268,60	432,00	713,30	8,50
560	4480 8MS	188,10	273,40	439,90	726,30	8,60
585	4680 8MS	196,60	285,60	459,50	758,70	9,00
617	4936 8MS	207,30	301,20	484,70	800,20	9,50
631	5048 8MS	212,00	308,00	495,70	818,30	9,70
635	5080 8MS	213,40	310,00	498,80	823,50	9,80
638	5104 8MS	214,40	311,50	501,10	827,50	9,80
658	5264 8MS	221,10	321,40	516,80	853,40	10,20
669	5352 8MS	224,90	326,60	525,50	867,70	10,30
700	5600 8MS	235,20	341,70	549,80	907,90	10,70
710	5680 8MS	238,60	346,50	557,70	920,90	10,80
712	5696 8MS	239,30	347,50	559,40	923,40	10,80
725	5800 8MS	243,70	353,90	569,50	940,20	11,00
747	5976 8MS	251,10	364,60	586,80	968,80	11,40
753	6024 8MS	253,00	367,60	591,60	976,50	11,50
766	6128 8MS	257,40	373,80	601,70	993,30	11,80
830	6640 8MS	278,90	419,70	652,00	1076,40	12,70

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD, CXP E CXA BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD, CXP AND CXA

Le cinghie HTD, CXP e CXA sono particolarmente raccomandate per trasmissioni con carichi elevati o rapidamente variabili.

Esse consentono rispettivamente di:

- incrementare la potenza trasmissibile con conseguente riduzione della larghezza della cinghia
- utilizzare le stesse pulegge previste per il sistema HTD, mantenendo l'intercambiabilità funzionale anche con altri sistemi di profilo profondo
- migliorare la durata in esercizio per le trasmissioni esistenti, senza cambio di pulegge

Passo disponibile:

- CXP 3 - 5 - 8 - 14 M
- CXA 8 M, in preparazione 14 M

HTD, CXP and CXA are particularly recommended for transmissions of heavy or quickly variable loads.

They allow to:

- increase the transmissible power with a consequent reduction of the belts width
- use the same pulleys for the HTD system, allowing the interchangeability with other deep profile systems
- improve the endurance of the product, without changing the pulleys

Available pitch:



- CXP 3 - 5 - 8 - 14 M
- CXA 8 M in preparazione 14 M

PRESTAZIONI PERFORMANCES

- CXP possiede il 50% di durata in più per ogni pollice di larghezza
- CXP possiede il 50% di maggiore durata rispetto alle trasmissioni con HTD standard, mentre CXA raggiunge il 100% di durata maggiore rispetto alle HTD standard
- trasmissioni più compatte
- riduzione di costi effettivi
- maggiore efficienza
- minore rumorosità
- resistenza temperatura -20° C + 100° C
- oleoresistenti e ozonoresistenti

- The CXP belt is 50% more lasting for every inch of width
- CXP has 50% more life compared to transmissions with standard HTD and 100% for CXA as indicated above compared to standard HTD.
- more compact transmissions
- reduction of the effective costs
- higher efficiency
- less noise
- withstand temperatures from -20° C to + 100° C
- resistant to oil and ozone

PROFILI PITCHES	t mm	H _s mm	H _t mm
3 M	3	2,4	1,2
5 M	5	3,6	2,1
8 M	8	5,6	3,4
14 M	14	10,0	6,1

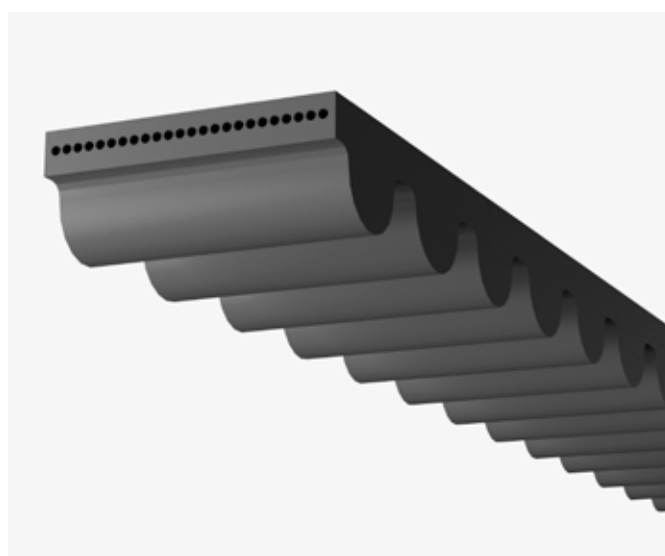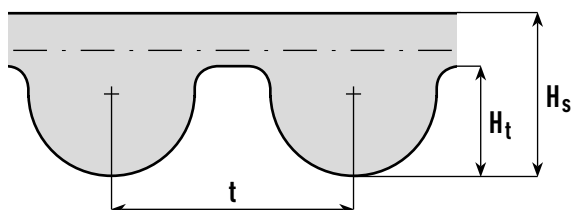

N.B.: i tipi **CXP** e **CXA** oltre che trasmettere notevole potenza in più, offrono minor ingombro e sensibile risparmio di prezzo sulle relative pulegge.

Il tipo **CXP** è il polycloroprene con inserti in fibre di vetro trecciate.

Per il tipo **CXA** la mescola è uguale alla **CXP** mentre gli inserti sono in aramid.

Passo disponibile:

- CXP 3 - 5 - 8 - 14 M
- CXA 8 M, in preparazione 14 M

FYI: all the **CXP** e **CXA** belts beyond transmitting a remarkable power, they save bulk and offer a considerable price saving on the pulleys price.

CXP type is polycloroprene with plaited glass fibre inserts.

CXA blend is polycloroprene with aramid inserts.

Available pitch:

- CXP 3 - 5 - 8 - 14 M
- CXA 8 M, in preparation 14 M

CLASSIFICAZIONE DELLE CINGHIE BELT CLASSIFICATIONS

Le cinghie sono disponibili nei seguenti passi contraddistinti dalle denominazioni commerciali sotto indicate.

The belts are available in the following pitch distinguished by the commercial names indicated below.

DEN. COMM. LE COMM. NAME	PASSO mm PITCH mm	SP. DENTE mm NOTCH TH. mm	SP. TOT mm TOT TH. mm
3 M CXP	3	1,2	2,4
5 M CXP	5	2,1	3,6
8 M CXP	8	3,4	5,6
14 M CXP	14	6,1	10
8 M CXA	8	3,4	5,6

INDIVIDUAZIONE DELLE CINGHIE BELT IDENTIFICATIONS

690 8M 50 CXP oppure **1120 8M 50 CXA**

lunghezza primitiva in millimetri passo larghezza costruzione speciale

690 8M 50 CXP oppure **1120 8M 50 CXA**

length in millimeters pitch width special structure

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD, CXP E CXA BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD, CXP AND CXA

PASSO - PITCH 3M CXP

															
			6	9	15	€ mm					6	9	15	€ mm	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.						€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.		
• > 37	111 3M CXP HTD		10,60	14,10	21,70	1,70		• > 160	480 3M CXP HTD		19,50	25,50	41,00	3,00	
• > 39	117 3M CXP HTD		10,70	15,20	23,10	1,70		• > 163	489 3M CXP HTD		19,80	25,60	41,10	3,00	
• > 43	129 3M CXP HTD		11,70	15,20	23,50	1,70		• > 165	495 3M CXP HTD		19,90	26,00	42,10	3,00	
• > 48	144 3M CXP HTD		12,40	16,70	27,00	1,90		• > 167	501 3M CXP HTD		20,20	26,30	42,60	3,00	
• > 53	159 3M CXP HTD		13,50	17,20	27,30	1,90		• > 171	513 3M CXP HTD		20,50	26,30	42,90	3,00	
• > 56	168 3M CXP HTD		13,50	18,50	27,50	1,90		• > 174	522 3M CXP HTD		20,80	26,40	43,10	3,10	
• > 58	174 3M CXP HTD		13,50	18,60	29,00	2,30		• > 175	525 3M CXP HTD		20,80	26,40	43,20	3,10	
• > 59	177 3M CXP HTD		13,50	18,70	29,90	2,30		• > 179	537 3M CXP HTD		21,10	27,00	43,80	3,10	
• > 68	204 3M CXP HTD		14,50	19,40	30,00	2,40		• > 188	564 3M CXP HTD		21,20	27,30	44,20	3,10	
• > 70	210 3M CXP HTD		14,70	19,40	30,10	2,40		• > 190	570 3M CXP HTD		21,70	28,40	45,90	3,10	
• > 71	213 3M CXP HTD		15,10	19,50	30,10	2,40		• > 202	606 3M CXP HTD		22,40	29,00	46,30	3,20	
• > 72	216 3M CXP HTD		15,10	19,80	31,40	2,40		• > 204	612 3M CXP HTD		23,10	30,00	47,50	3,20	
• > 75	225 3M CXP HTD		15,20	20,20	31,60	2,40		• > 211	633 3M CXP HTD		23,10	30,00	48,20	3,20	
• > 80	240 3M CXP HTD		15,20	20,50	32,10	2,60		• > 236	708 3M CXP HTD		23,20	31,60	49,90	3,20	
• > 82	246 3M CXP HTD		15,30	20,80	33,20	2,60		• > 237	711 3M CXP HTD		23,20	32,10	50,10	3,30	
• > 84	252 3M CXP HTD		15,80	20,80	33,60	2,60		• > 251	753 3M CXP HTD		26,40	34,50	56,70	3,70	
• > 85	255 3M CXP HTD		15,80	21,10	33,60	2,60		• > 281	843 3M CXP HTD		27,30	36,00	58,50	4,00	
• > 89	267 3M CXP HTD		16,10	21,20	33,90	2,60		• > 294	882 3M CXP HTD		30,00	38,00	63,30	4,40	
• > 100	300 3M CXP HTD		16,30	21,20	33,90	2,60		• > 315	945 3M CXP HTD		31,60	40,60	66,10	4,50	
• > 106	318 3M CXP HTD		16,70	21,30	35,30	2,80		• > 320	960 3M CXP HTD		32,10	42,10	67,30	4,60	
• > 112	336 3M CXP HTD		17,20	23,10	36,00	2,80		• > 347	1041 3M CXP HTD		33,20	42,90	68,90	5,00	
• > 113	339 3M CXP HTD		17,20	23,10	36,30	2,80		• > 356	1068 3M CXP HTD		33,90	44,20	71,10	5,20	
• > 121	363 3M CXP HTD		18,50	23,30	36,40	2,90		• > 357	1071 3M CXP HTD		33,90	44,90	71,70	5,20	
• > 128	384 3M CXP HTD		18,50	23,40	37,20	2,90		• > 375	1125 3M CXP HTD		35,50	46,10	73,80	5,50	
• > 130	390 3M CXP HTD		18,60	23,40	37,30	2,90		• > 392	1176 3M CXP HTD		37,20	48,40	77,00	5,80	
• > 140	420 3M CXP HTD		18,60	23,50	37,70	2,90		• > 415	1245 3M CXP HTD		42,60	53,90	89,90	6,20	
• > 149	447 3M CXP HTD		19,40	25,10	39,30	3,00		• > 523	1569 3M CXP HTD		44,60	59,20	94,40	6,50	
• > 158	474 3M CXP HTD		19,50	25,50	40,60	3,00									

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo prim. in mm - Type and pitch development in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

• = a richiesta - • = on request

PASSO - PITCH 5M CXP						PASSO - PITCH 8M								
														
		9	15	25				20	30	50	85			
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm		
	53	265 5M CXP HTD	22,00	34,90	55,00	2,30		47	376 8M CXP HTD	40,60	59,60	100,00	168,60	2,10
	59	295 5M CXP HTD	22,00	34,90	55,00	2,30	• >	52	416 8M CXP HTD	42,20	65,20	104,50	177,90	2,30
	60	300 5M CXP HTD	22,00	34,90	55,00	2,30	• >	53	424 8M CXP HTD	45,30	67,10	111,70	190,10	2,30
• >	66	330 5M CXP HTD	23,40	34,90	55,00	2,40	• >	60	480 8M CXP HTD	50,30	75,40	115,30	215,80	2,40
• >	70	350 5M CXP HTD	23,40	37,30	58,40	2,40		70	560 8M CXP HTD	56,80	85,00	142,20	240,90	2,60
• >	75	375 5M CXP HTD	23,50	38,00	60,00	2,50		75	600 8M CXP HTD	58,50	87,50	145,90	249,80	2,80
	80	400 5M CXP HTD	24,40	39,10	63,00	2,50	• >	78	624 8M CXP HTD	60,10	89,70	149,70	254,90	2,80
	85	425 5M CXP HTD	25,20	40,60	63,60	2,60	• >	80	640 8M CXP HTD	62,30	91,50	153,90	259,90	2,90
	90	450 5M CXP HTD	25,50	41,00	65,30	2,60	• >	82	656 8M CXP HTD	64,80	95,20	158,60	269,20	2,90
• >	92	460 5M CXP HTD	26,30	41,60	66,60	2,80		90	720 8M CXP HTD	67,10	100,00	167,60	281,60	3,00
	95	475 5M CXP HTD	26,80	42,20	67,30	2,80	• >	97	776 8M CXP HTD	69,60	103,80	175,00	298,50	3,10
	100	500 5M CXP HTD	27,30	43,20	69,30	2,80	• >	98	784 8M CXP HTD	71,10	105,30	176,30	302,20	3,10
• >	107	535 5M CXP HTD	29,20	44,90	71,90	2,80		100	800 8M CXP HTD	72,40	106,70	178,90	304,50	3,10
• >	113	565 5M CXP HTD	29,80	45,50	73,60	3,00		110	880 8M CXP HTD	75,40	113,00	186,50	318,20	3,20
	120	600 5M CXP HTD	29,90	46,00	73,80	3,00	• >	114	912 8M CXP HTD	75,40	115,50	193,10	327,50	3,20
• >	123	615 5M CXP HTD	30,00	46,40	74,50	3,00	• >	115	920 8M CXP HTD	79,90	117,00	194,20	330,10	3,30
	124	620 5M CXP HTD	30,00	47,40	75,40	3,00	• >	120	960 8M CXP HTD	81,30	120,70	203,00	342,50	3,50
• >	126	630 5M CXP HTD	30,50	48,00	75,60	3,00	• >	130	1040 8M CXP HTD	86,40	129,40	215,80	371,70	3,70
	127	635 5M CXP HTD	30,60	48,60	75,80	3,00		140	1120 8M CXP HTD	92,40	137,10	221,70	380,20	4,20
	133	665 5M CXP HTD	30,80	48,70	76,00	3,00	• >	145	1160 8M CXP HTD	95,20	138,60	226,40	390,60	4,20
	140	700 5M CXP HTD	31,90	50,70	79,80	3,10	• >	150	1200 8M CXP HTD	96,40	145,90	240,90	411,00	4,20
• >	142	710 5M CXP HTD	32,90	51,50	81,30	3,20		160	1280 8M CXP HTD	103,00	152,50	253,90	432,60	4,40
• >	151	755 5M CXP HTD	33,10	52,70	82,50	3,20	• >	163	1304 8M CXP HTD	105,30	153,90	257,60	440,10	4,60
• >	160	800 5M CXP HTD	33,20	53,10	83,40	3,20	• >	166	1328 8M CXP HTD	106,70	156,10	261,50	446,30	4,60
• >	178	890 5M CXP HTD	35,30	57,90	89,10	3,20	• >	170	1360 8M CXP HTD	107,80	157,30	266,40	450,10	4,60
	180	900 5M CXP HTD	35,60	58,20	89,70	3,30	• >	178	1424 8M CXP HTD	109,20	163,50	275,70	460,40	4,70
	185	925 5M CXP HTD	36,40	58,30	90,60	3,30	• >	180	1440 8M CXP HTD	110,20	167,60	277,80	471,80	4,70
• >	200	1000 5M CXP HTD	38,90	60,00	95,30	3,70	• >	200	1600 8M CXP HTD	120,70	178,90	281,80	507,30	5,20
	210	1050 5M CXP HTD	40,50	63,40	99,80	3,70	• >	220	1760 8M CXP HTD	129,40	194,20	323,50	549,10	5,80
• >	225	1125 5M CXP HTD	42,20	67,30	106,70	4,20	• >	225	1800 8M CXP HTD	133,10	198,10	330,10	560,70	5,80
• >	254	1270 5M CXP HTD	47,50	73,60	117,80	4,60		250	2000 8M CXP HTD	145,90	218,40	361,70	619,20	6,60
	300	1500 5M CXP HTD	56,10	89,70	140,80	5,50	• >	281	2248 8M CXP HTD	162,60	239,80	399,30	687,30	6,60
							• >	300	2400 8M CXP HTD	171,30	254,90	426,30	729,40	7,50
							• >	350	2800 8M CXP HTD	196,60	290,40	488,60	826,50	8,70

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HTD, CXP E CXA BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HTD, CXP AND CXA

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

PASSO - PITCH 14M CXP

								
		40	55	85	115	170		
		€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ mm	
• >	69	966 14M CXP HTD	393,10	544,10	840,60	1.137,20	1.671,10	8,30
	85	1190 14M CXP HTD	424,20	583,60	904,20	1.220,70	1.824,00	9,20
• >	100	1400 14M CXP HTD	460,40	639,30	985,60	1.335,10	1.965,40	10,60
• >	115	1610 14M CXP HTD	512,50	720,10	1.103,60	1.490,50	2.206,30	11,10
• >	127	1778 14M CXP HTD	535,40	739,40	1.143,90	1.524,60	2.276,30	11,70
	135	1890 14M CXP HTD	551,50	766,90	1.179,30	1.594,00	2.352,50	11,90
• >	150	2100 14M CXP HTD	591,10	819,40	1.261,60	1.701,80	2.513,40	13,00
• >	165	2310 14M CXP HTD	631,40	873,70	1.342,60	1.818,30	2.675,50	13,80
• >	175	2450 14M CXP HTD	659,60	1.077,90	1.407,30	1.908,60	2.820,10	14,40
• >	185	2590 14M CXP HTD	672,70	1.118,20	1.445,60	1.952,80	2.873,20	14,70
	200	2800 14M CXP HTD	725,30	1.137,20	1.597,90	2.089,50	3.068,30	15,80
• >	225	3150 14M CXP HTD	771,10	1.147,70	1.639,40	2.219,10	3.291,80	18,00
• >	250	3500 14M CXP HTD	842,30	1.164,20	1.790,70	2.424,50	3.570,60	18,50
• >	275	3850 14M CXP HTD	875,10	1.261,60	1.824,90	2.609,50	3.879,90	19,50
	309	4326 14M CXP HTD	1.013,20	1.395,00	2.139,40	2.903,60	4.407,40	22,80
• >	327	4578 14M CXP HTD	1.057,90	1.464,80	2.246,50	3.040,70	4.490,90	24,00

PASSO - PITCH 8M CXA

							
		20	30	50	85		
		€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ mm	
• >	100	800 8M CXA HTD	108,60	162,60	271,80	460,40	4,60
	120	960 8M CXA HTD	121,40	184,50	304,20	522,10	5,30
	130	1040 8M CXA HTD	123,20	184,90	309,10	528,20	5,80
	140	1120 8M CXA HTD	130,10	194,80	323,00	555,80	6,30
	150	1200 8M CXA HTD	137,20	205,40	342,30	583,60	6,60
	160	1280 8M CXA HTD	146,50	216,00	359,70	614,60	6,80
• >	163	1304 8M CXA HTD	147,60	219,20	365,50	627,20	6,90
• >	166	1328 8M CXA HTD	149,10	220,10	371,40	634,20	6,90
	170	1360 8M CXA HTD	152,50	226,30	378,70	642,20	7,20
• >	178	1424 8M CXA HTD	155,50	232,00	381,80	654,60	7,30
	180	1440 8M CXA HTD	158,00	235,30	393,30	671,20	7,40
	200	1600 8M CXA HTD	169,50	254,00	429,00	721,70	7,90
• >	220	1760 8M CXA HTD	188,40	275,70	458,80	781,70	8,70
	225	1800 8M CXA HTD	190,20	281,30	467,80	797,70	9,00
	250	2000 8M CXA HTD	208,70	309,00	515,60	878,20	10,10
• >	281	2248 8M CXA HTD	230,70	343,90	568,40	974,40	10,80
	300	2400 8M CXA HTD	244,40	399,30	607,60	1.035,30	11,70
• >	350	2800 8M CXA HTD	278,70	413,20	695,50	1.178,20	13,50

PASSO - PITCH 14M CXA

								
			40	55	85	115	170	
			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm
• >	69	966 14M CXA HTD	849,80	1.137,70	1.695,40	2.229,90	3.234,00	18,60
	85	1190 14M CXA HTD	932,90	1.249,30	1.861,80	2.448,80	3.551,00	20,20
• >	100	1400 14M CXA HTD	999,50	1.338,80	1.994,50	2.623,90	3.840,90	22,00
• >	115	1610 14M CXA HTD	1.082,80	1.449,80	2.161,10	2.842,30	4.121,70	23,40
• >	127	1778 14M CXA HTD	1.166,10	1.561,60	2.327,10	3.061,00	4.438,90	25,50
• >	135	1890 14M CXA HTD	1.249,40	1.673,30	2.493,40	3.279,90	4.756,20	27,20
• >	150	2100 14M CXA HTD	1.291,10	1.729,10	2.576,60	3.388,90	4.914,40	27,90
• >	165	2310 14M CXA HTD	1.374,60	1.840,60	2.742,90	3.607,70	5.231,30	30,00
• >	175	2450 14M CXA HTD	1.432,40	1.918,50	2.859,00	3.760,80	5.453,30	31,20
• >	185	2590 14M CXA HTD	1.474,20	1.974,20	2.942,20	3.869,90	5.611,90	32,00
	200	2800 14M CXA HTD	1.582,90	2.119,50	3.158,20	4.154,30	6.024,30	34,40
• >	225	3150 14M CXA HTD	1.665,70	2.231,00	3.324,40	4.372,90	6.341,00	36,30
• >	250	3500 14M CXA HTD	1.832,60	2.454,00	3.657,00	4.810,10	6.975,20	39,70
• >	275	3850 14M CXA HTD	1.982,20	2.654,30	3.956,00	5.203,70	7.545,90	43,10
• >	309	4326 14M CXA HTD	2.224,00	2.978,00	4.438,30	5.837,80	8.103,30	48,40
• >	327	4578 14M CXA HTD	2.307,40	3.089,70	4.604,30	6.056,40	8.782,60	50,30

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo prim. in mm - Type and pitch length rated in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

• = a richiesta - • = on request

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HPPD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HPPD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

Le cinghie sincrone HPPD sono caratterizzate da un nuovo profilo a doppio arrotondamento dei denti che consente di trasmettere maggiore potenza a parità di passo rispetto ad una cinghia dentata sincrona tradizionale. Inoltre si raggiungono i seguenti vantaggi: riduzione di rumorosità, delle interferenze, maggior resistenza al salto del dente ed agli sforzi di taglio, trasmissione angolare precisa e velocità costante sino a 50 mt./sec., basso tensionamento, alta affidabilità, minore ingombro, modesta manutenzione.


HPPD synchronous belts are characterized by a new profile double rounding of the notches which allows more power to be transmitted with the same pitch compared to a traditional synchronous notched belt. Furthermore, other advantages include the reduction of noise and interference, increased resistance against the notch being kipped and shearing stress, precise angular transmission and constant speed up to 50 mt/sec., low tensioning, excellent reliability, compact dimensions and moderate maintenance.

CLASSIFICAZIONE DELLE CINGHIE BELT CLASSIFICATIONS

Le cinghie M.E.C.® TIMING BELT HPPD sono disponibili nei seguenti passi contraddistinti dalle denominazioni commerciali sotto indicate:

The M.E.C.® TIMING BELT HPPD are available in the following pitches by the following commercial name:

DEN. COMM. LE COMM. NAME	PASSO mm PITCH mm	SP. DENTE mm NOTCH TH. mm	SP. TOT mm TOT TH. mm
3 M	3	1,2	2,4
5 M	5	2,1	3,6
8 M	8	3,4	5,6
14 M	14	6,1	10

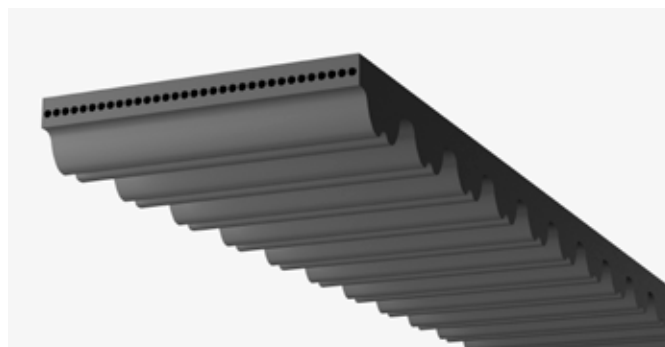

INDIVIDUAZIONE DELLE CINGHIE BELT IDENTIFICATIONS

960 8M 50 HPPD
lunghezza primitiva in millimetri passo larghezza costruzione speciale


960 8M 50 HPPD
length in millimeters pitch width special structure

SPESSORE DELLE CINGHIE M.E.C.[®] TIMING BELT HPPD E RELATIVA TOLLERANZA STHICKNESS OF THE M.E.C.[®] TIMING BELT HPPD AND CORRESPONDING TOLERANCE

Tutte le cinghie M.E.C.[®] TIMING BELT HPPD hanno la superficie esterna rettificata ed un particolare inserto in fibra di vetro che assicura un'elevata regolarità di moto.

All M.E.C.[®] TIMING BELT HPPD belts have a rectified outside surface and a specific fibreglass insert to ensure fluid movement.

TIPO TYPE	SPESSORE MISURATO SUL DENTE mm THICKNESS MEASURED ON NOTCH mm
3 M	2,4
5 M	3,6
8 M	5,6
14 M	10,0

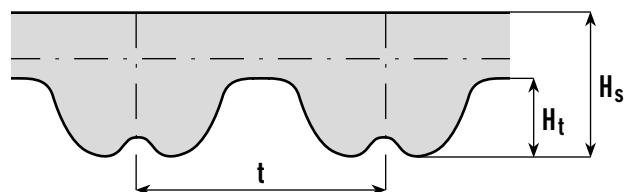

SEZIONE SECTION	t mm	H _s mm	H _t mm
3 M	3	2,4	1,2
5 M	5	3,6	2,1
8 M	8	5,6	3,4
14 M	14	10,0	6,1

PASSO - PITCH 3M HPPD						PASSO - PITCH 5M HPPD							
													
		6	9	15				9	15	25			
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm			€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm		
• >	59	177 3M HPPD	8,10	12,20	20,40	1,00	• >	60	300 5M HPPD	13,10	22,00	36,30	1,00
• >	67	201 3M HPPD	8,10	12,20	20,40	1,00	• >	70	350 5M HPPD	14,10	23,20	38,60	1,70
• >	70	210 3M HPPD	8,10	12,20	20,40	1,00	• >	75	375 5M HPPD	14,10	23,20	38,60	1,70
• >	88	264 3M HPPD	8,70	13,10	22,00	1,00	• >	80	400 5M HPPD	14,10	23,20	38,60	1,70
• >	106	318 3M HPPD	9,20	14,10	23,20	1,70	• >	84	420 5M HPPD	14,50	24,40	40,80	1,70
• >	118	354 3M HPPD	9,20	14,10	23,20	1,70	• >	85	425 5M HPPD	14,50	24,40	40,80	1,70
• >	120	360 3M HPPD	9,20	14,10	23,20	1,70	• >	90	450 5M HPPD	14,50	24,40	40,80	1,70
• >	167	501 3M HPPD	16,30	24,40	40,80	2,90	• >	95	475 5M HPPD	14,50	24,40	40,80	1,70
							• >	100	500 5M HPPD	17,90	30,00	50,10	2,30
							• >	113	565 5M HPPD	17,90	30,00	50,10	2,30
							• >	127	635 5M HPPD	19,50	32,60	54,10	2,40
								134	670 5M HPPD	19,50	32,60	54,10	2,40
							• >	142	710 5M HPPD	19,50	32,60	54,10	2,40
							• >	148	740 5M HPPD	19,50	32,60	54,10	2,40
							• >	160	800 5M HPPD	20,40	34,00	56,30	2,50
							• >	170	850 5M HPPD	20,40	34,00	56,30	2,50
								200	1000 5M HPPD	22,10	36,70	61,10	2,60
							• >	210	1050 5M HPPD	24,30	40,30	67,00	2,80
								225	1125 5M HPPD	24,30	40,30	67,00	2,80
								239	1195 5M HPPD	25,20	42,20	70,10	2,90
							• >	319	1595 5M HPPD	32,60	54,10	90,50	3,50
							• >	338	1690 5M HPPD	34,20	56,90	95,00	3,70
							• >	400	2000 5M HPPD	36,70	61,10	101,90	4,00

03. CINGHIE E MANICOTTI M.E.C.® TIMING BELT HPPD SINCRONE PER TRASMISSIONI INDUSTRIALI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® TIMING BELT HPPD SYNCHRONOUS FOR INDUSTRIAL TRANSMISSION

PASSO - PITCH 8M HPPD

						
		20	30	50	85	
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ a mm
• >	47	376 8M HPPD	24,20	36,20	60,20	102,50 1,70
• >	55	440 8M HPPD	28,30	42,30	70,40	120,00 1,70
• >	60	480 8M HPPD	30,80	46,10	76,80	130,80 1,70
• >	64	512 8M HPPD	32,90	49,20	82,00	139,60 2,30
• >	70	560 8M HPPD	38,00	56,90	95,00	161,60 2,30
• >	74	592 8M HPPD	38,00	56,90	95,00	161,60 2,30
• >	75	600 8M HPPD	38,00	56,90	95,00	161,60 2,30
• >	79	632 8M HPPD	40,60	60,00	100,10	171,00 2,30
• >	80	640 8M HPPD	41,70	62,50	104,00	177,20 2,40
• >	90	720 8M HPPD	45,80	68,50	114,10	194,00 2,50
• >	95	760 8M HPPD	45,80	68,50	114,10	194,00 2,50
	100	800 8M HPPD	46,30	69,50	115,90	197,00 2,50
• >	107	856 8M HPPD	46,30	69,50	115,90	197,00 2,50
	110	880 8M HPPD	46,30	69,50	115,90	197,00 2,50
	120	960 8M HPPD	46,30	72,30	120,60	204,80 2,60
• >	125	1000 8M HPPD	46,30	72,30	120,60	204,80 2,60
	130	1040 8M HPPD	52,70	79,00	131,50	223,40 2,80
• >	135	1080 8M HPPD	52,70	79,00	131,50	223,40 2,80
	140	1120 8M HPPD	52,70	79,00	131,50	223,40 2,80
	150	1200 8M HPPD	57,10	86,10	143,10	243,30 2,90
• >	153	1224 8M HPPD	57,10	86,10	143,10	243,30 2,90
• >	160	1280 8M HPPD	68,90	103,40	171,90	292,50 3,30
• >	169	1325 8M HPPD	56,90	85,20	141,80	241,10 2,90
	180	1440 8M HPPD	68,90	103,40	171,90	292,50 3,30
	200	1600 8M HPPD	76,00	114,10	190,10	323,20 3,70
	220	1760 8M HPPD	81,40	122,20	203,80	346,20 4,00
	225	1800 8M HPPD	81,40	122,20	203,80	346,20 4,00
	250	2000 8M HPPD	94,30	141,40	235,60	400,20 4,60
• >	254	2032 8M HPPD	94,30	141,40	235,60	400,20 4,60
• >	300	2400 8M HPPD	108,90	163,00	271,80	461,90 5,30
• >	325	2600 8M HPPD	115,90	173,80	289,40	492,50 5,80
	350	2800 8M HPPD	126,60	190,10	316,90	538,70 6,50
• >	381	3048 8M HPPD	148,60	222,50	371,40	631,00 7,50
• >	410	3280 8M HPPD	159,50	239,30	398,20	677,30 7,80
• >	450	3600 8M HPPD	173,80	260,90	434,60	738,80 8,70

PASSO - PITCH 14M HPPD

						
		40	55	85	115	170
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.
						€ a mm
• >	69	966 14M HPPD	217,30	298,80	461,90	597,50 923,50 5,30
• >	78	1092 14M HPPD	217,30	298,80	461,90	597,50 923,50 5,30
• >	85	1190 14M HPPD	232,00	318,70	492,50	637,30 985,30 5,80
	100	1400 14M HPPD	246,30	338,80	523,50	677,30 1.046,80 6,20
	115	1610 14M HPPD	267,90	368,50	569,70	737,10 1.138,90 6,30
• >	135	1890 14M HPPD	297,00	408,20	631,40	816,80 1.262,10 7,50
	150	2100 14M HPPD	376,50	517,70	800,30	1.035,70 1.600,90 9,50
	165	2310 14M HPPD	390,90	537,80	831,40	1.075,50 1.662,20 9,90
	175	2450 14M HPPD	420,20	577,60	892,70	1.155,10 1.785,30 10,60
	185	2590 14M HPPD	434,60	597,50	923,50	1.195,00 1.847,10 10,80
	200	2800 14M HPPD	456,50	627,40	969,70	1.254,80 1.939,30 11,30
	225	3150 14M HPPD	492,50	677,30	1.046,80	1.354,20 2.093,00 12,30
	240	3360 14M HPPD	521,50	717,00	1.108,30	1.434,10 2.216,30 13,10
	250	3500 14M HPPD	528,80	727,20	1.123,50	1.453,90 2.247,00 13,20
• >	275	3850 14M HPPD	579,60	796,80	1.231,20	1.593,80 2.462,70 14,40
	309	4326 14M HPPD	659,30	906,30	1.400,50	1.812,70 2.801,40 16,60


 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo prim. in mm - Type and pitch length rated in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

• = a richiesta - • = on request

03. CINGHIE A DOPPIA DENTATURA M.E.C.® TIMING BELT HTD-DD DOUBLE SIDED M.E.C.® TIMING BELT HTD-DD

CLASSIFICAZIONE DELLE CINGHIE BELT CLASSIFICATIONS

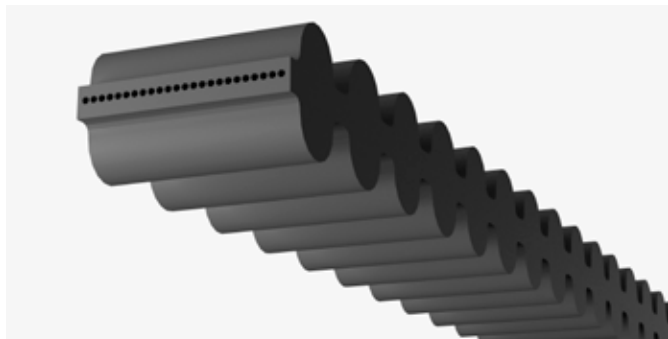

PASSO - PITCH 8MS DD

							
		20	30	50	85		
		€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ mm	
• >	145	1160 8MS DD HTD	242,40	363,70	606,00	1.028,60	10,80
• >	146	1168 8MS DD HTD	243,50	365,30	608,70	1.034,60	10,80
• >	148	1184 8MS DD HTD	247,90	372,10	620,00	1.053,90	11,00
• >	150	1200 8MS DD HTD	250,50	376,00	626,30	1.064,60	11,10
• >	152	1216 8MS DD HTD	252,80	379,20	631,40	1.073,60	11,10
• >	155	1240 8MS DD HTD	255,10	383,40	638,10	1.085,00	11,30
• >	157	1256 8MS DD HTD	258,90	387,90	646,80	1.099,50	11,30
• >	158	1264 8MS DD HTD	259,40	389,10	648,70	1.102,40	11,70
• >	160	1280 8MS DD HTD	263,80	395,30	659,20	1.120,40	11,90
• >	163	1304 8MS DD HTD	265,10	397,90	662,20	1.125,90	11,90
• >	164	1312 8MS DD HTD	266,20	399,20	665,10	1.130,60	11,90
• >	175	1400 8MS DD HTD	278,10	417,50	695,80	1.182,60	12,40
• >	180	1440 8MS DD HTD	286,00	429,30	715,40	1.216,30	12,80
	185	1480 8MS DD HTD	291,80	438,00	729,90	1.240,30	13,20
	200	1600 8MS DD HTD	311,20	466,60	777,60	1.321,90	14,10
• >	220	1760 8MS DD HTD	340,30	510,20	850,30	1.445,50	15,20
• >	222	1776 8MS DD HTD	342,00	512,70	854,50	1.452,60	15,30
• >	225	1800 8MS DD HTD	342,70	514,30	856,80	1.457,10	15,30

PASSO - PITCH 3M DD

					
		6 € Pc.	9 € Pc.	15 € Pc.	€ mm
• > 167	501 3M DD HTD	57,10	72,90	116,90	6,80
• > 171	513 3M DD HTD	57,90	73,30	117,30	7,20
• > 174	522 3M DD HTD	58,40	74,10	118,50	7,20
• > 175	525 3M DD HTD	58,50	74,30	118,50	7,20
• > 179	537 3M DD HTD	59,70	76,20	121,60	7,30
• > 188	564 3M DD HTD	60,10	76,60	122,50	7,30
• > 190	570 3M DD HTD	60,90	77,40	124,00	7,30
• > 202	606 3M DD HTD	62,30	79,40	126,50	7,40
• > 204	612 3M DD HTD	62,30	79,50	126,60	7,40
• > 211	633 3M DD HTD	65,00	82,90	132,40	7,60
• > 236	708 3M DD HTD	67,70	86,70	138,40	7,70
• > 237	711 3M DD HTD	68,40	86,80	138,80	7,80

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo prim. in mm - Type and pitch length rated in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

• = a richiesta - • = on request

03. CINGHIE A DOPPIA DENTATURA M.E.C.® TIMING BELT HTD-DD DOUBLE SIDED M.E.C.® TIMING BELT HTD-DD

TIPOLOGIE SEZIONI SECTION TYPES

PASSO - PITCH 5M DD

						
		9	15	25		
		€ Pc.	€ Pc.	€ Pc.	€ mm	
• >	113	565 5M DD HTD	82,30	128,30	199,70	7,40
	120	600 5M DD HTD	82,40	128,50	200,00	7,40
	123	615 5M DD HTD	82,60	128,90	201,10	7,40
• >	124	620 5M DD HTD	82,90	129,30	201,30	7,40
• >	126	630 5M DD HTD	83,30	130,00	202,80	7,40
• >	127	635 5M DD HTD	83,50	130,70	204,10	7,40
• >	133	665 5M DD HTD	84,90	132,60	206,60	7,50
• >	142	710 5M DD HTD	91,40	142,60	222,00	7,70
	151	755 5M DD HTD	92,30	144,90	225,30	7,80
	160	800 5M DD HTD	93,40	145,50	226,90	7,80
	167	835 5M DD HTD	96,00	149,50	233,50	8,30
	178	890 5M DD HTD	99,30	155,30	242,30	8,40
	180	900 5M DD HTD	99,70	156,80	243,50	8,40


PASSO - PITCH 8M DD

							
		20	30	50	85		
		€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ P.c.	€ mm	
• >	75	600 8M DD HTD	134,60	201,60	339,60	576,60	6,30
• >	78	624 8M DD HTD	139,30	208,60	350,80	596,40	6,50
	80	640 8M DD HTD	141,40	211,60	357,20	605,30	6,60
• >	82	656 8M DD HTD	144,90	216,50	365,30	619,50	6,80
	90	720 8M DD HTD	153,20	230,20	388,50	659,00	7,20
• >	97	776 8M DD HTD	163,40	244,50	412,10	700,60	7,50
• >	98	784 8M DD HTD	163,90	245,70	413,90	703,90	7,50
	100	800 8M DD HTD	167,20	247,50	420,20	718,50	7,60
	110	880 8M DD HTD	173,80	260,90	440,10	746,20	7,70
• >	114	912 8M DD HTD	179,70	269,20	453,10	772,10	7,80
	115	920 8M DD HTD	184,80	275,00	463,30	791,50	7,90
	120	960 8M DD HTD	184,90	277,30	467,60	792,40	7,90
	130	1040 8M DD HTD	199,50	299,30	505,30	858,90	9,00
	140	1120 8M DD HTD	210,90	317,20	535,50	908,10	9,70
	150	1200 8M DD HTD	220,80	332,50	562,70	951,40	10,10
	160	1280 8M DD HTD	233,30	350,60	590,70	1.001,60	10,60
	163	1304 8M DD HTD	238,60	357,50	603,20	1.024,90	10,70
• >	166	1328 8M DD HTD	241,80	362,30	611,90	1.038,00	10,80
	170	1360 8M DD HTD	244,80	367,80	623,00	1.051,30	10,80
• >	178	1424 8M DD HTD	251,60	376,40	636,20	1.080,40	11,10
	180	1440 8M DD HTD	253,10	380,80	643,70	1.088,30	11,10
	200	1600 8M DD HTD	275,00	413,40	697,20	1.180,90	12,30
	220	1760 8M DD HTD	299,90	448,80	757,50	1.286,20	13,50
	225	1800 8M DD HTD	302,20	456,80	771,30	1.303,10	13,60
	250	2000 8M DD HTD	334,00	500,50	845,50	1.440,60	15,10
	300	2400 8M DD HTD	458,20	668,30	1.086,50	1.693,10	19,80
	350	2800 8M DD HTD	534,60	779,90	1.267,60	1.975,30	23,10

 N. Denti - Teeth no.  Tipo e sviluppo prim. in mm - Type and pitch length rated in mm

 Larghezza in mm - Width in mm  Manicotto - Sleeve

• = a richiesta - • = on request

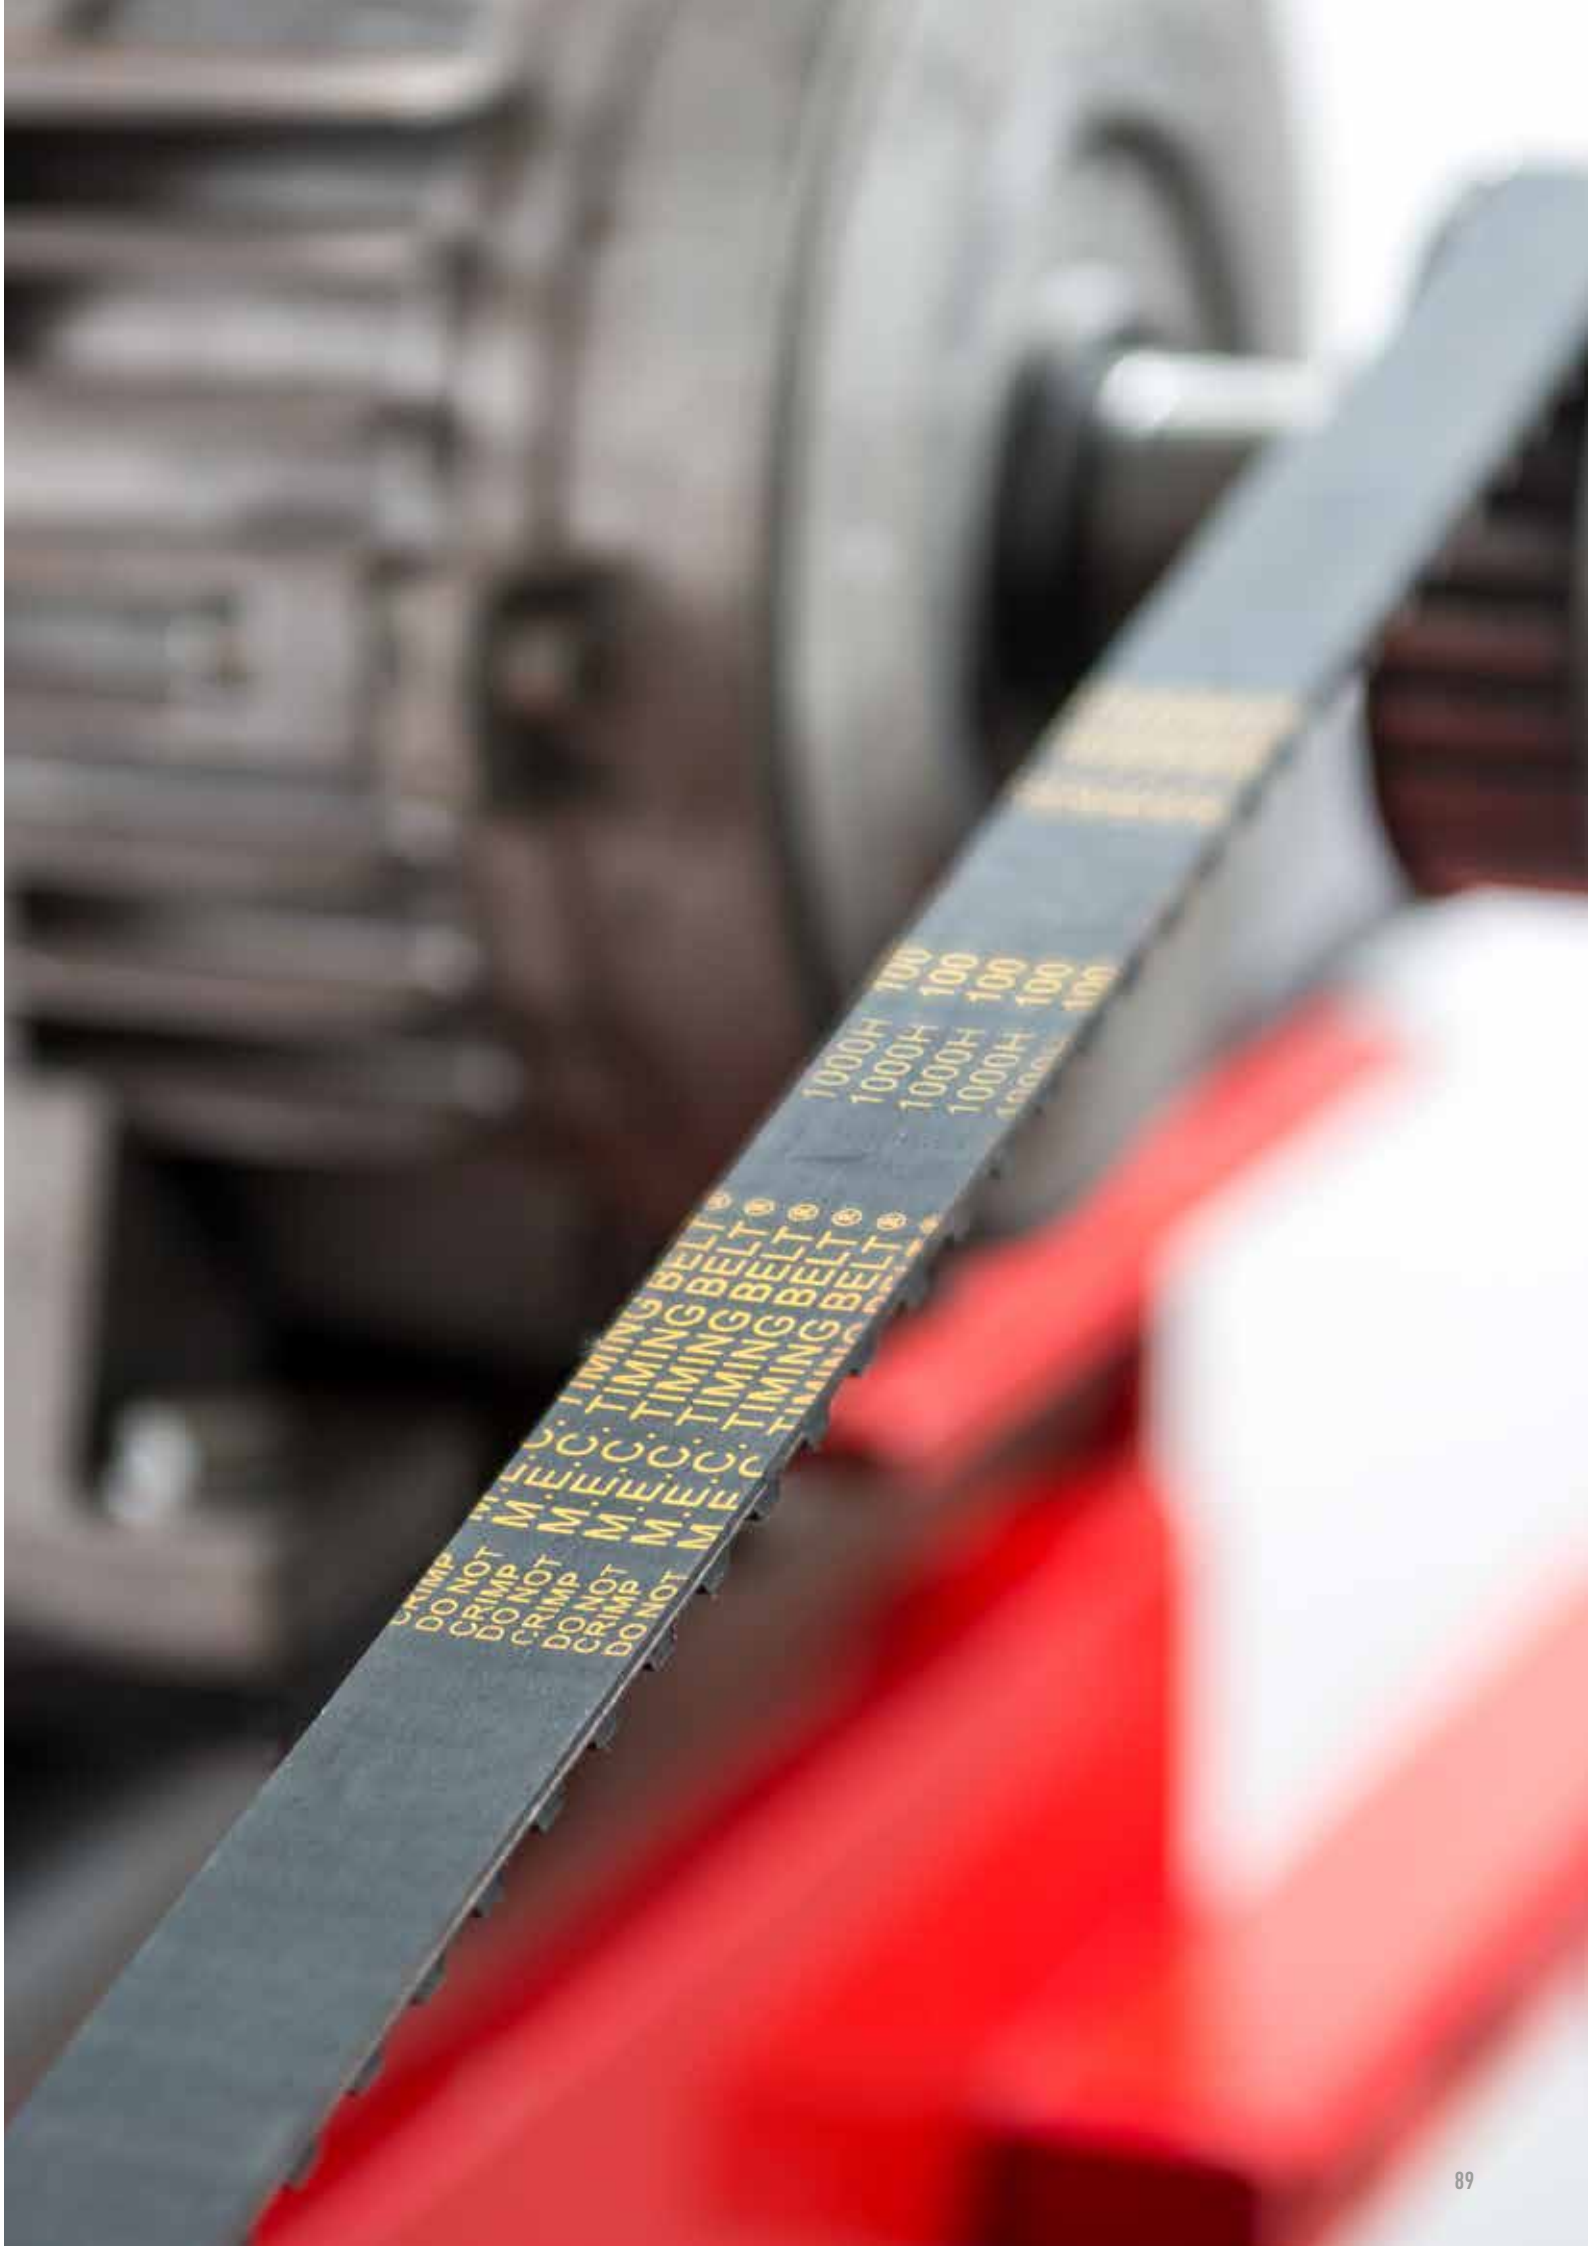




04.

CINGHIE E MANICOTTI BELTS AND SLEEVES M.E.C.® BELT MULTIRIBS

Le cinghie M.E.C.® Belt Multiribs ad anello continuo con nervature a sezione triangolare nel senso longitudinale dell'anello sono la moderna realizzazione di trasmissione a cinghia trapezoidale per ottenere elevate potenze trasmissibili, elevate velocità lineari, con ingombri e costi ridotti.

The M.E.C.® Belt Multiribs endless belts with triangular-shaped longitudinal ribbing along the ring are the latest innovation in V-belt transmissions to achieve high power transmission and high linear speed with reduced costs, in a limited area of space.

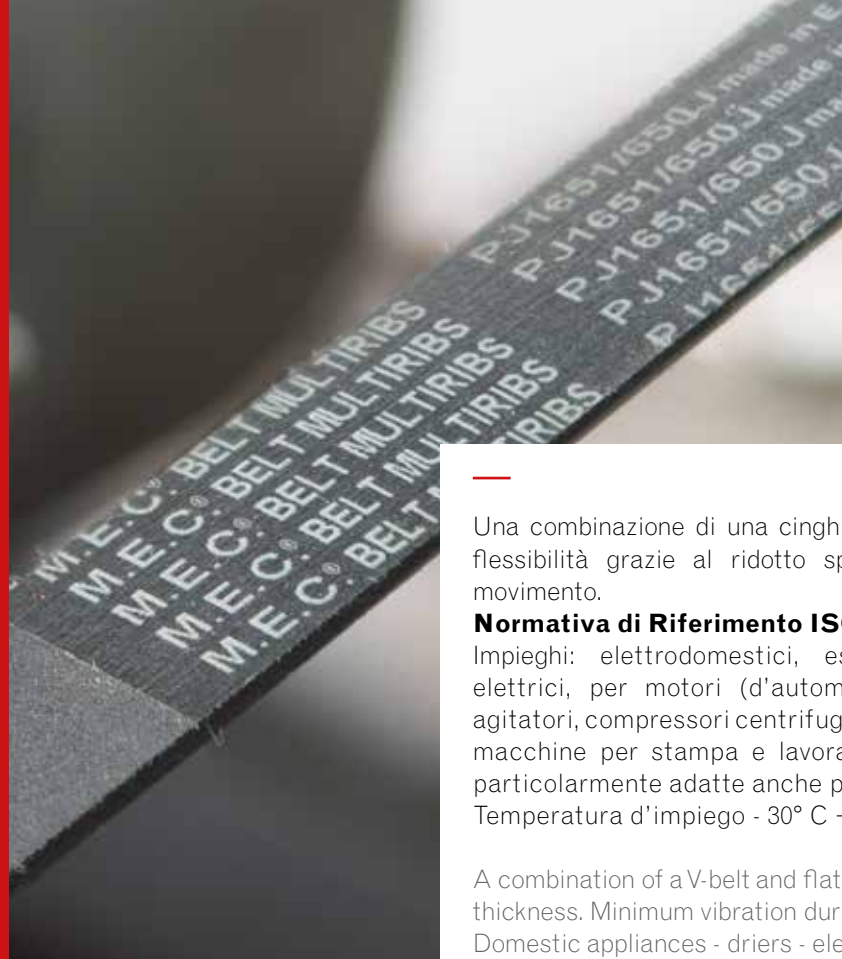

Una combinazione di una cinghia trapezoidale e una cinghia piatta. Massima flessibilità grazie al ridotto spessore della cinghia. Minima vibrazione in movimento.

Normativa di Riferimento ISO 9982

Impieghi: elettrodomestici, essicatoi per biancheria, equipaggiamenti elettrici, per motori (d'automobile), costruzioni meccaniche in genere, agitatori, compressori centrifughi, pompe, mescolatori, aspiratori, ventilatori, macchine per stampa e lavorazione legno e tessile, frantoi e trafilatrici, particolarmente adatte anche per trasmissioni con tenditore esterno. Temperatura d'impiego - 30° C + 80° C.


A combination of a V-belt and flat belt. Maximum flexibility thanks to reduced belt thickness. Minimum vibration during movement. **Reference standard ISO 9982** Domestic appliances - driers - electrical equipment - engines (cars) - mechanical construction in general - shakers - centrifugal compressor - pumps - mixers - exhaust fans - ventilator fans - printing, woodworking and textile machinery - crushers and drawing machines - especially suitable for transmissions with outside turnbuckle. Operating temperature -30° C +80° C.

CLASSIFICAZIONE DELLE CINGHIE BELT CLASSIFICATIONS

Le cinghie M.E.C. BELT®MULTIRIBS sono disponibili nelle seguenti sezioni contraddistinte dalle denominazioni commerciali a fianco indicate.

The M.E.C. BELT®MULTIRIBS belts are available in the following sections and identified by the commercial names next to them.

COD. PASSO COD. PITCH	DEN. COMM.LE COMM. NAME	S (PASSO) mm S (PITCH) mm	h mm h mm
3	H	1,60	3
4	J	2,34	4
5	L	4,70	7
6	M	9,40	16,7

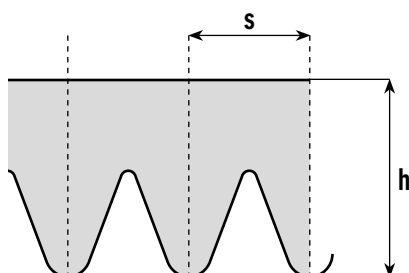


INDIVIDUAZIONE DELLE CINGHIE BELT IDENTIFICATIONS



DIAMETRI PRIMITIVI MINIMI DELLE PULEGGE CONSIGLIATI: MINIMUM RECOMMENDED PITCH DIAMETERS PULLEYS:

SEZIONI SECTIONS	mm
H	20
J	20
L	76
M	178

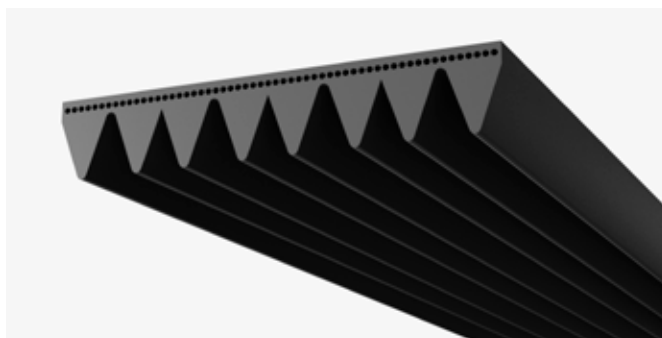

SEZIONE - SECTION H passo - pitch 1,60 mm		
		€ per nervatura - rib.
H		a richiesta
448 H	1138	
621 H	1577	
629 H	1598	
650 H	1651	
737 H	1872	
744 H	1890	
746 H	1895	
753 H	1913	
760 H	1930	
768 H	1951	
779 H	1979	
784 H	1991	

SEZIONE - SECTION J passo - pitch 2,34 mm					
		€ per nervatura - rib.			€ per nervatura - rib.
120 J	305	3,30	540 J	1372	4,70
140 J	356	3,30	550 J	1397	5,00
150 J	381	3,30	560 J	1422	5,00
160 J	406	3,30	570 J	1448	5,00
170 J	432	3,50	575 J	1461	5,00
180 J	457	3,50	580 J	1473	5,00
190 J	483	3,50	590 J	1499	5,00
200 J	508	3,50	610 J	1549	5,20
220 J	559	3,50	620 J	1575	5,50
230 J	584	3,50	625 J	1588	5,50
240 J	610	3,70	630 J	1600	5,50
250 J	635	3,70	640 J	1626	5,80
260 J	660	3,70	650 J	1651	5,80
270 J	686	3,70	655 J	1664	5,80
280 J	711	3,70	660 J	1676	5,80
285 J	724	3,70	670 J	1702	6,30
290 J	737	3,70	680 J	1727	6,60
300 J	762	4,00	690 J	1753	6,60
303 J	770	4,00	700 J	1778	6,80
310 J	787	4,00	710 J	1803	6,80
320 J	813	4,00	720 J	1829	6,80
330 J	838	4,00	730 J	1854	6,80
340 J	864	4,00	740 J	1880	7,20
350 J	889	4,00	750 J	1905	7,20
360 J	914	4,20	760 J	1930	7,20
370 J	940	4,20	770 J	1956	7,20
378 J	960	4,20	775 J	1969	7,20
380 J	965	4,20	780 J	1981	7,20
390 J	991	4,20	785 J	1994	7,30
400 J	1016	4,20	790 J	2007	7,30
415 J	1054	4,20	795 J	2019	7,30
420 J	1067	4,40	820 J	2083	7,30
430 J	1092	4,50	870 J	2210	7,50
435 J	1105	4,50	900 J	2286	7,70
440 J	1118	4,50	920 J	2337	7,90
445 J	1130	4,50	980 J	2489	8,40
450 J	1143	4,50			
460 J	1168	4,50			
470 J	1194	4,50			
480 J	1219	4,50			
490 J	1245	4,50			
500 J	1270	4,50			
505 J	1283	4,50			
510 J	1295	4,60			
520 J	1321	4,70			
530 J	1346	4,70			

SEZIONE - SECTION K
 passo - pitch 3,56 mm

		€ per nervatura - rib.
K		a richiesta
poly-v K	575	8,80
poly-v K	597	9,40
poly-v K	610	9,40
poly-v K	790	9,40
poly-v K	802	9,40
poly-v K	903	10,50
poly-v K	926	10,50
poly-v K	935	10,50
poly-v K	1015	10,50
poly-v K	1108	11,30
poly-v K	1110	11,30
poly-v K	1165	11,30
poly-v K	1173	11,30
poly-v K	1225	11,30
poly-v K	1230	11,30
poly-v K	1290	12,40
poly-v K	1295	12,40
poly-v K	1340	12,40
poly-v K	1360	12,40
poly-v K	1386/1387	12,40
poly-v K	1460	12,40
poly-v K	1480	12,40
poly-v K	1515	12,40
poly-v K	1520	12,40
poly-v K	1530	12,40
poly-v K	1570	13,80
poly-v K	1580	13,80
poly-v K	1626	13,80
poly-v K	1795	17,90
poly-v K	1815	17,90
poly-v K	1830	17,90
poly-v K	1930	17,90

SEZIONE - SECTION L
 passo - pitch 4,70 mm

		€ per nervatura - rib.			€ per nervatura - rib.
375 L	953	16,10	1215 L	3086	36,40
390 L	991	16,10	1230 L	3124	36,60
410 L	1041	16,10	1295 L	3289	38,50
425 L	1080	16,30	1310 L	3327	39,10
460 L	1168	16,30	1375 L	3493	40,60
470 L	1194	16,30	1455 L	3696	42,60
480 L	1219	16,60	1595 L	4051	47,10
500 L	1270	16,60	1650 L	4191	48,70
510 L	1295	16,60	1760 L	4470	52,60
520 L	1321	16,90	1820 L	4623	53,60
525 L	1334	17,20	1980 L	5029	59,20
530 L	1346	17,60	2120 L	5385	63,60
540 L	1372	17,60	2400 L	6096	74,50
550 L	1397	17,60			
560 L	1422	18,00			
565 L	1435	18,50			
580 L	1473	18,50			
590 L	1499	18,60			
615 L	1562	19,30			
635 L	1613	19,30			
650 L	1651	19,40			
655 L	1664	19,40			
675 L	1715	20,20			
680 L	1727	20,80			
695 L	1765	20,80			
710 L	1803	21,20			
725 L	1842	21,30			
765 L	1943	22,90			
770 L	1956	22,90			
780 L	1981	23,10			
795 L	2019	23,20			
815 L	2070	23,50			
825 L	2096	23,90			
840 L	2134	23,90			
865 L	2197	24,60			
880 L	2235	25,20			
915 L	2324	26,40			
930 L	2362	26,80			
975 L	2477	27,00			
990 L	2515	29,80			
1065 L	2705	31,60			
1080 L	2743	31,90			
1120 L	2845	33,60			
1140 L	2896	33,60			
1150 L	2921	34,10			
1180 L	2997	34,20			

SEZIONE - SECTION M
 passo - pitch 9,40 mm

		€ per nervatura - rib.
900 M	2286	76,50
940 M	2388	80,70
990 M	2515	83,10
1060 M	2692	89,90
1115 M	2832	92,30
1150 M	2921	94,70
1185 M	3010	96,40
1230 M	3124	99,80
1310 M	3327	105,40
1390 M	3531	111,70
1470 M	3734	121,30
1610 M	4089	131,70
1650 M	4191	135,70
1760 M	4470	147,30
1830 M	4648	162,10
1980 M	5029	169,20
2130 M	5410	185,70
2410 M	6121	216,80
2710 M	6883	233,30
3010 M	7645	268,50
3310 M	8407	310,40
3610 M	9169	341,80
3910 M	9931	371,50
4210 M	10693	397,90
4810 M	12217	466,20
5410 M	13741	529,00
6010 M	15265	597,50
6600 M	16764	684,20

04. CINGHIE PIATTE M.E.C.® MAXIFLEX OIL-STAT FLAT BELTS M.E.C.® MAXIFLEX OIL-STAT

Le cinghie piatte ad anello continuo M.E.C.® MAXIFLEX OIL STAT sono costituite da un nucleo di fibra sintetica, tessuto ad anello senza interruzione, ad altissima resistenza e protetto sulle due facce da un leggero strato di gomma neoprenica. Resistono al calore, all'azione rigonfiante di oli minerali e vegetali, all'azione aggressiva degli idrocarburi e acidi, sono elettroconducibili e inestensibili, sopportano carichi elevati e forti velocità lineari.

Possiedono inoltre le seguenti qualità che consentono di realizzare trasmissioni esenti da vibrazioni con velocità periferiche elevate, minima manutenzione e con ingombri ridotti:

- notevole aderenza
- alta flessibilità
- costanza di spessore
- invariabilità di sviluppo nel tempo
- estrema leggerezza


M.E.C.® MAXIFLEX OIL STAT flat endless belts are made up highly resistant, synthetic, endless tubular fabric which is protected on both sides by a thin layer of neoprene rubber. These belts are heat-resistant, and are also resistant to the swelling action of mineral and vegetable oils, aggression from hydrocarbons and acids. They are conductive, non-stretch and withstand heavy duty use at high linear speed.

Their quality is such that it is possible to achieve transmissions without vibrations and with high peripheral speed. Moderate maintenance is required and little space is occupied:

- considerable adherence
- high flexibility
- consistent thickness
- unchanging development over time
- extremely light

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI: DIMENSIONAL CHARACTERISTICS:

- Spessore: mm 0,9
- Larghezze da mm 5 a mm 300
- Lunghezze nominali alla tensione di misurazione di 10 Kg/cm di larghezza da mm 210 a mm 3300
- Tolleranze sullo spessore $\pm 0,1$ mm
- Tolleranze sulla larghezza $\pm 0,5$ mm
- Tolleranze sulla lunghezza $\pm 1,5$ mm
- Thickness 0.9 mm
- Width from 5 mm to 300 mm
- Rated length at measuring tension of 10 Kg/cm with width from 210 mm to 3300 mm
- Thickness tolerance ± 0.1 mm
- Width tolerance ± 0.5 mm
- Length tolerance ± 1.5 mm

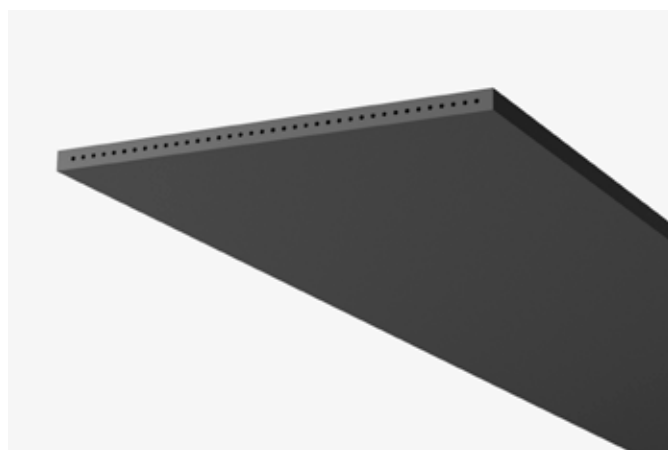

Potenza trasmissibile in HP per cm di larghezza per archi di contatto di 180°

Transmittable power in HP per cm of width for arcs of contact of 180°

VELOCITÀ LINEARE m/sec. SECTIONS	Ø 15 mm	Ø 20 mm	Ø PULEGGIA MINORE Ø 25 mm Ø MINOR PULLEY Ø 25 mm	Ø 30 mm	≥ 35 mm
2,5	0,15	0,20	0,23	0,25	0,28
5	0,29	0,39	0,46	0,52	0,54
7,5	0,12	0,56	0,68	0,76	0,81
10	0,53	0,73	0,90	1	1,06
15	0,72	1,06	1,30	1,46	2,03
20	0,90	1,35	1,67	1,90	2,03
25	1,10	1,62	2	2,30	2,45
30	-	1,84	2,28	2,63	2,85
35	-	-	2,50	2,86	3,15
40	-	-	2,67	3,05	3,40
45	-	-	-	3,10	3,58
50	-	-	-	3,10	3,70
55	-	-	-	3,10	3,70
60	-	-	-	-	3,70

	€ mm		€ mm		€ mm		€ mm
210	2,30	690	2,40	1150	2,90	2080	4,40
220	2,30	700	2,40	1155	2,90	2100	4,40
230	2,30	710	2,40	1160	2,90	2120	4,50
240	2,30	720	2,50	1180	2,90	2160	4,50
250	2,30	730	2,50	1200	2,90	2200	4,50
260	2,30	740	2,50	1225	3,00	2220	4,50
270	2,30	750	2,50	1250	3,00	2240	4,70
280	2,30	760	2,50	1260	3,00	2260	4,70
290	2,30	770	2,50	1275	3,00	2280	4,70
300	2,30	780	2,50	1300	3,00	2300	4,70
315	2,30	790	2,50	1325	3,00	2320	4,70
330	2,30	800	2,50	1350	3,00	2365	4,70
340	2,30	810	2,50	1370	3,00	2400	4,70
350	2,30	820	2,50	1375	3,00	2410	4,70
360	2,30	830	2,50	1400	3,00	2430	4,70
370	2,30	840	2,50	1425	3,20	2455	4,70
385	2,30	850	2,50	1450	3,10	2500	4,70
400	2,30	860	2,50	1460	3,10	2550	4,80
410	2,30	870	2,50	1475	3,10	2600	4,80
420	2,30	880	2,50	1500	3,10	2650	5,00
430	2,30	890	2,50	1530	3,30	2700	5,00
440	2,30	900	2,50	1560	3,30	2750	5,20
450	2,30	910	2,50	1590	3,30	2800	5,20
460	2,30	920	2,80	1600	3,30	2850	5,20
470	2,30	930	2,80	1620	3,50	2900	5,20
480	2,30	940	2,80	1650	3,50	2950	5,20
490	2,30	950	2,80	1660	3,50	2980	5,20
500	2,30	960	2,80	1680	3,50	3000	5,20
515	2,30	970	2,80	1700	3,50	3050	5,50
520	2,30	980	2,80	1710	3,50	3100	5,50
530	2,30	990	2,80	1740	3,50	3150	5,50
545	2,30	1000	2,80	1770	3,50	3200	5,50
550	2,30	1010	2,80	1800	3,50	3250	5,80
560	2,30	1020	2,80	1820	3,50	3300	5,80
575	2,30	1030	2,80	1835	3,70	3505	7,50
580	2,30	1040	2,80	1850	4,00	3850	13,60
590	2,30	1050	2,80	1860	4,00		
600	2,30	1060	2,80	1870	4,00		
605	2,40	1070	2,80	1900	4,00		
620	2,40	1080	2,80	1905	4,00		
635	2,40	1090	2,80	1920	3,70		
640	2,40	1100	2,80	1940	3,70		
650	2,40	1110	2,80	1975	3,70		
660	2,40	1120	2,90	2000	3,70		
665	2,40	1130	2,90	2010	3,70		
680	2,40	1140	2,90	2045	4,40		

Fabbricata in poliuretano e con inserti in poliamide. È la cinghia ideale per macchine utensili e per tutti quei macchinari che richiedono in uno spazio limitato un'alta velocità ed una scorrevolezza perfetta ed uniforme.

La speciale miscela di poliuretano possiede particolari proprietà fisiche nettamente vantaggiose rispetto ai materiali comunemente usati nella fabbricazione di cinghie. Oltre all'ottima resistenza all'usura, ed all'elevato coefficiente d'attrito, il poliuretano assicura anche un'eccellente resistenza all'ozono, all'ossidazione, al calore e agli oli minerali. Il poliuretano permette, inoltre, di migliorare l'adesione sui trefoli, in quanto la cinghia è ottenuta per pressofusione.

La caratteristica dentellatura, ottenuta per fusione al di sopra dei trefoli in poliamide, assicura una superiore rigidità trasversale, senza ridurre la capacità di flessione longitudinale. La dentellatura facilita, inoltre, lo smaltimento del calore della cinghia durante il funzionamento.

L'alto coefficiente d'attrito dato dal poliuretano, permette per questa cinghia di adottare l'angolo di 60°.

Questo caratteristico angolo permette un migliore supporto dei trefoli in poliamide di trazione e quindi un più elevato e stabile tensionamento. Ciò permette di trasmettere più potenza con sezioni più piccole.

Made of polyurethane and with polyamide inserts. It is the idea belt for machine tools and for all the machines that require high speed and a perfect and regular smoothness in a limited space.

The special blend of polyurethane has special physical properties which are significantly better compared to the most traditional materials usually used in the manufacturing of belts. As well as the excellent wear resistance, and the high friction factor, polyurethane also ensures excellent resistance to ozone, oxidation, heat and mineral oils. Polyurethane also allows adhesion on the strands to be improved as the belt is obtained by pressure die casting.

The typical ribbing obtained by melting on the strands in polyamide ensures a higher transverse stiffness, without reducing the longitudinal bending capacity. The ribbing also helps heat dissipation of the belts during operation.

The high friction factor given by the polyurethane, enables this belt to adopt the angle of 60°.

This typical angle allows better support of the strands in polyamide for traction and higher and more stable tension. This allows more power to be transmitted with smaller sections.


CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

- Eccezionale resistenza all'abrasione
- Alto modulo di compressione
- Alto coefficiente d'attrito
- Ottima resistenza agli agenti ambientali
- Ottima resistenza alla fatica
- Stabilità di tensionamento
- Perfetta scorrevolezza senza vibrazioni ad alta velocità
- Riduzione della larghezza delle pulegge
- Elevato rapporto di trasmissione
- Lunga durata di servizio su pulegge di piccolo diametro
- Largo campo di applicazioni
- Riduzione dei costi

- Exceptional abrasion resistance
- High modulus of compression
- High friction factor
- Better resistance to environmental agents
- Excellent resistance to fatigue
- Stability of tension
- Perfect smoothness without vibration at high speed
- Reduction of the width of the pulleys
- High transmission ratio
- Long working life of the pulleys with small diameter
- Wide field of use
- Reduction of the costs

SEZIONE DELLE CINGHIE BELT SECTIONS

SEZIONI SECTIONS	LARGHEZZA NOMINALE SECTIONS
3M	3 mm
5M	5 mm
7M	7 mm
11M	11 mm

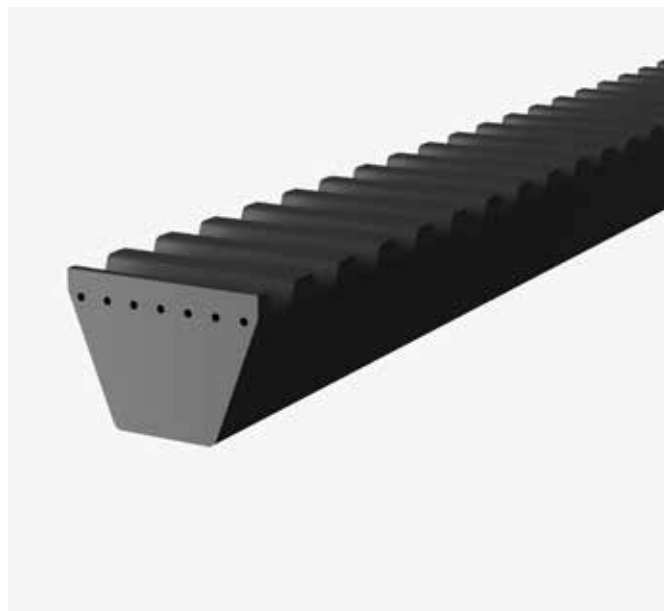

SEZIONE - SECTION 3M SU RICHIESTA - ON REQUEST

W	€ Pc.	W	€ Pc.	W	€ Pc.
3M180	27,30	3M315	27,50	3M560	30,40
3M185	27,30	3M325	27,50	3M580	31,70
3M190	27,30	3M335	27,50	3M600	31,90
3M195	27,30	3M345	27,60	3M615	32,90
3M200	27,30	3M355	27,60	3M630	33,20
3M206	27,30	3M365	27,60	3M650	33,60
3M212	27,30	3M375	27,60	3M670	33,80
3M218	27,30	3M387	27,70	3M690	35,30
3M224	27,50	3M400	27,70	3M710	35,50
3M230	27,50	3M412	27,90	3M730	35,60
3M236	27,50	3M425	27,90	3M750	36,00
3M243	27,50	3M437	27,90		
3M250	27,50	3M450	28,40		
3M258	27,50	3M462	28,40		
3M265	27,50	3M475	28,60		
3M272	27,50	3M487	28,60		
3M280	27,50	3M500	28,70		
3M290	27,50	3M515	29,20		
3M300	27,50	3M530	30,10		
3M307	27,50	3M545	30,40		

SEZIONE - SECTION 5M SU RICHIESTA - ON REQUEST

W	€ Pc.	W	€ Pc.	W	€ Pc.
5M280	40,20	5M500	41,10	5M900	56,10
5M290	40,20	5M515	41,60	5M925	58,00
5M300	40,20	5M530	41,80	5M950	59,30
5M307	40,20	5M545	42,20	5M975	59,70
5M315	40,20	5M560	42,60	5M1000	60,00
5M325	40,20	5M580	43,20	5M1030	61,70
5M335	40,20	5M600	44,20	5M1060	62,30
5M345	40,20	5M615	45,10	5M1090	65,00
5M355	40,20	5M630	45,30	5M1120	66,80
5M365	40,20	5M650	46,00	5M1150	66,80
5M375	40,20	5M670	46,30	5M1180	68,40
5M387	40,20	5M690	46,80	5M1220	69,50
5M400	40,20	5M710	48,40	5M1250	71,70
5M412	40,20	5M730	50,20	5M1280	72,90
5M425	40,20	5M750	50,30	5M1320	74,50
5M437	40,20	5M775	51,50	5M1360	76,20
5M450	40,20	5M800	52,50	5M1400	77,40
5M462	40,20	5M825	53,20	5M1450	79,50
5M475	40,20	5M850	53,60	5M1500	81,00
5M487	40,80	5M875	55,00	5M1850	91,90

SEZIONE - SECTION 7M SU RICHIESTA - ON REQUEST

W	€ Pc.	W	€ Pc.	W	€ Pc.
7M500	58,50	7M975	70,30	7M1800	103,70
7M515	58,50	7M1000	70,30	7M1850	105,30
7M530	58,50	7M1030	72,10	7M1900	109,00
7M545	58,50	7M1060	72,10	7M1950	111,80
7M560	58,50	7M1070	98,70	7M2000	111,80
7M580	58,50	7M1090	75,50	7M2080	117,20
7M600	58,50	7M1120	75,50	7M2120	120,30
7M615	58,50	7M1150	76,70	7M2180	123,00
7M630	58,50	7M1180	76,70	7M2240	125,50
7M650	58,50	7M1220	79,00	7M2300	130,10
7M670	58,50	7M1250	80,10		
7M690	60,00	7M1280	82,30		
7M730	61,90	7M1320	83,50		
7M750	61,90	7M1360	83,50		
7M775	61,90	7M1400	86,80		
7M800	63,60	7M1450	86,80		
7M825	65,20	7M1500	87,00		
7M850	65,20	7M1550	91,90		
7M875	66,90	7M1600	93,80		
7M900	66,90	7M1650	97,10		
7M925	66,90	7M1700	98,70		
7M950	68,50	7M1750	99,90		

SEZIONE - SECTION 11M SU RICHIESTA - ON REQUEST

W	€ Pc.	W	€ Pc.
11M710	91,70	11M1320	128,30
11M730	92,50	11M1360	130,20
11M750	94,40	11M1400	134,10
11M775	96,10	11M1450	136,40
11M800	98,00	11M1500	140,50
11M825	99,30	11M1550	143,70
11M850	101,10	11M1600	147,30
11M875	102,40	11M1650	150,50
11M900	104,70	11M1700	155,40
11M925	105,80	11M1750	157,70
11M950	106,90	11M1800	162,40
11M975	107,70	11M1850	165,80
11M1000	110,40	11M1900	169,10
11M1030	111,30	11M1950	174,10
11M1060	114,00	11M2000	181,20
11M1090	115,50	11M2060	182,40
11M1120	118,50	11M2120	187,30
11M1150	119,80	11M2180	194,20
11M1180	120,70	11M2240	198,20
11M1220	122,00	11M2300	202,20
11M1250	123,90		
11M1280	127,40		

Le cinghie M.E.C.® Poliflexosil sono fornibili multiple - The M.E.C.® Poliflexosil can be supplied in multiples

W Tipo e sviluppo - Type and length



05.

CINGHIE RIVESTITE IN GOMMA CUSTOMIZED BELTS M.E.C.® PROFILBELT

A Zeta Gomma nasce oltre 45 anni fa come azienda specializzata nei rivestimenti in gomma su cinghie. Grazie all'esperienza nello stampaggio e a un reparto completamente attrezzato per la vulcanizzazione, A Zeta Gomma offre una vasta gamma di personalizzazioni per migliorare le prestazioni delle cinghie.

A Zeta Gomma was created 45 years ago as company specialized in coatings on v-belts. Thanks to the experience in moulding and to a completely equipped dept for the vulcanization, A Zeta Gomma offers a wide range coatings to improve the belts performance.



02

- 01 Cinghia personalizzata - Customized belt
- 02 M.E.C.® Profilbelt
- 03 M.E.C.® Profilbelt



03

Le cinghie rivestite M.E.C.® PROFILBELT sono impiegate per ottimizzare il trasporto di materiali su piani orizzontali, inclinati o verticali e trovano utilizzo nei settori più disparati come legno e vetro, nell'industria conserviera ed in quella ittica, nel settore degli imballaggi e nella ceramica, nel comparto agricolo e nei montascale per persone e merci.

M.E.C.®PROFILBELT are coated belts used to optimized the transport of material on horizontal, vertical, sloped levels and they are used in different sectors such as wood and glass, fish and preservative industry, packaging, ceramic-tile, agricultural and in the stairlift for people and goods.

CLASSIFICAZIONE DELLE CINGHIE BELT CLASSIFICATIONS

È possibile vulcanizzare riporti senza giunzione con diversi tipi di gomma, di colori e forme diverse, con superfici lisce, a nido ape, romboidali o su richiesta del cliente. Sono sempre disponibili le seguenti mescole di uso frequente ma è comunque possibile realizzare ricette speciali per specifiche applicazioni.

It is possible to vulcanize the coatings without junction with different rubber types, colours and shapes, with smooth, honeycomb, romboïd or on request surfaces. The following belnds are always available since they are frequently used, but it is possible to realize special blend for particular applications.

COMPOSIZIONE COMPOSITION	COLORE COLOUR	DUREZZA HARDNESS	
NR	Azzurro - Light blue	45 ShA	+/-5 ShA
NR-SBR	Nero - Black	65 ShA	+/-5 ShA
NR/SBR/BR	Bianco - White	40 ShA	+/-5 ShA
NR-SBR	Rosso - Red	45 ShA	+/-5 ShA
NR-SBR	Beige	45 ShA	+/-5 ShA
NBR	Bianco - White	60 ShA	+/-5 ShA
SBR	Grigio - Grey	70 ShA	+/-5 ShA
CSM	Grigio - Grey	60 ShA	+/-5 ShA
XNBR	Arancione - Orange	80 ShA	+/-5 ShA
SILICONE	Blu - Blue	40 ShA	+/-5 ShA



01



02




03



04

- 01 Cinghia personalizzata - Customized belt
- 02 Prodotto stampato in gomma - Moulded product
- 03 Fori e asole - Holes and slots
- 04 Vulcanizzazione - Vulcanization

ESEMPI DI RIPORTI PERSONALIZZATI CUSTOMISED COATINGS EXAMPLES



01




02



03




04

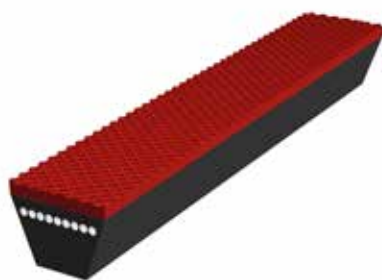


05



06

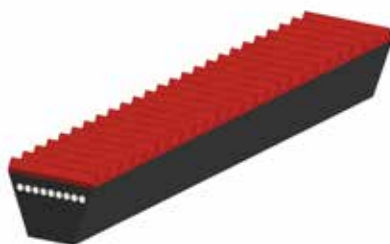


07

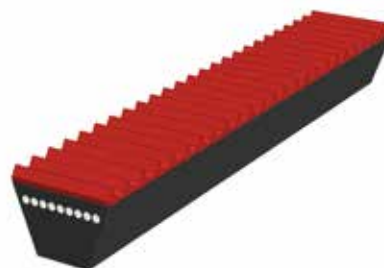

08



09



- 01 Riporti crestati - Ridged coating
- 02 Antitaglio - Cut-resistant coating
- 03 Para/gomma - Para/rubber coating
- 04 a nido d'ape - Honeycomb
- 05 Romboidale - rhomboidal
- 06 Zigrinato 1 - Knurled 1
- 07 Zigrinato 2 - Knurled 2
- 08 Zigrinato 3 - Knurled 3
- 09 Riporto a nido d'ape nero su cinghia dentata - Timing belt with black honeycomb coating

Ciascun ordine di acquisto da parte del cliente sarà soggetto alle "Condizioni generali di vendita", le cui pattuizioni, prescrizioni e disciplina in genere regolano la fornitura salvo eventuali diversi accordi tra le parti, che dovranno avere la forma scritta a pena di nullità e inefficacia ed essere riportati sugli ordini stessi e sulla conferma d'ordine.

Si enunciano qui di seguito alcune parti salienti della disciplina contenuta nelle condizioni generali di vendita (documento integrale disponibile su www.azetagomma.com), intendendosi l'acquirente definito anche "compratore" e A Zeta Gomma S.p.A. definita anche "venditore" o "fornitore".

PREZZI:

Salvo diversi accordi scritti, si applicano i prezzi di vendita in vigore al momento dell'ordine e della conferma d'ordine, e si intendono per merce resa franco magazzino A Zeta Gomma S.p.A., con costo dell'imballaggio a carico del cliente.

COSTO E RISCHIO TRASPORTO:

Il costo del trasporto e la responsabilità sono a carico del cliente. Le merci sono spedite sempre a totale rischio e pericolo del compratore anche se a seguito di speciali accordi, la vendita è pattuita con franco destino.

TERMINI DI CONSEGNA:

I termini per la consegna, quando scritti, debbono considerarsi puramente indicativi e mai essenziali. La venditrice rimane comunque esonerata ed esclusa da qualsiasi responsabilità per pretesi pregiudizi o danni che dovessero essere riferiti o fatti dipendere da anticipata o ritardata consegna totale o parziale. In caso di ritardi imputabili al Venditore potrà darsi luogo ad eventuali risarcimenti unicamente nei CONTRATTI di fornitura in cui sia stata pattuita espressamente una clausola penale; in ciascun caso la misura del risarcimento non potrà essere superiore al valore della fornitura. Il cliente dovrà ritirare i prodotti ordinati anche in caso di ritardo di consegna.

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI:

A Zeta Gomma Spa garantisce la "conformità dei prodotti" forniti, dovendosi intendere con detto termine che essi devono corrispondere per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito dal contratto, inteso come ordine poi accettato con conferma d'ordine conforme.

TOLLERANZE:

Quanto sopra descritto in merito alla conformità del prodotto deve tuttavia consentire che per esigenze di fabbricazione siano in ogni caso ammesse le tolleranze d'uso.

DENUNCIA VIZI E RECLAMI:

Eventuali non conformità di fornitura, che fossero riscontrate dal compratore, dovranno essere denunciate tempestivamente per iscritto, a pena di decadenza dal diritto, al fine di consentire ad A Zeta Gomma S.p.A. un rapido intervento e/o una rapida verifica per trovare l'eventuale tempestiva soluzione a quanto reclamato, se fondato.

RESPONSABILITÀ:

La merce fornita dovrà essere utilizzata e impiegata in modo conforme alle caratteristiche d'uso del prodotto poiché nessuna responsabilità potrà essere attribuita e alcun indennizzo richiesto alla fornitrice a qualsiasi titolo, per danni causati dall'impiego improprio e non idoneo della merce fornita.

RESI:

Non saranno accettati resi merce in mancanza di accordi scritti preventivi. Eventuali richieste di sostituzione del materiale fornito, fatta eccezione per problemi accertati di non conformità, potranno essere accettate solo alle seguenti condizioni:

1. Che il materiale fornito sia di topologia standard, senza particolarità costruttive o di lavorazione o di approvvigionamento specifiche per quella fornitura, su richiesta del cliente.
2. Che la comunicazione della richiesta di restituzione pervenga alla fornitrice entro due mesi dalla consegna del materiale fornito. Quando autorizzato il reso, la merce dovrà essere accompagnata dalla relativa bolla di consegna con indicati i riferimenti della bolla della fornitura di vendita e dovrà pervenire in porto franco in ottimo stato di consegna. L'accettazione del reso sarà ad insindacabile giudizio di A Zeta Gomma S.p.A.. Per ogni ipotesi di reso accettato, A Zeta Gomma S.p.A. emetterà una nota di accredito del valore della fornitura, dedotto il 15% dell'ammontare come rimborso spese forfettario.

PAGAMENTI:

Forme e modi. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo ad A Zeta Gomma S.p.A. dovranno essere effettuati nei modi e nei termini pattuiti e si intendono netti al domicilio del fornitore. Eventuali pagamenti o rimesse dirette che fossero fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di A Zeta Gomma S.p.A., non saranno intesi o ritenuti effettuati fino al momento in cui non saranno pervenuti nella materiale disponibilità diretta di A Zeta Gomma S.p.A. secondo le modalità convenute nell'ordine.

Tempi. Il ritardo o l'irregolarità di ciascun pagamento previsto, anche parziale, comporteranno per il fornitore il diritto, previa comunicazione scritta, di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso di esecuzione per nuove diverse forniture, anche se detti pagamenti riguardano altre vendite. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il ritardo dei pagamenti, per mancato rispetto dei termini convenuti, comporterà automaticamente l'applicazione degli interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002. Il cliente non in regola con i pagamenti non potrà far valere eccezioni verso il fornitore, dovendo prima adempiere ai pagamenti cui è tenuto, con eventuale riserva di ripetizione in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti o pretesi nei confronti di A Zeta Gomma S.p.A..

RISERVA DI PROPRIETÀ:

I prodotti consegnati restano di proprietà di A Zeta Gomma S.p.A. sino al momento del pagamento integrale del prezzo, quando il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna. In caso di contestazione e/o mancato pagamento anche di una parte del prezzo, A Zeta Gomma S.p.A. ha facoltà di ottenere indietro la merce o il prodotto venduto presso la sua sede legale, con richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. o PEC. La restituzione dovrà avvenire entro gg 10 dal ricevimento della richiesta. **LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE:**

Il rapporto di fornitura è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro di esclusiva competenza è quello di A Zeta Gomma S.p.A., la quale sola manterrà tuttavia la facoltà di agire presso il foro del compratore.

Each purchase order by the customer is subject to the "General Conditions of Sale", whose terms, provisions and general regulations govern the supply, unless otherwise agreed by the parties, which must be in written form or else shall be null and void, and must be stated on the orders and the order confirmation.

Some important parts of the general conditions of sale are set out below (the full document is available on www.azetagomma.com), with the purchaser referred to also as the "buyer" and A Zeta Gomma also as the "seller" or "supplier".

PRICES:

Unless otherwise agreed in writing, the sales prices applied shall be those in force at the time of the order and order confirmation, understood as covering goods delivered ex-warehouse A Zeta Gomma S.p.A., with packaging costs borne by the customer.

TRANSPORT COST AND RISK:

The costs and liability for transport shall be borne by the customer. The goods are always shipped entirely at the buyer's own risk, even if the sale is negotiated with carriage paid through special agreements.

DELIVERY TERMS:

The delivery terms, when written, must be considered purely indicative and never binding. The seller shall in any case remain exempt and excluded from any liability for alleged loss or damage related or attributed to total or partial advanced or delayed delivery. In the case of delays attributable to the Seller, claims for compensation may only be considered for supply CONTRACTS in which a penalty clause has been expressly agreed; in each case, the amount of compensation cannot be greater than the value of the supply. The customer must collect the ordered products even in the case of late delivery.

PRODUCT CONFORMITY:

A Zeta Gomma S.p.A. guarantees the 'conformity' of the supplied products, meaning that they must correspond in terms of quantity, quality and type to what is specified in the contract, understood as an order that is accepted with a conforming order confirmation.

TOLERANCES:

The above provisions regarding product conformity must nevertheless allow for the acceptance of tolerances of use due to manufacturing requirements.

REPORTING DEFECTS AND COMPLAINTS:

Any supply non-conformity noticed by the buyer must be promptly reported in writing, under penalty of loss of rights, in order to allow A Zeta Gomma S.p.A. to quickly intervene and/or seek a prompt solution to the complaint, if substantiated.

LIABILITY:

The goods supplied must be used and employed in accordance with the product usage specifications as no liability can be attributed or compensation claimed from the supplier, for any reason, for damage caused by improper and unsuitable use of the supplied goods.

RETURNS:

Returned goods will not be accepted without previous written agreements. Any requests for replacement of the material supplied, without prejudice to proven non-conformity issues, will be accepted only under the following conditions:

1. That the material supplied is of a standard type, without particular construction, processing or procurement features specific to that supply requested by the customer.
2. That communication of the return request is received by the supplier within two months of delivery of the materials. When the return is authorized, the goods must be accompanied by the relevant delivery note, with indication of the details of the sales delivery note, and must arrive carriage free and in good condition. Acceptance of the return will be at the discretion of A Zeta Gomma S.p.A. For each accepted return request, A Zeta Gomma S.p.A. shall issue a credit note to the value of the supply, less 15% of the amount as a flat-rate expense reimbursement.

PAYMENTS:

Forms and modes. Payments and other amounts due for any reason to A Zeta Gomma S.p.A. must be made in the agreed modes and terms and are understood as net to the supplier's domicile. Any direct payments or remittances made to agents, representatives or auxiliaries of A Zeta Gomma S.p.A., will not be understood or deemed made until the time they become directly available to A Zeta Gomma S.p.A., in accordance with the terms agreed in the order.

Times. Delay or irregularity of any due payment, even partial, shall grant the supplier the right, upon written notice, to suspend deliveries or to terminate current contracts for various new supplies, even if the payments relate to other sales. This is without prejudice to compensation for further damages. Late payment, through failure to comply with the agreed terms, shall automatically result in the application of commercial interest pursuant to and by effect of Law 231/2002. A customer with overdue payments cannot claim exceptions with regard to the supplier without first making all the payments that are owed, with a possible right of remuneration in the case of dispute or controversy. Compensation with credits is not permitted, no matter how they may arise or be claimed by A Zeta Gomma S.p.A.

RETENTION OF TITLE:

The products delivered remain the property of A Zeta Gomma S.p.A. until full payment of the price has been made, at the time payment is due, in whole or in part, after the delivery. In cases of dispute and/or failure to pay even part of the price, A Zeta Gomma S.p.A. is entitled to have the sold goods or products returned to its registered office upon written request by registered letter or certified email. The return must be made within 10 days of receiving the request. APPLICABLE LAW and PLACE OF JURISDICTION:

The supply contract is governed by Italian law. For any dispute, the court of law with exclusive jurisdiction is that of A Zeta Gomma S.p.A., which alone, however, maintains the right to take action through the buyer's court of law.

CONTATTI

A Zeta Gomma S.p.A.

Via Radici in Piano 449/1
41049 Sassuolo
Modena , Italy

Tel. +39 0536/867111
Fax. +39 0536/806884 – 806945
info@azetagomma.com

Ufficio Commerciale Italia

venditeitalia@azetagomma.com

Ufficio Commerciale Estero

sales@azetagomma.com

Ufficio Marketing e Comunicazione

marketing@azetagomma.com

CREDITI

project
www.kaiti.it

photo
www.puntoimmaginesrl.it

